
SMART METER Bedienungsanleitung

Type Sagemcom T210-D • Type Sagemcom S210

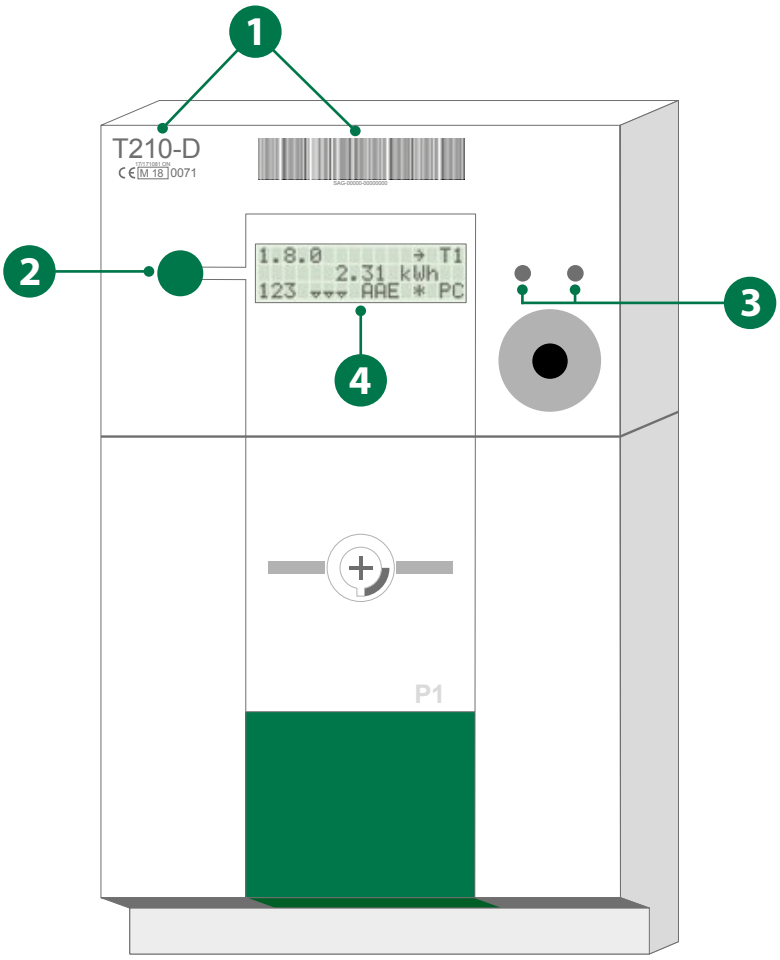

1 | Zählernummer

Seriennummer des Gerätes

2 | Menütaste / Einschalttaste

Dient dem Durchschalten der einzelnen Anzeigen auf dem Display. Wird am Display „Einschaltbereit" angezeigt, muss die Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt werden, um die Kundenanlage mit Strom zu versorgen.


3 | Leuchtdioden

Im Modus „Einschaltbereit" leuchten die Leuchtdioden dauerhaft. Diese Dioden blinken entsprechend dem Energieverbrauch. Je schneller der Blinkrhythmus ist, umso mehr Energie wird verbraucht.

4 | Display

Auf dem Display sind unterschiedliche Anzeigen zum Verbrauch und der Parametrierung ersichtlich.

Display

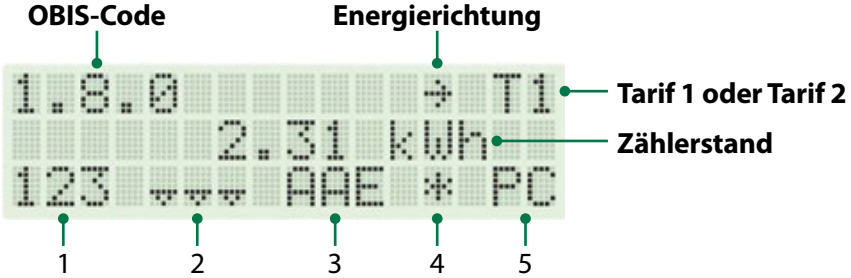

Technische Details:


1 | Phasenanzeige L1, L2, L3
2 | Profilanzeige
3 | Breaker-Zustand
A: Ausgeschaltet
E: Eingeschaltet
4 | ⚹-Symbol, wenn Anzeige rechtlich relevant ist
5 | Verbindungsanzeige
P: Keine PLC Kommunikation möglich
PC: PLC Kommunikation möglich

SMART METER Bedienungsanleitung

Type Sagemcom T210-D • Type Sagemcom S210

Anzeigefunktionen

Das Display befindet sich standardmäßig im Ruhezustand und wechselt alle fünf Sekunden. Wenn der Benutzer die Menü-Taste (2) drückt, wechselt die Anzeige in den manuellen Umschaltmodus.

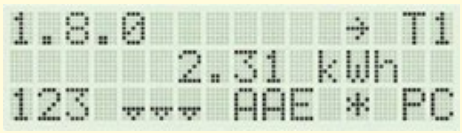

Ruhezustand

Anzeige wechselt automatisch alle fünf Sekunden.






Normalmodus

Ein Druck auf die Menü-Taste schaltet den automatischen Anzeigewechsel des Displays aus und zeigt das erste Menü an.

Durch kurzes Drücken (kürzer als 2 Sekunden) wird der nächste Menüpunkt angezeigt.



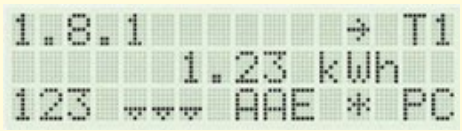

Erweiterter Modus

Wenn ein Menüpunkt ausgesucht wurde und die Menü-Taste länger betätigt wird (zwischen 2 und 5 Sekunden), wechselt man in den erweiterten Modus. In diesem Modus kann der Benutzer durch erneutes kurzes betätigen der Menü-Taste (kürzer als 2 Sekunden) zwischen den angezeigten Daten wechseln.

Durch das Drücken der Menü-Taste (länger als 5 Sekunden), wechselt das Display zurück in den Ruhezustand.

Display – Angezeigte Werte

OBIS-Code	Beschreibung	Einheit
1.8.0	Gesamter Stromverbrauch	kWh
1.8.1	Stromverbrauch Tagstrom (T1)	kWh
1.8.2	Stromverbrauch Nachtstrom (T2)	kWh
2.8.0	Gesamte Stromeinspeisung (Photovoltaik)	kWh