ELMAG®

Powered by Quality

Highlights

gültig bis Feb. 2027

Elektro-Heizgeräte
Serie EUROHEAT

RABATT BIS -27%

Elektrisch betriebene Heizgeräte ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten, usw.

- 2 bzw. 3 Leistungsstufen
- Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
- Überhitzungsschutz
- Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente WE 2000 & WE 3001 mit Keramikheizelement
- Autom. Nachlauf sorgt für lange Lebensdauer der Heizstäbe (Nach Betrieb E-Heizgerät nicht abstecken)

Modelle		WE 2000	WE 3001	WE 3000	DE 5000	DE 9000	DE 15000
Technische Daten							
Leistung	kW	2	3	3	5	9	15
Luftleistung	m³/h	250	365	280	320	708	1.292
Anschlussstecker	-	Schuko	Schuko	Schuko	CEE 16A	CEE 16A	CEE 32A
Netzspannung	V	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	400 / ~3	400 / ~3	400 / ~3
Gewicht	kg	1,5	2,2	5,0	5,8	9,5	14,6
Bestelldaten							
Bestellnummer		33205	33206	33200	33201	33202	33203
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~39,00~~	~~57,00~~	~~104,00~~	~~176,00~~	~~235,00~~	~~399,00~~
UVP exkl. MwSt.		33,90	49,90	79,90	129,00	179,00	299,00
UVP inkl. 20% MwSt.		40,68	59,88	95,88	154,80	214,80	358,80



WE 3001



WE 3000

Gewindeschneidarme
Serie EGM

RABATT BIS -36%

- Die schwenkbaren Schneidarme mit großem Radius ermöglichen die einfache Positionierung des Gewindebohrers am Werkstück
- Gewindeschneiden in jedem gewünschten Winkel von 0° bis 90°
- Geeignet für Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Höchste Genauigkeit, sehr zeitsparendes Bohrsystem
- Bedienung über Touchdisplay (deutsch)
- Digitale Drehmomentüberwachung und Gewindetiefeneinstellung
- Inklusive Schnellwechselfutter mit integrierter Rutschkupplung

Modelle		EGM 316	EGM 336
Technische Daten			
Gewindebohrungen	-	M3 - M16	M6 - M36
Arbeitsradius	mm	1.100	1.100
Winkel	°	0 - 90	0 - 90
Drehzahlbereich	UpM	0 - 312	0 - 150
Spannung	V	230	230
Motorleistung	W	600	1.200
Gewicht	kg	25	45
Bestelldaten			
Bestellnummer		81037	81039
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.280,00~~	~~1.820,00~~
UVP exkl. MwSt.		825,00	1.440,00
UVP inkl. 20% MwSt.		990,00	1.725,80

Produktvideo:

Abb. zeigt Maschine inkl. optionalem Untegestell (Art. Nr. 81038)



Optionales Zubehör:

Fahrbares Untergestell
elmag.at/81038
(UVP: **450,- €** exkl. MwSt.)

MH 300 Magnethalter
zu EGM 316
elmag.at/81041
(UVP: **431,- €** exkl. MwSt.)



MH 600 Magnethalter
zu EGM 336
elmag.at/81042
(UVP: **567,- €** exkl. MwSt.)

3 JAHRE ELMAG® GARANTIE BEI ONLINE-REGISTRIERUNG www.elmag.at/3jahre

Gültig bis Ende Februar 2027 bzw. solange der Vorrat reicht, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
UVP in EUR exkl. MwSt., Angebot nur für Gewerbekunden! Nähere Informationen erhalten Sie unter www.elmag.at oder direkt bei ELMAG!



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~179,–~~
169,–
UVP INKL. 20% MWST. 202,80

Flüsterkompressor
WHISPER 110/8/8 W | elmag.at/21217

- Sehr leise - 56 dB(A)
- Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- Tragbar, leicht und handlich (17 kg)
- Behältervolume 8 Liter, 8 bar
- Ansaugleistung 110 l/min, Lieferleistung 55 l/min
- 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~179,–~~
169,–
UVP INKL. 20% MWST. 202,80

Flüsterkompressor
WHISPER 135/8/24 W | elmag.at/21219

- Sehr leise - 59 dB(A)
- Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- Fahrbar, leicht und handlich (22 kg)
- Behältervolume 24 Liter, 8 bar
- Ansaugleistung 135 l/min, Lieferleistung 70 l/min
- 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- **Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung**



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~179,–~~
169,–
UVP INKL. 20% MWST. 202,80

Kompressor
EUROAIR 220/8/24 W | elmag.at/10006

- Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~225,–~~
219,–
UVP INKL. 20% MWST. 262,80

Kompressor
WERKER 275/10/50 W | elmag.at/10014

- 1-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- Ansaugleistung 275 l/min, Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
- Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- Druckschalter für automatischen EIn-/Ausschaltbetrieb
- „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung

Kompressor
WERKER 365/10/50 W | elmag.at/10099



- 2-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 155 l/min (bei 8 bar)
- Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- „Plug-and-play" - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~289,-~~
279,-
UVP INKL. 20% MWST. 334,80

Kompressor
BOY 280/10/16 W | elmag.at/10016



- Komfortable Trolley-Bauweise
- 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- Kesselinhalt 16 Liter, 10 bar
- Ansaugleistung 280 l/min, Lieferleistung 120 l/min (bei 8 bar)
- 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~219,-~~
209,-
UVP INKL. 20% MWST. 250,80

Kompressoren
Serie EUROAIR

Made in Italy



EUROAIR
340/10/50 W

- Der Einstieg in die Profi-Klasse
- Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- Geölte 2-Zylinderaggregate
- Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 1.100 bis max. 1.570 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter, Motorschutz, Kugelhahn für Kondensatablass, 2 Euro - Kupplungen**



Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaug-leistung	Betriebsdruck max.	Ölgeschmiert	Behälter-volumen	Elektromotor			Schalldruck-pegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
						Nenn-leistung		Spannung/ Frequenz							
	l/min	l/min	bar		l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	~~699,00~~	**665,00**	**798,00**
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	~~735,00~~	**699,00**	**838,80**
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	~~755,00~~	**719,00**	**862,80**
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	~~820,00~~	**780,00**	**936,00**



TIGER 600/10/22 D

Kompressoren
Serie TIGER

Made in Italy

RABATT BIS -19%

> Robuste Technik für den anspruchsvollen, professionellen Baustelleneinsatz
> Vollgummiräder Ø 260 mm für flexiblen, sicheren Einsatz
> Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
> Zweizylinder-Aggregate mit Hochleistungskolben Mod. 600 & 700 2-stufig verdichtend
> Großflächiger Nachkühler aus Aluminium-Druckguss
> Stabiler Rohrrahmen mit ausziehbarem Fahrbügel
> **Inkl. CONDOR-Druckschalter, ELMAG-Filterdruckminderer, Stundenzähler, Motorschutzschalter, 2 Luftabgänge mit Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig!**

JETZT GRATIS!

Druckluftschlauch-SET "high-flex" 10 m, 8 x 13 mm



Modelle TIGER	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Ölgeschmiert	Behältervolumen	Elektromotor			Schalldruckpegel(4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung		Spannung/Frequenz							
	l/min	l/min	bar		l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
400/10/22 W	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	230/50	74	1.300	59	10071	~~1.282,00~~	1.119,00	1.342,80
400/10/22 D	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	400/50	74	1.300	59	10070	~~1.281,00~~	1.199,00	1.438,80
600/10/22 D	378	539	10	●	2 x 11	3,0	4	400/50	78	1.400	67	10075	~~1.597,00~~	1.499,00	1.798,80
700/10/22 D	439	578	10	●	2 x 11	4,0	5,5	400/50	78	1.400	72	10077	~~1.807,00~~	1.739,00	2.086,80

STATTPREIS ~~2.230,-~~ -15% **1.995,-**
UVP INKL. 20% MWST. 2.394,-

STATTPREIS ~~2.970,-~~ -19% **2.619,-**
UVP INKL. 20% MWST. 3.142,80

Sandstrahlgerät
CB 24-F-V2 inkl. RC4 | elmag.at/22302
CB 24-F-V6 inkl. M06 | elmag.at/22306





RC4 M06



> Profi-Gerät für universellen Einsatz
> Einfacher Transport, fahrbar
> Tankkapazität 24 Liter
> Arbeitsdruck max. 7 bar
> Luftverbrauch ca. 850 l/min (mit 4 mm Düse)
> Leergewicht 32 kg

Lieferumfang:

10 m Strahlschlauch 16x30 mm, verschleißfeste Strahldüse UG-1/4 mm aus Wolfram-Karbid, Remote Control, Vollvisiermaske RC4 (für Kurzzeiteinsätze) mit Luftfilter an der Maske oder Vollvisiermaske M06 mit externer Luftzufuhr mit Aktivkohlefiltereinheit mit Bauchgurt und 10 m GI-Schlauch für Zuluft zum Filter.

Remote Control für 1-Mann-Bedienung

> Geräte inkl. Start/Stopp-Fernbedienung
> Pneumatische Ein-/Auslassventile und Bedienhebel direkt an der Düse
> Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage

Weitere Ausführungen, Zubehör und Strahlmittel auf Anfrage! Fordern Sie unser Spezialprospekt an!

Kompressoren
Serie MEISTER & MEISTER-Z

- Qualitätskompressoren MADE IN ITALY
- Niedrige Aggregat-Drehzahlen von 1.100 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- Indirekter Antrieb über Keilriemen
- Universell einsetzbar (für Druckluftwerkzeuge, Lackierarbeiten, Hand-Sandstrahlpistole, etc. ...)
- Ideal für den semiprofessionellen Bereich und Landwirtschaft
- 2 Zylinder-Blockaggregate mit großem Lüfterrad
- Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf (lackieren, sandstrahlen, usw.) wird ein Behältervolumen von mindestens 90 Liter empfohlen
- **Modelle MEISTER-Z mit innen & außen feuerverzinkten Kessel Dadurch erhöhter Schutz gegen Korrosion, 15 Jahre GARANTIE gegen Kesseldurchrostung (bei Beachtung der normalen Wartungshinweise)**
- **Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!**



Made in Italy

MEISTER 520/10/90 D

MEISTER-Z 520/10/50 D

Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Behältervolumen	Ölgeschmiert	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung		Spannung/Frequenz							
	l/min	l/min	bar	l		kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
MEISTER 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10230	~~835,00~~	**799,00**	**958,80**
MEISTER 520/10/90 D	315	480	10	90	●	2,2	3	400/50	77	1.100	71	10231	~~899,00~~	**869,00**	**1.042,80**
MEISTER-Z 480/10/50 W	315	480	10	50	●	2,2	3	230/50	77	1.100	55	10260	~~889,00~~	**859,00**	**1.030,80**
MEISTER-Z 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10261	~~959,00~~	**929,00**	**1.114,80**

Kompressoren
MEISTER 620/10/90 D | elmag.at/10232
MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.at/10262
MEISTER-H 615/14/90 D | elmag.at/10280

- Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- Langsamläufer, Drehzahl 1.480 bzw. 1.200 UpM
- Kesselinhalt 90 Liter, 10 bzw. 14 bar, 400 Volt-Motor 4 PS
- Ansaugleistung 549 bzw. 495 l/min,
- Lieferleistung 389 bzw. 289 l/min (bei 8 bzw. 11 bar)
- Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!
- MEISTER-H: Bis 14 bar Höchstdruck (LKW-Reifen)
- **Mögliche Variante MEISTER-Z: Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter - 15 Jahre Durchrost-Garantie**



Made in Italy

MEISTER 620/10/90 D

MEISTER-Z 620/10/90 D

Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Betriebsdruck max.	Ölgeschmiert	Behältervolumen	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung		Spannung/Frequenz							
	l/min	l/min	bar		l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
MEISTER 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	77	10232	~~1.125,00~~	**1.065,00**	**1.278,00**
MEISTER-Z 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	78	10262	~~1.299,00~~	**1.235,00**	**1.482,00**
MEISTER-H 615/14/90 D	289	495	14	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.200	81	10280	~~1.395,00~~	**1.325,00**	**1.590,00**

Made in Italy

Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT

PLS 750/10/270 D | elmag.at/10125



- Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- Komplettgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- Ansaugleistung 750 l/min, Lieferleistung 563 l/min (bei 8 bar)
- 400-Volt-Motor 4 kW, 5,5 PS
- Extrem geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.000 U/min
- Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Schwingungspuffer Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2“**
- Optional erhältlich:
  Kältetrockner-Paket MDX 1200 **elmag.at/00900**
  (UVP: **1.375,- €** exkl. / **1.650,- €** inkl. 20% MwSt.)



elmag.at/00900

JETZT GRATIS!



Autom. Kondensatableiter AKA 1/2“, 230 Volt



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~4.176,50~~

RABATT -10%

3.749,-

UVP INKL. 20% MWST. 4.498,80

Made in Italy

MARK Schraubenkompressor

MSM 5,5 D-270 | elmag.at/11603



- Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- Effektive Liefermenge 780 l/min bei 10 bar
- Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- Nennleistung 5,5 kW, 400 Volt
- Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- Intelligente digitale Steuerung ES4000 Connect mit Last-Leerlauf-Regelung
- Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft

JETZT GRATIS!



Autom. Kondensatableiter AKA 1/2“, 230 Volt und passende Gummipuffer

Funktionsweise:

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~5.880,50~~

RABATT -10%

5.279,-

UVP INKL. 20% MWST. 6.334,80

Kompressoren
Serie PROFI-LINE

RABATT BIS -14%

Made in Italy


- Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- Komplett mit CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplung
- 200 l Version: Inkl. Filter-Druckregler 1/2", Gummiräder & Lenkrollen mit Bremsen
- 270 l Version: Inkl. Schwingungsdämpfer, Luftabgang im Kugelhahn

JETZT GRATIS!



Autom. Kondensatableiter AKA 1/2", 230 Volt

Funktionsweise:

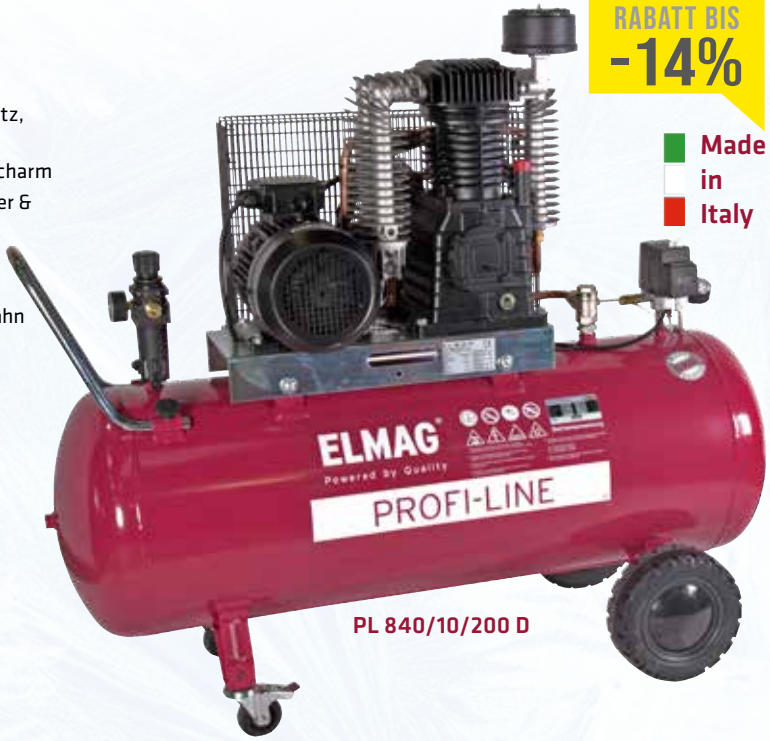

PL 840/10/200 D

Modelle	Effektive Liefer-menge	Ansaug-leistung	Max. Betriebs-druck	Ölgeschmiert	Behälter-volumen	Elektromotor			Schalldruck pegel(4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
						Nenn-leistung		Spannung/ Frequenz							
	l/min	l/min	bar		l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
PL 840/10/200 D	595	850	10	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	160	11022	~~2.576,50~~	**2.249,00**	2.698,80
PL 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	185	11024	~~2.760,50~~	**2.379,00**	2.854,80

Automatische Industrie-Aufroller
INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

FÜR DRUCKLUFT & KALTWASSER (20 BAR)

Made in Italy

5 JAHRE AUFROLLER GARANTIE

- Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für industriellen Einsatz, offene Bauweise
- 5 Jahre GARANTIE
- Modelle 530/12 & 540/12: Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
  Modelle 4430/11 & 4430/13: Rahmen aus ABS-Kunststoff und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- Einstellbarer Arm zur optimalen Ausrichtung bei Wand- & Deckenmontage
- Blockiervorrichtung, stabile Wand-/Deckenaufhängung, Schwenk-einrichtung sowie 60 cm Anschlussschlauch serienmäßig
- Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf
- Getestet auf ca. 25.000 volle Zyklen
- Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- Große Schlauchdimension bei Modellen 530/12 & 540/12

Alle Industrieaufroller auf dieser Seite sind explosionsgeschützt -> nach ATEX 94/9



INDUSTRIE 530 & 540

INDUSTRIE 4430

Modelle	Schlauch-qualität	Schlauch-dimension	Schlauch-länge	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Arbeits-druck max.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		Ø IxA mm	m	Zoll	Zoll					
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43005	~~781,00~~	**739,00**	886,80
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20	IG 1"	AG 3/4"	20	43000	~~1.085,00~~	**1.029,00**	1.234,80
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43131	~~512,00~~	**499,00**	598,80
INDUSTRIE 4430/13	GI	9,5x16	20	IG 1/2"	AG 3/8"	20	43133	~~512,00~~	**499,00**	598,80



Made in Italy

INDUSTRIE-Schlauchaufroller

4432/32 - SET | elmag.at/43023

FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

- Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- **5 Jahre GARANTIE**

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~787,50~~

RABATT -11%

699,-

UVP INKL. 20% MWST. 838,80



DL-Schlauchtrommel

EURODRUM AIR 20 | elmag.at/42199

- Ideal für alle Montagearbeiten
- Besonderer Nutzen: Großer Schlauchdurchmesser 10x15 mm
- Manueller Druckluft-Schlauchaufroller mit bis zu 20 m langem Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU)
- 360° drehbarer Standfuß - dadurch kein Umkippen beim Abrollen
- Drehgelenk beim Anschlussschlauch, einklappbare Handkurbel
- Schnellkupplung und Stecknippel mit Knickschutz
- **Hochwertige PU-Ether-Schläuche:**
  - Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
  - 3x längere Lebensdauer
  - Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~185,-~~

RABATT -25%

139,-

UVP INKL. 20% MWST. 166,80



ROLL AIR EXTRA

Made in Italy

Autom. Schlauchaufroller

Serie ROLL AIR GENIUS & EXTRA

RABATT BIS -14%

- Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- Robust und schlagfest
- Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- Abschaltbare Blockiervorrichtung
- Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**
- **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**



Modelle	Schlauch-qualität	Schlauch-dimension	Schlauch-länge	Zuleitung	bar max.	Blockier-vorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		Ø IxA mm	m	m			l	b	h	kg				
ROLL AIR GENIUS 15	PU	8x12	15	2	15	ja	45	20	36	5,1	42242	~~242,00~~	**212,00**	254,40
ROLL AIR GENIUS PLUS 15	PU	10X15	15	2	15	ja	45	20	36	5,6	42245	~~269,00~~	**239,00**	286,80
ROLL AIR EXTRA 20	PU	10x15	20	2	15	ja	53	21	43	8,6	42247	~~349,00~~	**299,00**	358,80
ROLL AIR EXTRA 16	PU	13x18	16	2	15	ja	53	21	43	9,0	42248	~~385,00~~	**339,00**	406,80

Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.at/42171

Made in Italy

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- TÜV & GS geprüft
- 18 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- Inkl. hochwertigem Stecker + Kupplung
- Thermo-Überlastschutz
- Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~236,-~~ RABATT -11%

209,-

UVP INKL. 20% MWST. 250,80

Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 230 | elmag.at/42276

Made in Italy

- Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- Robust und schlagfest, TÜV & GS geprüft
- Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Abschaltbare Blockiervorrichtung, Thermo-Überlastschutz
- Belastbarkeit abgerollt: max. 3.500 W
- 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x2,5 mm²
- **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**
- Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~444,-~~ RABATT -10%

399,-

UVP INKL. 20% MWST. 478,80

JWL Druckluftpistolen

Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger.

Made in Denmark

25 JAHRE GARANTIE



Blaspistolen

Die Haltbarkeit unserer Blaspistolen ist hervorragend - auch nach 28 Millionen Aktivierungen. Wir sind daher stolz darauf, dass wir auf das Ventilsystem unserer JWL Blaspistole 25 Jahre Garantie geben können.

- Medium: Gefilterte Druckluft
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Luftverbrauch bei 6/8 bar: 290/380 l/min
- **Große Modellauswahl (Rohrlängen bis 2m möglich)**

Modelle	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41302	~~14,50~~	12,90	15,48
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, mit Gummidüse, inkl. Stecknippel, schützt gegen Kratzer und Schrammen	41305	~~19,50~~	18,00	21,60
Classic, Rohr-Ø 8x300 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41310	~~21,00~~	19,50	23,40
Classic, Rohr-Ø 8x500 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41312	~~24,00~~	22,50	27,00
Classic, Rohr-Ø 8x1.000 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41314	~~27,50~~	26,00	31,20
Classic, Rohr-Ø 8x300 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41316	~~21,00~~	19,50	23,40
Classic, Rohr-Ø 8x500 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41317	~~24,00~~	22,50	27,00
Classic, Rohr-Ø 8x1.000 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41318	~~33,00~~	31,00	37,20

Made in Denmark

STATTPREIS ~~146,-~~ -23% **113,-**
UVP INKL. 20% MWST. 135,60

STATTPREIS ~~170,-~~ -22% **132,-**
UVP INKL. 20% MWST. 158,40

Digitale Handreifenfüller

Modell JWL inkl. QT-Schnellstecker | elmag.at/41500

Modell JWL inkl. Zwillingsstecker | elmag.at/41501

GEEICHT!

- **Druckabweichung max. 0,01 bis 0,04 bar**
- Druckbereich: 0,2-10 bar
- Inkl. 1 m Schlauch, mit patentiertem QT-Schnell- bzw. Zwillingsstecker
- QT-Schnellstecker: 100 %-ige Dichtheit zum Ventil (Schrader-Ventil)
- Anzeigegenauigkeit nach DS/EN 12645:2014
- Jedes Gerät mit Seriennummer und eigenem Kalibrierungs-Zertifikat
- Stoßfest durch Gummiummantelung
- Staub- und Wasserschutz - IP 65
- Arbeitstemperatur: -10 bis +40°C
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzeigemöglichkeiten: bar / psi / kPa / kg/cm²



Inkl. QT-Schnellstecker





Inkl. Zwillingsstecker

DL-Stabschleifer-Set

EPS 420 K | elmag.at/43805



- Starter-Set komplett im PVC-Koffer mit 10 Korundstiften
- Hohe Drehzahl - 25.000 U/min
- Luftbedarf 113 l/min, Betriebsdruck 6,3 bar
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatik-Stopp
- Klein und Handlich (nur 360g)
- Abluft durch den Handgriff nach hinten
- Inkl. Spannzange 3+6 mm

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~96,-~~ RABATT -18%
79,-
UVP INKL. 20% MWST. 94,80

DL-Meißelhammer/Schaber

gerade EPS 205 | elmag.at/43817



Meißeln optional erhältlich

- Gerade Bauform inkl. abgewinkeltem Flachmeißel 35 mm
- Werkzeugloser Meißelwechsel
- Ideal für großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc.

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~178,-~~ RABATT -16%
149,-
UVP INKL. 20% MWST. 178,80

Automatik-Schweißschirm
MultiSafeVario® L-TC | elmag.at/56381


> Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
> TRUE COLOR für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
> **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
> Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
> 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
> Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
> Sichtfenster: 98x43 mm
> Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
> **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
> **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
> Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~52,50~~ RABATT -18%
42,90
UVP INKL. 20% MWST. 51,48

Automatik-Schweißschirme
MultiSafeVario® 2XL-TC

> Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
> **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
> Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
> 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
> Klassifizierung: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
> Shutter Speed: 0,05 ms
> Große Sichtfenster: 98x55 mm
> Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
> **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
> **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
> Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

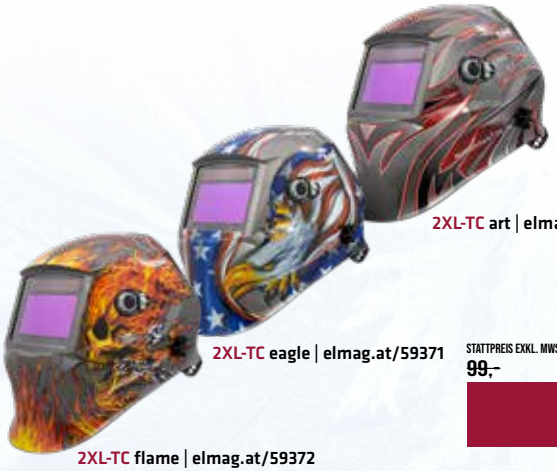

2XL-TC art | elmag.at/59370
2XL-TC eagle | elmag.at/59371
2XL-TC flame | elmag.at/59372

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~99,-~~ RABATT -24%
75,50
UVP INKL. 20% MWST. 90,60

Automatik-Schweißschirm
MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.at/58380

> Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
> TRUE COLOR für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
> **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
> Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
> 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
> Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
> Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
> Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
> **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
> **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
> Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~119,-~~ RABATT -16%
99,90
UVP INKL. 20% MWST. 119,88

NEU!

Automatik-Schweißschirme
Serie MultiSafeVario® PREMIUM-TC
Helmschale mit Ihrem Logo! (ab 48 Stk.)

RABATT -16%

Modelle	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
PREMIUM-TC grau	59376	~~119,00~~	**99,90**	119,88
PREMIUM-TC blau	59377	~~119,00~~	**99,90**	119,88
PREMIUM-TC rot	59378	~~119,00~~	**99,90**	119,88



„Stärken Sie IHRE Marke: IHR Logo hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei IHREM Kunden!“

RABATT BIS
-20%



EUROMIG^plus 254

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Kopfschweißschrim

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

EUROMIG^plus

> Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
> Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
> Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		54015	54016	54017
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.298,60~~	~~1.706,10~~	~~2.019,60~~
UVP exkl. MwSt.		1.039,00	1.419,00	1.615,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.246,80	1.702,80	1.938,00

RABATT
-10%



PM 2560T 4XL
mit Serienausstattung

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Kopfschweißschrim

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

PM 2560T 4XL | PM 3060T 4XL

> Robuste, stufengeschaltete Schweißanlagen – ideal für Werkstätten, Schlossereien & Stahlbau
> Präzises, kraftvolles Schweißen mit stabilem Lichtbogen & fein abgestufter Spannungsregelung
> Wirkungsgrad >80 % – entspricht der ÖKO-Design-Richtlinie
> Hohe Einschaltdauer für durchgängigen Profieinsatz
> 4-Rollen-Drahtvorschub für gleichmäßigen Transport, auch bei langen Schlauchpaketen
> Kupfergewickelter Haupttransformator und überdimensionierter Gleichrichter

Modelle		PM 2560T 4XL	PM 3060T 4XL
Materialstärke	mm	0,8 - 8	0,8 - 15
Schweißstrom-Einstellbereich	A	40 - 250	40 - 300
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	11	3 x 7
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 250	60 / 300
ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24 / 4 m	36 / 4 m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 32
Bestellnummer		15400	15401
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~2.228,60~~	~~2.500,60~~
UVP exkl. MwSt.		1.999,00	2.250,00
UVP inkl. 20% MwSt.		2.398,80	2.700,00

NEU!

START UP SERVICE

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~6.453,30~~

RABATT -13%

4.999,–

UVP INKL. 20% MWST. 5.998,80



GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Kopfschweißschrim

IMPULS Multifunktions-Schweißinverter

M3DP 4060T 4XL/WE / ECO-SET-W | elmag.at/15270

> MIG/MAG, MMA/E-Hand, LIFT-WIG (DC) Multifunktions-Schweißinverter für professionelle Schweißarbeiten mit stufenloser Regelung & SYNERGY-, PULS- & DOPPELPULS-FUNKTION
> Inkl. wassergekühltem Schlauchpaket mit Digitalanzeige zur Einstellung von A, m/min., V, Lichtbogenlänge sowie Jobwechsel direkt vom Schlauchpaket aus
> Mit abnehmbarem Vorschubgerät inkl. Radsatz, 5m Zwischenschlauchpaket uvm.

Modell		M3DP 4060T 4XL/WE
Materialstärke	mm	1,0 - 30
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG	A	20 - 400
Schweißspannung-Einstellbereich	V	15 - 34
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,6
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40°C	% / A	100 / 310
Einschaltd. bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 400
Schweißdraht-Rollendurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Wassergekühlt	-	●
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	129



STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
0,8mm/15 kg | elmag.at/00285 — 379,– (inkl. 20% MwSt. 454,80)

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
1,0mm/15 kg | elmag.at/00286 — 379,– (inkl. 20% MwSt. 454,80)

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
1,2mm/15 kg | elmag.at/00287 — 379,– (inkl. 20% MwSt. 454,80)

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter
Serie M3S

RABATT -11%

- Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Desgin Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm/ max. 15 kg
- Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (SFt), BurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) einstellbar
  Im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
- JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich
- Umfangreiche Serienausstattung: Schlauchpaket MBC 24/4m / 36/4m oder MBC 501W/4m, Massekabel 3m, Elektrodenhalterkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung, Drahtspulenadapter für D300 & D200 Spulen, div. Vorschubrollen



M3S 2060T 4XL

Produktvideo:

Zubehör	Bestell-nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Stahlflasche Mischgas M21C (82 Ar/18% CO2), 20 lt.	54202	355,00	426,00
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	379,00	454,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	379,00	454,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	379,00	454,80
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/4m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15850	226,00	271,20
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/8m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15851	293,00	351,60
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt.	54242	380,00	456,00

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Kopfschweißschirm





M3S 2560T 4XL



M3S 3040T 4XL



M3S 3540T 4XL



START UP SERVICE

M3S 3540T 4XL/WI

Modelle		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Technische Daten		gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	wassergekühlt
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	25	25	25	25	25
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Bestelldaten						
Bestelllnummer		15225	15228	15231	15234	15239
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.492,10~~	~~1.688,60~~	~~1.985,60~~	~~2.512,60~~	~~3.264,60~~
UVP exkl. MwSt.		1.329,00	1.499,00	1.759,00	2.229,00	2.899,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.594,80	1.798,80	2.110,80	2.674,80	3.478,80



GRATIS! Verschleißteile-Set & Schweißdraht 0,8 mm / 5 kg

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter

P3S 1825M 2L | elmag.at/15204

- 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergic-Betrieb im MAG Verfahren
- Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahtrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
- Materialstärke: MAG 0,8 - 5 mm / MMA-Schweißelektroden: Ø 1,6-4,0 mm

Umfangreiche Serienausstattung:
Schlauchpaket MBC 15/3m, Massekabel 25mm²/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm²/4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~767,50~~
RABATT -15%
649,-
UVP INKL. 20% MWST. 778,80

Optional erhältlich:
Stahlflasche Mischgas M21 C **elmag.at/54202**
(UVP: **355,- €** exkl. MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m **elmag.at/15810**
(UVP: **164,- €** exkl. MwSt.)

Stahlflasche Argon 20 lt. **elmag.at/54242**
(UVP: **380,- €** exkl. MwSt.)



Stahlflasche Mischgas M21



Alle Schlauchpakete mit EURO-Zentralanschluss

MIG/MAG-Schlauchpakete gas- & wassergekühlt

MBC 15 | MBC 25 | MBC 24 | MBC 36 | MBC 501

RABATT BIS -13%

Technische Daten nach EN 60 974-7:

- MBC 15 Belastung: 180 A (150 A) / CO2, 180 A (150 A) / Mischgas M21, ED: 35% (60 %)
- MBC 25 Belastung: 230 A / CO2, 200 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- MBC 24 Belastung: 250 A / CO2, 220 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- MBC 36 Belastung: 320 A / CO2, 290 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- MBC 501W Belastung: 500 A / CO2, 450 A / Mischgas M21, ED: 100 %, wassergekühlt

MIG/MAG-Schlauchpakete	Werkstoff	Drahtdüse Ø	Seelen-Ø	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
MBC 15/3 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15710	71,90	86,28
MBC 15/4 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15713	78,90	94,68
MBC 15/5 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15715	92,90	111,48
MBC 25/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15730	90,90	109,08
MBC 25/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15733	99,90	119,88
MBC 25/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15735	121,90	146,28
MBC 24/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15720	106,90	128,28
MBC 24/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15723	119,90	143,88
MBC 24/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15725	139,90	167,88
MBC 36/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15740	129,90	155,88
MBC 36/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15743	149,90	179,88
MBC 36/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15745	182,90	219,48
MBC 501W/3 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15750	215,90	259,08
MBC 501W4 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15753	238,00	285,60
MBC 501W/5 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15755	269,90	323,88



00065



00066



00068



00069

MIG/MAG-Schlauchpaket-Zubehör-Sets

Schlauchpaket-Zubehör und -Verschleißteile stets verfügbar.

Modelle	MBC 15	MBC 25	MBC 24	MBC 36	MBC 501W
Gashülse Standard	2	3	3	3	3
Düsenstock	2	2	2	2	2
Haltefeder	2	2	-	-	-
Gasverteiler	-	-	2	2	2
Drahtdüse	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x1,0/M8	5x1,0/M8
Drahtdüse	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,2/M8	5x1,2/M8
Koffer	•	•	•	•	•
Bestellnummer	00065	00067	00066	00068	00069
UVP exkl. MwSt.	27,90	37,90	36,90	58,90	59,90
UVP inkl. 20% MwSt.	33,48	45,48	44,28	70,68	71,88

MMA/E-Hand-Schweißinverter
SL 1425M / SL 1620M



- Extrem klein und leichte Bauweise
- LCD-Anzeige für MMA/E-Hand oder LIFT-WIG Modus
- Schweißstrom (A), Materialstärke (mm), Elektrodendurchmesser, Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- Geeignet für Hobby-Heimwerker, Reparaturbereich, Schweißen im Freien bzw. Offshore
- Inkl. 3m Elektrodenhalter-Schweißkabel 16mm² / Stecker-Ø 9 mm, 16/25mm², 2m Massekabel 16 mm² / Stecker-Ø 9mm, 16/25mm², Tragegurt, Transportkoffer und Rutil-Elektroden Ø 3,25x350mm



SL 1620M

Modelle		SL 1425M		SL 1620M	
Technische Daten		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 140		10-160	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 4,0
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	25 / 140		20 / 160	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 70		100 / 70	
Schutzart	IP	IP21S		IP21S	
Netzspannung	V / ~	230 / ~1		230 / ~1	
Gewicht	kg	2,3		2,5	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15000		15001	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~179,00~~		~~189,00~~	
UVP exkl. MwSt.		169,00		179,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		202,80		214,80	

MMA/E-Hand-Schweißinverter
2035M PFC/MV & SET

RABATT BIS -12%



- Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfen-ablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- Thermisch gesteuerter Lüfter, JOB Funktion (10 Schweißprogramme speicherbar)
- PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
- Inkl. 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm² 3m Massekabel 25 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm², Tragegurt

SD 1635M PFC/MV



Modelle		SD 2035M PFC/MV	
Technische Daten		MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 200	10 - 110
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	35 / 200	35 / 110
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 130	100 / 70
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	110 / 16
Gewicht	kg	5,7	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15015	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~436,00~~	
UVP exkl. MwSt.		429,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		514,80	
Bestelldaten SET-K		SD 2035M PFC/MV	
Bestellnummer		15016	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~561,00~~	
UVP exkl. MwSt.		499,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		598,80	

Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!

Transportkoffer "FlexBox 389" stapelbar, je 20 Stk.
Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5x350mm & 3,2x350mm





SD 4060T CEL

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 2560T & SD 4060T CEL

> Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
> Thermisch gesteuerter Lüfter
> GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm²)
> Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau

Umfangreiche Serienausstattung
Modell SD 2560T: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 35mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 35 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²
Modell SD 4060T CEL: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 50 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²

Modelle		SD 2560T		SD 4060T CEL	
Technische Daten		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250		20 - 400	
Schweißbare Elektroden-Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16		400 / 32	
Gewicht	kg	11,3		23,2	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15020		15030	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~686,00~~		~~1.320,00~~	
UVP exkl. MwSt.		669,00		1.285,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		802,80		1.542,00	

Optionales Zubehör für SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen	Bestell-nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
WIG-Schlauchp. SRC 26V/4m, inkl. Ausrüstungsset	15810	164,00	196,80
WIG-Schlauchp. SRC 26V/8m, inkl. Ausrüstungsset	15811	220,00	264,00
Gasschlauch 2,5m für Argon/Co2, schnellkuppelbar	15135	22,50	27,00
Druckregler Argon, 0-12 lt./min., inkl. Kupplung	54106	81,00	97,20
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt./ 200bar gefüllt	54242	380,00	456,00




WIG-Schlauchpaket




Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!





Bedienpanel DD 2050M P/PFC/MV



Bedienpanel DD 2560T P

WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G
DD 2560T P ECO-SET-G

RABATT -15%

START UP SERVICE

> DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
> 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
> DD 2050M P/PFC/MV: PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung oder langen Zuleitungskabeln
> GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 bzw. 5 x 2,5mm²)
> Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosserieblech,...
> WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalter-kabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.

Modelle		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
Technische Daten		WIG	MMA	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200		5 - 250	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Einschaltd bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Gewicht	kg	10,2		12,6	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15041		15046	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~949,00~~		~~1.225,00~~	
UVP exkl. MwSt.		799,00		1.059,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		958,80		1.270,80	

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter
AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W

RABATT -18%

START UP SERVICE

> AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
> Mulitvoltageversion, 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
> PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zb. bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
> Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...


Modell		AD 2060M P/PFC/MV	
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200	5 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 200	35 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 155	100 / 110
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Netzabsicherung träge	AT	16	32
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32
Gewicht	kg	15,5	
Bestelldaten ECO-SET-G			
Bestellnummer		15061	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.805,00~~	
UVP exkl. MwSt.		1.479,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		1.774,80	
Bestelldaten ECO-SET-W			
Bestellnummer		15062	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~2.855,00~~	
UVP exkl. MwSt.		2.349,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		2.818,80	



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff





Bedienpanel AD 2060M

Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter
AD 2540T P ECO-SET-G & W

RABATT -13%

START UP SERVICE

> AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
> 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
> Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...


Modell		AD 2540T P	
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250	10 - 250
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	40 / 250	40 / 250
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 158	100 / 158
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Leerlaufspannung	V	14,5	71
Schutzart	IP	IP21S	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	
Gewicht	kg	15,5	
Bestelldaten ECO-SET-G			
Bestellnummer		15066	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~2.240,00~~	
UVP exkl. MwSt.		1.959,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		2.350,80	
Bestelldaten ECO-SET-W			
Bestellnummer		15067	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~3.300,00~~	
UVP exkl. MwSt.		2.889,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		3.466,80	



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff





Bedienpanel AD 2540T P

Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

START UP SERVICE


WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter

AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.at/15076

RABATT -13%



> AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteck-, AC-Sinus- oder AC-Dreieckwelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
> 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
> Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Kessel-, Behälter- Treppen- & Geländerbau, Alu-Konstruktionen,...



Bedienpanel AD 3260T P

Modell		AD 3260T P	
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 320	10 - 320
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 320	60 / 320
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 250	100 / 250
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18	31 / 24
Leerlaufspannung	V	74	57
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32	
Gewicht	kg	87	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15076	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~4.120,00~~	
UVP exkl. MwSt.		3.599,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		4.318,80	

Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, E-Halter- & Massekabel, Wasserkühleinheit, Transportwagen, Kühlflüssigkeit (Gerät befüllt), Druckregler, Gasschlauch, WIG-Handschuhe , Verschleißteileset & START UP-SERVICE



TECHNOLOGY PATENTED TECHNOLOGY

WIG/TIG-Qualitätszubehör

WIG HIGH PERFORMANCE FRK STYLE-Set 42 teilig für SR & SRC 17 | 26 | 18 | elmag.at/59550

> Mit einem sekundär austauschbaren Gassieb in der Keramik- oder Quarz Cup Gashülse bieten diese Aufsätze eine breitere Gasabdeckung für besseren Gasschutz und hochwertigere Schweißergebnisse
> Die Wolframelektrode kann bis zu 35mm herausragen und bietet daher auch Zugang für schwer zugängliche Stellen beim Schweißen mit verbesserter Sicht
> Das Set enthält Standard Keramik und transparente Hochleistungs-Quarz Gashülsen zum Aufschrauben bzw. Aufdrücken
> Das FRK System, welches traditionell beim Schweißen anspruchsvoller und exotischer Materialien eingesetzt wird, hat sich inzwischen weit verbreitet, da es dem Schweißer ein höheres Maß an Flexibilität mit einer einzigen Einrichtung bietet
> Die Düsen der FRK-Serie können für alle Materialien und Prozesse verwendet werden, einschließlich Puls Schweißen bei Verwendung der Quarz Cup Gashülsen
> Das Gassieb kann mit dem Montage- & Demontage Werkzeug ganz einfache ausgetauscht bzw. gewechselt werden

Detailprospekt

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~237,-~~

RABATT -16%

199,90

UVP INKL. 20% MWST. 239,88





FRK-STYLE-SET 42 teilig

Wolframelektroden-Anschleifgerät
WSG 4 | elmag.at/56470





- Präzises Anschleifen von Wolframelektroden sorgt für beste Schweißergebnisse
- Praktisches Handgerät im Koffer für den mobilen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- Zum Anschleifen oder Ablängen von Elektroden
- Schleifbare Elektroden-Ø: 1,0/1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm
- Verschiedene Anschleifwinkel: 15/18/22,5/30 °
- Schleifbare Elektrodenlänge min.: 30 mm
- Schleifscheiben-Ø: 33,5 mm (doppelseitig nutzbar)
- Drehzahl: (einstellbar) max. 11.000 UpM
- Motorleistung: 750 W / Netzanschluss 230V
- Gewicht: 1,6 kg

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~419,-~~ RABATT -10% **379,-**
UVP INKL. 20% MWST. 454,80

Wolframelektroden-Anschleifgerät
WSG 5 | elmag.at/56475



- Praktisches Tischgerät mit integriertem Anschlag zur Einstellung der optimalen Anschleiflänge
- Das Einspannen und Anschleifen mittels Elektroden Klemmhalter ist auch mit Lederhandschuhen einfach durchführbar, Elektroden mit Kalotten oder auflegierten Metalltropfen lassen sich ebenfalls Schleifen
- Der Schleifvorgang erfolgt in Längsrichtung der Elektrode & verbessert dadurch die Zündeigenschaften, sorgt für stabileren Lichtbogen und höhere Standzeit
- Schleifbare Elektroden-Ø: 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0 mm
- Anschleifwinkel stufenlos einstellbar: 10-60 °
- Schleifbare Elektrodenlänge min.: 35 mm
- Schleifscheiben-Ø: 90 mm
- Drehzahl: 6.500 UpM
- Motorleistung: 60W / Netzanschluss: 230V / Gewicht: 4,0 kg

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~439,-~~ RABATT -10% **395,-**
UVP INKL. 20% MWST. 474,-

Edelstahl-Reinigungsgeräte
Serie ERG-SETs

RABATT -10%

- ERG 500 & ERG 1000: Profi-Geräte mit AC-Trafo & Überlastschutz für gelegentlichen bis regelmäßigen Gebrauch
- ERG 1600: Profi-Gerät für den kontinuierlichen Gebrauch mit stufenloser Leistungsregelung auf Inverterbasis zum Reinigen, Polieren und Hochglanzpolieren von WIG-Schweißnähten sowie mit AC-Trafo und separater Anschlussbuchse zum Signieren
- Zum elektrochemischen Reinigen von WIG-Schweißnähten
- Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden
- Reinigen mit Kohlefaserpinsel sowie Signieren und Markieren (Optional) mit Graphitanode & Filz
- ERG 1600: Polieren / Hochglanzpolieren mittels Kohlefaserpinsel oder Graphitanode & Filz (Optional)

Umfangreiche Serienausstattung:
Massekabel Ø 16mm²/3m, Handgriffleitung Ø 10mm²/4m, Handgriff+Carbon-Fix "Performance", Kohlefaserpinsel IG M10 Gr. XL, Elekrolyt Spezial 1 lt., Neutralit 1 lt., Keramik-Paste, De-/Montagewerkzeug, 2 Handsprühflaschen 1 lt., Elektrolyt-Weithals-behälter, Latex Handschuhe, Schutzbrille, Kunststoffkoffer



ERG 1600-SET

Modelle		ERG 500-SET	ERG 1000-SET	ERG 1600-SET
Technische Daten				
Leistung	kW	0,5	0,8	1,2
Spannung	V	230	230	230
Gewicht	kg	4	14	7
Bestelldaten				
Bestellnummer		58495	58496	58497
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~823,00~~	~~1.030,00~~	~~1.485,00~~
UVP exkl. MwSt.		739,00	929,00	1.339,00
UVP inkl. 20% MwSt.		886,80	1.114,80	1.606,80

START UP SERVICE

Plasma-Schneidinverter

PC 4035M PFC - SET | elmag.at/15351

RABATT -21%

> inkl. Brennerpaket PB-M 40/6m & Massekabel 10mm²/6m
> PFC-& Multivoltage-Bauweise, Lufttest, Normal- & Gitterschneidmodus



GRATIS! Verschleißteile-Set PB-M 40

Modell		PC 4035M PFC	
Technische Daten		230 V	110 V
Schneidstrom Einstellbereich	A	20 - 40	20 - 30
Trennschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	20	15
Qualitätsschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	15	12
Qualitätsschnitt Edelstahl max.	mm	15	10
Qualitätsschnitt Aluminium max.	mm	12	10
Einschaltd. bei max. Schneidstrom @40°C	% / A	35 / 40	35 / 30
100% ED bei Schneidstrom @40°C	% / A	100 / 25	100 / 20
Netzspannung / Absicherung	V / A	110-230 / 32	
Gewicht	kg	8	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15351	
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.257,00~~	
UVP exkl. MwSt.		999,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		1.198,80	

START UP SERVICE

Plasma-Schneidinverter

PC 6590T - SET | elmag.at/15353

RABATT -15%

> Lufttest, Normal- & Gitterschneidmodus
> inkl. Brennerpaket PB-M 125/6m, Starter-Kit & Massekabel 16mm²/6m
> CNC-Schnittstelle für Maschinenanbindung, Maschinenbrenner erhältlich



GRATIS! Verschleißteile-Set PB-M 125



Modell		PC 6590 T
Technische Daten		400 V
Schneidstrom Einstellbereich	A	20 - 65
Trennschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	30
Qualitätsschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	25
Qualitätsschnitt Edelstahl max.	mm	25
Qualitätsschnitt Aluminium max.	mm	20
Einschaltd. bei max. Schneidstrom @40°C	% / A	90 / 65
100% ED bei Schneidstrom @40°C	% / A	100 / 61
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16
Gewicht	kg	24
Bestelldaten		
Bestellnummer		15353
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~2.062,00~~
UVP exkl. MwSt.		1.749,00
UVP inkl. 20% MwSt.		2.098,80

START UP SERVICE

Plasma-Schneidinverter

PC 12060T - SET | elmag.at/15357

RABATT -12%

> Lufttest, Normal- & Gitterschneidmodus
> inkl. Brennerpaket PB-M 125/6m, Starter-Kit & Massekabel 25mm²/6m
> CNC-Schnittstelle für Maschinenanbindung, Maschinenbrenner erhältlich



GRATIS! Verschleißteile-Set PB-M 125



Modell		PC 12060 T
Technische Daten		400 V
Schneidstrom Einstellbereich	A	20 - 120
Trennschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	50
Qualitätsschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	40
Qualitätsschnitt Edelstahl max.	mm	40
Qualitätsschnitt Aluminium max.	mm	35
Einschaltd. bei max. Schneidstrom @40°C	% / A	60 / 120
100% ED bei Schneidstrom @40°C	% / A	100 / 95
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	33
Bestelldaten		
Bestellnummer		15357
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~3.611,00~~
UVP exkl. MwSt.		3.190,00
UVP inkl. 20% MwSt.		3.828,00

Abluftsets ECO



- Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie
- Anwendungsbereich: Große Rauch-/Staubmengen, dauerhafter Einsatz, Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- Zur Wandmontage oder auf Säulen

Modelle	Anschluss	Absaugleistung mit Arm	Motor-leistung	Geräusch-pegel	Rohr-Ø	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Volt	m^3/h	Watt	dB(A)	mm	kg				
Abluftset ECO 2m	400	1.100	750	63,5	150	39,5	57553	~~1.695,00~~	1.609,00	1.930,80
Abluftset ECO 3m	400	1.100	750	63,5	150	43,5	57554	~~1.785,00~~	1.695,00	2.034,00
Abluftset ECO 4m	400	1.100	750	63,5	150	48	57555	~~1.875,00~~	1.779,00	2.134,80

Absauganlagen, fahrbar
Serie SMART MASTER



- Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m^2)
- Absaugleistung mit Arm 950 m^3/h
- Geräuschpegel: 72 db(A)

Produktvideo:

Armlänge 2 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58600

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.946,-~~ RABATT -10%
1.749,-
UVP INKL. 20% MWST. 2.098,80

Armlänge 2 m
H13 AT-Edition
elmag.at/58650

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~2.036,-~~ RABATT -10%
1.835,-
UVP INKL. 20% MWST. 2.202,-

JETZT GRATIS!
10 Stück Vorfiltermatten

HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung

Absauganlagen, fahrbar
Serie SMART-FIL



- Ausführung für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°, inkl. Schiebegriff und Kabelhalter
- Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
- Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung & kontaminationsfreien Filterwechsel
- Absaugleistung mit Arm 1.100 m^3/h, Motorleistung 1,5 kW, 400 Volt, Gewicht 131 kg
- W3/IFA-geprüft, Geräuschpegel 70 dB(A)
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität & lange Standzeit der Filter (Filterfläche 25m^2)
- Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
- **JETZT NEU: Optional lieferbarer Nachfilter H13 zu Smart-FIL**
  elmag.at/58706 (UVP: **535,- €** exkl. / **642,- €** inkl. 20% MwSt.)



Nachfilter H13

GRATIS! Beleuchtungssatz

Produktvideo:

Armlänge 3 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58701

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~3.693,-~~ RABATT -15%
3.125,-
UVP INKL. 20% MWST. 3.750,-

Armlänge 4 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58702

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~3.783,-~~ RABATT -15%
3.215,-
UVP INKL. 20% MWST. 3.858,-







Induktions-Spiralen Set 10-teilig

Induktionsheizgerät
IHZ 1250 | elmag.at/57900

- Ausgangsleistung: 1,25 kW
- Netzanschluss: 230 Volt
- Inkl. 5 Standardaufsätze: Ø 26mm / Gerade-Spirale, Ø 37mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig elmag.at/57902** (UVP: **159,- €** exkl. / **190,80 €** inkl. 20% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~560,-~~ RABATT -11%
499,-
UVP INKL. 20% MWST. 598,80







Induktions-Spiralen Set 10-teilig

Induktionsheizgerät
IHZ 2250 | elmag.at/57901

- Ausgangsleistung: 2,25 kW
- Netzanschluss: 230 Volt
- Inkl. 6 Standardaufsätze: Ø 20mm / Gerade-Spirale, Ø 32mm / Gerade-Spirale, Ø 43mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig elmag.at/57902** (UVP: **159,- €** exkl. / **190,80 €** inkl. 20% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~870,-~~ RABATT -10%
779,-
UVP INKL. 20% MWST. 934,80



Induktionsheizgerät, wassergekühlt
iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.at/59201

START UP SERVICE

- Ausgangsleistung: 3,7 kW
- inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, nur 16 kg
- 3m Schlauchpaket, 2,6m Zuleitung

JETZT GRATIS!
Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~3.301,-~~ RABATT -15%
2.805,-
UVP INKL. 20% MWST. 3.366,-



Induktionsheizgerät, wassergekühlt
iT 5K400 LCD | elmag.at/59203

START UP SERVICE

- Ausgangsleistung: 5 kW
- inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 LCD
- 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- Gewicht 66 kg

JETZT GRATIS!
Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~5.561,-~~ RABATT -15%
4.729,-
UVP INKL. 20% MWST. 5.674,80

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 11K400 TC | elmag.at/59206

START UP SERVICE

RABATT -9%

- Ausgangsleistung: 11 kW
- Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- Inkl. 7“ Touch-Screen mit Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)



Modelle		
Technische Daten		HDi 11K400 TC
Leistung	kW	11
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5
Anschlussstecker	-	CEE 16 A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60
Netzabsicherung träge	AT	16
Gewicht	kg	120
Bestelldaten		
Bestellnummer		59206
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~8.737,00~~
UVP exkl. MwSt.		7.989,00
UVP inkl. 20% MwSt.		9.586,80

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 16K400 TC | elmag.at/58227
HDi 225K400 TC | elmag.at/58219

16K400 TC 225K400 TC

START UP SERVICE

RABATT -15%

- Ausgangsleistung: 16 bzw. 22,5 kW
- Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- Inkl. 7“ Touch-Screen (HDi 225K400 TC mit Timerfunktion), Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)



HDi 16K400 TC

Modelle			
Technische Daten		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Leistung	kW	16	22,5
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	6
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlussstecker	-	CEE 32A	CEE 32A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	25	32
Gewicht	kg	130	140
Bestelldaten			
Bestellnummer		58227	58219
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~11.412,00~~	~~11.902,00~~
UVP exkl. MwSt.		9.705,00	10.119,00
UVP inkl. 20% MwSt.		11.646,00	12.142,80

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen





KBM 32 SN

Keilriemen-Bohrmaschinen-SETs
Serie KBM

RABATT BIS -28%

- Solider Bohrtisch mit integrierter Spannplatte, T-Nute und integrierter Kühlmittelrinne
- Antrieb über Qualitätskeilriemen, Bohrspindel mit Präzisionslager
- Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
- Sicherheitsschalter mit Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser

Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannbohrfutter, LED-Beleuchtung, R/L-Lauf (bei Modellen 16-32), Kegeldorn, Austreibkeil, Werkzeugsatz

Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben & HSS-Spiralbohrerkassette , 1-13 mm bei KBM 13/16 & 14,5 - 30 mm bei KBM 25/32



KBM 13 TN

Modelle		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 25 TN	KBM 25 SN	KBM 32 SN
Technische Daten							
Bohrleistung in Stahl	mm	13	16	16	25	25	32
Spindelaufnahme	MK	MK 2	MK 2	MK 2	MK 3	MK 3	MK 4
Drehzahlbereich	UpM	500 - 2.500	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	80 - 1.700
Drehzahlstufen	-	5	12	12	16	16	12
Pinolenhub	mm	60	80	80	80	80	120
Spindelausladung	mm	127	195	195	195	213	260
Bohrtischfläche	mm	197 x 197	300 x 310	300 x 310	355 x 355	355 x 355	475 x 425
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	30	56	64	72	81	130
Bestelldaten							
Bestellnummer		16030	16031	16032	16035	16033	16034
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~519,00~~	~~785,00~~	~~827,00~~	~~922,00~~	~~1.080,00~~	~~1.305,00~~
UVP exkl. MwSt.		399,00	575,00	650,00	739,00	775,00	990,00
UVP inkl. 20% MwSt.		478,80	690,00	780,00	886,80	930,00	1.188,00



KBM 15 T Vario



KBM 25 S Vario

Keilriemen-Bohrmaschine-SETs
Serie KBM Vario

RABATT BIS -32%

- Bedienhebel für Drehzahleinstellung
- Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
- Teleskopbohrfutterschutz CE
- Inkl. Laser-Bohranzeige
- KBM 16 T und 25 S inkl. LED-Lampe

Jetzt im SET inkludiert!

Jetzt im SET inkludiert	15 T	16 T	25 S
ELMAG-Schneidölspray 350 ml	-	●	●
Maschinenschraubstock 3" / 75 mm	●	●	-
Maschinenschraubstock 5" / 120 mm	-	-	●
2 Spannschrauben T12 mm	●	●	-
2 Spannschrauben T14 mm	-	-	●
HSS-Bohrerkassette 1 - 13 mm 25-tlg.	-	●	●



Modelle		15 T Vario	16 T Vario	25 S Vario
Technische Daten				
Bohrleistung in Stahl	mm	15	16	25
Spindelaufnahme	MK	MK2	MK2	MK3
Drehzahlbereich	UpM	440 - 2.600	340 - 2.200	440 - 2.200
Drehzahlstufen	-	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Pinolenhub	mm	60	90	150
Säulendurchmesser	mm	59,5	60	80
T-Nutbreite	mm	14	14	14
Spindelausladung	mm	130	150	215
Pinolenabstand Tisch	mm	300	350	650
Motorleistung	W	500	550	1.500
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	230/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	32	42	95
Bestelldaten				
Bestellnummer		16083	16036	16037
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~380,00~~	~~518,00~~	~~1.220,00~~
UVP exkl. MwSt.		260,00	415,00	910,00
UVP inkl. 20% MwSt.		312,00	498,00	1.092,00

Radial-Keilriemenbohrmaschine
RKBM 16 T

RABATT -24%

- Superflexibel, mit Top-Speed, Bohrleistung Ø 16 mm
- Ausleger mit einfach bedienbarer Höhen- und Schwenkeinstellung
- Top-Speed für Kleinbohrungen und Kleinschleifwerkzeuge
- Antrieb über Qualitätskeilriemen
- Bohrspindel mit Präzisionslager, Rechtslauf
- Bohrtiefenskala und -anschlag
- Solider Bohrtisch mit integrierter Spannplatte und T-Nuten
- Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange, NOT-AUS-Taster und Nullspannungsauslöser



Modell		RKBM 16 T
Technische Daten		
Bohrleistung in Stahl	mm	16
Spindelaufnahme	MK	MK2
Drehzahlbereich	UpM	190 - 2.800
Drehzahlstufen	-	9
Pinolenhub	mm	80
Säulendurchmesser	mm	80
T-Nutbreite	mm	14
Spindelausladung	mm	160 - 520
Pinolenabstand Tisch	mm	270 - 560
Motorleistung	W	750
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	100
Bestelldaten		
Bestellnummer		16025
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.220,00~~
UVP exkl. MwSt.		2.950,00
UVP inkl. 20% MwSt.		3.540,00

Getriebe-Säulenbohrmaschinen
GBM 3/25 & 3/30 - Sets

RABATT BIS -24%

- Automatischer Pinolenvorschub (bei GBM 3/30 SNA)
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Bearbeitete Fußplatte
- Zweistufiger Motor
- Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hochbelastbarer Schrägverzahnung
- Schnellläufer, bis 3.010 UpM
- 4 Vorschubstufen (bei GBM 3/30 SNA)
- Vorschubgeschwindigkeiten 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/U
- Spindelaufnahme MK3
- 400 Volt Spannung

Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette





GBM 3/25 TNE GBM 3/30 SNA

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen-hub	Pinolenabstand zum Tisch	Ausladung	Motor-leistung	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	mm	W	kg				
GBM 3/25 TNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 580	255	900 / 650	130	82002	~~3.130,00~~	2.450,00	2.940,00
GBM 3/25 SNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 840	255	900 / 650	180	82005	~~3.405,00~~	2.680,00	3.216,00
GBM 3/30 SNA	30	8 / 75-3.010	150	50 - 820	320	900 / 1.200	210	82007	~~4.780,00~~	3.610,00	4.332,00



GBM 4/35 SGA



GBM 4/40 SGA

Getriebe-Säulenbohrmaschinen
Serie GBM SGA - Set

RABATT BIS -34%

START UP SERVICE

- Bohrleistung 35,40 bzw. 50 mm
- Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,33 mm/U, 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ bzw. 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm/U)
- Pinolenhub 150 bzw. 180 mm
- Spindelausladung 320, 325 bzw. 360 mm
- Spindelaufnahme MK4
- Automatischer Werkzeugauswurf
- Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hochbelastbarer Schrägverzahnung
- Bohrspindel mit Präzisionslager Rechts-/Linkslauf
- Gewindeschneidmodus mit am Bedienhebel schaltbarer Drehrichtungsumkehr
- GBM 4/40 & 4/50: Inkl. integrierter Kühlmitteleinrichtung

Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette



Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen-hub	Pinolenabstand zum Tisch	Motor-leistung	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	W	kg				
GBM 4/35 SGA	35	8 / 75-3.010	150	10 - 860	1.500 / 1.800	275	82013	~~5.870,00~~	**4.380,00**	5.256,00
GBM 4/40 SGA	40	12 / 70-2.600	150	45 - 600	2.200 / 1.500	670	82008	~~7.625,00~~	**5.310,00**	6.372,00
GBM 4/50 SGA	50	12 / 42-2.050	180	60 - 600	2.800 / 2.200	740	82009	~~9.505,00~~	**6.240,00**	7.488,00



GBM 4/40 SGA TOUCH



GBM 4/50 SGA TOUCH

Getriebe-Säulenbohrmaschinen
Serie GBM TOUCH

RABATT BIS -23%

START UP SERVICE

- Bohrleistung in Stahl 40, 50 bzw. 60 mm
- Pinolenhub 190 bzw. 200 mm
- Spindelausladung 340, 360 bzw. 370 mm
- Stufenlose Drehzahlverstellung
- Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 bzw. 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,5 mm/U)
- Elektronisch geregelte Gewindeschneidautomatik mit Tiefeneinstellung für Sacklöcher
- Voreingestellte Gewindeschneidprogramme
- Motorische Tischhöhenverstellung
- Schwenkbarer und drehbarer Arbeitstisch
- **Intuitiver Touchscreen führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen - so sind nur minimale Grundkenntnisse erforderlich**

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen-vorschub	Motor-leistung	Anschluss-spannung	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	max. mm	UpM	Stufen	kW	V / Hz	kg				
GBM 4/40 SGA TOUCH	40	60 - 2.600	4	2,0	400 / 50	565	82106	~~11.805,00~~	**9.160,00**	10.992,00
GBM 4/50 SGA TOUCH	50	50 - 2.000	6	3,0	400 / 50	720	82107	~~15.165,00~~	**11.650,00**	13.980,00
GBM 5/60 SGA TOUCH	60	50 - 2.000	Stufenlos	4,0	400 / 50	800	82108	~~17.055,00~~	**13.440,00**	16.128,00

Fräs- & Bohrmaschinen

MFB 20 / 30 (-L) Vario

RABATT BIS -33%

- Kompakte Fräs- und Bohrmaschinen mit schwenkbarem Maschinenkopf
- Stufenloser Antrieb für exakte Drehzahleinstellung (50 - 2.250 UpM)
- Langlebiges Qualitätsgetriebe, Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- Stufenlose Drehzahlverstellung & digitale Drehzahlanzeige
- Rechts- und Linkslauf, Frässpindel mit Präzisionslager
- Präzisions-Mikrovorschub & digitale Bohrtiefenanzeige
- Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- **Modell L mit längerem Frästisch von 700 bzw. 840 mm**
- Maschinenständer optional erhältlich (Art. Nr. 82145 bzw. 82146)

Modelle		MFB 20 Vario	MFB 20-L Vario	MFB 30 Vario	MFB 30-L Vario
Technische Daten					
Bohrleistung in Stahl	mm	20	20	30	30
Fräsleistung Plan/Schaft	mm	63/16	63/16	80/20	80/20
Pinolenhub	mm	50	50	70	70
Frästischfläche	mm	500 x 180	700 x 180	700 x 210	840 x 210
Pinolenkegel		MK 2	MK 2	MK 3	MK 3
Tischweg X x Y	mm	280 x 175	480 x 175	425 x 220	600 x 220
Spindelausladung	mm	184	184	180	180
Pinolenabstand Tisch	mm	0 - 375	0 - 375	90 - 460	90 - 460
Spannung/Motorleistung	V / kW	230 / 0,6	230 / 0,6	230 / 1,1	230 / 1,1
Gewicht	kg	103	113	240	240
Bestelldaten					
Bestellnummer		82140	82141	82142	82143
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~2.090,00~~	~~2.365,00~~	~~3.310,00~~	~~3.645,00~~
UVP exkl. MwSt.		1.399,00	1.660,00	2.450,00	2.500,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.678,80	1.992,00	2.940,00	3.000,00



MFB 30 Vario

Universal-Drehmaschinen


PROFI 610/150 | elmag.at/88003

PROFI 1000/180 HD | elmag.at/88170

RABATT BIS -23%

START UP SERVICE

- „CE"-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
- Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- **Mit großer Spindelbohrung Ø 38 bzw. 40 mm**

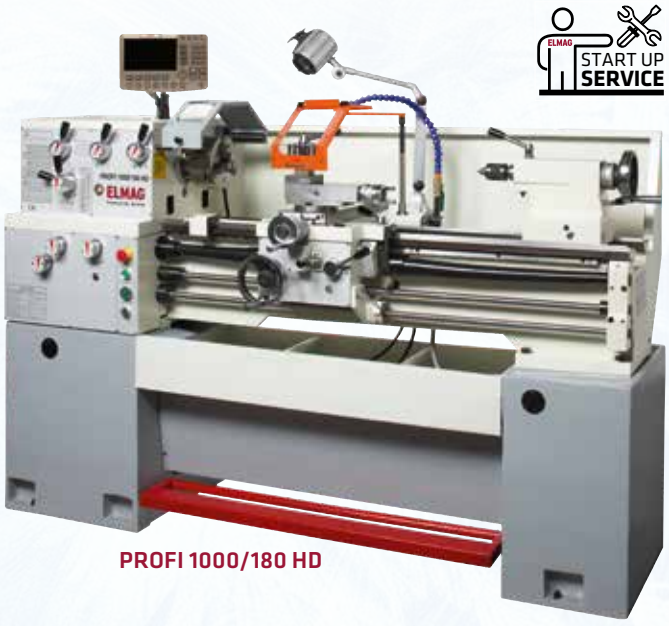

PROFI 1000/180 HD

Modelle		610/150	1000/180 HD
Technische Daten			
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	610 / 150	1.000 / 180
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	300 / 178	360 / 210
Spindelbohrung	mm	38	40
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	9 / 65 - 1.810	12 / 40 - 1.800
Motorleistung, 400 Volt	kW	1,1	2,4
Gewicht	kg	390	1.200
Bestelldaten			
Bestellnummer		88003	88170
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~7.195,00~~	~~15.375,00~~
UVP exkl. MwSt.		5.640,00	11.780,00
UVP inkl. 20% MwSt.		6.768,00	14.136,00

GRATIS! RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set





RÖHM



MKS 315 RLSS-N

Metall-Kreissägemaschinen
Serie MKS RLSS-N SUPER-SET

Made in EU

RABATT BIS -16%

> Für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial & Profile
> 2 Drehzahlen 40 und 80 UpM, inkl. Kühlmitteleinrichtung
> Genauester gratfreier Schnitt in jedem Schnittwinkel
> **SUPER-SET inkl. Sockel, Materialständer, Sägeblatt HSS und Kühlmittelkonzentrat 1:10 verdünnbar**

Jetzt im SET inkludiert!



Modelle		MKS 250 RLSS-N	MKS 300 RLSS-N	MKS 315 RLSS-N
Schnittbereich 90°	mm	70 / 70x70 /55x95	80 / 80x80 /100x70	90 / 80x80 /115x70
Schnittbereich 45°	mm	65 / 55x55 / 50x60	80 / 70x70 / 80x70	80 / 70x70 / 70x70
Spannweite Schraubstock	mm	100	105	120
Sägeblattdurchmesser	mm	250	300	315
Elektromotor	kW / V	0,95/1,32 / 400	1,1/1,5 / 400	1,5/2,2 / 400
Bestellnummer		78020	78021	78022
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~2.740,00~~	~~3.000,00~~	~~3.930,00~~
UVP exkl. MwSt.		**2.310,00**	**2.530,00**	**3.500,00**
UVP inkl. 20% MwSt.		**2.772,00**	**3.036,00**	**4.200,00**



Metall-Handkreissäge
VHKS 230 Laserliner | elmag.at/78389

RABATT -14%

Die VHKS 230 Laserliner ist eine High-Tech Metall-Handkreissäge für den manuell zugeführten Schnitt von Rohren, Profilen, Gittern und Blechen aus Stahl, NE-Metallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen.

> Trockener, gratfreier Schnitt
> Sägeblatt-Außen- / Innendurchmesser: 230 / 25,4 mm
> Sehr gutes Handling - rutschfester, ergonomischer Griff und leichtes, schlagfestes Gehäuse
> Mit HM Sägeblatt für schwingungsarme und bessere Schnittergebnisse bei geringerer Lärmentwicklung
> Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
> Motorleistung: 1.800 Watt, Netzspannung von 230/50 Volt/Hz
> **Inkl. Japan-Sägeblatt, praktischem Transportkoffer und Laserliner**

Modell	Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	Drehzahl	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	UpM	kg				
VHKS 230	83 / 56,5	2.300	9,5	78389	~~320,00~~	**275,00**	**330,00**



CY 260x200 G

Abb. zeigt Maschinen ohne inkludierter Bandspannungsanzeige

Metall-Bandsägemaschinen
Serie CY

RABATT BIS -10%

> Leistungsstarker Antriebsmotor & zentrales Bedienpanel
> Verstellbare Sägebandführung vorne mit Greifschutz
> Drehbarer Sägebandrahmen & fest montierter Schraubstock
> Präzise einstellbarem Spannlagerpaar & flexible Kühlleitung

Modelle		CY 200x170 G	CY 260x200 G	CY 315x170 G
Schnittbereich max.	mm	200x170	260x200	315x170
Sägebandabmessungen	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9	2.825 x 27 x 0,9
Schnittstärke	mm	1,2	1,2	1,2
Schraubstocköffnung	mm	0-215	0-260	0-315
Schnittwinkel	°	0-60	0-60	0-60
Schnittgeschw. 1/min. / 2/max.	m/min	42 / 84	34 / 68	40 / 80
Sägebandantrieb Motorleistung	W	750 / 1.100	750 / 1.100	750 / 1.100
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	890	900	965
Gewicht	kg	175	220	350
Bestellnummer		78004	78007	78008
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.920,00~~	~~2.090,00~~	~~4.330,00~~
UVP exkl. MwSt.		**1.825,00**	**1.975,00**	**3.880,00**
UVP inkl. 20% MwSt.		**2.190,00**	**2.370,00**	**4.656,00**

Metall-Bandsägemaschinen
Serie TB (Vario)

RABATT BIS -29%

> Superleise - Schalldruckpegel bei Schneidlast Stahl nur 65 dB
> Hochwertiges Bandsägeblatt aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
> Umfangreiche Ausstattung: Schnellspannschraubstock, Winkelspanner, & -anschlag, ...

Modelle		TB 100	TB 125 Vario	TB 150 Vario
Schnittbereich max.	mm	150x100	122x122	150x140
Sägebandabmessungen	mm	1.470	1.440	1.735
Schraubstocköffnung max.	mm	160	>125	>150
Schnittwinkel	°	0-45	0-60	0-60
Schnittgeschwindigkeit	m/min	45	30-80	30-63
Motorleistung	W	370	375	450
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Gewicht	kg	22	21	27
Bestellnummer		78110	78131	78132
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.075,00~~	~~756,00~~	~~1.200,00~~
UVP exkl. MwSt.		850,00	560,00	850,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.020,00	672,00	1.020,00



TB 125 Vario

Motorische Rundbiegemaschinen
Serie AS (-M)

> Für das Einrollen von Fein- & Mittelblech aus Stahl, Edelstahl & Aluminium konzipiert
> Kontrollierte Fertigung von Blechbiegeradien und die Herstellung von Halbfertigprodukten wie Rohre, Rohrstutzen und -säulen, Rinnen und Halbschalen, Behältermäntel, Lüftungsleitungen und Rundisolierungen

Modelle		AS 1050x3,0	AS-M 1050x1,5	AS-M 1050x3,0
Arbeitslänge max.	mm	1.050	1.050	1.050
Bleckdicke Vorbiegen / Biegen max.	mm	3,0 / 3,3	1,5 / 1,8	3,0 / 3,3
Oberwalzendurchmesser	mm	90	70	90
Biegedurchmesser min.	mm	130	105	130
Motorleistung, 400 Volt	kW	-	1,1	1,1
Gewicht	kg	540	320	570
Bestellnummer		83105	83112	83100
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~3.845,00~~	~~5.185,00~~	~~5.550,00~~
UVP exkl. MwSt.		3.625,00	4.950,00	5.290,00
UVP inkl. 20% MwSt.		4.350,00	5.940,00	6.348,00



AS 1050x3,0

Hydraulische Werkstattpressen
Serie WPT / WPS

RABATT BIS -25%

> WPT 15: Tischmodell, Pressleistung bis 15 t
> WPS 20/30/50: Säulenmodelle, Pressleistung bis 20, 30 bzw. 50 t
> Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung
> Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung
> Hydraulikzylinder längs verschiebbar
> Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem
> Druckdornsatz optional erhältlich (Art. Nr. 81850)

Modelle		WPT 15	WPS 20	WPS 30	WPS 50
Pressleistung max.	t	15	20	30	20
Einlasslänge	mm	500	510	535	730
Einlasshöhe max.	mm	457	918	1.031	1.045
Kolbenhub	mm	700	730	795	1.036
Gewicht	kg	72,5	112,5	167,5	298
Hydraulischer Antrieb Handpumpe		■	■	■	■
Fußpedal für Pumpe		-	■	■	■
Bestellnummer		81902	81903	81904	81892
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~629,00~~	~~882,00~~	~~1.200,00~~	~~2.785,00~~
UVP exkl. MwSt.		490,00	660,00	899,00	2.090,00
UVP inkl. 20% MwSt.		588,00	792,00	1.078,80	2.508,00



WPS 20 / 30

WPS 50



DSM 200 D

Doppelschleifmaschinen
Serie DSM

RABATT BIS -37%

> Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
> Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
> Betriebssicher, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz
> W-Modelle mit 230 Volt Spannung, D-Modelle mit 400 Volt
> Leerdrehzahl 2.950 UpM, DSM 250 D Modell mit 1.490 UpM
> Modelle mit 150 bzw. 175 mm Schleifscheiben-Ø mit M12 Befestigungsmutter, Modelle mit 200 bzw. 250 mm Schleifscheiben-Ø mit M16 Befestigungsmutter

Modelle		DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Schleifscheiben-Ø / -bohrung / -breite	mm	150 / 32 / 25	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	250 / 32 / 32
Leistungsaufnahme	W	520	520	900	520	900	900
Antriebswellen-Ø	mm	14	16	18	16	18	18
Gewicht	kg	16	18	28	18	28	32
Bestellnummer		61050	61051	61053	61052	61054	61055
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~163,00~~	~~189,00~~	~~272,00~~	~~189,00~~	~~272,00~~	~~300,00~~
UVP exkl. MwSt.		115,00	120,00	190,00	120,00	190,00	199,00
UVP inkl. 20% MwSt.		138,00	144,00	228,00	144,00	228,00	238,80

Nass-Trockenschleifbock
NTS 150/200 | elmag.at/61035

RABATT -30%



Der Nass-/Trocken-Schleifbock NTS 150/200 ist vielseitig einsetzbar für Nass- und Trockenschleifarbeiten, ideal für Hobby- und Heimwerker. Die robuste Metallkonstruktion und der große Wassertank aus rostfreiem Material sorgt für eine lange Lebensdauer der Schleifmaschine.

Modell		NTS 150/200
Schleifscheibe links Ø / Breite	mm	200 / 40
Schleifscheibe rechts Ø / Breite	mm	150 / 20
Schleifscheibenbohrung	mm	32
Schleifgeschwindigkeit	m/s	23
Drehzahl	UpM	2.980
Motorleistung	W	250
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	8,2
Bestellnummer		61035
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~94,50~~
UVP exkl. MwSt.		66,00
UVP inkl. 20% MwSt.		79,20



DSM 400 D

Made in EU

PREMIUM Doppelschleifmaschinen
Serie DSM D

RABATT BIS -17%

Unsere Premium Doppelschleifmaschine zeichnen sich durch höchste Leistung, massive Guss-Ausführung und exaktem Rundlauf aus. Sie sind hervorragend für die intensive Nutzung in Industrie, Werkstätten und Stahl- & Maschinenbaubetrieben geeignet. Ihr drehstarker Antriebsmotor ermöglicht schwerste Schleif- & Entgratarbeiten.

Sie sind mit hochwertigen Schleifscheiben zur Doppelnutzung ausgestattet, verschiedene Korngrößen erhältlich für Grob- und Feinschleifarbeiten.

> Integriertes Absaugsystem und massivem Unterbau mit Wasserschale
> **Inkl. 2 Schleifscheiben**
> Lüfter aus Aluminium und selbst reinigenden Flügeln
> Staubsack aus nicht brennbarem Gewebe
> Stabile, verstellbare Werkstückauflage

Modelle		DSM 200 D	DSM 250 D	DSM 300 D	DSM 400 D
Schleifscheiben-Ø	mm	200 x 25 x 20	230 x 30 x 25	300 x 35 x 30	400 x 50 x 40
Schleifgeschwindigkeit	UpM	2.800	1.400	1.400	1.400
Antrieb Motorleistung	W	1.000	1.500	2.500	6.000
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	64	91	124	246
Bestellnummer		82216	82217	82218	82219
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.535,00~~	~~2.060,00~~	~~2.595,00~~	~~6.330,00~~
UVP exkl. MwSt.		1.380,00	1.700,00	2.210,00	5.660,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.656,00	2.040,00	2.652,00	6.792,00

Premium Bandschleifmaschinen
Serie HD

Made in EU

RABATT BIS -11%



> Integrierte Absaugung mit hitzebeständigem Schlauch
> Für das intensive Kontaktschleifen, Flachschleifen, Anfasen und Entgraten
> Extrem robuster Maschinensockel und schwenkbares Schleifbandgehäuse
> Automatischer Bandspannungsregler
> Inkl. Motorbremse, Stopp in 3 Sekunden

Modelle		HD 75 A/HD-B	HD 150 A/HD-B
Schleifbandbreite	mm	75	150
Schleifbandlänge	mm	2.000	2.000
Planschleiflänge	mm	650	650
Drehzahl 1 / 2	UpM	2.800 / 3.400	2.800 / 3.400
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	90	100
Bestellnummer		82205	82206
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~2.805,00~~	~~3.290,00~~
UVP exkl. MwSt.		2.530,00	2.940,00
UVP inkl. 20% MwSt.		3.036,00	3.528,00

Bandschleifmaschinen
BSM 75 bzw. 150x2000

RABATT BIS -31%



> Zwei Geschwindigkeiten 29 / 14,5 m/s
> Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 3.000 bzw. 4.000 W, 400 Volt
> Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Modelle		BSM 75x2000	BSM 150x2000
Schleifbandbreite	mm	75	150
Schleifbandlänge	mm	2.000	2.000
Planschleiffläche	mm	75x530	150x530
Schwenkbereich	°	>90	>90
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	72	90
Bestellnummer		82195	82196
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~998,00~~	~~1.250,00~~
UVP exkl. MwSt.		720,00	860,00
UVP inkl. 20% MwSt.		864,00	1.032,00

Anfasmaschinen
Serie AF

RABATT BIS -13%

> Einfache Einstellung der Frästiefe und des gewünschten Winkels
> Bestens geeignet zum Entgraten und Anfasen (Sichtkanten) von verschiedenen Materialien z.B.: Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffe, usw.
> Optimale Maschine für die wirtschaftliche Schweißnahtvorbereitung
> Stufenlose Einstellung des Fasenwinkels von 15° bis 45°
> Preiswertes Modell für leichte bis mittlere Beanspruchung
> Inkl. verschiebbarer Führungsleiste 500 mm, Fräskopf gerade & kontur, HM-Wendeschneidplatten & Bedienungswerkzeug

Modelle		AF 300	AF 900 DUO
Fasenbereich	mm	0 - 3	-
Fasenwinkel	°	15 - 45	-
Fasungshöhe Gerade / Kurve	mm	-	0 - 5 / 0 - 2,5
Verfahrweg	mm	-	250
Geschwindigkeit Linear / Kurve	UpM	2.800 / -	8.500 / 12.000
Netzanschluss / Phasen	V / ~	380 / 3	220
Netzfrequenz	Hz	50	50/60
Motorleistung	W	550	750
Gewicht	kg	37	62
Bestellnummer		81043	81044
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~532,00~~	~~744,00~~
UVP exkl. MwSt.		490,00	645,00
UVP inkl. 20% MwSt.		588,00	774,00

NEU!



AF 300



NEU!

AF 900 DUO



Hochfrequenz-Flaschenrüttler
Serie HFFR

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabeln mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit.

Modelle	Flaschen-Ø	Schlauchlänge	Kopflänge	Verdichtungs-leistung	Frequenz	Lautstärke	Gewicht	Bestell-nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	m	mm	m3/h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	**995,00**	**1.194,00**
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	**995,00**	**1.194,00**
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	**995,00**	**1.194,00**



Bauschläuche

Die ELMAG Bauschläuche sind speziell für den Einsatz auf Baustellen und im Baugewerbe konzipiert. Die widerstandsfähigen Schläuche sind mit hochwertigen Storz-Kupplungen ausgestattet und ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung.


Modelle	Anschluss	Länge	Betriebsdruck / Platzdruck	Seele	Decke	Temperatur-bereich	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	m	bar	-	-	°C				
C-52mm/20m	Storz C-52	20	8 / 25	PVC, schwarz, glatt	helles Polyestergarn, 2F	-15 bis +60	10193	~~39,00~~	**37,00**	**44,40**
B-75mm/20m	Storz B-75	20	8 / 25	PVC, schwarz, glatt	helles Polyestergarn, 2F	-15 bis +60	10196	~~65,00~~	**61,00**	**73,20**



Steinbandsägen
Serie STBS

Die Steinbandsägen der Serie STBS sind speziell für den Einsatz auf Baustellen konzipiert. Im Trockenschnitt sind sie geeignet für die exakte Bearbeitung von Materialien wie Porenbeton, Ziegel, Leichtporoton, Blähton und Holz aber auch für Dämmplatten wie Styropor und Styrodur.

> Anschlussstutzen für Staubabsaugung vorhanden
> Sägebandspannung mit Handrad einfach und optimal einstellbar
> Inklusive Staplertaschen und Hebeöse



Winkel- & Gehrungsanschlag enthalten



Sägebandführung

Modelle	Schnittleistung			Sägeband-abmessung	Elektromotor		Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Höhe	Länge	Winkel		Nenn-leistung	Spannung/ Frequenz					
	mm	mm	°	mm	kW	V/Hz	kg				
STBS-500	500	660	0 - 45	3.850 x 27	1,85	230/50	203	64650	~~3.720,00~~	**3.540,00**	**4.248,00**
STBS-650	650	660	0 - 45	4.120 x 34	1,85	230/50	207	64651	~~3.920,00~~	**3.785,00**	**4.542,00**

Steintrennmaschine
ELITE 80S-W - SET | elmag.at/61140

Das ELITE-Modell eignet sich sehr gut für den exakten Zuschnitt von Granit-, Marmor- oder Natursteinplatten, ist aber aufgrund ihrer robusten Bauweise auch für den Baustelleneinsatz gut geeignet.

> **Inkl. Radsatz und Laserschnittanzeige**
> **Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 350 mm für universellen Einsatz**



Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Tiefe	Länge			Nenn-leistung	Spannung/ Frequenz					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
ELITE 80S W - SET	110	800	350	25,4	2,2	230/50	68	61140	~~2.055,00~~	**1.875,00**	**2.250,00**

Steintrennmaschine
STM 900/350 K | elmag.at/61301

RABATT -11%

Qualitätsmaschine bis 110 mm Schnitttiefe, ideal für Naturstein- und Gartenbaubetriebe, Plattenleger und Hafner.

> Scheibenkühlung mit Dosierventil
> Korrosionsschutz: Vollverzinkte Ausführung
> Ausziehbare Wasserwanne
> Mit stufenlos einstellbarem Gehrungstisch 0 - 45°
> Leichter Transport auf Kunststoffrollen, vier Tragegriffe
> **Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 350 mm für universellen Einsatz**



Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Tiefe	Länge			Nenn-leistung	Spannung/ Frequenz					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
STM 900/350 K	110	900	350	25,4	2,2	230/50	97	61301	~~3.745,00~~	**3.350,00**	**4.020,00**

Ziegelschneidmaschinen
Serie ZSM-(X)L 890/700 - SETs

RABATT BIS -12%

Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeignet für das Schneiden von Ziegel, Poroton, Marmor und allgemeines Baustellenmaterial. Schnitttiefe über Schnellarretierung einfach zum einstellen.

> Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe
> Hochgelagerter Schneidtisch für optimale Kontrolle
> Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
> **Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 700 mm für universellen Einsatz**



ZSM-XL 890/700 - SET

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Tiefe	Länge			Nenn-leistung	Spannung/ Frequenz					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	~~3.220,00~~	**2.850,00**	**3.420,00**
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	~~3.535,00~~	**3.120,00**	**3.744,00**

Lade-/Startgeräte

Serie EUROSTART & EUROSTART Automatik

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie Eurostart) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie Eurostart - Automatik).

Einsatzbeispiele

- Laden
- Manuelle Starthilfe
- C.P.S. Automatik-Starthilfe (nur Automatik-Modelle)

C.P.S - Control
CAR PROTECTION SYSTEM
100% SICHERHEIT
ELEKTRONIKSCHUTZ
SPANNUNGSSCHUTZ
AUTO-STARTFUNKTION



Eurostart 451
elmag.at/55065
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~398,-~~
RABATT -10%
359,-
UVP INKL. 20% MWST. 430,80



Eurostart 500 Automatik
elmag.at/55046
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~549,-~~
RABATT -10%
495,-
UVP INKL. 20% MWST. 594,-



Eurostart 2000 Automatik
elmag.at/55044
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~2.790,-~~
2.649,-
UVP INKL. 20% MWST. 3.178,80



Eurostart 700 Automatik
elmag.at/55047
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~832,-~~
RABATT -10%
749,-
UVP INKL. 20% MWST. 898,80

Modelle	Netzanschluss	Aufladbare Batterietypen				Ladestufen	Ladestrom		Startfunktion	
		Volt	Max. Ah	Start >	Type		Effektiv Ampere	Max. Ampere (10 min.)	Anlassstrom	Max. Fahrzeug leistung (Diesel)
		V	Ah	12/24V			A	A	A	PS
Eurostart 250	230 V / Schuko	12 + 24	180	7,5/18V	WET/PB	2 + Boost	18	27	250	30
Eurostart 451	230 V / Schuko	12 + 24	220	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	45	450	50
Eurostart 550	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	550	80
Eurostart 650 Fernstart	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	620	85
Eurostart 500 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	37	500	70
Eurostart 700 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	75	700	90
Eurostart 1000 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	90	750	120
Eurostart 1300 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	800	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	80	120	1000	180
Eurostart 2000 Automatik	400 V / CEE 32 A	12 + 24	1.000	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	100	150	1500	300
DIGICAR 540E	230 V / Schuko	12 + 24	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	55	380	80
DIGICAR 1100E + SUPPLY	230 V / Schuko	12 + 24	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	100	580	90

Lade-/Startautomaten

Serie DIGICAR

Die Lade-Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich der Batterieladung und verfügen über eine Autostartfunktion mit C.P.S Control. Die volldigitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.

> Modelle 540E & 1100E + SUPPLY:
Jeweils 4 Ladestufen 12&24V mit voreingestellten Ladestrom für verschiedene Leistungsbereiche der Batteriekapazitäten sowie einstellbare Ladezeit oder Floating Modus für automatische Ladeerhaltung (siehe Tabelle)

> Modell 1100E inkl. SUPPLY-Funktion:
Dient zur Spannungserhaltung (13,7V) oder Stromversorgung (50A) zB. beim Batteriewechsel um gespeicherte Einstellungen nicht zu verlieren, zur Spannungsversorgung von Fahrzeugen in Showrooms bzw. auch um Diagnosearbeiten am Fahrzeug durchzuführen (50A konstante Stromversorgung)

Einsatzbeispiele
- Laden
- Ladeerhaltung
- C.P.S. Automatik-Starthilfe
- Batteriespannung messen



> Optional erhältlich zu tragbare Eurostart-Modelle:
Fahrwagen **elmag.at/55052**
(UVP: **179,- €** exkl. / **214,80 €** inkl. 20% MwSt.)

Ladestufen DIGICAR 540E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah

Ladestufen DIGICAR 1100E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	20	15	50 - 375 Ah
C	40	30	300 - 750 Ah
D	70	40	500 - 1100 Ah



DIGICAR 1100E
elmag.at/55057

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.065,-~~

999,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.198,80



DIGICAR 540E
elmag.at/55056

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~743,-~~

705,-

UVP INKL. 20% MWST. 846,-



JETZT GRATIS!
ELMAG HAUBE ZU JEDEM STARTGERÄT!

Startmodus	Sicherung gegen		Schmelz-sicherung	Startkabel	Ausführung	Abmessungen	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Verpolung	Überhitzung	A	mm²/m		mm	kg				
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	100	16 / 2+2	tragbar	240x225x330	13	55064	~~293,00~~	265,00	318,00
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	2 x 75	16 / 2+2	tragbar	245x250x435	18	55065	~~398,00~~	359,00	430,80
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	28	55066	~~603,00~~	539,00	646,80
manuell (Fernstart-kabel 5m)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	31	55067	~~647,00~~	579,00	694,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 100	25 / 2+2,5	tragbar	345x250x280	20	55046	~~549,00~~	495,00	594,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	30	55047	~~832,00~~	749,00	898,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	400	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	52	55048	~~1.180,00~~	1.119,00	1.342,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	500	25 / 3+3	fahrbar	330x567x770	65	55049	~~2.035,00~~	1.935,00	2.322,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 400	35 / 3+3	fahrbar	330x567x770	80	55044	~~2.790,00~~	2.649,00	3.178,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 200	16 / 2,5+2,5	fahrbar	415x260x650	22	55056	~~743,00~~	705,00	846,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	487x320x745	34	55057	~~1.065,00~~	999,00	1.198,80



Energiestation / Startgerät 12V
AIR BAT 2 | elmag.at/55089

- Ultrakompakte Energiestation / Startgerät - 4 in 1: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren Max. Start: 3.000 A / I-Start: 1.750 A
- Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- Luftmenge 40 l/min
- Lithium-Ion Batterie 88,8 Wh
- **Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze**

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~267,-~~ RABATT -10%
239,-
UVP INKL. 20% MWST. 286,80



Autom. Batterieladegeräte
Serie MULTICHARGER

RABATT BIS -12%

- Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2–14 Ah und 12 V 1,2–90 Ah, Erhaltungsladung 1,2–120 Ah
- Typ 14225 Normalladung: 12 V 14–150 Ah, Erhaltungsladung: 14–225 Ah
- Typ 20300 Normalladung: 12 V 20–200 Ah, Erhaltungsladung: 20–300 Ah
- Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**

Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.at/56030
STATTPREIS ~~77,-~~ **69,90**
UVP INKL. 20% MWST. 83,88

Typ 14225, 12 V
elmag.at/56032
STATTPREIS ~~136,-~~ **119,90**
UVP INKL. 20% MWST. 143,88

Typ 20300, 12 V
elmag.at/56034
STATTPREIS ~~163,-~~ **145,-**
UVP INKL. 20% MWST. 174,-



Autom. Batterieladegeräte 6, 12 & 24V
Serie LEM

- Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM-, GEL- & LiFePo4-Batterien
- Typ 61240 Erhaltungsladung: 6 V 1,2-14 Ah, 12 V 1,2-120 Ah, LiFePo4: 12V 1,2-120 Ah
- Typ 122470 Erhaltungsladung: 12 V 14–225 Ah, 24 V 14-110 Ah, LiFePo4: 12V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah
- Typ 1224250 Erhaltungsladung: 12 V 50–450 Ah, 24 V 25-230 Ah, LiFePo4: 12V 50-230 Ah, 24 V 25-230 Ah
- Typ 122470 & 1224250 : Regenerations-/Boost- (16V/1,5A), Supply-Modus (13,6V/5A)
- **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**

Typ 61240, 6 & 12 V
elmag.at/56037
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~102,-~~ RABATT -13%
89,-
UVP INKL. 20% MWST. 106,80

Typ 122470, 12 & 24 V
elmag.at/56039
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~123,-~~ RABATT -11%
109,-
UVP INKL. 20% MWST. 130,80

Typ 1224250, 12 & 24 V
elmag.at/56038
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~350,-~~ RABATT -10%
315,-
UVP INKL. 20% MWST. 378,-



Kunststoff Reparatur System
HOT DOC | elmag.at/59222

- Kabellos, voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- Max. 600°C Heiztemperatur, Batterie: 3.7V 4000mAH Li-ion
- Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen, Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- SET bestehend aus: 5V 2A Adaper, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~189,-~~ RABATT -16%
159,-
UVP INKL. 20% MWST. 190,80

Energiestationen tragbar 12V

START BOOSTER 1600 | elmag.at/55074
START BOOSTER 2500 | elmag.at/55071



JETZT GRATIS!
ELMAG HAUBE ZU JEDER ENERGIESTATION!

RABATT BIS -11%

- Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START BOOSTER 1600	START BOOSTER 2500
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	1.600	2.500
i-Start	A	350	900
Ladespannung	V	14,7	14,7
Gewicht	kg	5,8	9
Bestelldaten			
Bestellnummer		55074	55071
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~332,00~~	~~449,00~~
UVP exkl. MwSt.		299,00	399,00
UVP inkl. 20% MwSt.		358,80	478,80



START BOOSTER 2500

Energiestationen tragbar 12/24V

START TRUCK 5000/2500 | elmag.at/55072
START TRUCK 6200/3100 | elmag.at/55070

- Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- Umschaltbar 12/24 Volt
- Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 5000/2500	START TRUCK 6200/3100
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	5.000 / 2.500	6.200 / 3.100
i-Start	A	1.800 / 900	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	19	23
Bestelldaten			
Bestellnummer		55072	55070
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~861,00~~	~~917,00~~
UVP exkl. MwSt.		835,00	889,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.002,00	1.066,80



START TRUCK 5000/2500

Energiestationen fahrbar 12/24V

START TRUCK 6200/3100 | elmag.at/55073
START TRUCK 6400/3200 | elmag.at/55078

- Umschaltbar 12/24 Volt
- Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- Modelle Start Truck Trolley fahrbar mit ausziehbarem Handgriff inkl. Warnsignal bei Verpolung
- Modell 6400/3200 Trolley inkl. 7A Automatik-Ladegerät auch für Fahrzeugbatterien verwendbar (12 V: 14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
- **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 6200/3100	START TRUCK 6400/3200
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	6.200 / 3.100	6.400 / 3.200
i-Start	A	2.340 / 1.170	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	32	32
Bestelldaten			
Bestellnummer		55073	55078
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.180,00~~	~~1.315,00~~
UVP exkl. MwSt.		1.145,00	1.275,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.374,00	1.530,00



START TRUCK 6200/3100



Infrarot-Dieselheizgerät
TURBOHEAT IR 13 | elmag.at/33240

RABATT -17%

Bringen Sie Wärme in Werkstatt, Lager, usw. – mit unserem robusten und effizienten Infrarot-Diesel-Heizgerät.

Dank der thermostatgesteuerten Temperaturregelung arbeitet der Heizstrahler besonders effizient und sorgt automatisch für konstante Temperaturen. Die kompakte Bauweise und das stabile Gehäuse machen ihn ideal für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

- Leistungsstarke 13 kW Heizleistung - ideal für große, gut belüftete Räume
- Geeignet für Diesel oder Heizöl - maximale Flexibilität im Betrieb
- 32-Liter-Tank für lange Laufzeiten
- Thermostatregelung - automatische Temperaturkontrolle
- Kompakte Maße: 95 x 30 x 108 cm
- Einfache Handhabung & zuverlässige Zündung
- Robuste Verarbeitung - ideal für den Dauereinsatz

Modell		TURBOHEAT IR 13
Technische Daten		
Leistung	kW	13
Tankinhalt	l	32
Anschlussstecker	-	Schuko
Netzspannung	V	230 / ~1
Bestelldaten		
Bestellnummer		33240
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~1.749,00~~
UVP exkl. MwSt.		**1.449,00**
UVP inkl. 20% MwSt.		1.738,80



Gas-Heizkanonen
Serie TURBOHEAT P

Tragbare, leichte und handliche Gasheizkanonen betrieben mit Propan-/Butangas, perfekt geeignet für Landwirtschaft, Bauwesen, usw.

- Effiziente Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad, geruchlos, keine Rauchentwicklung
- Sicherheitsabschaltung bei Gas-/Flammen-/Ventilatorausfall und Überhitzung
- Stufenlose Temperaturregelung, manuelle Zündung
- Brennkammer aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Gasdruckregler und 1,5m -schlauch
- **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**

RABATT BIS -23%

Modelle		TURBOHEAT P 15	TURBOHEAT P 30	TURBOHEAT P 50
Technische Daten				
Leistung	kW	15	30	50
Luftleistung	m^3/h	300	600	1000
Brennstoffverbrauch	kg/h	1,07	2,13	3,55
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer		33210	33211	33212
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~208,00~~	~~256,00~~	~~285,00~~
UVP exkl. MwSt.		**169,00**	**199,00**	**219,00**
UVP inkl. 20% MwSt.		202,80	238,80	262,80

Öl/Diesel-Heizkanonen
Serie TURBOHEAT OD



RABATT BIS -22%

- Heizkanone mit Direktverbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, Werkstätten usw.
- Robustes, kompaktes Design
- Brennkammer aus Edelstahl
- Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/ Lüfterausfall und Überhitzung
- Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- Alle Modelle fahrbar
- **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**

Modelle		TURBOHEAT OD 20	TURBOHEAT OD 37	TURBOHEAT OD 50	TURBOHEAT OD 60
Technische Daten					
Leistung	kW	20	37	51	63
Luftleistung	m³/h	450	750	1100	1100
Brennstoffverbrauch	l/h	1,9	3,9	5	6,1
Tankinhalt	l	19	38	50	50
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten					
Bestellnummer		33220	33221	33222	33223
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~499,00~~	~~640,00~~	~~761,00~~	~~798,00~~
UVP exkl. MwSt.		389,00	499,00	599,00	629,00
UVP inkl. 20% MwSt.		466,80	598,80	718,80	754,80

Öl/Diesel-Heizkanonen mit Kaminabzug
Serie TURBOHEAT ODK



Wärmeluftschlauch

- Heizkanonen mit Indirektverbrennung durch Kaminabzug für geschlossene Räume/Hallen oder auch für Zeltbeheizung usw. (bei Verwendung eines Wäremluftschlauches bzw. Abgasabführung)
- Verbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Brennkammer aus Edelstahl
- Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
- Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- Inkl. 10 Meter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur

Optionales Zubehör	Bestell-nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Auslassadapter für TURBOHEAT ODK 22/32	10064	30,00	36,00
Wärmeluftschl. 230mm, 10m für ODK 22/32	10065	446,00	535,20
Wärmeluftschl. 300mm, 10m für ODK 52	10066	446,00	535,20

RABATT BIS -22%

Modelle		TURBOHEAT ODK 22	TURBOHEAT ODK 32	TURBOHEAT ODK 52
Technische Daten				
Leistung	kW	20	30	50
Luftleistung	m³/h	750	1100	1400
Brennstoffverbrauch	l/h	2	3	5
Tankinhalt	l	38	50	50
Abgasanschluss-Ø	mm	110	110	110
Luftauslass-Ø	cm	23	23	27,5
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer		33230	33231	33232
Statt-UVP exkl. MwSt.		~~724,00~~	~~1.095,00~~	~~1.500,00~~
UVP exkl. MwSt.		569,00	849,00	1.199,00
UVP inkl. 20% MwSt.		682,80	1.018,80	1.438,80



Gelaserte Markierung an Gabeln für optimale Position des Hubwagens bei seitlichem Einfahren in Palette

Handhubwagen
Serie HW 2500 & 1000

RABATT BIS -33%

Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport! Der robuste Anschlagblock an der Gabel-spitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten! 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

HW-QL 2500

Für noch mehr Effizienz bieten wir das robuste Multitalent „HW-QL 2500“ mit einer QUICK-LIFT-Funktion bis 300 kg – ideal zur Zeit- & Kraftersparnis!

HWN 1000

Unser neuer Niederflur-Handhubwagen bietet eine Tragkraft von 1.000 kg und eine minimale Einfahrhöhe von nur 35 mm. Ideal für den mühelosen Transport schwerer Lasten mit sehr geringer Einfahrhöhe.

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindest-höhe	Max. Hubhöhe	Abmessungen (lxb)	Gew.	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	~~399,00~~	**349,00**	**418,80**
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	~~399,00~~	**349,00**	**418,80**
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	~~629,00~~	**499,00**	**598,80**
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33305	~~469,00~~	**399,00**	**478,80**
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	~~892,00~~	**599,00**	**718,80**



Edelstahl-Handhubwagen
HW INOX 2500 | elmag.at/33306

Der HW INOX 2500 ist ein Edelstahl-Handhubwagen für hygienisch sensible Einsatzbereiche. Die hochwertige Verarbeitung verhindert Kontamination & sorgt für hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit & chemischen Einflüssen. Dank einfacher Bedienung & guter Manövrierbarkeit eignet er sich ideal für den täglichen industriellen Einsatz in Lager und Produktion.

- Edelstahl (AISI 304 / V2A): korrosionsbeständig & hygienisch
- Ideal für Pharma-, Chemie- und Lebensmittelbereiche
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Dampf und schwache Säuren
- 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken
- Nylon-Lenkrollen und Nylon-Tandemrollen für ruhigen Lauf
- Wendig & kompakt – optimal für enge Bereiche

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HW INOX 2500	2500	540	1150	80	200	65	33306	~~1.995,00~~	**1.895,00**	**2.274,00**



Hochhubwagen
Serie HHW

RABATT BIS -21%

Unsere Hochhubwagen HHW 1000 & 1025 mit beeindruckenden 1.000 kg Tragfähigkeit und einer großzügigen Hubhöhe von 1.600 bzw. 2.500 mm sind die ultimative Lösung für Ihre Heb- und Transportanforderungen. Egal, ob Sie im Lager, in Produktionsanlagen oder in anderen Einrichtungen arbeiten, diese Hochhubwagen sind die ideale Wahl. Mit ihrer bemerkenswerten Tragfähigkeit können Sie schwere Lasten mühelos bewegen. Die großzügige Hubhöhe ermöglicht es Ihnen, problemlos auf höhere Regale oder Ablageflächen zuzugreifen.

- Gabelgröße von 550 x 1150 mm
- Lenkrollen aus Gummi + Tandemrollen aus PU (Polyurethan)
- Fußschutz an den Lenkrollen, Fußpedal

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	~~1.340,00~~	**1.099,00**	**1.318,80**
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	~~1.645,00~~	**1.299,00**	**1.558,80**

Transportrollen (-Set)

RABATT BIS -23%

Schwere Maschinen/Gegenstände einfach mit ELMAG-Transportrollen in Bewegung setzen.

> Versiegelte Nylonrollen mit großem Durchmesser sorgen für eine leichte Bewegung und verteilen die Last so, dass Untergründe vor Schäden geschützt werden
> Eine Rutschfeste Gummimatte sorgt für Stabilität und Schutz der zu bewegenden Maschinen
> Transportgriff für einfache Handhabung
> Das Transportrollen-Set besteht aus 2 Transportrollen & Stahlstangen
> Der Verstellbereich liegt bei 500 bis 1.400 mm bzw. 720 bis 1.500 mm



Transportrollen 6.000 kg



Transportrollen-Set 12.000 kg

Modelle	Tragfähigkeit	Rollen	Rollen-Dimension	Verstellbereich	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	Anz.	mm	mm	kg				
Transportrollen 3.000 kg	3.000	4	85x85	-	9,5	33330	~~115,00~~	**99,00**	**118,80**
Transportrollen 6.000 kg	6.000	6	85x85	-	12	33331	~~149,00~~	**129,00**	**154,80**
Verstellbare Transportrollen-SET 6.000 kg	6.000	8	-	500 - 1.400	30	33335	~~258,00~~	**199,00**	**238,80**
Verstellbare Transportrollen-SET 12.000 kg	12.000	12	-	720 - 1.500	38	33336	~~363,00~~	**299,00**	**358,80**

Transportfahrwerk mit Zugdeichsel

RABATT BIS -16%

Ob unterschiedlich lange oder sperrige Güter – mit den ELMAG-Transportfahrwerken bewegen Sie Lasten mühelos und präzise. Dank verschiedener Ausführungen findet sich für jedes Gewicht das passende Fahrwerk.

> 1 Meter lange Deichsel
> Plattform mit leichtgängiger Drehfunktion, um müheloses Manövrieren selbst in engen Kurven zu ermöglich
> Rutschfeste Gummimatte sorgt für Stabilität und Schutz der zu bewegenden Maschinen



3.000 kg



6.000 kg



12.000 kg

Modelle	Tragfähigkeit	Rollenmaterial	Rollen	Rollen-Dimension	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	-	Anz.	mm	kg				
Transportfahrwerk 3.000 kg	3.000	Nylon	4	85x90	15	33340	~~165,00~~	**139,00**	**166,80**
Transportfahrwerk 6.000 kg	6.000	Nylon	8	85x90	50	33341	~~394,00~~	**349,00**	**418,80**
Transportfahrwerk 12.000 kg	12.000	Stahl	8	83x85	66	33342	~~520,00~~	**459,00**	**550,80**

Hydraulische Maschinenheber

RABATT BIS -34%

ELMAG Hydraulikheber sind unverzichtbare Helfer bei Reparaturen, Wartung und Montage schwerer Maschinen. Robust gebaut, präzise dosierbar und zuverlässig im täglichen Einsatz – für sicheres Heben und Positionieren großer Lasten.

> Kompakte und robuste Konstruktion
> In jeder Position einsetzbar – siehe Abbildungen
> Gehäuse 360° drehbar
> Absenkgeschwindigkeit präzise einstellbar



10.000 kg

Modelle	Tragfähigkeit	Hubbereich Fuß	Hubbereich Kopf	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	kg				
Hydraulischer Maschinenheber 5.000 kg	5.000	20 - 230	368 - 573	25	33455	~~359,00~~	**299,00**	**358,80**
Hydraulischer Maschinenheber 10.000 kg	10.000	30 - 260	420 - 650	35	33456	~~425,00~~	**369,00**	**442,80**
Hydraulischer Maschinenheber 25.000 kg	25.000	58 - 273	505 - 720	102	33457	~~1.495,00~~	**995,00**	**1.194,00**



Maschinenheber mit Hubklaue

Schwere Maschinen einfach anheben – mit dem ELMAG-Maschinenheber gelingt das mühelos. Die praktische Hubklaue sorgt für sicheren Halt und macht ihn zum idealen Helfer für Wartung, Montage und Reparatur.

> Ultra-niedrige Hebefüße mit verstellbaren Hebezehen (ausgenommen Modell 10.000 kg)
> Für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten
> Robuste Ausführung in einer kompakten Bauweise

RABATT BIS -18%

Modelle	Tragfähigkeit statische Stützlast	Hubhöhe	Hubbereich	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	kg				
Maschinenheber mit Hubklaue 3.000 kg	3.000	-	15 - 160	21,5	33460	~~290,00~~	**239,00**	**286,80**
Maschinenheber mit Hubklaue 8.000 kg	8.000	-	20 - 160	28	33461	~~359,00~~	**299,00**	**358,80**
Maschinenheber mit Hubklaue 10.000 kg	10.000 Oben: 7.000 Hubklaue: 6.000	160	Oben: 320 - 560 Hubklaue: 35 - 195	25	33462	~~299,00~~	**249,00**	**298,80**




Elektroseilwinde
Serie ESW

Elektrische Seilwinden mit 230 Volt Motor für das sichere Anheben und Senken verschiedener Gewichtsklassen. Vielseitiger Einsatz möglich sind Werkstätten, Lagerhallen, usw. Durch Anbringen eines Doppelhaken kann die Tragkraft verdoppelt werden!

> Hubhöhe 12 Meter bzw. mit Doppelhaken 6 Meter
> Sichere Bedienung mittels Fernbedienung
> Auf- und Abwärtsbegrenzungsvorrichtung
> Schutzklasse IP 54
> 230 Volt Motor mit Überhitzungsschutz

RABATT BIS -32%

Modelle	Hebekraft o. / m. Umlenkrolle	Hubgeschwindigkeit o. / m. Umlenkrolle	Hubhöhe o. / m. Umlenkrolle	Motorleistung	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m/min	m	W	kg				
ESW 250	125 / 250	10 / 5	12 / 6	540	22	33420	~~157,00~~	**109,00**	**130,80**
ESW 600	300 / 600	10 / 5	12 / 6	1.200	34	33421	~~237,00~~	**165,00**	**198,00**
ESW 999	500 / 990	8 / 4	12 / 6	1.600	36	33422	~~410,00~~	**279,00**	**334,80**

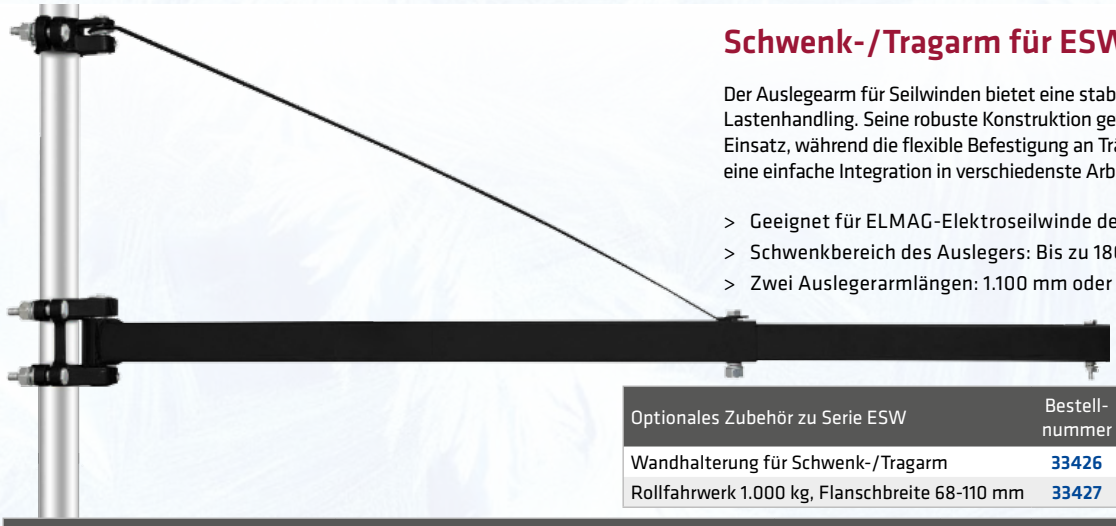

Schwenk-/Tragarm für ESW

Der Auslegearm für Seilwinden bietet eine stabile Basis für präzises Lastenhandling. Seine robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässigen Einsatz, während die flexible Befestigung an Trägern, Rohren oder Wänden eine einfache Integration in verschiedenste Arbeitsumgebungen ermöglicht.

> Geeignet für ELMAG-Elektroseilwinde der Serie ESW
> Schwenkbereich des Auslegers: Bis zu 180°
> Zwei Auslegerarmlängen: 1.100 mm oder 750 mm

Optionales Zubehör zu Serie ESW	Bestell-nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Wandhalterung für Schwenk-/Tragarm	33426	**73,50**	**88,20**
Rollfahrwerk 1.000 kg, Flanschbreite 68-110 mm	33427	**73,50**	**88,20**

Modelle	Tragkraft	Ausladung	Erforderliches Vierkantrohr	Erforderliches Rundrohr Ø	Gewicht	Bestell-nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg			
Schwenk-/Tragarm für ESW 250	250	1.100	45x45	40	31	33423	**73,50**	**88,20**
Schwenk-/Tragarm für ESW 600	600	750	45x45	45	23	33424	**73,50**	**88,20**
Schwenk-/Tragarm für ESW 999	1.000	750	45x60	48	28	33425	**115,00**	**138,00**

Tragbare Powerstation
ENERGY 1200

RABATT BIS -33%

Für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Elektrowerkzeuge, Ladegeräte, Notebook, Kühlschrank. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung.

ELMAG Powerstations - Komfortable Vorsorge für Stromausfälle - Betrieb in der Wohnung und lange Lagerfähigkeit ohne nennenswerte Eigenentladung.

Wartungsfrei, superleise, keine Abgase



- Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit. Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen. Integrierte LED Beleuchtung mit SOS Funktion
- Intelligentes Batteriemanagementsytem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
- Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 230 V, Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung, integrierter Solarladeregler MPPT
- 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V, gleichzeitiges Laden und Entladen möglich

Tragbare Powerstation	Dauerleistung 230 Volt 1-phasig Watt	Max. Leistung 230 Volt 1-phasig Watt	Batterie Type	Batterie Kapazität Wh	Spannungsform	Max. Ladeleistung	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	~~860,00~~	**580,00**	**696,00**

Nutzen Sie die Kraft der Sonne!



RABATT BIS -19%

Solargenerator-Set & Solarpanele für Serie ENERGY

- SET beinhalten je eine Powerstation ENERGY 1200 + Solarpanel SOLAR 100 DUO
- Befestigungspunkte für horizontale/vertikale Montage
- Kompaktes Solarpanel, mit integrierten Stützfüßen auch für Bodenaufstellung
- SOLAR 100 = 1 Panel mit 100 Watt, SOLAR 220 = 1 Panel mit 220 Watt
- SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 Panele kombiniert, mehr Ladeleistung

Set & Solarpanel	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	~~1.260,00~~	**860,00**	**1.032,00**

Solarpanele	Leistung Watt	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SOLAR 100	100	52951	~~196,00~~	**165,00**	**198,00**
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	~~396,00~~	**330,00**	**396,00**
SOLAR 220	220	52953	~~388,00~~	**315,00**	**378,00**
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	~~772,00~~	**635,00**	**762,00**

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus
Serie SED W(D)(E)-AVR

HATZ DIESEL STAGE V

RABATT BIS -33%

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengerate mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit.

HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt die Abgasnorm EU Stage V.



- Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- WD: Handstart mittels Seilzugstarter
  WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

Diesel-Power

- **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- **50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte**

Modelle	400 Volt 3-phasig kVA max.	400 Volt 3-phasig kVA kont.	400 Volt 3-phasig A	230 Volt 1-phasig kVA max.	230 Volt 1-phasig kVA kont.	230 Volt 1-phasig A	Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg	Schallpegel dB(A) @ 7m	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SED 3000W-AVR	-	-	-	2,8	2,5	11	Hatz 1B20	5	3,1	3,2	0,7	4,6	58	78	53200	~~2.885,00~~	**2.295,00**	**2.754,00**
SED 4200W-AVR	-	-	-	4,2	3,7	17	Hatz 1B30	5	5	4,6	1,3	3,5	74	80	53202	~~3.260,00~~	**2.615,00**	**3.138,00**
SED 6000W-AVR	-	-	-	6	5,4	23	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53206	~~3.915,00~~	**3.325,00**	**3.990,00**
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	~~4.635,00~~	**3.250,00**	**3.900,00**
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	~~5.780,00~~	**3.895,00**	**4.674,00**

LAGERABVERKAUF - GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Inverter-Stromerzeuger
SEBSS 2000Wi

STAGE V YAMAHA

RABATT -41%

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare „Allrounder" zur unabhängigen Energieversorgung.

Extra leise - dank YAMAHA Benzinmotor

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO-Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

- Effiziente Luftkühlung, extra leise - 58 - 68 dB(A)
- Einfaches Handling - Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
- LED-Zustandsanzeige, Schutzart IP23
- Abschaltautomatik bei Ölmangel, Überlast- und Kurzschlusssicherung
- ECO-Automatik, Parallelbetrieb möglich





Besonders leise

Modell	230 Volt			12 Volt	5 Volt	Benzinmotor - 50 Hz - Stage 5							Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	1-phasig			DC	USB	Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.				
	kVA max.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last				
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	~~1.040,00~~	**610,00**	**732,00**

Benzin-Stromerzeuger
Serie SEB W(-AVR)

STAGE V HONDA

RABATT BIS -16%

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- & Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

- Original HONDA Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt, Synchrongenerator
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast, Abschaltautomatik bei Ölmangel
- **AVR Modell inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**



Qualität supergünstig

Modelle	230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5							Gew.	Schall-pegel	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.						
	kVA max.	kVA kont.	A		kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m				
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	~~1.135,00~~	**970,00**	**1.164,00**
SEB 7000W	7	6	26	Honda GX 390	8,2	389	1	6,1	2,7	2,3	85	76	53109	~~2.000,00~~	**1.690,00**	**2.028,00**

Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom auch von Wärmepumpen
Serie SEB WDE-AVR

HONDA STAGE V

RABATT BIS -16%

Hervorragende, häufig verwendetes Hochleistungsgeräte mit Wechseltank 20 l sowie mit spritsparender ECO-Leerlaufautomatik. Ideal für den Betrieb auf Baustellen aber auch als Notstromversorgung für Gebäude mit hohem Leistungsbedarf (z.B. Wärmepumpen).

- Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, Elektrostart, 75 dB(A) auf 7 m
- Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter
- Inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Batterie

TOP-Highlights

- **Ideal als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- **50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**
- **20 Liter Tank, 4,2 bzw. 5 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem**
- **Original HONDA GX 630 bzw. 690 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V**



Wärmepumpentauglich

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5									Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.	Gew.	Schall-pegel				
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg	dB(A) @ 7m				
SEB 13500WDE-AVR	13,5	12	17	5	4,6	20	GX 630	14	688	2	20	4,2	4,8	149	75	53198	~~4.205,00~~	**3.875,00**	**4.650,00**
SEB 16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	~~4.735,00~~	**3.990,00**	**4.788,00**

Benzin-Stromerzeuger Serie SEBS WD(E)/25-AVR

RABATT -22%

Modelle	400 V 3-pha. kVA max.	230 V 1-pha. kVA max.	3000 UpM - luftgekühlt Type		Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	~~3.140,00~~	2.450,00	2.940,00
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	~~3.720,00~~	2.890,00	3.468,00



Benzin-/Diesel-Stromerzeuger Serie SE(B/D)SS WDE-AVR

RABATT BIS -24%

Modelle	400 V 3-pha. kVA max.	230 V 1-pha. kVA max.	3000 UpM - luftgekühlt Stage 5	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	~~6.470,00~~	5.100,00	6.120,00
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	~~7.920,00~~	6.350,00	7.620,00
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	~~9.155,00~~	7.225,00	8.670,00



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520

RABATT BIS -23%

Modelle	400 V 3-pha. kVA max.	230 V 1-pha. kVA max.	3000 UpM - wassergekühlt KUBOTA	Stage	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEDSS 113WDE V2	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	~~13.260,00~~	10.650,00	12.780,00
SEDSS 133WDE V2	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	~~13.940,00~~	11.450,00	13.740,00
SEDSS 243WDE V2	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00754	~~17.775,00~~	13.825,00	16.590,00
SEDSS 113WDE V4	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00771	~~14.850,00~~	11.490,00	13.788,00
SEDSS 133WDE V4	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00772	~~15.530,00~~	12.050,00	14.460,00
SEDSS 243WDE V4	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00774	~~19.370,00~~	16.175,00	19.410,00



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520

RABATT BIS -20%

Modelle	400 V 3-pha. kVA max.	230 V 1-pha. kVA max.	1500 UpM - wassergekühlt KUBOTA	Stage	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEDSS 20WDE V4	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00777	~~22.335,00~~	17.950,00	21.540,00
SEDSS 34WDE V4	33	11,6	V3300	5	90	6	870	00778	~~25.530,00~~	20.885,00	25.062,00
SEDSS 44WDE V4	44	15,4	V3800DIT	3A	90	7,7	925	00779	~~26.745,00~~	23.825,00	28.590,00



Notstrom-Komplettpaket Serie SEB WDE-ASS

RABATT -14%

Modelle	400 V 3-pha. kVA max.	230 V 1-pha. kVA max.	3000 UpM - luftgekühlt HONDA	Stage	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEB 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	20	2,8	103	00490	~~6.880,00~~	5.890,00	7.068,00
SEB 13500WDE	13,5	5	GX 630	5	20	4,2	149	00491	~~7.565,00~~	6.490,00	7.788,00
SEB 16000WDE	16	5,8	GX 690	5	20	5	154	00492	~~8.135,00~~	6.990,00	8.388,00



Notstrom-Komplettpaket Serie SEDSS WDE-ASS

RABATT -20%

Modelle	400 V 3-pha. kVA max.	230 V 1-pha. kVA max.	3000 UpM - wassergekühlt KUBOTA	Stage	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	~~15.740,00~~	12.595,00	15.114,00
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	~~16.460,00~~	13.175,00	15.810,00
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	~~18.180,00~~	14.545,00	17.454,00
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00549	~~20.640,00~~	16.470,00	19.764,00



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-IT/TN

RABATT -17%

Modelle	400 V 3-pha. kVA max.	230 V 1-pha. kVA max.	1500 UpM - wassergekühlt KUBOTA	Stage	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00720	~~15.255,00~~	12.595,00	15.114,00
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00724	~~16.875,00~~	13.975,00	16.770,00
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00721	~~17.945,00~~	14.885,00	17.862,00
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00725	~~20.245,00~~	16.765,00	20.118,00
SEDSS 44WDE	44	15,3	V3800DIT	3A	90	7,7	925	00727	~~26.440,00~~	21.940,00	26.328,00



LAGERABVERKAUF - GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Zapfwellen-Stromerzeuger - für Haus- und Feldbetrieb

Serie SEZN-IT/TN



Produktvideo

Die Zapfwellen-Stromerzeuger der Serie SEZN IT/TN erzeugen Qualitätsstrom mit dem Zapfwellenantrieb eines Traktors - eine ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau-, Baugewerbe- und Kommunalbetriebe zum externen Betrieb von Elektromaschinen, Wasser- und Hebepumpen, Motoren von Baumaschinen, Förderbändern, Heugebläsen etc.

Bei Stromausfall dienen die SEZN-Modelle überdies als Notstromaggregate für Haus und Hof, Kühlräume, Milchkühl-, Melk-, Brut-, Fütterungs-, Heizanlagen etc.

Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte können mittels Dreipunktaufhängung am Traktor montiert werden.
Zum einfachen Transport sind im Grundrahmen integrierte Aufnahmen für Hubwagen und Gabelstapler/Frontlader vorhanden.

TOP-Highlights

- Betriebsartenwahlschalter für Haus- und Feldbetrieb
- Spannungs- sowie Leistungsanzeige (Ampere) für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- Einstellbare Frequenz-, Spannungs- und Schieflastüberwachung (Asymmetrie)
- Isolationsüberwachung 2-stufig für Feldbetrieb - kein Erdspieß nötig
- Inklusive AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)



RABATT BIS -41%

Modelle	400 Volt 3-phasig kVA max.	400 Volt 3-phasig kVA kont.	Traktor min. PS	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Spannungs-regelung	Schutz-art	Gewicht kg	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	~~8.190,00~~	**5.000,00**	6.000,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	~~8.640,00~~	**5.120,00**	6.144,00
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	~~8.890,00~~	**5.230,00**	6.276,00
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	~~9.155,00~~	**5.450,00**	6.540,00
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	~~10.055,00~~	**6.555,00**	7.866,00

Ausstattung	Anschlüsse Feldbetrieb 230V Schuko 16A	400V CEE 16A-5p	400V CEE 32A-5p	Hausbetrieb 400V /1h CEE 63A-5p	CEE 125A-5p	Abschaltung Not Stopp	Überlast	Kurzschl. ThM-SS	Isolations-wächter	Spannungs-überwachung	Frequenz-überwachung	Schieflast-überwachung	Multifunkti-onsanzeige	Spannungs-anzeige (3-ph)	Belastungs-anzeige (3-ph)	LED Status-anzeigen	Dreipunkt-aufhängung	Zapfwellen-schutz
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA



TOP-Ergonomie

> Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen
Ampelanzeigen für einfachste Einstellung und Überwachung
rot - gelb - grün: zur Frequenzüberwachung
rot - grün: zur Spannungsüberwachung und Schieflastüberwachung
> Anzeigen für Grundeinstellung ideal vom Traktorsitz einsehbar
> Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V,1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
> 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50),
1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 80)



Zapfwellen-Stromerzeuger - für Hausbetrieb

Serie SEZN-ECO

RABATT BIS
-40%

> Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
> Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen (Ampelanzeige für Frequenz- & Spannung)
> Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
> **Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkrobotor, Fütterungsanlagen, usw.)**
> Einstellbare Frequenz- und Spannungsüberwachung
> 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
> **Infos und Verfügbarkeit: elmag.at/Bestellnummer**



Symbolfoto

Modelle	400 Volt 3-phasig kVA max.	400 Volt 3-phasig kVA kont.	Traktor min. PS	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Schutzart	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	~~7.315,00~~	**4.555,00**	5.466,00
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	~~7.755,00~~	**4.670,00**	5.604,00
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	~~8.005,00~~	**5.000,00**	6.000,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	~~8.255,00~~	**5.225,00**	6.270,00
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	~~8.995,00~~	**5.835,00**	7.002,00
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	~~10.570,00~~	**7.500,00**	9.000,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	~~11.070,00~~	**7.725,00**	9.270,00
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	~~11.440,00~~	**8.055,00**	9.666,00

Tragbare Powerstation

ENERGY 3600 PREMIUM IP54 | elmag.at/52915

NEU IM SORTIMENT!

0 Emissionen, lautlos, wartungsfrei & sofort einsatzbereit

- **Hohe Leistung** - 3.600 W Dauerleistung, extreme Spitzenleistung 20.000 W, ideal für Geräte mit hohen Anlaufstrom wie Kompressoren, Schweißgeräte, Sägen, ...
- **Hohe Kapazität** - 2.304 Wh
- **Robust** - Metallgehäuse mit Stahlschutzrahmen
- **Höchste Sicherheit** - Schutzklasse IP54, Schutz gegen Über- & Tiefentladung, Kurzschluss & Übertemperatur
- **Schnelles Laden** - 2,3 h bis Vollladung, 1,8 h bis 90% - ideal für kurze Ladezeiten
- **Leicht und tragbar** - nur 23,8 kg - flexibel im Einsatz
- **Für Baustelle, Service & Montage**
- **NEU: Parallelbetrieb mit optionaler Linkbox auf Anfrage möglich**

NEU!



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~2.790,-~~
2.690,-
UVP INKL. 20% MWST. 3.228,-

Benzin-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus

SEB 7500WD(E)-AVR

400/230 Volt-Rahmengerät zur gewerblichen Nutzung am Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

Mit AVR Regelung für empfindliche Verbraucher und hoher Schieflastfähigkeit dank überdimensioniertem Generator.

- Abschaltautomatik bei Ölmangel, Handstart - Stage V
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- **WDE Modell inkl. Elektrostart-System & wartungsfreier Startbatterie**

STAGE V
HONDA

RABATT BIS -41%



Unser Top-Seller!

TOP-Highlights
- **Original HONDA GX390 Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt**
- **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- **50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5									Gew.	Schall-pegel	Bestell-nummer	Statt-UVP	UVP	UVP inkl.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.						exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	20% MwSt.
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last			kg	dB(A) @ 7m				
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2			91	72	53196	~~2.515,00~~	**1.490,00**	1.788,00
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2			103	72	53197	~~3.165,00~~	**2.050,00**	2.460,00

ELMAG
Powered by Quality

WER IST ELMAG?

- Familienunternehmen mit 70 MitarbeiterInnen aus Ried im Innkreis, Oberösterreich
- Hochwertige Maschinen für Druckluft, Schweißen, Metallbearbeitung, Werkstatttechnik und Stromerzeugung
- Erhältlich im Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen und Elektrotechnik
- Service: Professionell ausgebildetes Service-Team, bei Großmaschinen Vor-Ort-Service
- Seit 40 Jahren: einzigartige, vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

Qualität: Keine Kompromisse

Hochwertige, robuste Geräte mit bekannten und langjährig erprobten Maschinenkomponenten, auf die sie sich verlassen können.

Service, der überzeugt

Wir legen Wert auf einfache Bedienung und Wartung. Unser Service-Team steht Ihnen rasch und kompetent zur Seite, bei Großmaschinen oder Inbetriebnahmen auch vor Ort.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Alle ELMAG Produkte erfüllen modernste Sicherheitsanforderungen. Sie erhalten 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre und mind. 15 Jahre Ersatzteilversorgung.

ELMAG START UP SERVICE
2 JAHRE ELMAG GARANTIE
3 JAHRE ELMAG GARANTIE ONLINE REGISTRIERUNG elmag.at/3jahre
15 JAHRE ERSATZTEIL GARANTIE