

AEG

PREIS- UND TYPENLISTE 2024

PARTNERPROGRAMM
5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE



FÜR ALLE DIE MEHR ERWARTEN




AEG
EcoLine

INHALT

Nachhaltigkeit	4
AEG EcoLine	6
Optimale Integration	10
Installation	13



KOCHEN

Backöfen	28
Kompaktgeräte	47
Kochfelder mit integriertem Dunstabzug	79
Autark-Kochfelder	140
Mikrowellengeräte	159
Dunstabzugshauben	167

KÜHLEN/GEFRIEREN

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte mit 0-Grad-Technologie	199
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	206



GESCHIRRSPÜLEN

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	236
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 55 cm	244
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	245
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	246
Integrierbarer Geschirrspüler, 45 cm	247

WASCHEN

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	253
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	255

SONDERZUBEHÖR

257

EINBAUTECHNIK

267

AEG

UNSER ZIEL: EINE BESSERE WELT FÜR ALLE

In einer Welt, die sich stetig verändert, stehen wir für Wandel, Bewegung und Fortschritt. Unsere Ingenieure und Designer erfinden seit Jahrzehnten innovative Geräte und Lösungen, die dein Leben angenehmer und genussvoller machen und immer wieder neue Maßstäbe setzen. So ermöglichen wir dir Produkterlebnisse, die deinen Alltag bereichern und dich zu einem nachhaltigeren Lebensstil inspirieren – und schaffen dabei gleichzeitig einzigartige Mehrwerte. Für dich, für die Umwelt und für künftige Generationen.



UNSER WEG ZUR KLIMANEUTRALITÄT

Bereits heute haben wir als eines der ersten Unternehmen weltweit unser wissenschaftsbasiertes Klimaziel erreicht. Und wir wollen noch mehr: Bis 2030 möchten wir klimaneutral sein – und bis 2050 streben wir Klimaneutralität in der gesamten Wertschöpfungskette an. Sowohl bei Electrolux als auch bei unserer Premium-Marke AEG.



Scannen für
mehr Infos

DEN GANZEN PRODUKTLEBENSZYKLUS IM BLICK

Unser breit aufgestelltes Nachhaltigkeitsprogramm „For the Better 2030“ bündelt verschiedenste Initiativen, mit denen wir uns hinsichtlich Ökobilanz und Unternehmenskultur immer weiter verbessern, fortlaufend nachhaltigere Produkte entwickeln und das Leben für alle insgesamt besser machen.

* Scope 1 und 2: Wissenschaftsbasiertes Ziel (Science Based Target, SBT). Beinhaltet Beiträge aus Energieverbrauch und flüchtiger Treibhausgasemissionen.

** Unternehmensziel, klimaneutraler Betrieb (Scope 1 + Scope 2 = 0) bis 2030

*** UNGC Business Ambition für 1,5 °C – klimaneutrale Wertschöpfungskette bis 2050



AEG

GERÄTE DER NÄCHSTEN GENERATION



AEG
EcoLine

Die AEG EcoLine repräsentiert unsere umweltfreundlichsten Geräte, mit denen du deinen Alltag mühelos nachhaltiger gestalten kannst. Bei jedem Gerät der Reihe kannst du dir sicher sein, dass du dich für das energieeffizienteste Produkt seiner Kategorie entschieden hast – und unsere fortschrittliche Technologie ermöglicht dir, die Umweltbelastungen bei jeder Benutzung zu minimieren.

SCHON GEWUSST?

Wusstest du, dass **85 % der Klimaauswirkungen*** im Lebenszyklus eines Haushaltsgeräts bei dir zu Hause während der Nutzung entstehen? Die AEG EcoLine hilft dir dank höchster Energieeffizienz und ressourcenschonender Funktionen dabei, dein AEG Gerät deutlich umweltbewusster zu nutzen.

ENTDECKE DIE ÖKOBILANZ EINER WASCHMASCHINE

Alleine beim Wäschewaschen führt eine Überdosierung mit Waschmittel zu 10 % mehr Umweltauswirkungen** und das Waschen mit 30 °C statt mit 40 °C zu 24 % weniger Auswirkungen**. Das bedeutet, jeder von uns kann im Alltag bei der Gerätenutzung aktiv einen positiven Beitrag leisten – und wir unterstützen dich dabei mit unserer EcoLine automatisch.

AEG.at/ecoline

*(Electrolux Group Life Cycle Assessment, global)

**Nutzungsphase, analysiert unter dieser Vorgabe: 220 Zyklen/Jahr. 10 Jahre Lebensdauer. Baumwolle 40-°C- vs. 30-°C-Zyklus; AISE PEFCR Flüssigwaschmittelmodell. (EU-28)



DIE GANZE ECOLINE-VIELFALT

Geräte der EcoLine finden sich in jedem AEG Produktbereich und sind exklusiv mit einem speziellen Logo gekennzeichnet. So erkennst du unsere effizientesten Produkte schnell auf einen Blick und kannst das für dich beste Gerät auswählen.

NOCH MEHR TRANSPARANZ FÜR DEINE KAUFENTScheidung

Ob AEG Waschmaschine, Trockner, Waschtrockner, Kühlschrank oder Geschirrspüler – auf AEG.at kannst du mithilfe des Tools Youreko den tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen ermitteln, den du durch den Kauf eines energieeffizienten Geräts erzielen kannst.



Überprüfe deinen
Energieverbrauch

AEG.at/youreko

NACHHALTIGE KONZEPTE SIND PROGRAMM: ÜBER 60 JAHRE STANDORT ROTHENBURG

Das AEG/Electrolux Werk Rothenburg wurde 1961 gegründet und ist heute mit etwa 500.000 Elektroherden und rund 1 Mio. Kochfeldern, die jährlich für ganz Europa hergestellt werden, mit den Produktionsvolumina das „Größte“ im europäischen Werkevergleich. Hier werden seit kurzem die bei Konsumenten sehr beliebten Kochfelder mit integriertem Dunstabzug sowie unsere hochwertigen Dampf-Backöfen produziert. Es ist Aushängeschild für modernste Produktionsanlagen und höchsten Automatisierungsgrad. Gleichzeitig ist es ein bedeutendes Entwicklungszentrum in diesen Kategorien für die Produkte der Marke AEG. Und: Rothenburg ist auch ein absolut überzeugendes Werk, wenn es um Nachhaltigkeit geht.



Abfall ist Wertstoff

Ganz nach dem Motto „Reduce. Reuse. Recycle.“ hat das Werk Rothenburg ein eigenes Abfall- und Recyclingkonzept für den Fertigungsbereich entwickelt und realisiert. Es ist darauf ausgelegt, dass grundsätzlich keine Abfälle anfallen, die auf eine Deponie müssen. Das klappt im Werk im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet – denn Rothenburg ist Gewinner des Wettbewerbs „Zero Landfill storyboard competition“. Alle anderen Abfälle aus der Fertigung werden – mit einer stolzen Trennquote von 98% – gesammelt und sauber separiert, um dann umweltfreundlich recycelt zu werden.

Mit aller Energie weniger Energie verbrauchen

Wer mehr Nachhaltigkeit will, muss mehr tun als seinen Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen – er muss Energie einsparen. Also ist das Werk Rothenburg hier hoch aktiv – auf drei Ebenen: Ein neues LED-Lichtkonzept sorgt für weniger Energieverbrauch, bessere Ausleuchtung und damit auch für ein besseres Arbeitsumfeld. Ein neues Energiemesssystem, mit dem energierelevante Daten abgefragt und analysiert werden können, kommt in der Fertigung zum Einsatz und bringt eine Energieeinsparung von 5–10%. Und auch bei der Drucklufterzeugung – die ein energieintensiver Bereich ist – geht Rothenburg neue Wege: Mit neuen, leistungsfähigeren Kompressoren, die helfen Strom im Wert von 30.000 Euro pro Jahr einzusparen.



Jeder Tropfen Wasser ist es wert

Wasser, das im Werk Rothenburg in der Produktion zu Abwasser wird, wird sauber aufbereitet und zu 98% zu Frischwasser, das dann wieder in den Produktionsprozess einfließt. Dafür sorgt vor allem eine moderne Verdampfungsanlage, die das Wasser aus allen Entfettungsbädern sauber von den Reststoffen trennt, um die sich dann ein spezialisierter Entsorger kümmert. Und wenn es um die notwendige Kühlung von Anlagen geht, hat das Werk umgestellt. Das neue Kühlsystem wird durch die Außentemperatur bei Unterschreitung von 15 °C unterstützt. Das schont die Umwelt und senkt den Stromverbrauch in diesem Bereich um 30%.

Auch beim Gas wollen wir nachhaltig Gas geben

Neben Strom und Wasser nutzt das Werk Rothenburg auch Gas. Bis 2030 erfolgt eine komplette Umstellung: bei der Heizung von Erdgas auf Wärmepumpen und bei der Prozesswärme von Gas zu grünem Strom.



OPTIMALE INTEGRATION EINBAUGERÄTE UND KÜCHEN-MÖBEL.



Unsere AEG-Einbaugeräte fügen sich nahezu nahtlos in deine Küche ein, die Anpassung der Einbaugerätemaße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.



DIE SCHNELLSTE UND EINFACHSTE INSTALLATION AM MARKT.

BIS ZU 30 % WENIGER INSTALLATIONSSCHRITTE*


* Bezieht sich auf das Verhältnis der Gesamtzahl der Arbeitsschritte, die benötigt werden, um ein AEG-SET bestehend aus Backofen, Kochfeld, Geschirrspüler und Kühlschrank zu installieren, verglichen mit der Anzahl von Arbeitsschritten bei der Installation von vier vergleichbaren Geräten der Hauptwettbewerber.

Die Arbeitsschritte je Gerät wurden auf Grundlage der Anleitungen der jeweiligen Hersteller ermittelt. Die so ermittelten Arbeitsschritte der vier Produkte eines Herstellers werden zur Gesamtzahl der Arbeitsschritte pro Set addiert.

PerfectFit Torx

Für die einfache Installation der AEG-Einbaugeräte benötigst du nur eins: den Torx-Schraubendreher. Lästiges Auswechseln entfällt, da du nur ein Werkzeug für alle Geräte brauchst. Außerdem ist er 13 mal langlebiger als andere Schraubendreher und beschädigt beim Drehen nicht die Schrauben.

DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Bessere Positionierung
Die Schraube ist immer in einer Linie mit dem Schraubendreher.



Keine Beschädigung
Es entsteht kein Defekt am Schraubekopf.



Schnellste Installation
Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



Besserer Grip
Der Schraubendreher kann nicht mehr überdrehen.



13x langlebiger
Torx T20 – Aufsatz hält 13 mal länger als ein Kreuzschlitz-Aufsatz.



SERVICE INSTALLATION

Kinderleichter Einbau mit der Installer App.
Perfekte, schnelle Installation. Einfach per Touch.

EINFACH

- ⌚ Nur EIN Torx T20-Schraubendreher zur Installation
ALLER Geräte.

SCHNELL

- ⌚ Kein Werkzeugwechsel notwendig. Du sparst Zeit.

ALS ERSTER AM MARKT

- ⌚ Erster Hersteller, der eine Installations-App speziell für professionelle Installateure entwickelt hat.

SCAN

- ⌚ Über die Installer App erhältst du durch einfaches Scannen oder Suchen alle technischen Spezifikationen und Installationsvideos für das gewünschte Produkt.



Zur Installer App Website:



1



Hier scannen und zur Installer App Webseite kommen. Entscheide, ob du mit der App oder im Browser arbeiten möchtest.

2




Wie hier in der App-Version zu sehen, kannst du mit dem markierten Symbol die Scan-Funktion öffnen.

3



Richte die Kamera auf den Barcode, der sich auf der Geräteverpackung befindet.

4

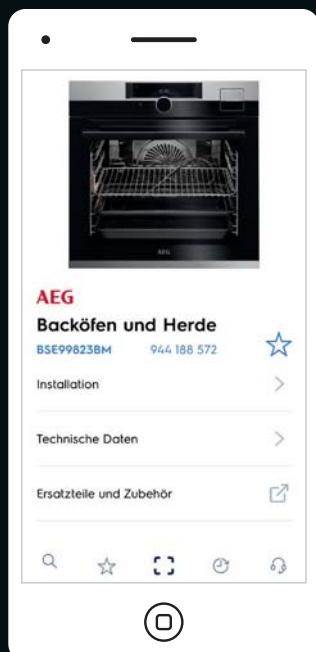

Schritt für Schritt erhältst du intuitive Montage-Hinweise, die dich bei deiner Installation aktiv unterstützen.

Scanne mit der Installer App den folgenden Barcode, um die Funktionsweise der App zu testen:







KOCHEN

Einbaubacköfen

Einbaubacköfen mit Dampf	28
Einbaubacköfen mit Pyrolyse	33
Einbaubacköfen ohne Pyrolyse	40
Maßbild	44



AEG SMARTKITCHEN

KOCHEN WIRD INTELLIGENT

Mit AEG SmartKitchen und unseren vernetzten Dampfbacköfen und herkömmlichen Backöfen können Garvorgang, Zeit, Temperatur und das Gericht selbst von überall aus überwacht und gesteuert werden – die WiFi-Vernetzung über WLAN und nahtlose Integration ins AEG Smart Home machen es möglich.

So holst du mit der AEG App oder per Sprachsteuerung einfach das Beste aus deinen Gerichten heraus und genießt zugleich einzigartige Kocherlebnisse und Bedienkomfort ohne Grenzen.

REMOTE CONTROL

Mit der AEG App kannst du alle Ofeneinstellungen aus der Ferne steuern und überwachen. Du hast Garzeiten und Temperaturen immer im Griff – und bist über den Garvorgang stets auf dem Laufenden. Praktische Zusatzfunktion wie AEG Steamify® können aktiviert und gesteuert werden.

SPRACHSTEUERUNG

Mittels Google Assistant lässt sich dein vernetzter AEG Backofen mit deiner Stimme bedienen. So hast du die Hände frei und den Kochvorgang dennoch unter voller Kontrolle – und kannst dich einfach anderen Dingen widmen.

COOKVIEW®

Mit der CookView® Kamera erhältst du ein Live-Bild aus dem Ofen direkt auf dein Smartphone. Beende jeden Garvorgang punktgenau und spare dir den wiederholten Gang zum Ofen. Du hast beides: Zeit für dich oder deine Gäste, gleichzeitig gelungene Bratenkrusten und saftig lockere Kuchen.



KOCHASSISTENT

Mit AssistedCooking bekommst du jedes Mal mühelos und einfach die perfekten Kochergebnisse. Wähle über das Ofendisplay oder in der AEG App aus einer Vielzahl von Gerichten deine Wunschspeise aus und der integrierte Kochassistent schlägt dir die optimalen Einstellungen vor, für ein perfektes Garergebnis.



AEG App



UNSERE EINBAU- BACKÖFEN IM ÜBERBLICK

Unsere Dampftechnologien machen deinen Gerichten Dampf:
die Dampfbacköfen SteamPro und SteamBoost sowie
die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp® und mit
Feuchtigkeitszugabe SteamBake. Durch die Kombination von
Dampf mit herkömmlicher Hitze holst du einfach aus jedem
Gericht das Maximum an Geschmack heraus.



Sous-Vide

Schonendes Garen im Vakuum.



Steamify®*

Passt das entsprechende Dampfniveau an die gewünschte Temperatur an.



Dampf-Programme

SteamBake mit Feuchtigkeitszugabe, Feuchtigkeitssensor in Kombination mit Heißluft in drei Dampfintensitäten (hoch, mittel, niedrig) oder Dampfgaren mit 100 % Dampf.



Kerntemperatursensor*

Garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig in jede Ecke des Garraums verteilt.



Pyrolytische Selbstreinigung*

Verwandelt Essensreste bei hoher Temperatur in geruchlose Asche. Einfach auswischen und der Ofen ist sauber.



Besonders ressourcensparende Technologien und Funktionen.

* Steamify®-Funktion, Kerntemperatursensor sowie Pyrolyse nur bei ausgewählten Produkten

Connectivity:
WLAN-fähiger Backofen, Temperatur und Ofenfunktionen steuerbar über die AEG App per Mobilgerät oder Google Assistant.

	6000 SurroundCook	6000 SteamBake	7000 SteamCrisp®	8000 Assisted-Cooking	8000 SteamBoost	9000 SteamPro mit CookView®
6000 SurroundCook	6000 SteamBake	7000 SteamCrisp®	8000 Assisted-Cooking	8000 SteamBoost	9000 SteamPro mit CookView®	

DAMPF FÜR JEDES GERICHT. ERHÄLT DIE NÄHRSTOFFE

Die Steam-Range von AEG bietet dir vier verschiedene Ofen-Kategorien: die Dampfbacköfen SteamBoost und Steam-Pro sowie die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp® und mit Feuchtigkeitszugabe SteamBake.



Steamify®: Automatische Dampfzugabe

Mit Steamify® kochst du deine gewohnten Rezepte schonend mit Dampf. Du wählst einfach die Temperatur aus und dein Ofen fügt automatisch die richtige Menge an Dampf hinzu.



Dampfgaren (100 % Dampf) bei 50–100 °C

Der Backofen gibt bis zu 100 % an Dampf zum Garen, so dass Nährstoffe, Konsistenz und Farbe bewahrt werden. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für die Zubereitung von Gemüse, Getreide, Früchte, Hülsenfrüchte, Fleisch, Sättigungsbeilagen, Meeresfrüchte oder Terrinen.



Sous-Vide-Funktion

Sous-Vide bringt die Technologie der Profi-Köche in dein Zuhause: Vakuumierte Speisen werden bei konstant niedrigen Temperaturen gradgenau zwischen 50 °C und 95 °C schonend gegart. Aromen bleiben erhalten und vereinen sich zu einem herausragendem Geschmackserlebnis.



Feuchtgaren hoch (80 %* Dampf) bei 105–130 °C

Der Backofen kombiniert bis zu 80 % an Dampf mit Heißluft für schonende Garmethoden wie Dünsten oder Schmoren. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für Aufläufe, geschnittenes oder gedünstetes Fleisch und Geflügel, Fischsuppe, ganzen Fisch oder süße und herzhafte Knödel.



Regenerieren mit Dampf

Mit unseren Dampfbacköfen schmecken selbst aufgewärmte Speisen wie frisch gekocht. Nutze die Funktion „Regenerieren“ um Brot, Aufläufe oder Pastagerichte aufzuwärmen. So werden die Speisen schön heiß, trocknen aber nicht aus.



Feuchtgaren mittel (50 %* Dampf) bei 135–150 °C

Der Backofen kombiniert bis zu 50 % an Dampf mit Heißluft, um Speisen schonend durchzugeben sowie sanft zu überbacken und dadurch Geschmack und Saftigkeit zu erhöhen. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für Lasagne, Schweinerippchen, gefülltes Gemüse oder leicht überbackenen Fisch.



SteamBake

Durch Aktivierung der SteamBake-Funktion und der Zugabe von 250 ml Wasser in die speziell beheizte Vertiefung im Backofenboden gibt dein AEG SteamBake Backofen während des Backvorgangs Feuchtigkeit in den Garraum ab. Der Teig geht besser auf und dein Gebäck wird knuspriger, saftiger und fluffiger.



Feuchtgaren niedrig (25 %* Dampf) bei 155–230 °C

Der Backofen kombiniert bis zu 25 % an Dampf und Heißluft, um noch bessere Brat- und Backergebnisse zu erzielen: außen knusprig und innen zart. Diese Funktion ist bestens geeignet für gebratenes Fleisch, Geflügel, Fisch, Blätterteiggebäck, Tartes, Muffins, Gemüsegratin und zum Backen.



Dampfreinigung

Zwei Dampfreinigungsprogramme ermöglichen Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert dich, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Du kannst dabei zwischen zwei Reinigungsstufen wählen.

Mit den Backöfen der Serie 6000 mit SteamBake-Funktion gelingen dir Backwaren immer perfekt – außen optimal gebräunt und knusprig, innen locker und fluffig. Durch Zugabe von Wasser in die beheizte Vertiefung füllt sich der Garraum mit Luftfeuchtigkeit und erzielt so beste Backergebnisse.

SteamCrisp® Backöfen mit Dampfunterstützung der Serie 7000 kombinieren bis zu 25 % schonenden Dampf mit Heißluft – für außen knusprige und innen saftige Speisen. Optimal für Brot, Fleisch, Geflügel, Ofengerichte und ideal zum Backen und Braten.

Mit den 8000 Steam-Boost Multi-Dampfgären mit Steamify® kannst du sowohl mit bis zu 100 % Dampf garen als auch konventionell backen. Feuchtigkeit, Dampf und Hitze lassen sich je nach Gericht variabel kombinieren. Ob zartes Gemüse und Fisch, saftige Braten oder Brot – alles wird optimal zubereitet.

SteamPro Multi-Dampfgarer der Serie 9000 mit Sous-Vide ermöglichen es dir, deine Gerichte mit Profi-Kochtechniken zuzubereiten. Neben den klassischen Funktionen eines AEG Multi-Dampfgarers, wie 100 % Dampf, Dampfkombinationen und Steamify® bietet der SteamPro zudem gradgenaues und geschmacksintensives Sous-Vide-Garen.

DIE DAMPF-PROGRAMME IN DER ÜBERSICHT



6000 SteamBake



7000 SteamCrisp®



8000 SteamBoost



9000 SteamPro



• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

STEAMIFY®: DIE AUTOMATISCHE DAMPFZUFUHR

Mit Steamify® kochst auch du deine gewohnten Rezepte mit Dampf – für die tägliche Profiküche. Du wählst die Temperatur und dein Ofen fügt automatisch die richtige Menge an Dampf hinzu.



Automatische
Anpassung der
Dampfmenge



+ DAMPF

50–100 °C

DAMPFGAREN

Eine schonende und gleichmäßige Garmethode für besonders saftige Ergebnisse.

105–130 °C

SCHMOREN

Ideal zum Aufwärmen von Resten, die schmecken wie frisch zubereitet.

135–150 °C

SANFTES
ÜBERBACKEN

Verleiht deinem Gargut eine goldbraune und knusprige Kruste.

155–230 °C

BACKEN/BRATEN

Ideal zum Braten und Backen: sorgt für eine knusprige Kruste und einen saftig zarten Kern.

Erfahre mehr zur
automatischen Dampfzufuhr
mit der Steamify®-Funktion
unter www.AEG.at/steamify

AUSSTATTUNG



MaxiKlasse™ – mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit extra großem Garraum verfügt über eine Kombination hochmoderner Funktionen, die gewährleisten, dass dir jedes Gericht gleich gut und mit der perfekten Farbe und der idealen Kruste gelingt.



Pyrolytische Selbstreinigung

Verwandelt Schmutz, Fett und Essensreste bei hoher Temperatur in geruchlose Asche. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und der Ofen bleibt sauber.

Leichtreinigungstür

Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen.



Heißluft mit Ringheizkörper

Das Heißluftsystem mit Ringheizkörper sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Heißluft im gesamten Garraum. Der Backofen heizt sich schneller auf und die Gar-temperaturen können um bis zu 20 % herabgesetzt werden, wodurch sowohl Zeit als auch Energie gespart wird.



Kerntemperatursensor

Mit dem Kerntemperatursensor triffst du für jeden Geschmack immer den richtigen Garpunkt. Er überwacht den Garvorgang konstant und sorgt punktgenau für eine perfekte Zubereitung.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt dein Backofen zu jeder Zeit.



Optimale Integration

Unsere AEG Einbaugeräte fügen sich nun nahezu nahtlos in deine Küche ein, die Anpassung der Einbaugerätemaße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.



Versenkknobel

Ob Backofen oder Herd, sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.



SafeToTouch-Verglasung

Dank der „Safe to touch“-Außentür bleibt die Temperatur der äußeren Ofentür gering und kann daher sicher berührt werden.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbstständig – ganz leise, ganz ohne lautes Türklingen. Sobald bei eingeschaltetem Backofen die Tür geöffnet wird, schaltet sich der Lüfter ab. Wird bei ausgeschaltetem Backofen die Tür geöffnet, schaltet sich das Licht automatisch ein und geht beim Schließen wieder aus.



FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Bequem und variabel auf die Einschubgitter clipsen. Die einfach zu montierenden AEG Teil- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen.

EINFACH MEHR GENUSS ANSTEUERN

Die Bedienkonzepte der neuen Generation von AEG lassen keine Wünsche offen und bieten dir intuitiven Bedienkomfort.



Premium Drehwähler: Bedienkomfort mit Berührungssensor

Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld. Auf dem großen Farbdisplay führt dich der Drehwähler intuitiv und schnell durch das Einstellungsmenü. Steuere den Kochassistenten für perfekte Garergebnisse oder führe bequem Software-Updates über das WLAN-Netzwerk durch.



Mit unserem großen TFT Full Touch Farbdisplay:

Übersichtliche Anzeige aller Funktionen

Mit unserem großen TFT-Farbdisplay kannst du intuitiv und schnell durch das Einstellungsmenü oder die Beheizungsarten scrollen. Oder steuere den Kochassistenten für perfekte Garergebnisse und führe Software-Updates über das WLAN-Netzwerk durch. Eine einfache und übersichtliche Bedienung, die dir einen maximalen Bedienkomfort bietet.



TFT Full Touch Farbdisplay:

Übersichtliche Anzeige aller Funktionen

Steuere alle Ofenfunktionen intuitiv durch Wischen und Tippen auf dem TFT-Farbdisplay. Zusätzlich kann der Kochassistent dir die optimale Einstellung von Garzeit, Temperatur und anderer Funktionen individuell angepasst an dein Gericht empfehlen. Symbole und Texte bieten dir noch mehr Bedienkomfort.



LED Display mit Touchbedienung

Erlebe eine neue Art der Backofen-Steuerung mit dem LED-Display mit Touchbedienung. Die übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Bedienung und dynamische Anpassung von Garzeit, Temperatur und anderer Funktionen.



Display mit Timer: Präzise Übersicht über den Garvorgang

Die Timeranzeige informiert dich sekundengenau über den Garvorgang. Auf dem übersichtlichen Bildschirm kannst du den Timer einstellen, die bis zum Ende des Garvorgangs verbleibende Zeit direkt ablesen und den Timer präzise programmieren.

EINZIGARTIGE OPTIK




Das AEG Backofen-Belüftungssystem besitzt die kleinsten Anforderungen für Backofenbelüftung am Markt.

Die kleinsten Anforderungen

AEG Backöfen sind nicht nur schnell installiert und in kürzester Zeit zur Inbetriebnahme bereit, sondern sie genügen auch den kleinsten Anforderungen bezüglich der Luftführung.

Durch diese neuesten Anforderungen für die Be- und Entlüftung von Backöfen ist es nicht mehr notwendig, ein Entlüftungsgitter anzubringen, wodurch gleichzeitig für einen optischen Vorteil gesorgt wird.

DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Kleinste Ventilationsanforderungen

Für alle AEG Backöfen gleich.

Kleinste Lüftungsanforderung in der Sockelleiste

Kein Ausschnitt oder spezielle Anfertigung notwendig.

PerfectFit Torx

Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.

Kleinster Lüftungskanal

Das heißt, die größte Nutzfläche im Schrank wäre möglich.

Kein Lüftungsgitter bei High-boardsituationen

Ein Lüftungsgitter ist bei durchgehender Arbeitsplatte nicht notwendig.

Schnellste Installation

Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.



**STEAMPRO COOKVIEW SERIE 9000
MULTI-DAMPFGARER MIT
SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY**
BSK999230T

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **CookView® – integrierte Videokamera im Türgriff**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschuhhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
- **Externer Dampferzeuger**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
 - 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *


- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - Snapper Kit für leichten Einbau
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK999230T
PNC	944 188 453
SP	€ 3.890,-

Maßbild Backöfen siehe Seite 44

* Sonderzubehör siehe Seite 258–260

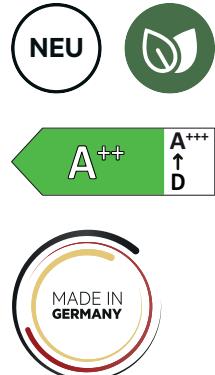

**STEAMPRO SERIE 9000
MULTI-DAMPFGARER MIT
SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY**
BSK998230B

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
 - **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
 - **Dampfreinigung**
 - **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
 - **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
 - **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
 - **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - **Set&Go – Vorprogrammierung**
 - **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
 - Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschuhhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
 - 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - Snapper Kit für leichten Einbau
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK998230B
PNC	944 188 492
SP	€ 3.190,-



MADE IN GERMANY

**STEAMPRO SERIE 9000
MULTI-DAMPFGARER MIT
SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY**
BSK998230M


AUSSTATTUNG



- Edelstahl-Design
- WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor
- Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Set&Go – Vorprogrammierung
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:
 - 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
 - 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *
- Zubehör:
 - 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - Snapper Kit für leichten Einbau
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:
 - 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK998230M
PNC	944 188 451
SP	€ 3.190,-

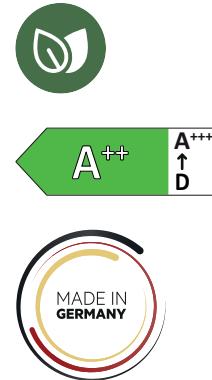

MADE IN GERMANY

**STEAMPRO SERIE 9000
MULTI-DAMPFGARER MIT
SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY**
BSK898330T

AUSSTATTUNG



- MattBlack-Design
 - WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App
 - Dampfreinigung
 - Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
 - Steamify® – automatische Dampfzufuhr
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
 - Großes TFT Full Touch Farbdisplay (175 x 35 mm)
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Kerntemperatursensor
 - Temperaturvorschlag
 - Kochassistent
 - Set&Go – Vorprogrammierung
 - FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab
 - Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Aufrüstbar mit:**
3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ Vollauszug (3 Paar) *
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
 - 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK898330T
PNC	944 188 736
SP	€ 3.390,-



MADE IN
GERMANY

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE UND CONNECTIVITY

BSK898230B

AUSSTATTUNG




- Black-Design**
- WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- SoftClosing**
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- Großes TFT Full Touch Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Set&Go – Vorprogrammierung**
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschuhhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung

- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42–43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung**
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
 - 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
 - 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *
- Zubehör:**
 - 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - Snapper Kit für leichten Einbau
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
 - 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK898230B
PNC	944 188 469
SP	€ 3.190,-

Maßbild Backöfen siehe Seite 44

* Sonderzubehör siehe Seite 258–260

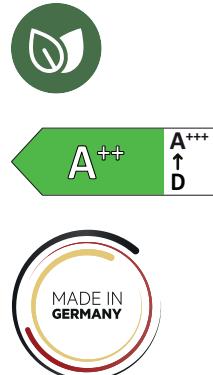

MADE IN
GERMANY

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

BSK792280T

AUSSTATTUNG



- MattBlack-Design**
- Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- SoftClosing**
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschuhhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- Kindersicherung

- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42–43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung**
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
- 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK792280T
PNC	944 188 653
SP	€ 2.990,-



STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

BSK792280B

AUSSTATTUNG



- Black-Design**
- Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- SoftClosing**
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung

- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42–43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung**
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
 - 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *

- Zubehör:**
- 1 emailiertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell BSK792280B

PNC 944 188 641

SP € 2.790,-



AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten Dampfbacköfen

Die AEG EcoLine Dampfbacköfen sind unsere energieeffizientesten Modelle. Alle Modelle haben eine Dampffunktion, die das Garen bei niedrigen Temperaturen ermöglicht und bis zu 20 % Energie spart. Ausgestattet mit der Dampfreinigungs-Funktion, die bis zu 95 % weniger Energie verbraucht als die pyrolytische Reinigung.



STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

BSK792280M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Eihängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung

- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
 - 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *


- Zubehör:**
- 1 emailiertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK792280M
PNC	944 188 639
SP	€ 2.790,-

Maßbild Backöfen siehe Seite 44

* Sonderzubehör siehe Seite 258–260

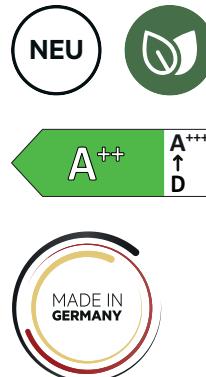

STEAMBOOST SERIE 8000 MULTI-DAMPFGARER

BSK782280B

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
- **Dampfreinigung**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar

• **Externe Dampferzeugung**

- **Wasserbehälter (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
 - 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK782280B
PNC	944 188 836
SP	€ 2.390,-



STEAMBOOST SERIE 8000 MULTI-DAMPFGARER

BSK782280M

AUSSTATTUNG



- Edelstahl-Design
- Dampfreinigung
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung

- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42–43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
- 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *

Zubehör:

- 1 emailiertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker


Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell BSK782280M

PNC 944 188 642

SP € 2.390,-



STEAMCRISP SERIE 7000 BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG UND PYROLYSE

BSS772280B

AUSSTATTUNG



- Black-Design
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Grillheizstab

Aufrüstbar mit:

- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
- 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *

Zubehör:

- 1 emailiertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell BSS772280B

PNC 944 188 644

SP € 1.990,-



STEAMCRISP SERIE 7000 BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG UND PYROLYSE BSK772280M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
 - **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
 - **SoftClosing**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
 - **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Warmhalten bei 65 °C
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse
 - 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - **Externe Dampferzeugung**
 - **Wasserbehälter** (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar) oder
 - 3-fach Dampf Vollauszug / TR3LFSTV FlexiRunners™ (3 Paar) *
- Zubehör:**
- 1 emailiertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell BSK772280M

PNC 944 188 643

SP € 1.990,-



ASSISTEDCOOKING SERIE 9000 BACKOFEN MIT COOKVIEW, PYROLYSE UND CONNECTIVITY

BPK949230T


AUSSTATTUNG



- MattBlack-Design**
- WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- CookView® – integrierte Videokamera im Türgriff**
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- SoftClosing**
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Set&Go – Vorprogrammierung**
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top

- Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse
 - 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*
- Zubehör:**
- 1 emaillierte Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - Snapper Kit für leichten Einbau
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK949230T
PNC	944 188 452
SP	€ 2.690,-

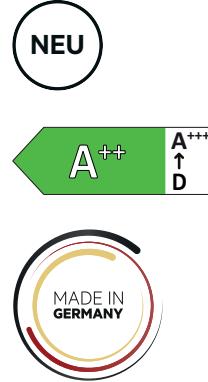

ASSISTEDCOOKING SERIE 8000 BACKOFEN MIT PYROLYSE UND CONNECTIVITY

BPK948230B

AUSSTATTUNG



- Black-Design**
- WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- SoftClosing**
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Set&Go – Vorprogrammierung**
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontakteinschalter für Licht
- Leichtreinigungsfür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*
- Zubehör:**
- 1 emaillierte Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - Snapper Kit für leichten Einbau
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*
- Zubehör:**
- 1 emaillierte Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - Snapper Kit für leichten Einbau
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK948230B
PNC	944 188 835
SP	€ 2.090,-



ASSISTEDCOOKING SERIE 8000 BACKOFEN MIT PYROLYSE UND CONNECTIVITY BPK948230M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top

Modell	BPK948230M
PNC	944 188 449
SP	€ 2.090,-

Maßbild Backöfen siehe Seite 44

* Sonderzubehör siehe Seite 258–260



ASSISTEDCOOKING SERIE 8000 BACKOFEN MIT PYROLYSE UND CONNECTIVITY BPK848330T

AUSSTATTUNG



- **Antifinger Edelstahl-Beschichtung**
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42–43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- **Aufrüstbar mit:**
 - FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*
- **Zubehör:**
 - 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - Snapper Kit für leichten Einbau
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- **Anschlusswert:**
 - 3,5 kW für Anschluss an 230 V
- **MattBlack-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **Großes TFT Full Touch Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top

- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42–43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- **FlexiRunners™ Teilauszug, 1 Paar**

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK848330T
PNC	944 188 737
SP	€ 1.990,-



ASSISTEDCOOKING SERIE 8000 BACKOFEN MIT PYROLYSE

BPK742280T

AUSSTATTUNG



- MattBlack-Design**
- Pyrolytische Selbstreinigung,** 3-stufig
- SoftClosing**
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türkontaktechalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Grillheizstab
- Kindersicherung

- Kühlgebläse
- 16 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V



ASSISTEDCOOKING SERIE 8000 BACKOFEN MIT PYROLYSE

BPK742280B

AUSSTATTUNG



- Black-Design**
- Pyrolytische Selbstreinigung,** 3-stufig
- SoftClosing**
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BPK742280T**

PNC 944 188 651

SP **€ 1.870,-**

Modell **BPK742280B**

PNC 944 188 649

SP **€ 1.690,-**



ASSISTEDCOOKING SERIE 8000 BACKOFEN MIT PYROLYSE

BPK742280M

AUSSTATTUNG




- **Edelstahl-Design**
- **Pyrolytische Selbstreinigung,**
3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Eihängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse
 - 16 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK742280M
PNC	944 188 640
SP	€ 1.690,-

Maßbild Backöfen siehe Seite 44

* Sonderzubehör siehe Seite 258–260

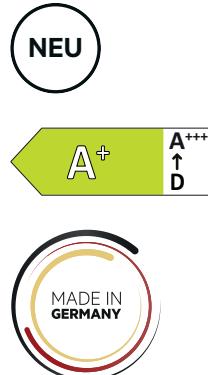

STEAMBAKE SERIE 6000 BACKOFEN MIT FEUCHTIGKEITSZUGABE UND PYROLYSE

BPK556260B


AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
- **Pyrolytische Selbstreinigung,**
3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
- **LED Display mit Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK556260B
PNC	944 188 594
SP	€ 1.390,-



**STEAMBAKE SERIE 6000
BACKOFEN MIT FEUCHTIGKEITSZUGABE
UND PYROLYSE**
BPK556260M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **Pyrolytische Selbstreinigung,** 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
- **LED Display mit Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungsfür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Eihängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V



**SURROUNDCOOK SERIE 6000
MULTIFUNKTIONSBACKOFEN
MIT PYROLYSE**
BPK435090B

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
- **Pyrolytische Selbstreinigung,** 3-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenkknebel**
- **LED Display mit Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungsfür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Eihängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK556260M
PNC	944 188 754
SP	€ 1.390,-

Modell	BPK435090B
PNC	944 188 765
SP	€ 1.190,-



SURROUND COOK SERIE 6000 MULTIFUNKTIONSBACKOFEN MIT PYROLYSE

BPK435090M

AUSSTATTUNG




- **Edelstahl-Design**
- **Pyrolytische Selbstreinigung,**
3-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer
Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenkknöbel
mit Edelstahlkappen**
- **LED Display mit
Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit
Timerfunktionen
- Elektronische Temperatur-
regelung
- Temperaturbereich von
30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und
-nutzung
- Automatische Abschaltung
für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und
-ausstattung
- Glatte Innenwände aus
Longclean-Emaille
- Eihängegitter mit
Einschubhilfe
- Türverglasung:
SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-
Beschichtung

- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details
siehe Beheizungsartentabelle
S. 42-43)
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W
Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™
SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™
Vollauszug/Teilauszug*

- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel
mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

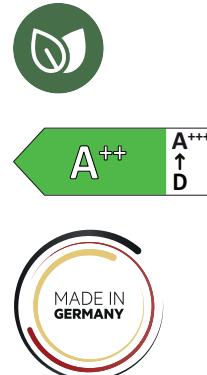

ASSISTEDCOOKING SERIE 8000 MULTIFUNKTIONSBACKOFEN MIT KATALYTISCHER RÜCKWAND

BCK742080M


AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
 - **Katalytische Rückwand**
 - **MaxiKlasse™ – Extra großer
Garraum** (71 Liter)
 - **TFT Full Touch Farbdisplay
(95 x 35 mm)**
 - Elektronikuhr mit
Timerfunktionen
 - Elektronische Temperatur-
regelung
 - Temperaturbereich von
30 °C–300 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - Restwärmeanzeige und
-nutzung
 - Automatische Abschaltung
für Backofen
 - Türkontactschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und
-ausstattung
 - Glatte Innenwände aus
Longclean-Emaille
 - Eihängegitter mit
Einschubhilfe
 - Türverglasung:
SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-
Beschichtung
 - Grillheizstab abklappbar
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™
SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™
Vollauszug/Teilauszug*
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel
mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK435090M
PNC	944 188 753
SP	€ 1.190,-

Modell	BCK742080M
PNC	944 188 645
SP	€ 1.390,-



SURROUNDCOOK SERIE 6000 MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


BEK435060B

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Beleuchtete Versenkknöbel**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 42-43)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™
SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™
Vollauszug/Teilauszug*
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V



SURROUNDCOOK SERIE 6000 MULTIFUNKTIONSBACKOFEN

BEK435060M

AUSSTATTUNG



- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™
SuperClean Vollauszug*
 - FlexiRunners™
Vollauszug/Teilauszug*
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BEK435060B
PNC	944 188 455
SP	€ 1.060,-

Modell	BEK435060M
PNC	944 188 404
SP	€ 1.060,-

BEHEIZUNGSGARTEN

BSK99923OT,
BSK99823OB,
BSK99823OM,
BSK89833OT,
BSK89823OB,
BSK79228OT,
BSK79228OB,
BSK79228OM


Beheizungsart	Beschreibung und Anwendungsbeispiele	
Dampffunktionen		
Sous Vide Garen	Die Speisen werden in vakuumversiegelten Beuteln oder Glasgefäßen bei gradgenau kontrollierten Temperaturen über einen längeren Zeitraum im Dampf gegart. Auf diese Weise erhalten deine Speisen eine zarte Struktur, Aromen und Geschmacksstoffe entfalten sich und das Gargut bleibt saftig. Die Methode eignet sich für Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst und Eier. Verwende Sous Vide-geeignete Behälter wie einen vakuumbesiegelten Beutel oder ein Glasgefäß.	●
Steamify® – Automatische Dampzfzufuhr	Wähle die Temperatur und dein Ofen fügt automatisch die richtige Menge an Dampf hinzu. Ideal zum Dampfgaren, Dünsten, sanftem Überbacken, Backen und Braten.	●
Dampfgaren	100 % Dampf bei 50–100 °C – Der Backofen gibt bis zu 100 % an Dampf zum Garen, so dass Nährstoffe, Konsistenz und Farbe bewahrt werden. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für die Zubereitung von Gemüse, Getreide, Früchte, Hülsenfrüchte, Fleisch, Sättigungsbeilagen, Meeresfrüchte oder Terrinen.	●
Feuchtgaren hoch	Bis zu 80 % Dampf bei 105–130 °C – Der Backofen kombiniert bis zu 80 % an Dampf mit Heißluft für schonende Garmethoden wie Dünsten oder Schmoren. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für Aufläufe, geschmortes oder gedünstetes Fleisch und Geflügel, Fischsuppe, ganzen Fisch oder süße und herzhafte Knödel.	●
Feuchtgaren mittel	Bis zu 50 % Dampf bei 135–150 °C – Der Backofen kombiniert bis zu 50 % an Dampf mit Heißluft, um Speisen schonend durchzugeben sowie sanft zu überbacken und dadurch Geschmack und Saftigkeit zu erhöhen. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für Lasagne, Schweinerippchen, gefülltes Gemüse oder leicht überbackenen Fisch.	●
Feuchtgaren niedrig	Bis zu 25 % Dampf bei 155–230 °C – Der Backofen kombiniert bis zu 25 % an Dampf und Heißluft, um noch bessere Brat- und Backergebnisse zu erzielen: außen knusprig und innen zart. Diese Funktion ist bestens geeignet für gebratenes Fleisch, Geflügel, Fisch, Blätterteiggebäck, Tartes, Muffins, Gemüsegratin und zum Backen.	●
Regenerieren	Das Aufwärmen von Lebensmitteln mit Dampf verhindert ein Austrocknen der Oberflächen. Die Wärme wird sanft und gleichmäßig verteilt, wodurch der Geschmack und das Aroma der Speisen wiederhergestellt werden, als ob sie frisch zubereitet wären. Diese Funktion kann Lebensmittel auf mehreren Ebenen gleichzeitig und direkt auf einem Teller erwärmen.	●
SteamBake	Durch Aktivierung der SteamBake-Funktion und der Zugabe von 250 ml Wasser in die speziell beheizte Vertiefung im Backofenboden gibt dein Backofen während des Backvorgangs Feuchtigkeit in den Garraum ab. Der Teig geht besser auf und dein Gebäck wird knuspriger, saftiger und fluffiger.	
Brot Backen	Verwende diese Funktion, um Brot oder Brötchen zu backen. Für ein professionelles Ergebnis mit einer knusprigen und glänzenden Kruste und einer perfekten Farbe der Backwaren.	●
Gärstufe	Zur Verkürzung der Gehzeit des Hefeteigs. Dadurch wird die Oberfläche vor dem Austrocknen bewahrt und der Teig elastisch gehalten.	●
Standard-Ofenfunktionen		
Grillstufe 1	Zum Grillen dünner Lebensmittel und zum Toasten von Brot.	●
Heißluftgrillen	Zum Braten großer Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Ebene. Ideal zum Gratinieren und Überbacken.	●
Heißluft	Zum Backen auf bis zu drei Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren von Lebensmitteln. Verwende bei Rezepten mit angegebener Ober-/Unterhitze eine um 20–40 °C niedrigere Backofentemperatur bei Heißluft.	●
Tiefkühlgerichte	Lässt Fertiggerichte (z. B. Pommes frites, Kartoffelpalten oder Frühlingsrollen) schön knusprig werden.	●
Ober-/Unterhitze	Backen und Braten von Speisen auf einer Einschubebene.	●
Pizzastufe	Zum Backen von Pizza. Für ein intensives Überbacken und einen knusprigen Boden.	●
Unterhitze	Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und zum Einkochen von Lebensmitteln.	●
Sonderfunktionen		
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse (z. B. Gurken).	●
Dörren	Zum Dörren von Obst, Gemüse und Pilzen in Scheiben.	●
Joghurt-Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt. Die Ofenlampe ist bei dieser Funktion ausgeschaltet.	●
Teller wärmen	Zum Vorwärmen von Tellern vor dem Servieren.	●
Auftauen	Zum Auftauen von Lebensmitteln (auch Gemüse und Obst). Die Auftauzeit hängt von der Menge und Größe der gefrorenen Lebensmittel ab.	●
Überbacken	Für Gerichte wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Ideal zum Gratinieren und Überbacken.	●
Niedertemperaturgaren	Für zarte, saftige Braten.	●
Warmhalten	Zum Warmhalten von Speisen.	●
Feuchte Umluft	Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Kochvorgangs Energie zu sparen. Wenn du diese Funktion nutzt, kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Es wird die Restwärme genutzt. Die Wärmefließung kann geringer sein.	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets.	

● = integrierte Beheizungsarten

M A ß B I L D

MaxiKlasse™-Reihe

PSGBOV180DE0000F

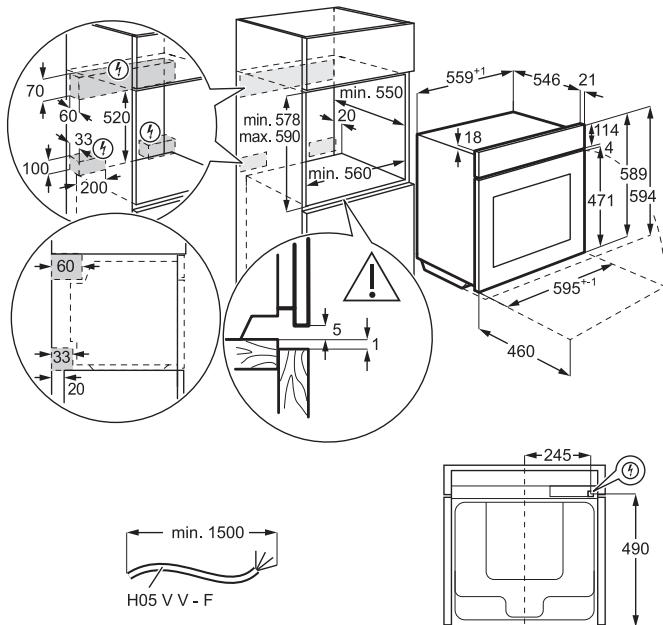



KOCHEN

Kompakt-Einbaugeräte

Kompakte Backöfen mit Dampf	47
Kompakter Backofen	51
Kompakte Backöfen mit Mikrowellenfunktion	52
Einbau-Kaffeevollautomaten	56
Kompakte Weinkühlschränke	60
Schubbladen	62
Maßbilder	68

PERFEKTE LINIENFÜHRUNG



Die Kompaktgeräte von AEG sind mit der gleichen Blendenhöhe ausgestattet, wie die 60 cm großen Einbaubacköfen. Dadurch ist eine perfekte horizontale Kombination von „groß“ und „klein“ gewährleistet. Der einheitlich groß dimensionierte Blendenausschnitt sorgt dafür, dass selbst eine vertikale Kombination der Kompaktgeräte untereinander oder mit einem 60 cm Einbaubackofen ein perfektes Bild ergibt.

OPTIMALE INTEGRATION



Kombiniere 45 cm und 60 cm Backöfen mit einem Abstand von nur 6 Millimetern zwischen den Produkten.

45 cm und 60 cm Backöfen können ohne Belüftung von oben -kombiniert werden. Verwende unsere optionalen seitlichen Schnapper*, die den Einsatz von Werkzeug überflüssig machen.



Unsere AEG-Einbaugeräte fügen sich nahezu nahtlos in deine Küche ein, die Anpassung der Einbaugerätemaße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.

* bitte bei der Küchenmöbelbestellung die Modellbezeichnung der verplanten Geräte angeben, damit der Küchenhersteller die kleinen Spaltmaße realisieren kann.



A++
↑
D

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

KSK998230T

AUSSTATTUNG



- MattBlack-Design**
- WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über AEG App**
- Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- SoftClosing**
- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Set&Go – Vorprogrammierung**
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Türkontaktschalter für Licht
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille

- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Externe Dampferzeugung**
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)

Zubehör:

- 1 emaillierte Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell **KSK998230T**

PNC 944 066 778

SP **€ 2.790,-**



NEU
A++
↑
D

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

KSK998290B

AUSSTATTUNG



- Black-Design**
- WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über AEG App**
- Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- SoftClosing**
- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Set&Go – Vorprogrammierung**
- FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille

- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C

Aufrüstbar mit:

- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)

Zubehör:

- 1 emaillierte Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell **KSK998290B**

PNC 944 066 842

SP **€ 2.690,-**



A⁺⁺ **A⁺⁺⁺**
↑
D

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

KSK998290M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über AEG App**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampzfzufuhr**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe

- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell KSK998290M

PNC 944 066 812

SP **€ 2.690,-**



A⁺⁺ **A⁺⁺⁺**
↑
D

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

KSK898230T

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über AEG App**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampzfzufuhr**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Großes TFT Full Touch Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Türkontaktschalter für Licht
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell KSK898230T

PNC 944 004 965

SP **€ 2.690,-**



A++
↑
D

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

KSK792280T

AUSSTATTUNG



- MattBlack-Design**
- Dampfreinigung**
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- Steamify® – automatische Dampzfzufuhr**
- SoftClosing**
- 43 L Garraum
- TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktechalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung**
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)

- Zubehör:**
- 1 emaillierte Backblech
 - 1 Fettspatule
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V



A++
↑
D

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

KSK792280B

AUSSTATTUNG



- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung**
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)

- Zubehör:**
- 1 emaillierte Backblech
 - 1 Fettspatule
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSK792280T
PNC	944 004 909
SP	€ 2.390,-

Modell	KSK792280B
PNC	944 004 908
SP	€ 2.290,-



A++
↑
D

STEAMPRO SERIE 9000 MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS-VIDE

KSK792280M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Steamify® – automatische Dampzfzufuhr**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Eihängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66–67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)

- Zubehör:**
- 1 emailiertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V



A++
↑
D

STEAMBOOST SERIE 8000 MULTI-DAMPFGARER

KSK782280M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **Dampfreinigung**
- **Steamify® – automatische Dampzfzufuhr**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Warmhalten bei 65 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Eihängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66–67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Wasserbehälter 0,90 l**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- 1-fach Dampf Vollauszug / TR1LFSTV FlexiRunners™ (1 Paar)

- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell KSK792280M

PNC 944 004 907

SP € 2.290,-

Modell KSK782280M

PNC 944 066 998

SP € 1.990,-



ASSISTED COOKING SERIE 8000 BACKOFEN MIT KERNTEMPERATURSENSOR

KEK742280M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
 - **SoftClosing**
 - 43 L Garraum
 - **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - Warmhalten bei 65 °C
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab abklappbar
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse
 - 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66–67)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Teilauszug (1 Paar)
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell KEK742280M

PNC 944 066 997

SP € 1.190,-



**COMBIQUICK SERIE 8000
BACKOFEN MIT INTEGRIERTER
MIKROWELLE**
KMK965090T

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über AEG App**
- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungs-sensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Glasplatte
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V



**COMBIQUICK SERIE 8000
BACKOFEN MIT INTEGRIERTER
MIKROWELLE**
KMK968090B

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über AEG App**
- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungs-sensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus

- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Glasplatte
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 20 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Glasplatte
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK965090T
PNC	944 066 813
SP	€ 2.090,-

Modell	KMK968090B
PNC	944 066 843
SP	€ 1.990,-



COMBIQUICK SERIE 8000
BACKOFEN MIT INTEGRIERTER
MIKROWELLE
KMK965090M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über AEG App**
- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor**
- **Großes TFT-Farbdisplay (175 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- **Set&Go – Vorprogrammierung**
- **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
- Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille

- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66–67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Glasplatte
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 230 V



COMBIQUICK SERIE 8000
BACKOFEN MIT INTEGRIERTER
MIKROWELLE
KMK868000T

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
 - **Exklusive Design Range MattBlack**
 - **WLAN-fähiger Kompakt-backofen, steuerbar über AEG App**
 - 43 L Garraum
 - **Großes TFT Full Touch Farbdisplay (175 x 35 mm)**
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Temperaturvorschlag
 - **Kochassistent**
 - **Set&Go – Vorprogrammierung**
 - **FinishAssist – schließt den Garvorgang mit erweiternden Optionen ab**
 - Info Felder und Kurzbeschreibungen von Funktionen
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse
 - 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66–67)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Mikrowellenleistung max. 1000 W
 - Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Glasplatte
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK965090M
PNC	944 066 811
SP	€ 1.990,-

Modell	KMK868000T
PNC	944 004 964
SP	€ 2.090,-



**COMBIQUICK SERIE 8000
BACKOFEN MIT INTEGRIERTER
MIKROWELLE**
KMK761080T

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Glasplatte
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V



**COMBIQUICK SERIE 8000
BACKOFEN MIT INTEGRIERTER
MIKROWELLE**
KMK761080B

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C

- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen

- Türkontactschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille

- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Glasplatte
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK761080T
PNC	944 004 910
SP	€ 1.890,-

Modell	KMK761080B
PNC	944 066 996
SP	€ 1.790,-



**COMBIQUICK SERIE 8000
BACKOFEN MIT INTEGRIERTER
MIKROWELLE**
KMK761080M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- 43 L Garraum
- **TFT Full Touch Farbdisplay (95 x 35 mm)**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 66-67)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Glasplatte
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V



**COMBIQUICK SERIE 8000
BACKOFEN MIT INTEGRIERTER
MIKROWELLE**
KMK565060M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- 43 L Garraum
- **Versenkknebel**
- **LED Display mit Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag

- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontactschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1 Glasplatte
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Zubehör:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK761080M
PNC	944 004 912
SP	€ 1.790,-

Modell	KMK565060M
PNC	944 066 916
SP	€ 1.390,-



EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKK994500T

Kaffeemaschine mit Premium-Drehwähler und TFT-Farbdisplay

Bereite zu Hause verschiedene aromatische Kaffees und Heißgetränke zu. Mit dem Premium-Drehwähler triffst du eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, genieße alle Getränke, die du magst – im Barista-Stil.

Aromafunktion

Genieße deinen Kaffee ganz wie du ihn magst. Durch die Mengen- und Aromafunktion lässt sich schnell die Intensität des Kaffees individuell verändern – starker Kaffee am Morgen oder auch leichter Kaffee am Abend.

Hochdruck-Aufschäumer

Durch den separaten Hochdruck-Aufschäumer lässt sich auch separat der perfekte Milchschaum für deine liebsten Heißgetränke zubereiten.



Milchmengenfunktion

Die richtige Milchmenge lässt sich individuell durch die Milchmengenfunktion einstellen. Dank dieser Funktion bereitest du so immer individuell den perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato zu.



AUSSTATTUNG



- MattBlack-Design
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay

- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Zubereitung von Cappuccino und Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer
- Hochdruck Dampffunktion für manuelles Milchaufschäumen
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (400 g)
- Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
- Von vorne entnehmbarer Wasserbehälter (2,5 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14 cm)
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten

- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- Thermo Milchbehälter 0,5 l
- Messlöffel für Kaffeepulver
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- Wasserenthärtungsfilter
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker
- Teleskopauszug mit Softclosing

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Modell KKK994500T

PNC 942 401 560

SP € 4.290,-

Mit der Mehr-Tassen Funktion bereitest du einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

Maßbilder siehe Seite 68



EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKK994500B

AUSSTATTUNG



- Black-Design
- Premium-Drehwähler mit Berührungsdisplay und TFT-Farbdisplay
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Zubereitung von Cappuccino und **Latte Macchiato** mit integriertem Milchaufschäumer
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (400 g)
- Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (2,5 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14 cm)
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten

- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- Thermo Milchbehälter 0,5 l
- Messlöffel für Kaffeepulver
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- Wasserenthärtungsfilter
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker
- Teleskopauszüge mit Softclosing

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKK994500M

AUSSTATTUNG



- Edelstahl-Design
- Premium-Drehwähler mit Berührungsdisplay und TFT-Farbdisplay
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Zubereitung von Cappuccino und **Latte Macchiato** mit integriertem Milchaufschäumer

- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (400 g)
- Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (2,5 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14 cm)
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten

Zubehör:

- Thermo Milchbehälter 0,5 l
- Messlöffel für Kaffeepulver
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- Wasserenthärtungsfilter
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker
- Teleskopauszüge mit Softclosing

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.**Modell KKK994500B****PNC** 942 401 238**SP** € 4.290,-**Modell KKK994500M****PNC** 942 401 233**SP** € 4.290,-



EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKA894500T

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
 - **TFT Full Touch Farbdisplay**
 - Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
 - Automatische Zubereitung von Cappuccino und **Latte Macchiato** mit integriertem Milchaufschäumer
 - Hochdruck Dampffunktion für manuelles Milchaufschäumen
 - Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
 - Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
 - Integriertes, leises Kegelmahlwerk
 - Bohnenbehälter (350 g) mit Füllstandsensor
 - Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
 - Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (2,5 L)
 - Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
 - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14 cm)
 - LED-Innenbeleuchtung
 - Programmierbare Einschaltzeit
 - Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten



EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT

KKB894500B

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
 - **TFT Full Touch Farbdisplay**
 - Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
 - Automatische Zubereitung von Cappuccino und **Latte Macchiato** mit integriertem Milchaufschäumer
 - Hochdruck Dampffunktion für manuelles Milchaufschäumen
 - Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
 - Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
 - Integriertes, leises Kegelmahlwerk
 - Bohnenbehälter (350 g) mit Füllstandsensor
 - Einfüllöffnung für gemahlenen Kaffee
 - Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (2,5 L)
 - Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
 - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14 cm)
 - LED-Innenbeleuchtung
 - Programmierbare Einschaltzeit
 - Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
 - Entnehmbare Brüheinheit
 - Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
 - 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
 - Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

 - Thermo Milchbehälter 0,5 l
 - Messlöffel für Kaffeepulver
 - Entkalkungsmittel
 - Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
 - Wasserenthärtungsfilter
 - 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker
 - Teleskoppauszüge mit Softclosing

Anschlusswert:

 - 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Modell KKA894500T

PNC 942 401 564

SP € 4.190,-

Modell KKB894500B

PNC 942 401 563

SP € 3.990,-





KOMPAKTER WEINKÜHLSCHRANK

KWK884520T

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
- **Komfortable Bedienung über Touch Control**
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich:
+5°C bis zu +20°C
- Elektronische Temperaturregelung
- **Türöffnung: grifflos, Push-pull-System**
- LED-Innenbeleuchtung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Flaschenanordnung:
längs und quer für unterschiedliche Flaschenformen
- 3 Ablageflächen
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 100
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 49
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Kabellänge: 1,8 m
- Klimaklasse: N-ST
- Türanschlag unten



Anschlusswert:

- 0,9 kW für Anschluss an 220–240 V

Hinweis:

Planbar über Wärme- und Ergänzungsschublade

Modell	KWK884520T
PNC	923 421 114
SP	€ 3.390,-

Eleganter und flexibler Lagerraum für deine Weine

Dieser kompakte Weinkühlschrank bietet ein Höchstmaß an Stil und Flexibilität. Er überzeugt mit einem Temperaturbereich von 5 bis 20 Grad und passt perfekt zu den anderen Küchengeräten der AEG-Kompaktreihe.



Lager deinen Wein bei der richtigen Temperatur

Bei diesem Weinkühlschrank kannst du sicher sein, dass deine Flaschen bei genau der richtigen Temperatur gelagert werden. Durch die direkte Temperaturregelung kannst du eine Temperatur von 5 bis 20 Grad einstellen.




Lager bis zu 18 Flaschen, selbst wenn wenig Platz zur Verfügung steht

Lager bis zu 18 Flaschen in diesem kompakten Weinkühlschrank. Dank des Designs hast du stets etwas servierbereit, auch wenn der Platz in deiner Küche begrenzt ist.



Flexible Lagerung für verschiedene Flaschen

Ganz gleich ob Champagner oder Prosecco: In diesen Weinkühlschränken passen Flaschen unterschiedlicher Größe und Form. Dank des flexiblen Designs besitzt er mehr Platz zwischen den Ablagen, sodass du den Wein in unterschiedlichen Positionen lagern kannst. So wird jede Flasche gut gekühlt.

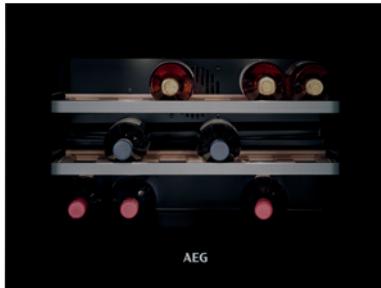

KOMPAKTER WEINKÜHLSCHRANK

KWK884520B

AUSSTATTUNG



- Black-Design
- Komfortable Bedienung über Touch Control
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +5°C bis zu +20°C
- Elektronische Temperaturregelung
- **Türöffnung: grifflos, Push-pull-System**
- LED-Innenbeleuchtung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Flaschenanordnung: längs und quer für unterschiedliche Flaschenformen
- 3 Ablageflächen
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 100
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 49
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Kabellänge: 1,8 m
- Klimaklasse: N-ST
- Türanschlag unten

Anschlusswert:
• 220–240 V

Hinweis:
Planbar über Wärme- und Ergänzungsschublade



KOMPAKTER WEINKÜHLSCHRANK

KWK884520M

AUSSTATTUNG



- Edelstahl-Design
- Komfortable Bedienung über Touch Control
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +5°C bis zu +20°C
- Temperaturalarm: optisch
- Anzahl Temperaturzonen: 2
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- **Türöffnung: grifflos, Push-pull-System**
- LED-Innenbeleuchtung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Flaschenanordnung: längs und quer für unterschiedliche Flaschenformen
- 3 Ablageflächen
- 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 100
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 49
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
- Kabellänge: 1,8 m
- Klimaklasse: N-ST
- Türanschlag unten

Anschlusswert:
• 220–240 V

Hinweis:
Planbar über Wärme- und Ergänzungsschublade

Modell	KWK884520B
PNC	923 421 111
SP	€ 3.290,-

Modell	KWK884520M
PNC	923 421 106
SP	€ 3.290,-



WÄRME SCHUBLADE

KDK911424T



WÄRME SCHUBLADE

KDE911424B

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
- **SoftTip-Türmechanismus**
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät

- Anschlusswert:**
- 0,8 kW für Anschluss an 220–240 V

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Glasboden
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge
- Keine sichtbaren Montageschrauben

- Anschlusswert:**
- 0,8 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KDK911424T
PNC	947 727 520
SP	€ 1.190,-

Modell	KDE911424B
PNC	947 727 515
SP	€ 1.170,-



WÄRMESCHUBLADE

KDK911424M

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Glasboden
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Aufstaufsteife 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmestufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge
- Keine sichtbaren Montageschrauben

- Anschlusswert:**
- 0,8 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell **KDK911424M**

PNC 947 727 510

SP **€ 1.170,-**



ERGÄNZUNGSSCHUBLADE

KDK911420M



VAKUUMIERSCHUBLADE

KDK911423T

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Design**
- Pumpleistung: 3 m²/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
- 3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät

Anschlusswert:
• 0,40 kW für Anschluss an 220–240 V

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen 72 x 408 x 276 mm (H x B x T)

Zubehör:

- (im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuumierbeutel 200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
 - 25 Vakuumierbeutel 250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

Modell	KDK911420M
PNC	947 727 521
SP	€ 890,-

Modell	KDK911423T
PNC	947 727 436
SP	€ 3.990,-



VAKUUMIERSCHUBLADE

KDE911423B



VAKUUMIERSCHUBLADE

KDK911423M

AUSSTATTUNG



- **Black-Design**
- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen
72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer:
Edelstahl

Zubehör:

- (im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuumierbeutel
200 x 300 mm, geeignet
für einen Einsatz von
-40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder
Lagerhaltung im Kühlschrank)
 - 25 Vakuumierbeutel
250 x 350 mm, geeignet
für einen Einsatz von
-40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder
Lagerhaltung im Kühlschrank)

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen
72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer:
Edelstahl

Zubehör:

- (im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuumierbeutel
200 x 300 mm, geeignet
für einen Einsatz von
-40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder
Lagerhaltung im Kühlschrank)
 - 25 Vakuumierbeutel
250 x 350 mm, geeignet
für einen Einsatz von
-40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous-Vide** Garen oder
Lagerhaltung im Kühlschrank)

Modell	KDE911423B
PNC	947 727 286
SP	€ 3.890,-

Modell	KDK911423M
PNC	947 727 282
SP	€ 3.890,-


BEHEIZUNGSGARTEN

Beheizungsart	Beschreibung und Anwendungsbeispiele
Dampffunktionen	
Sous Vide Garen	Die Speisen werden in vakuumversiegelten Beuteln oder Glasgefäßen bei gradgenau kontrollierten Temperaturen über einen längeren Zeitraum im Dampf gegart. Auf diese Weise erhalten deine Speisen eine zarte Struktur, Aromen und Geschmacksstoffe entfalten sich und das Gargut bleibt saftig. Die Methode eignet sich für Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst und Eier. Verwende Sous Vide-eigene Behälter wie einen vakuumbesiegelten Beutel oder ein Glasgefäß.
Steamify® – Automatische Dampzfzufuhr	Wähle die Temperatur und dein Ofen fügt automatisch die richtige Menge an Dampf hinzu. Ideal zum Dampfgaren, Dünsten, sanftem Überbacken, Backen und Braten.
Dampfgaren	100 % Dampf bei 50–100 °C – Der Backofen gibt bis zu 100 % an Dampf zum Garen, so dass Nährstoffe, Konsistenz und Farbe bewahrt werden. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für die Zubereitung von Gemüse, Getreide, Früchte, Hülsenfrüchte, Fleisch, Sättigungsbeilagen, Meeresfrüchte oder Terrinen.
Feuchtgaren hoch	Bis zu 80 % Dampf bei 105–130 °C – Der Backofen kombiniert bis zu 80 % an Dampf mit Heißluft für schonende Garmethoden wie Dünsten oder Schmoren. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für Aufläufe, geschmortes oder gedünstetes Fleisch und Geflügel, Fischsuppe, ganzen Fisch oder süße und herzhafte Knödel.
Feuchtgaren mittel	Bis zu 50 % Dampf bei 135–150 °C – Der Backofen kombiniert bis zu 50 % an Dampf mit Heißluft, um Speisen schonend durchzugeben sowie sanft zu überbacken und dadurch Geschmack und Saftigkeit zu erhöhen. Diese Funktion ist somit bestens geeignet für Lasagne, Schweinerippchen, gefülltes Gemüse oder leicht überbackenen Fisch.
Feuchtgaren niedrig	Bis zu 25 % Dampf bei 155–230 °C – Der Backofen kombiniert bis zu 25 % an Dampf und Heißluft, um noch bessere Brat- und Backergebnisse zu erzielen: außen knusprig und innen zart. Diese Funktion ist geeignet bestens für gebratenes Fleisch, Geflügel, Fisch, Blätterteiggebäck, Tarte, Muffins, Gemüsegratin und zum Backen.
Regenerieren	Das Aufwärmen von Lebensmitteln mit Dampf verhindert ein Austrocknen der Oberflächen. Die Wärme wird sanft und gleichmäßig verteilt, wodurch der Geschmack und das Aroma der Speisen wiederhergestellt werden, als ob sie frisch zubereitet wären. Diese Funktion kann Lebensmittel auf mehreren Ebenen gleichzeitig und direkt auf einem Teller erwärmen.
Brot Backen	Verwende diese Funktion, um Brot oder Brötchen zu backen. Für ein professionelles Ergebnis mit einer knusprigen und glänzenden Kruste und einer perfekten Farbe der Backwaren.
Gärstufe	Zur Verkürzung der Gehzeit des Hefeteigs. Dadurch wird die Oberfläche vor dem Austrocknen bewahrt und der Teig elastisch gehalten.
Mikrowelle	Aufwärmen und Kochen um Leistungsbereich 100 - 1000W
Standard-Ofenfunktionen	
Grillstufe 1	Zum Grillen dünner Lebensmittel und zum Toasten von Brot.
Heißluftgrillen	Zum Braten großer Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Ebene. Ideal zum Gratinieren und Überbacken.
Heißluft	Zum Backen auf bis zu drei Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren von Lebensmitteln. Verwende bei Rezepten mit angegebener Ober-/Unterhitze eine um 20–40 °C niedrigere Backofentemperatur bei Heißluft.
Tiefkühlgerichte	Lässt Fertiggerichte (z. B. Pommes frites, Kartoffelpalaten oder Frühlingsrollen) schön knusprig werden.
Ober-/Unterhitze	Backen und Braten von Speisen auf einer Einschubebene.
Pizzastufe	Zum Backen von Pizza. Für ein intensives Überbacken und einen knusprigen Boden.
Sonderfunktionen	
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse (z. B. Gurken).
Dörren	Zum Dörren von Obst, Gemüse und Pilzen in Scheiben.
Joghurt-Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt. Die Ofenlampe ist bei dieser Funktion ausgeschaltet.
Teller wärmen	Zum Vorwärmen von Tellern vor dem Servieren.
Auftauen	Zum Auftauen von Lebensmitteln (auch Gemüse und Obst). Die Auftauzeit hängt von der Menge und Größe der gefrorenen Lebensmittel ab.
Überbacken	Für Gerichte wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Ideal zum Gratinieren und Überbacken.
Niedertemperaturgaren	Für zarte, saftige Braten.
Warmhalten	Zum Warmhalten von Speisen.
Feuchte Umluft	Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Kochvorgangs Energie zu sparen. Wenn du diese Funktion nutzt, kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Es wird die Restwärme genutzt. Die Wärmeleistung kann geringer sein.
Mikrowellenfunktionen	
Auftauen	Zum Auftauen von Fleisch, Fisch oder Kuchen im Leistungsbereich 100 - 200W
Aufwärmen	Aufwärmen von Mahlzeiten und Lebensmitteln im Leistungsbereich 300 - 700W
Flüssigkeiten	Zum Aufwärmen von Getränken oder Suppen im Leistungsbereich 800 - 1000W
Schmelzen	Zum Schmelzen von geeigneten Speisen, wie Schokolade und Butter im Leistungsbereich 100 - 400W
Popcorn	Zum Zubereiten von Popcorn im Leistungsbereich 700 - 1000W
Heißluft und Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen auf einer Ebene. Heize den Backofen nicht vor. Im Leistungsbereich 100 - 600W
Ober-/Unterhitze + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene. Heize den Backofen nicht vor. Im Leistungsbereich 100 - 600W
Grill + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Grillen flacher Lebensmitteln und zum Toasten von Brot. Heize den Backofen nicht vor. Im Leistungsbereich 100 - 600W
Heißluftgrillen + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Für größere Bratenstücke, sowie zum Überbacken und Gratinieren. Heize den Backofen nicht vor. Im Leistungsbereich 100 - 600W

M A ß B I L D E R


**KSK998230T / KSK998290B / KSK998290M /
KSK898230T / KSK792280T / KSK792280B**

PSGBOV180DE0000H

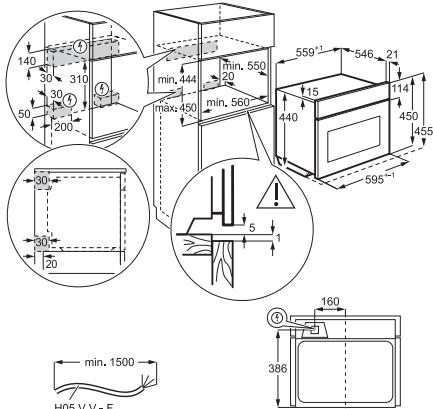


**KSK792280M / KSK782280M / KEK742280M /
KMK965090T / KMK968090B / KMK965090M**

PSGBOV180DE0000H

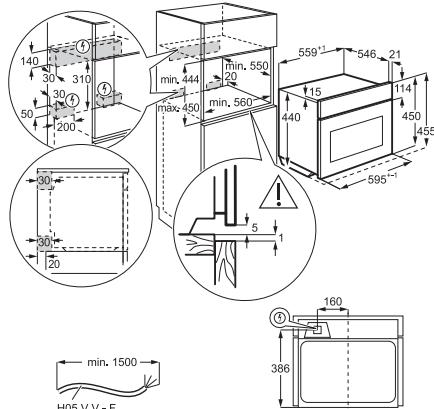


**KMK868000T / KMK761080T / KMK761080B /
KMK761080M / KMK565060M**

PSGBOV180DE0000H

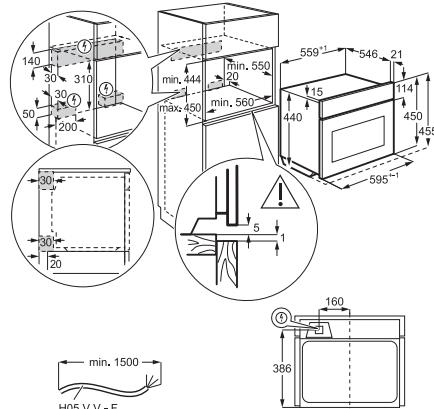


**KKK994500T / KKK994500B / KKB894500B / KWK884520T / KWK884520B /
KKK994500M / KKA894500T**

PSGBCM170DE00001

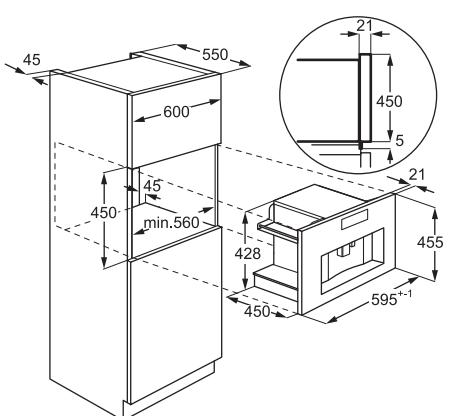


PSGBFZ170DE00005

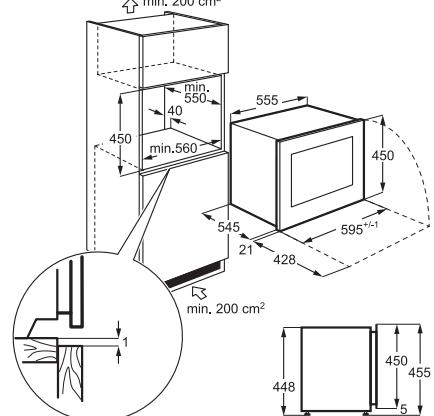


KDK911424T

PSGBDR190DE0000L

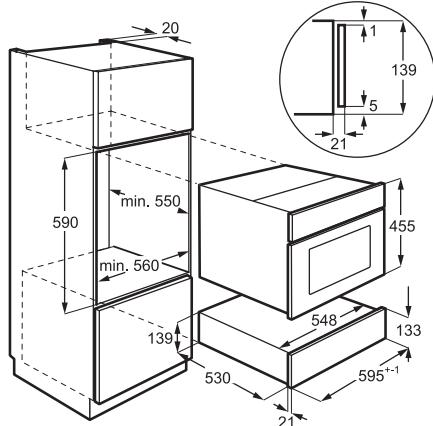


**KDE911424B / KDK911424M /
KDK911420M**

PSGBDR180DE0000J

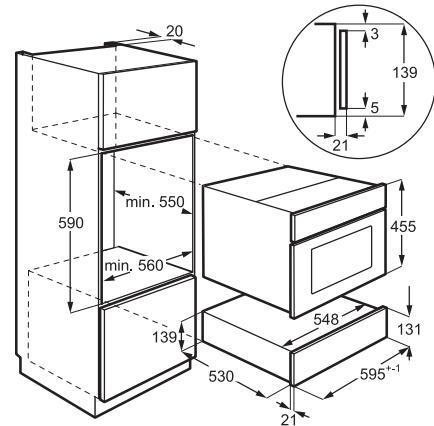

**KDK911423T / KDE911423B /
KDK911423M**

PSGBDR160D363018

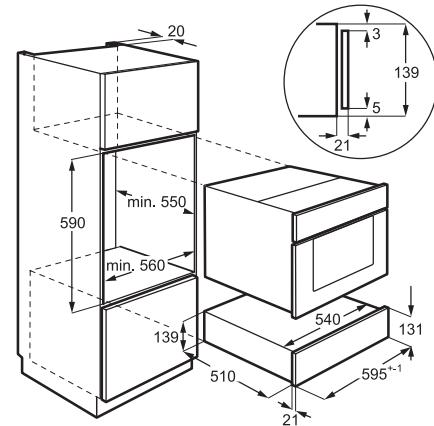



KOCHEN

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Übersicht	72
FlexiBridge® XT	79
Doppel-Bridge XT	81
Bridge XT	106
Bridge XTM	119

UNSERE INDUKTIONS-KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG



BRIDGE XTM 70**BRIDGE XT 80****DOPPEL-BRIDGE XT 83****FLEXIBRIDGE® XT 83**

* 80 cm mit seitlichem Ausschnitt

ÜBERSICHT KOCHFELD MIT ABZUG

					Maße			Luftführung
	Modell	PNC	Gerätebreite in mm	Ausschnitt B x T in mm	Unterschrank	Umluft ungeführt	Umluft teilgeführt	Abluft
FlexiBridge® XT (S.79)								
	XCF6847AB	949 598 146	830	780 x 490	90/80*	●		
	CCE84779XB	949 597 855	800	780 x 490	90/80*	●		
	CCE84779CB	949 597 853	830	780 x 490	90/80*	●		
	XDF6847AB	949 598 145	830	780 x 490	90/80*			●
	CDE84779XB	949 597 849	800	780 x 490	90/80*		●	
	CDE84779CB	949 597 847	830	780 x 490	90/80*			●
Doppel-Bridge XT (S.81)								
	XCD6847AS	949 598 148	830	780 x 490	90/80*	●		
	XCD6847CS	949 598 149	800	780 x 490	90/80*	●		
	XCD6847AB	949 598 147	830	780 x 490	90/80*	●		
	CCE84751XB	949 597 951	800	780 x 490	90/80*	●		
	CCE84751CB	949 597 950	830	780 x 490	90/80*	●		
Bridge XT (S.106)								
	XCB6845AB	949 598 150	800	750 x 490	80	●		
	CCE84543XB	949 597 897	766	750 x 490	80	●		
	CCE84543CB	949 597 893	770	750 x 490	80	●		
Bridge XTM (S.119)								
	XUB6745AB	949 598 152	730	680x490	60	●		
	XUB6745XB	949 598 153	696	680x490	60	●		
	XUB6745CB	949 598 151	700	680x490	60	●		

* bei einem 80cm Schrank wird ein zusätzlicher Ausschnitt links und rechts benötigt.

Einbauart	Design					Ausstattung								
Einbau aufliegend	Einbau flächenbündig	MattBlack-Rahmen seitlich	Edelstahl-Rahmen umlaufend	rahmenlos	Saphir Matt Glas	Kochzonen links	Kochzonen rechts	Direct Control Slider	PowerSlide	Auto-Funktion	WLAN fähig	2in1 Filter	Aktivkohlefilter	Fert-Filter
●			●			22 x 44cm	22 x 44cm	5	●	●	●	●		
●				●		22 x 44cm	22 x 44cm	5	●	●	●	●		
●	●			●		22 x 44cm	22 x 44cm	5	●	●	●	●		
●		●				22 x 44cm	22 x 44cm	5	●	●	●	●		●
●			●			22 x 44cm	22 x 44cm	5	●	●	●	●		
●				●		22 x 44cm	22 x 44cm	5	●	●	●	●		●
●	●				●	22 x 44cm	22 x 44cm	5	●	●	●	●		
●				●		2 x 21cm	2 x 21cm	5		●		●		
●	●			●	●	2 x 21cm	2 x 21cm	5		●		●		
●		●				2 x 21cm	2 x 21cm	5		●		●		
●			●			2 x 21cm	2 x 21cm	5		●		●		
●				●		2 x 21cm	14 + 18cm	4		●		●		
●					●	2 x 21cm	14 + 18cm	4		●		●		
●	●				●	2 x 21cm	14 + 18cm	4		●		●		
●			●			2 x 21cm	14 + 18cm	4		●		●		
●				●		2 x 21cm	14 + 18cm	4		●		●		
●	●			●		2 x 21cm	14 + 18cm	4		●		●		

FLEXIBRIDGE® XT INDUKTIONSKOCHFELD

WARUM NICHT MIT ALLEN FREIHEITEN KOCHEN

Innovativ, vernetzt und produziert in Rothenburg:
Die neuen FlexiBridge® XT 2in1-Induktionskochfelder geben
dir dank nahtlos integriertem Dunstabzug mit intelligenter
Auto-Steuerung nicht nur alle Freiheiten bei der Küchen-
gestaltung – du genießt auch maximale Präzision
und Flexibilität beim Kochen. Jeden Tag, bei jedem
Gericht und mit jeder Art von Kochgeschirr.
Verzichte auf nichts und erlebe stattdessen
punktgenaues Erhitzen, individuelle Kochzonen-Steuerung,
intuitive Slider-Bedienung und erweiterte Möglichkeiten
mit der AEG App.



SCHNELL UND EFFEKTIV

Die Induktionstechnologie von AEG
bietet dir ein Höchstmaß an
Leistung und garantiert zu jeder Zeit
die besten Geschmackserlebnisse.



DIREKT UND PRÄZISE

Mit 5 Direct-Control Steuerungen
können alle Kochzonen einzeln
sowie der Abzug schnell und direkt
gesteuert werden.



PERFEKTE, SCHNELLE INSTALLATION

Nur 30 Installationsschritte für den
Einbau als Umluftversion in einen
Unterschrank mit durchgehender
Rückwand. Das ist professionell und
schneller als am Markt üblich.



REMOTE CONTROL

Steuern, kontrollieren und überwachen zahlreiche Funktionen des Dunstabzuges einfach aus der Ferne.



EINZIGARTIGES DESIGN

Hochwertiges, minimalistisches Design mit ultraflachem Abzugsgitter. Mit Rahmen oder flächenbündig und immer mit gleichem Platzbedarf wie ein herkömmliches Kochfeld.



AEG

AEG App



AUSGEZEICHNETES
PRODUKT

VOM VERBRAUCHER GEWÄHLT

- ✓ Funktionalität
- ✓ Bedienkomfort
- ✓ Innovation
- ✓ Produktnutzen
- ✓ Design

kitcheninnovationaward.de

NEUE FREIHEIT FÜR DIE KÜCHE – INNOVATIV UND VERNETZT



FÜR MEHR SAUBERE LUFT


Integrierter Dunstabzug mit Auto-Funktion für automatisches Absaugen und mit Breeze-Lüfterfunktion gegen unangenehme Kochgerüche. Dank ultraflachem Abzugsgitter lässt sich das Kochgeschirr leicht verschieben.

FLEXIBLER UND PRÄZISER KOCHEN

FlexiBridge®-Kochzonen und 4 präzise DirectControl Slider für jede Kochzone – für punktgenaues Erhitzen bei maximaler Flexibilität und einfacher Bedienung.

LEICHT ZU REINIGENDE FILTER

Effektives Absaugen bei leichter Reinigung: Der integrierte 2in1-Umluftfilter kombiniert Fett- und Aktivkohlefilter, lässt sich leicht von oben entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Danach wird der Filter im Backofen regeneriert.

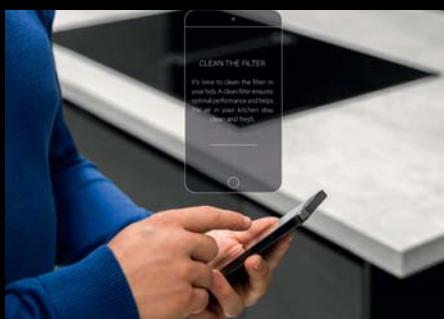

SMARTE KONNEKTIVITÄT

Von Benachrichtigungen zum Filter- und Geräteteststatus bis zur Anleitung zum Einsatz der Auto-Funktion: Dank WiFi-Vernetzung der WLAN-fähigen Kochfelder mit der AEG App sind die wichtigsten Infos über deine SmartDevices abrufbar.

AEG TOPFDECKEL

Dank spezieller Dampföffnung werden Kochdünste und -dämpfe direkt in den Dunstabzug geleitet – zusätzlich ermöglichen die Deckel einen erhöhten Überkoch-Schutz. AEG Topfdeckel mit Dampföffnung gibt es passend für dein vorhandenes Kochgeschirr in drei verschiedenen Größen.

ETM TESTMAGAZIN

AEG

CCE84779XB

SEHR GUT 96,3 %

Einzeltest

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
www.etm-testmagazin.de

10/2022

ETM TESTMAGAZIN OKTOBER 2022 – SONDERTEST FLEXIBRIDGE® XT CCE84779XB: „SEHR GUT“ MIT 96,3 %

Der sehr ausführliche Testbericht verdeutlicht unsere vorteilhaften Ausstattungsmerkmale in der Praxis, die Einbauvorteile sowie unsere Leistungsstärke beim Kochen und beim Absaugen.

ELEGANTES DESIGN. ÜBERRAGENDER SCHUTZ VOR KRATZERN.



SaphirMatt

SaphirMatt-Oberfläche vereint hochwertiges, mattes Design mit Kratzfestigkeit und lässt sich mühelos reinigen. Der elegante, seitliche MattBlack Aluminiumrahmen sorgt für ein eleganten Auftritt in der hochwertigen MattBlack Küche.



SaphirMatt-Oberfläche

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit unseren Standard-Glas-keramikkochfeldern und ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken.

RAHMENVARIANTEN



MattBlack-Rahmen seitlich



Edelstahl Rahmen SuperFlat




Edelstahl Rahmen OptiFit Frame



Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Umluftversion – ungeführt

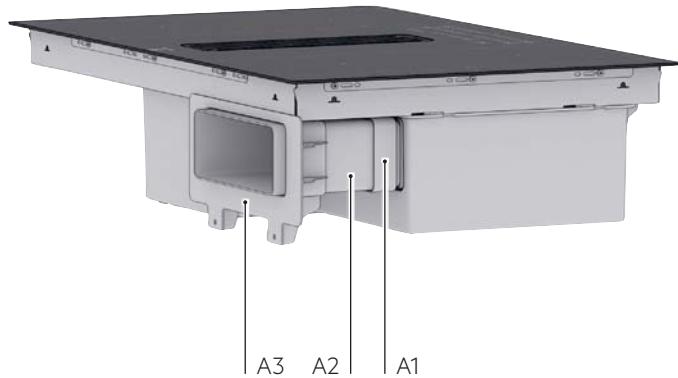


Abluftversion



Umluftversion – teilgeführt



Abluft – Auslass seitlich rechts oder links

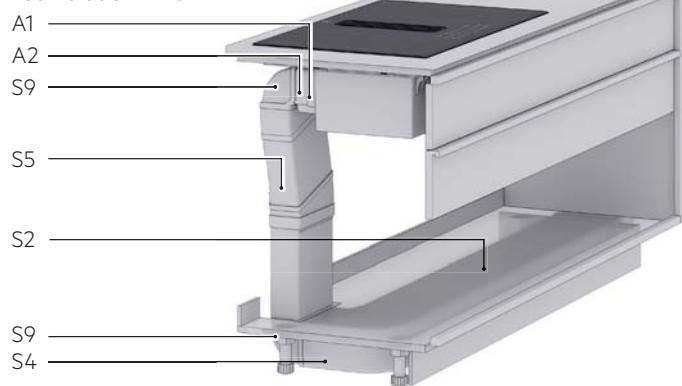

! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.


! S* Luftführungskomponenten werden separat als Sonderzubehör bestellt.

Umluft-Installations-Kit Modell

M2CKCF01 – PNC 902 980 292

K1	Rohrbogen vertikal 90°	2
K2	Rohrbogen horizontal 15°	2
K3	Flachkanal	1
K4	Rohrverbinder Flachkanal	2
S10	PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	1

Referenz-Nr.	Artikel	PNC
S2	M2CKCF02 – Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal	902 980 293
S3	M2CKCF03 – Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal (220 x 90 mm)	902 980 294
S4	M2CKCF04 – Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)	902 980 295
S5	M2CKCF05 – Flachkanalrohr (90 x 220 mm), Länge 100 cm	902 980 296
S6	M2CKCF06 – Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)	902 980 297
S7	M2CKCF07 – Rundkanal (Ø 150 mm), Länge 100 cm	902 980 298
S8	M2CKCF08 – Rohrverbinder Rundkanal (Ø 150 mm)	902 980 299
S9	M2CKCF09 – Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)	902 980 300

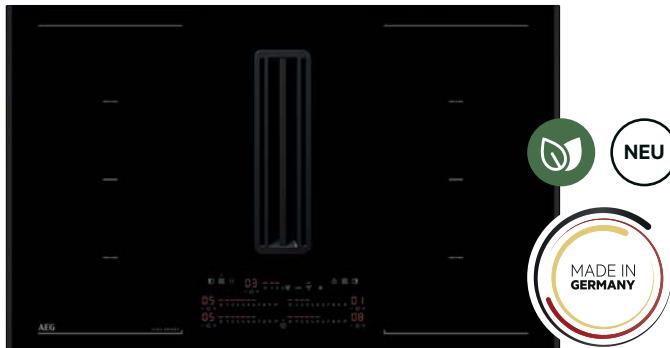**Umluftversion ungeführt**

Modell XCF6847AB
(MattBlack-Rahmen seitlich)

PNC 949 598 146
SP € 3.990,-

KOCHFELD MIT ABZUG UND FLEXIBRIDGE® SERIE 8000, UMLUFTVERSION

XCF6847AB FLEXIBRIDGE® SERIE 8000 XT
MIT MATTBLACK-RAHMEN SEITLICH

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- **WLAN-fähiges Kochfeld, steuerbar über AEG App**
- MattBlack-Rahmen seitlich

Kochfeld:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge® links und rechts – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen**
- **PowerSlide-Funktion**

- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker

- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung

- **Kochzonenbestückung links und rechts:**
- 4 ovale **Induktions-Kochzonen**
- 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + Intensive Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- **2in1-Filter:**
Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für 2in1-Filter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
585 m³/h
Max.:
465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.:
250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

• 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~


Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

ETM TESTMAGAZIN

AEG
CCE84779XB


SEHR GUT 96,3 %

Einzeltest
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
www.etm-testmagazin.de

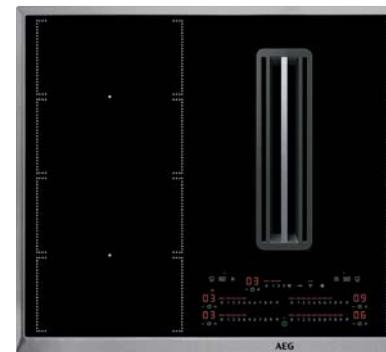**Umluftversion ungeführt**

Modell CCE84779XB
(Rahmen: Edelstahl)


PNC 949 597 855
SP € 3.990,-

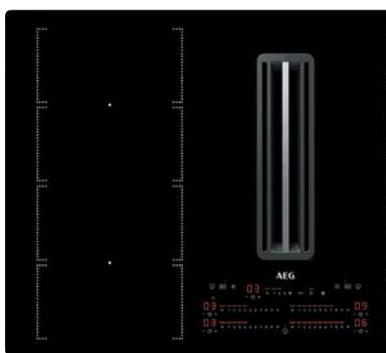**Umluftversion ungeführt**

Modell CCE84779CB
(flächenbündig/aufliegend)

PNC 949 597 853
SP € 3.990,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

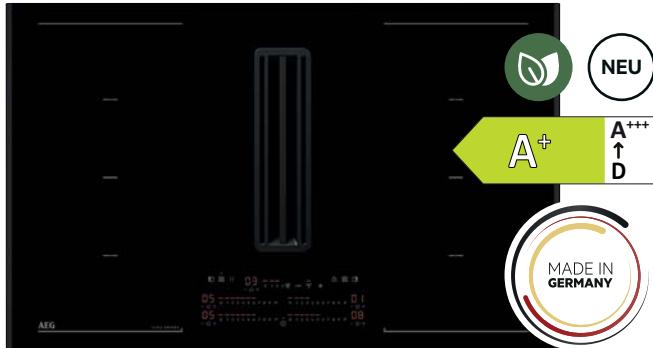

Abluftversion

Modell	XDF6847AB (MattBlack-Rahmen seitlich)
PNC	949 598 145
SP	€ 3.890,-

KOCHFELD MIT ABZUG UND FLEXIBRIDGE® SERIE 8000, ABLUFTVERSION

XDF6847AB FLEXIBRIDGE® XT

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Abluftversion
- **WLAN-fähiges Kochfeld, steuerbar über AEG App**
- MattBlack-Rahmen seitlich

Kochfeld:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge® links und rechts – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- **Kochzonenbestückung links und rechts:**
4 ovale **Induktions**-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Dunstabzug:

- Inverter Motor
- Auto-Funktion
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Elektronische Regelung
- Abluftbetrieb
- Fettfilter aus Aluminium – leicht zu entfernen und spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für 2in1-Filter

EU Daten: *

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 28,8
Fluidodynamische Effizienzklasse: A
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/500
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 630
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/64
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70


Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~



Abluftversion

Modell	CDE84779XB (Rahmen Edelstahl)
PNC	949 597 849
SP	€ 3.890,-

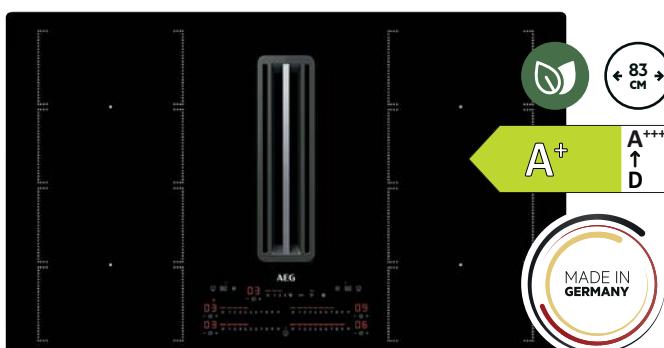

Abluftversion

Modell	CDE84779CB (flächenbündig/aufliegend)
PNC	949 597 847
SP	€ 3.890,-

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.



KOCHFELD MIT ABZUG SAPHIRMATT DOPPEL-BRIDGE SERIE 8000, UMLUFTVERSION XCD6847AS BRIDGE XT

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Matt-Black Rahmen seitlich SaphirMatt-Keramikglas

Kochfeld:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- **Kochzonenbestückung**
- 4 Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche von Ø 21,0 cm, 2,3 kW cm, (Powerstufe 3,2 kW)

Dunstabzug:

- Inverter Motor
- Auto-Funktion
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- **2in1-Filter:**
Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für 2in1-Filter

Leistungswerte im Umluftbetrieb: *

Intensiv:
585 m³/h
Max.:
465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.:
250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,2 kW für Anschluss an 220–240 V~


Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

Umluftversion ungeführt

Modell XCD6847AS
(MattBlack-Rahmen seitlich)

PNC 949 598 148

SP € 3.590,-

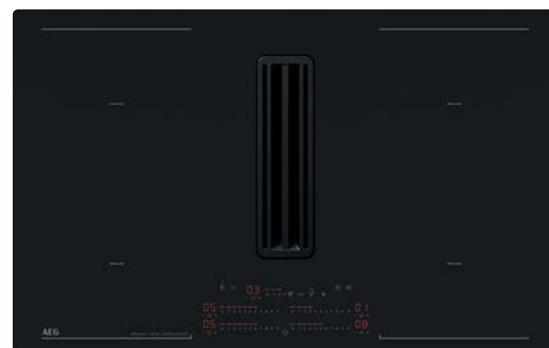

Umluftversion ungeführt

Modell XCD6847CS
(flächenbündig/aufliegend)


PNC 949 598 149

SP € 3.590,-



SaphirMatt-Oberfläche

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit unseren Standard-Glaskeramikkochfeldern und ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken.

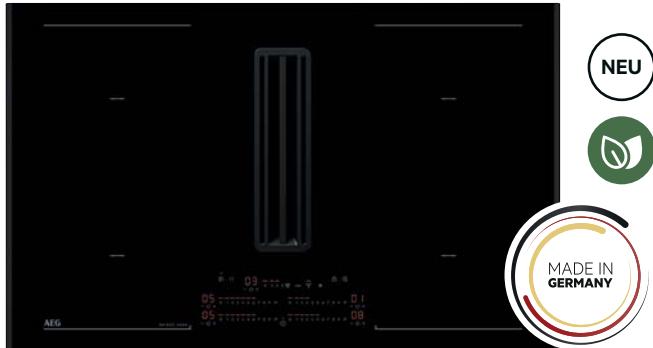

Umluftversion ungeführt

Modell **XCD6847AB**
(MattBlack-Rahmen seitlich)

PNC 949 598 147

SP € 3.390,-

KOCHFELD MIT ABZUG DOPPEL-BRIDGE SERIE 8000, UMLUFTVERSION XCD6847AB BRIDGE XT

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- **Matt-Black Rahmen seitlich**

Kochfeld:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- **Kochzonenbestückung**
- 4 **Induktions**-Kochzonen für eine Kochfläche von Ø 21,0 cm, 2,3 kW cm, (Powerstufe 3,2 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- **2in1-Filter:**
Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für 2in1-Filter

Leistungswerte im Umluftbetrieb: *

Intensiv:
585 m³/h
Max.:
465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.:
250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,2 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.



Umluftversion ungeführt

Modell **CCE84751XB**
(Rahmen Edelstahl)

PNC 949 597 951

SP € 3.390,-



Umluftversion ungeführt

Modell **CCE84751CB**
(flächenbündig/aufliegend)

PNC 949 597 950

SP € 3.390,-



AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten
Induktionskochfelder mit
integriertem Dunstabzug
sparen Energie und ermög-
lichen herausragende
Kochergebnisse

SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM ABZUG



A9HOLID1

Topfdeckel mit Dampföffnung;
Größe 1 = Topf-/Pfannengröße
16–18 cm

A9HOLID2

Topfdeckel mit Dampföffnung;
Größe 2 = Topf-/Pfannengröße
20–22–24 cm

A9HOLID3

Topfdeckel mit Dampföffnung;
Größe 3 = Topf-/Pfannengröße
26–28–30 cm

A9HOSM

2 Topfdeckel mit Dampföffnung;
Größe 1 und 2 als SET

Modell	A9HOLID1
PNC	902 980 278
SP	€ 41,-

Modell	A9HOLID2
PNC	902 980 279
SP	€ 44,-

Modell	A9HOLID3
PNC	902 980 280
SP	€ 47,-

Modell	A9HOSM
PNC	902 980 307
SP	€ 76,-



LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN ALS SONDERZUBEHÖR ERHÄLTLICH

UMLUFT-INSTALLATIONS-KIT

MODELL: M2CKCF01

PNC: 902 980 292

Mit dem Umluft-Installations-Kit wird die Luft in den Sockelbereich geführt.
Es kann ebenso für den Abluftbetrieb genutzt werden, wenn im Anschluss mit
weiteren Luftführungskomponenten die Luft nach außen geführt wird.

Teil	Bild	Beschreibung	Anzahl
K1		Rohrbogen vertikal 90°	2
K2		Rohrbogen horizontal 15°	2
K3		Flachkanal	1
K4		Rohrverbinder Flachkanal	2
S10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	1



UM INDIVIDUELLE INSTALLATIONSANFORDERUNGEN ABZUDECKEN,
BIETEN WIR ZUSÄTZLICHE EINZELKOMPONENTEN AN.

Teil	Bild	Beschreibung	Modell	PNC
S2		Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal	M2CKCF02	902 980 293
S3		Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	902 980 294
S4		Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	902 980 295
S5		Flachkanalrohr (90 x 220 mm), Länge 100 cm	M2CKCF05	902 980 296
S6		Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	902 980 297
S7		Rundkanal (Ø 150 mm), Länge 100 cm	M2CKCF07	902 980 298
S8		Rohrverbinder Rundkanal (Ø 150 mm)	M2CKCF08	902 980 299
S9		Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	902 980 300
S10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	M2CKCF10	902 980 301
S11		Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm	M2CKCF11	902 980 304
S13		Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	902 980 313

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



UMLUFTVERSION

Bei Umluft wird der Wrasen mit Hilfe des 2in1-Filters gefiltert und gereinigt. Der enthaltene Aktivkohlefilter im 2in1-Filter absorbiert dabei die Gerüche. Die gereinigte Luft wird anschließend wieder in den Raum zurückgeführt.

Umluftmodelle beginnen mit **CCE84...**, **XCF68...**, **XCD68...**


Auslass nach hinten: U1




Auslass in den Sockel mit Umluft-Installations-Kit: U2



Einbausituationen für U1

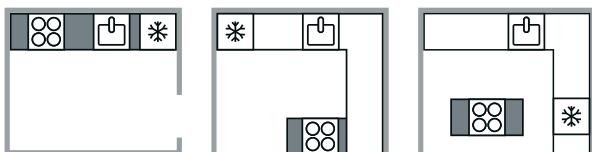

Einbausituationen für U2

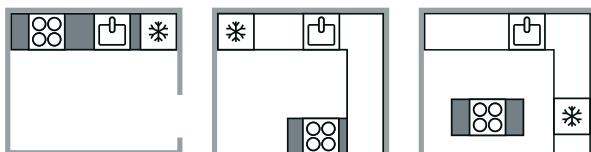

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Filterkassette
mit Filter und
Abdeckung



Rohrverbinder



Flachkanal



Adapter
Möbelrück-
wand*



Adapter für
Naber
Rohrsystem

! Weiteres Zubehör ist als
Sonderzubehör je nach
Einbausituation zu beziehen.

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



ABLUFVERSION

Bei Abluft wird der Wrasen mit Hilfe des Fettfilters gefiltert.
Die gefilterte Luft wird über eine Ableitung nach draußen ins Freie transportiert.

Abluftmodelle beginnen mit **CDE84, XDF68...**


Auslass nach hinten: A1




Auslass seitlich, links oder rechts: A2



Einbausituationen für A1



Einbausituationen für A2

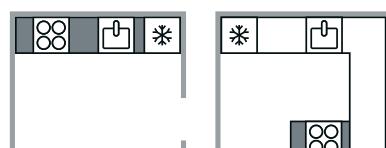


Auslass nach hinten: A1



Auslass nach unten: A3



Einbausituationen für A3



ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Filterkassette
mit Filter und
Abdeckung




Rohrverbinder



Flachkanal



Adapter
Möbelrück-
wand*



Adapter für
Naber
Rohrsystem


! Weiteres Zubehör ist als
Sonderzubehör je nach
Einbausituation zu beziehen.

M A ß B I L D E R

AUFLIEGEND FÜR VARIANTE



MATTBLACK-ALUMINIUM RAHMEN

XCF6847AB / XDF6847AB / XCD6847AS / XCD6847AB

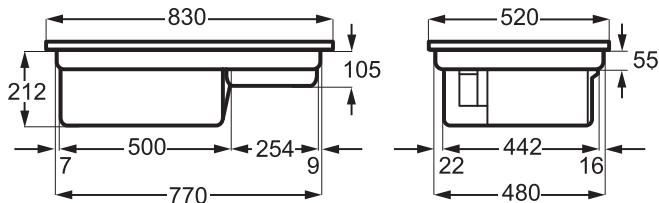


AUFLIEGEND FÜR VARIANTE RAHMENLOS (CB)

CCE84779CB / CDE84779CB / CCE84751CB

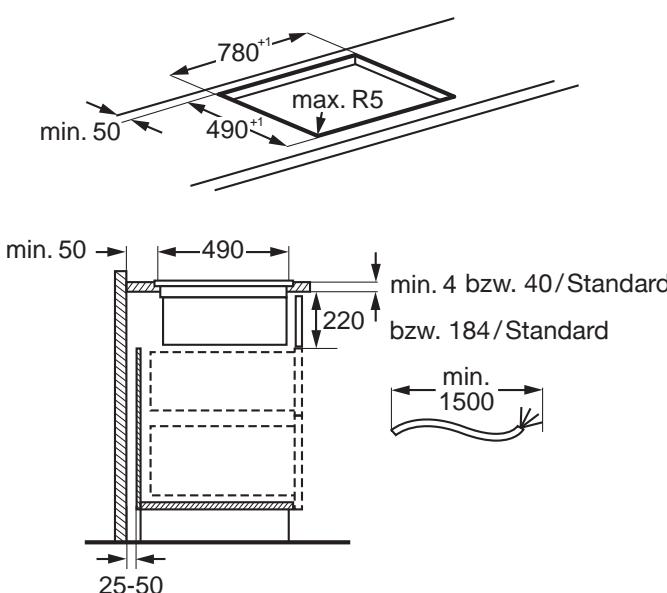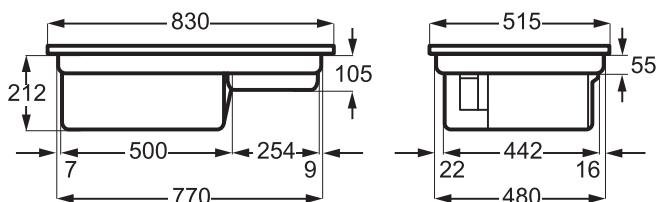

FLÄCHENBÜNDIG FÜR VARIANTE RAHMENLOS (CS)


XCD6847CS

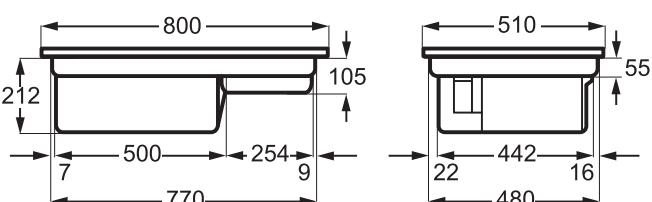

AUFLIEGEND FÜR VARIANTE



EDELSTAHL-RAHMEN (XB)

CCE84779XB / CDE84779XB / CCE84751XB

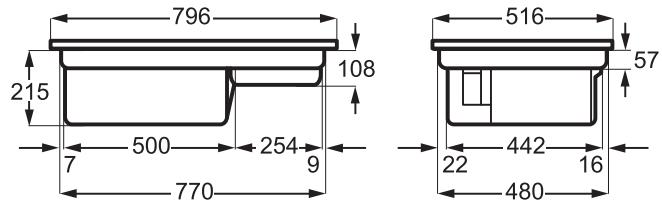

FLÄCHENBÜNDIG FÜR VARIANTE RAHMENLOS (CB)


CCE84779CB / CDE84779CB / CCE84751CB

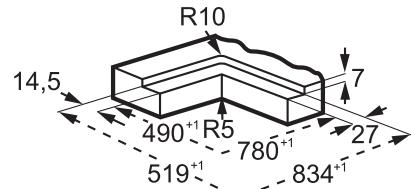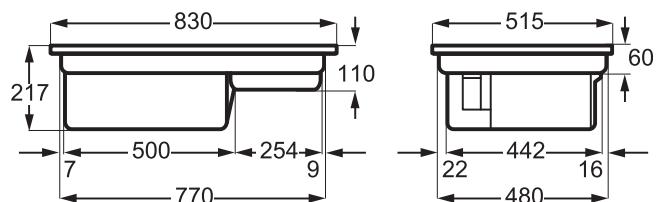

! Für weitergehende Informationen bitte die Montageanleitung oder unsere digitalen Unterlagen nutzen.


! Hinweis: Berechnung der Verblendung:
224 mm – Arbeitsplattenstärke.

Arbeitsplattenstärke	4 mm	40 mm
Abstand Unterkante Arbeitsplatte	220 mm	184 mm
Summe	224 mm	224 mm

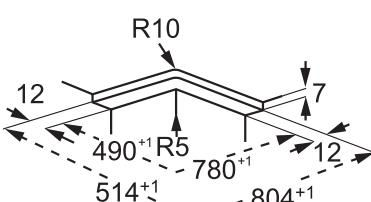


ANFORDERUNGEN AN DIE KÜCHENMÖBEL


ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

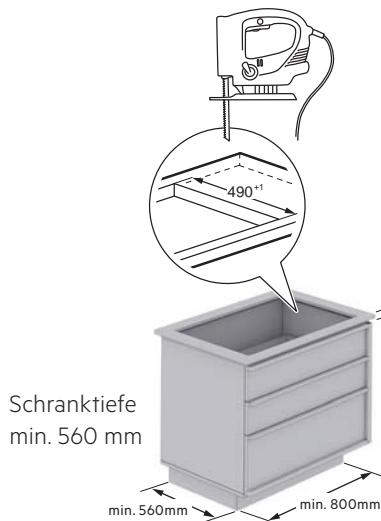

Verblendung min. 220 mm
bei 4 mm Arbeitsplattenstärke
(abnehmbar)

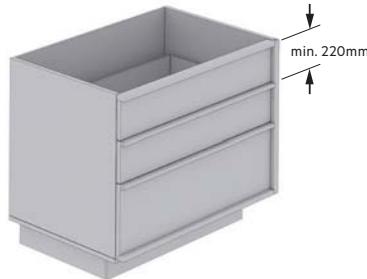


Sicherheitsabstand:

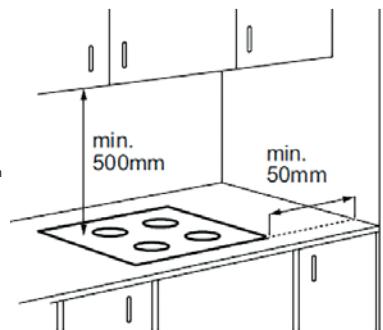

*ANFORDERUNGEN AN 800 MM SCHRANK

Bei einem 800 mm Schrank wird ein zusätzlicher Ausschnitt seitlich rechts und links benötigt

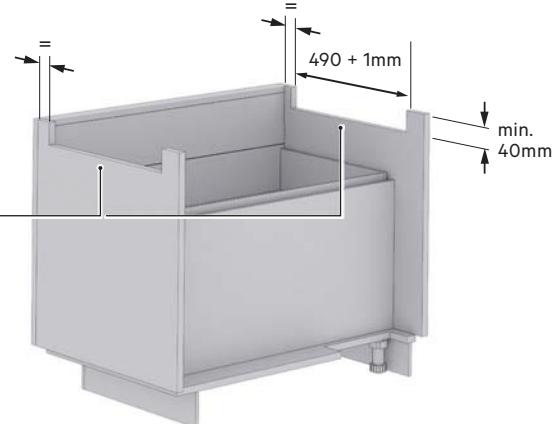

ANFORDERUNGEN FÜR BESTIMMTE EINBAUSITUATIONEN

Umluft – Auslass nach hinten



Abstand zwischen Möbelrückwand
und Küchenwand 25–50 mm


Umluft – Auslass in den Sockel

Abluft – Auslass nach hinten oder seitlich




Abstand zwischen Möbelrückwand
und Küchenwand min. 110 mm

Abluft – Auslass nach unten

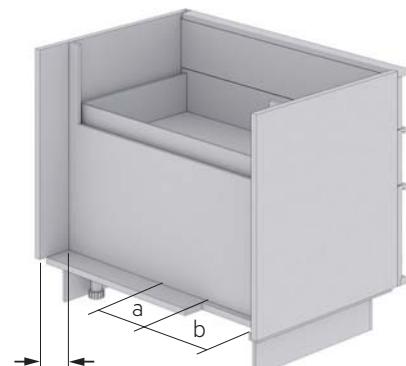


Abstand zwischen Möbelrückwand
und Küchenwand min. 110 mm

! Achte darauf, den Bereich unter
dem Kochfeld für die Entleerung
des Wassersammlers freizuhalten.



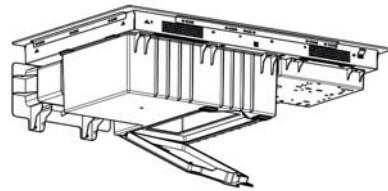


UMLUFT – AUSLASS NACH HINTEN

MAßBILDER

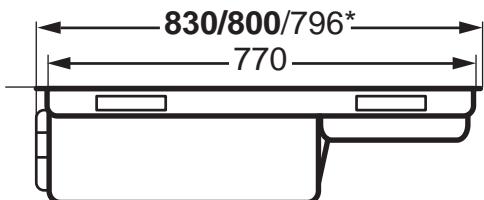

* Detailabmessungen siehe Maßbild je nach Einbausituation Seite 132

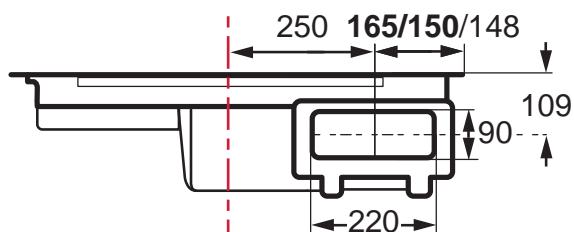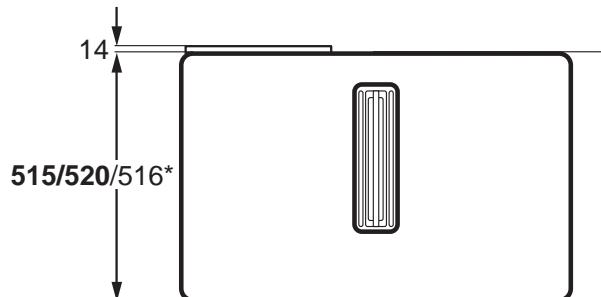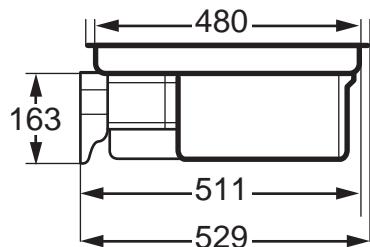

* Rahmenlos (CB) / MattBlack-Rahmen (AB/AS) /
Edelstahl-Rahmen (XB)


! Bei Außenwänden mit Wandisolierung und Bodenisolierung ist ein Betrieb ohne Teilverrohrung oder Komplettverrohrung machbar.



LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder
A2		Flachkanal
A3		Adapter Möbelrückwand



! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.

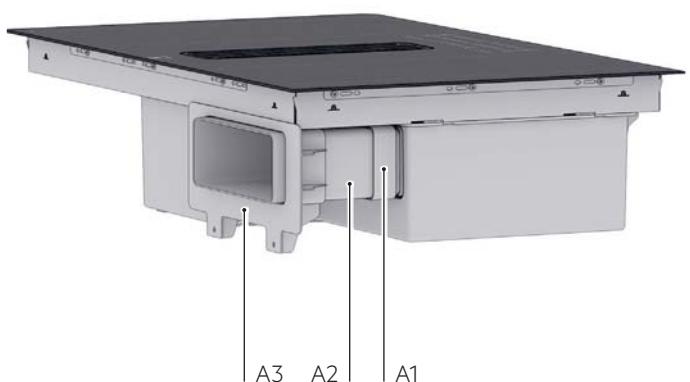

SCHRITTWEISE MONTAGE

SCHRITT 1


Erstelle einen Ausschnitt in der Möbelrückwand.
Die richtige Größe und Position des Ausschnitts findest du mit der beiliegenden Schablone.

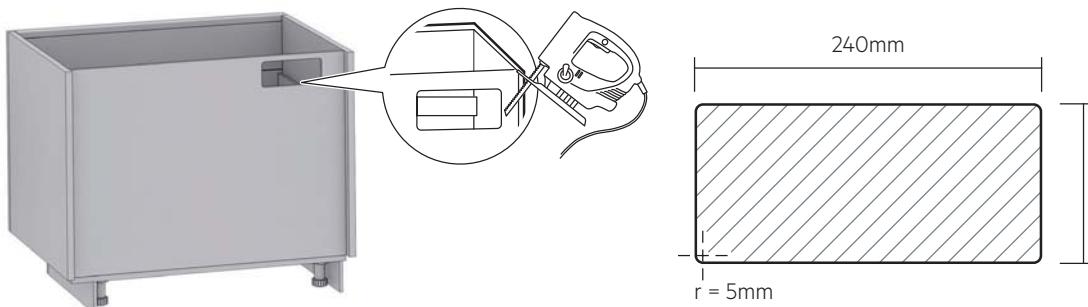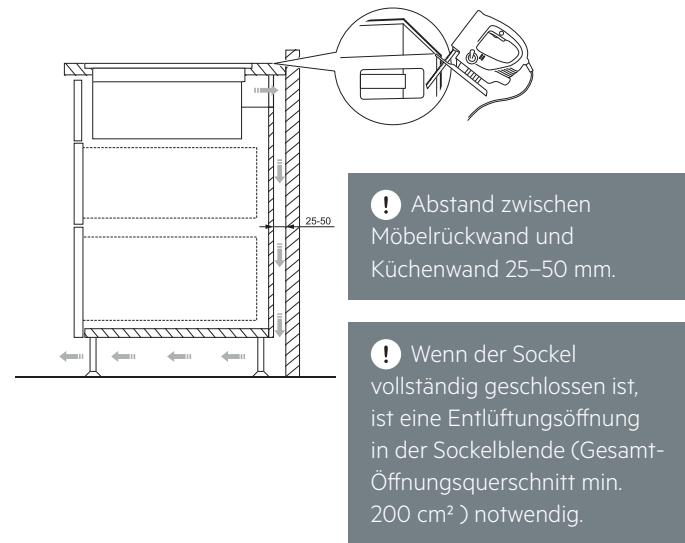

STEP 2

Kürzen Sie den Flachkanal (A2) ggf. gemäß der Schranktiefe.

! Stelle sicher, dass der Flachkanal nicht aus der Möbelrückwand herausragt.

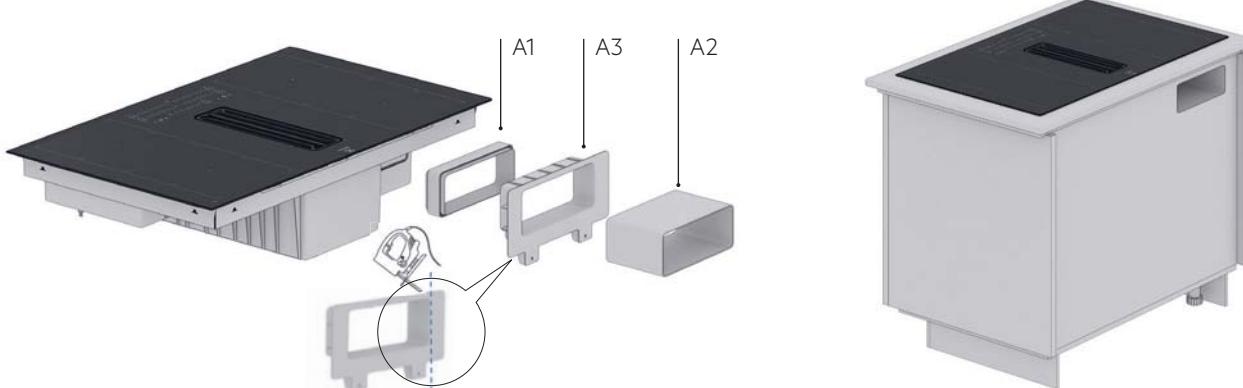

SCHRITT 3

Montiere die 3 Luftführungskomponenten an das Kochfeld.


SCHRITT 4

Setze das Kochfeld im Winkel ein.




UMLUFT – AUSLASS IN DEN SOCKET

MAßBILDER

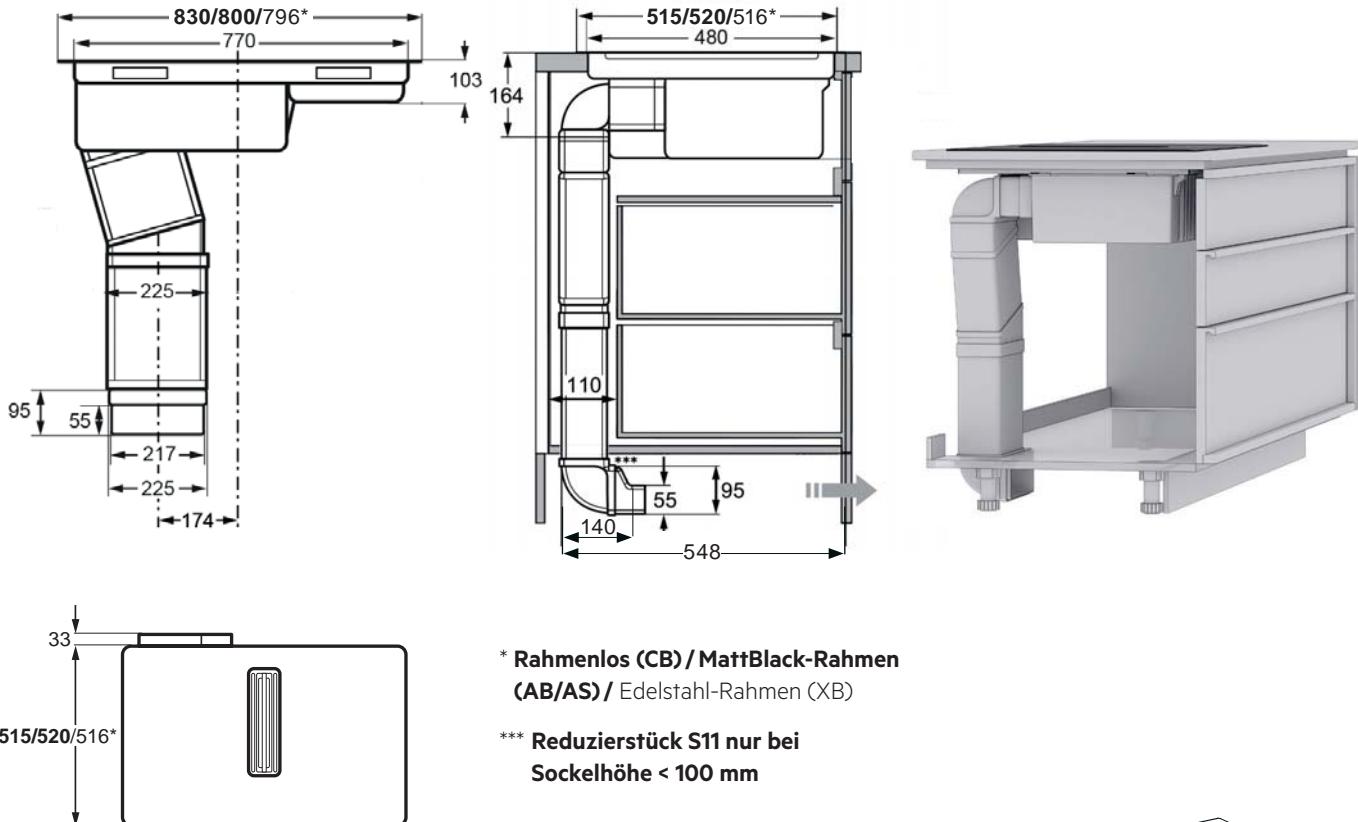

NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal
K1		Rohrbogen vertikal 90°
K2		Rohrbogen horizontal 15°
K3		Flachkanal
K4		Rohrverbinder Flachkanal
S11		Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm

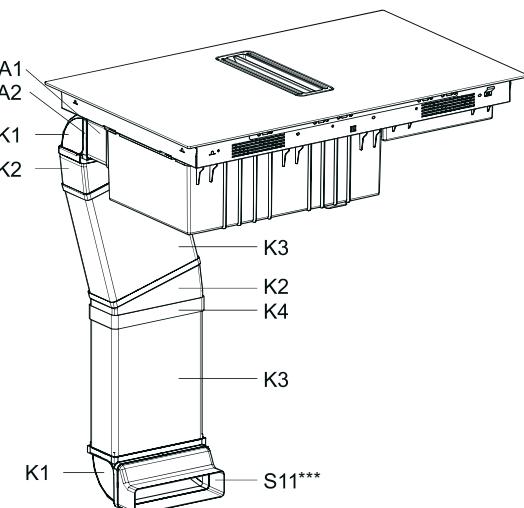

! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.


! K* Luftführungskomponenten sind im Umluft-Installations-Kit (M2CKCF01).

SCHRITTWEISE MONTAGE


SCHRITT 1



Erstelle einen Ausschnitt in der Möbelrückwand.

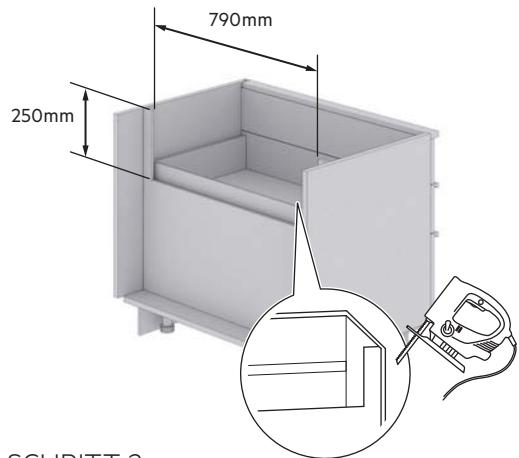


SCHRITT 2

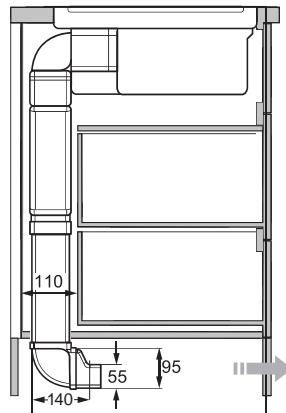


! Abstand zwischen Möbelrückwand und Küchenwand min. 110 mm.

! Wenn der Sockel vollständig geschlossen ist, ist eine Entlüftungsöffnung in der Sockelblende (Gesamt-Öffnungsquerschnitt min. 200 cm^2) notwendig.




SCHRITT 3

Entferne die Schubladen.

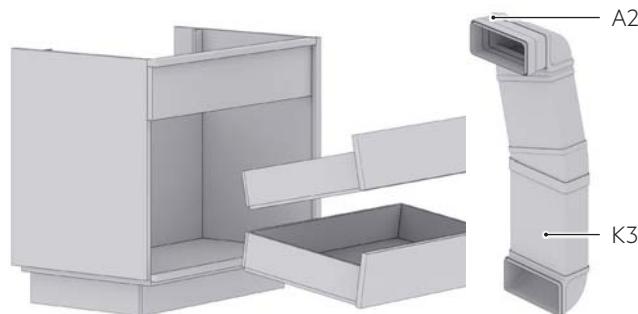

Montiere die Teile zusammen und sichere die Verbindungen zwischen allen Teilen mit dem Klebeband.




! Passe die Länge des Flachkanals (A2) entsprechend der Tiefe des Schrankes an. Das gleiche gilt für den Flachkanal (K3) je nach Höhe des Schrankes.

! Wenn der Schrank nicht von der Wand weggezogen werden kann, montiere die obere Luftführung direkt an das Kochfeld, bevor du das Kochfeld in den Ausschnitt der Arbeitsplatte einsetzt.

SCHRITT 4










Montiere die Luftführung hinter der Möbelrückwand.



ABLUFT – AUSLASS NACH HINTEN

MAßBILDER

Einbausituation:

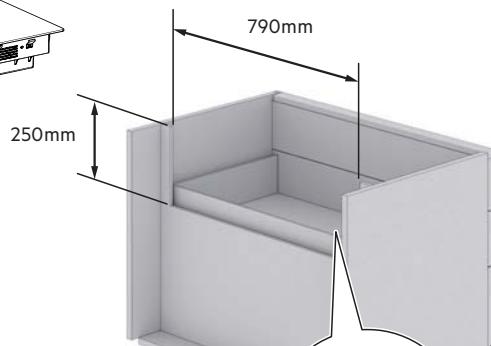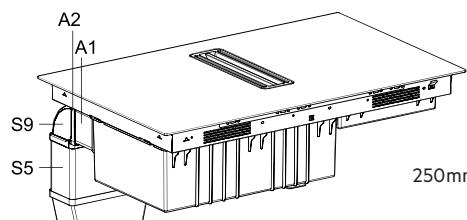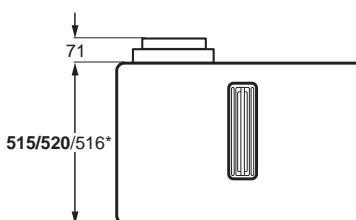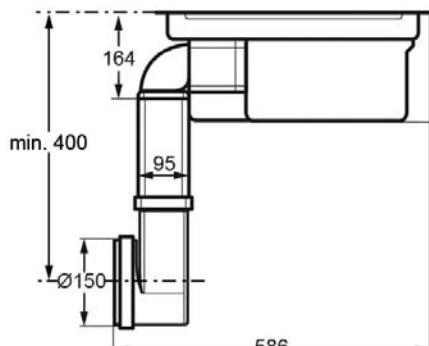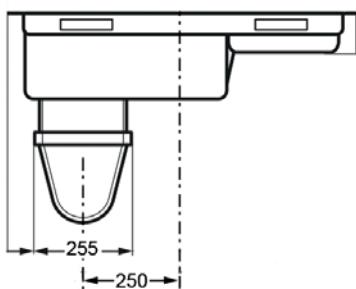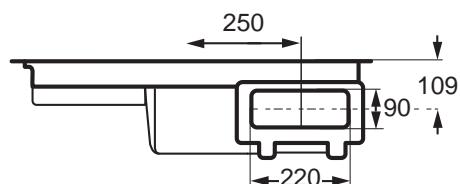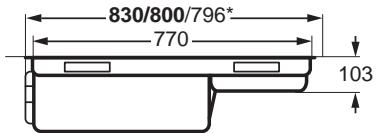

* Rahmenlos (CB) / MattBlack-Rahmen (AB/AS) / Edelstahl-Rahmen (XB)


NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinde Motorgehäuse
A2		Flachkanal
S3 – M2CKCF03		Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal
S5 – M2CKCF05		Flachkanal
S9 – M2CKCF09		Rohrbogen vertikal 90°
S10 – M2CKCF10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m

! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.




! S* Luftführungskomponenten werden separat als Sonderzubehör bestellt.

! Falls eine zusätzliche Distanz nach dem Umlenkstück (S3) bis zum Auslass überbrückt werden soll, ist das Rundrohr (S7-M2CKCF07) erhältlich.




ABLUFT – AUSLASS SEITLICH RECHTS ODER LINKS


MASSBILDER

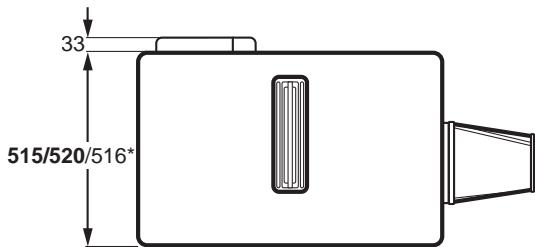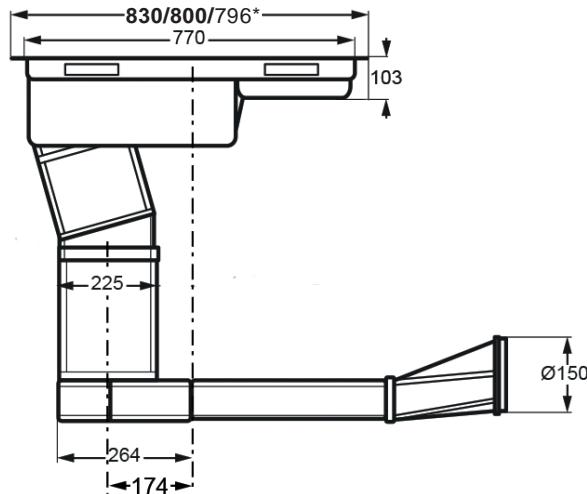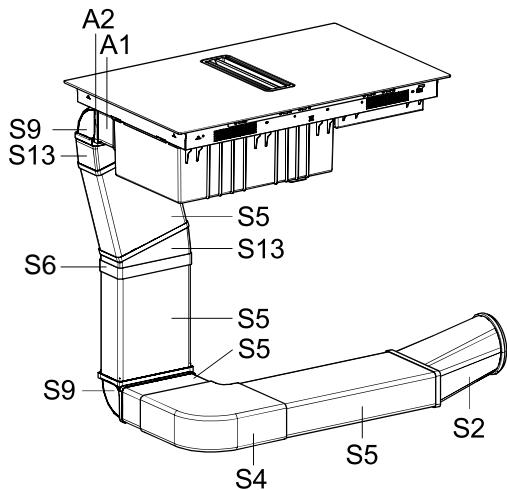

Erstelle einen Ausschnitt
in der Möbelrückwand.

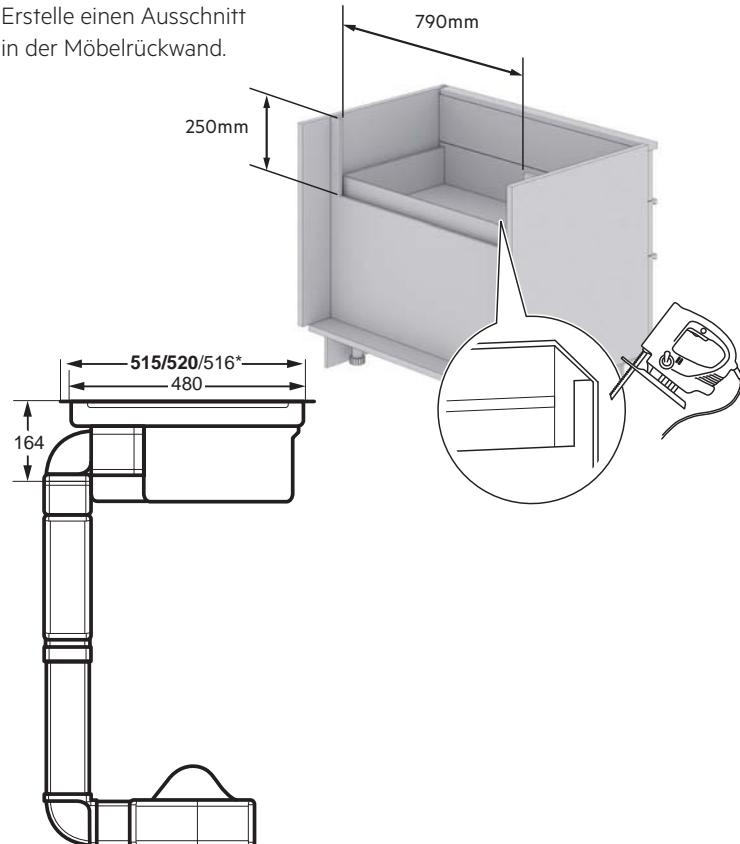

Einbausituationen:

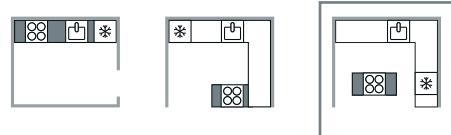

! Bei einer Insellösung wird die Luft direkt mit dem Flachkanal nach unten in den Boden geführt. Die zweite Kurve entfällt.

! Achte darauf, die horizontalen Luftführungskomponenten mit einem Mindestgefälle von 1° zum Auslass zu installieren. Damit verhinderst du, dass Kondenswasser in den Rohrleitungen verbleibt.



* Rahmenlos (CB) / MattBlack-Rahmen (AB/AS) /
Edelstahl-Rahmen (XB)

ABLUFT – AUSLASS SEITLICH RECHTS ODER LINKS

NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal
S2 – M2CKCF02		Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal
S4 – M2CKCF04		Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)
S5 – M2CKCF05		Flachkanal
S9 – M2CKCF09		Rohrbogen vertikal 90°
S10 – M2CKCF10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m



! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.

! S* Luftführungs-komponenten werden separat als Sonderzubehör bestellt. Kalkuliere vorab die benötigte Länge für die Flachkanäle (S5) und bestelle die richtige Anzahl.




! Falls eine zusätzliche Distanz nach dem Übergangsstück (S2) bis zum Aussenkanal überbrückt werden soll, ist das Rundrohr (S7-M2CKCF07) erhältlich.

ABLUFT – AUSLASS NACH UNTEN

NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal
S5 – M2CKCF05		Flachkanal
S9 – M2CKCF09		Rohrbogen vertikal 90°
S10 – M2CKCF10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m
S13 – M2CKCF13		Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)

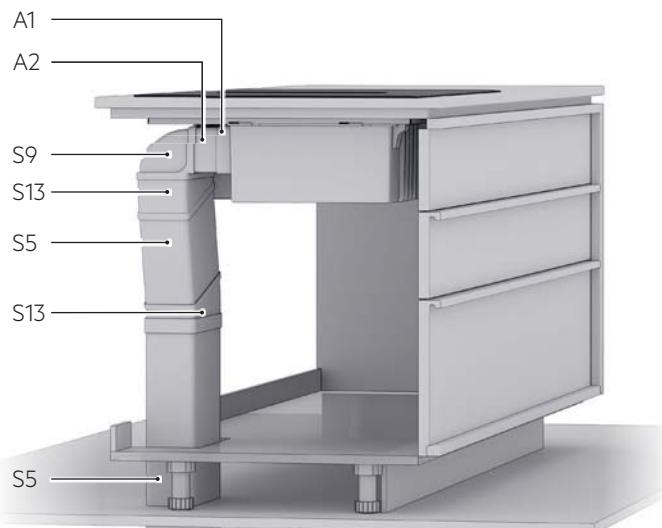

SCHRITTWEISE MONTAGE

! S* Luftführungskomponenten werden separat als Sonderzubehör bestellt.

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE FÜR EINE EFFIZIENTE LUFTFÜHRUNG

Eine optimale Abzugsleistung wird durch eine kurze, geradlinige Luftführung und einen möglichst großen Rohrdurchmesser erreicht.

Wir empfehlen folgendes zu verwenden:

- Rechteckige Rohre mit einem Querschnitt von 220 x 90 mm
- Rundrohre mit 150 mm Durchmesser
- Max. Länge bei geradliniger Luftführung von 10 m










Durch rauе Ablufttore, viele Rohrbögen oder Rohrdurchmesser kleiner als 150 mm (bzw. 220 x 90) wird die optimale Absaugleistung nicht erreicht und die Lüftergeräusche steigen.








Wir empfehlen folgendes zu beachten:





- Keine Reduzierung des Rohrquerschnitts
- Nicht mehr als 3 Kurven / Anschlüsse (Komponenten S2, S3, S4 und S9 in dieser Broschüre).















Wird die Abluft durch die Außenwand geführt, sollte ein Mauerkasten verwendet werden.

MAßZEICHNUNGEN LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

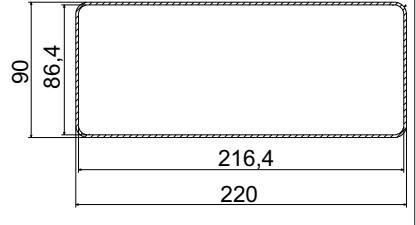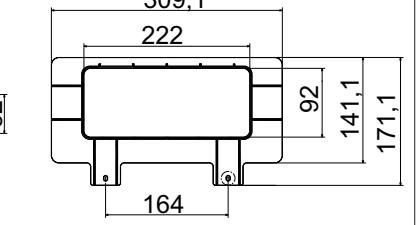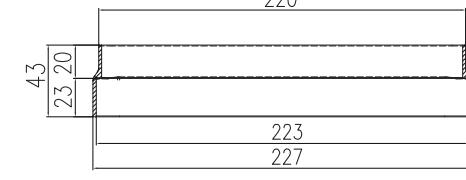Lieferumfang	Typ	Beschreibung	Zubehör Masszeichnungen
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse	  
A2		Flachkanal	 
A3		Adapter Möbelrückwand	 
A4		Naber Adapter	 

Kit	M2CKCF01	Umluft-Installations-Kit bestehend aus K1, K2, K3, K4, S10	
K1	inkl.	Rohrbogen vertikal 90° 2 Stk. (M2CKCF09)	 
K2	inkl.	Rohrbogen horizontal 15° 2 Stk. (M2CKCF13)	 
K3	inkl.	Flachkanal (90 x 200 mm x 1200 mm) 1 Stk.	 
K4	inkl.	Rohrverbinde Flachkanal 2 Stk. (M2CKCF06)	 
S10	inkl.	PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m (M2CKCF10)	

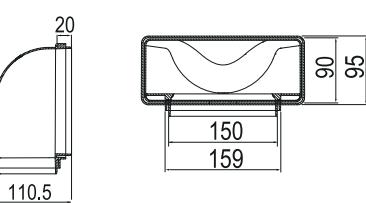Zukaufbare Zubehörteile			
S2	M2CKCF02	Übergangsstück Flachkanal zu Rundkanal	 
S3	M2CKCF03	Umlenkstück 90° Rundkanal zu Flachkanal	 

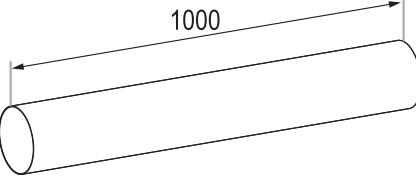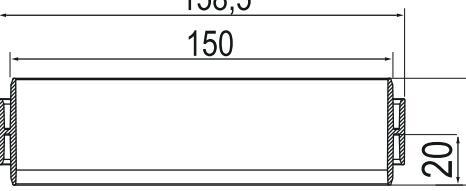S4	M2CKCF04	Rohrbogen horizontal 90°	 
S5	M2CKCF05	Flachkanal 1000 mm	 
S6	M2CKCF06	Rohrverbinder für Flachkanal	 
S7	M2CKCF07	Rundkanal 1000 mm	 
S8	M2CKCF08	Rohrverbinder für Rundkanal	 
S9	M2CKCF09	Rohrbogen vertikal 90°	 
S11	M2CKCF11	Reduktion 90 mm auf 55 mm	 
S13	M2CKCF13	Rohrbogen horizontal 15° 2 Stk. (M2CKCF13)	 


REINIGUNG DER FILTEREINHEIT – UMLUFTVERSION

Bei Umluft wird der Wrasen mit Hilfe des 2in1-Filters gefiltert und gereinigt. Dieser Filter kombiniert Fett- und Aktivkohlefilter. Außen befindet sich ein 4-lagiger Fettfilter, innen ein spezielles Schaummaterial durchsetzt von Aktivkohlepartikeln ummantelt mit einem Flies. Der Fettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die enthaltene Aktivkohlepartikel absorbieren dabei die Gerüche. Die gereinigte Luft wird anschließend wieder in den Raum zurückgeführt.



EINFACH VON OBEN ENTNEHMBAR

Entferne die Abdeckung der Lüftereinheit und entnehme das Filtergehäuse mit den beiden 2in1-Filtern. Reinige das Filtersystem, sobald das angesammelte Fett sichtbar ist. Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Menge an Fett und Öl ab, die beim Kochen verwendet wird. Es wird empfohlen, die 2in1-Filter alle 10–20 Stunden oder bei Bedarf häufiger zu reinigen.

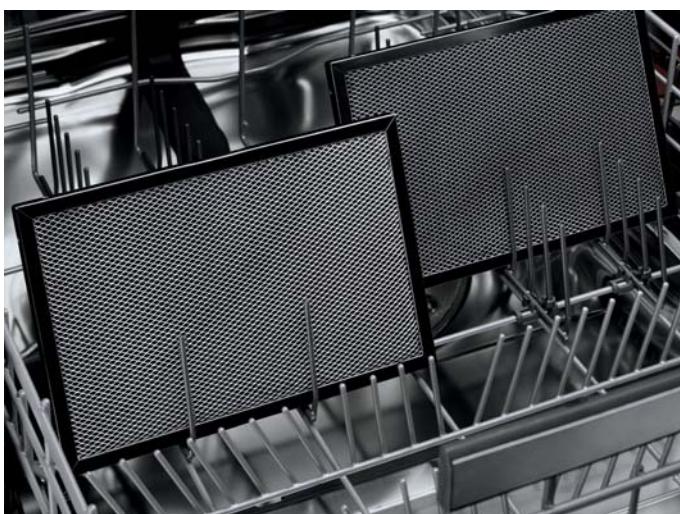

LEICHT ZU REINIGEN


Wasche die 2in1-Filter und das Filtergehäuse von Hand mit warmen Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln. Achte auf die spezielle Oberflächenstruktur und richte die 2in1-Filter so aus, dass die Wabenkanten nach unten zeigen, so dass das Wasser leicht ablaufen kann. Du kannst die 2in1-Filter auch ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr in einem Geschirrspüler bei 65–70 °C waschen (mit einem Programm, das länger als 120 Minuten dauert). Das Filtergehäuse (Kunststoffteile) kann mit Reinigungsmitteln gereinigt werden.

EINFACH TROCKNEN

Trockne die 2in1-Filter 20–30 Minuten bei 70 °C im Backofen. Stelle sicher, dass du eine Backofenfunktion ohne Gebläse verwendest. Setze die 2in1-Filter wieder in das Filtergehäuse nach dem vollständigen Trocknen ein.

REGENERIEREN DER AKTIVKOHLE-FILTER – UMLUFTVERSION

Das Kochfeld verfügt über einen eingebauten Zähler, der dich an das Regenerieren des Filters erinnert. Der Zähler startet automatisch, wenn du die Haube zum ersten Mal einschaltest. Nach 100 Stunden Gebrauch beginnt die Filteranzeige zu blinken, um zu signalisieren, dass es Zeit ist, den Filter zu regenerieren. Die Benachrichtigung bleibt 30 Sekunden lang eingeschaltet, nachdem du die Haube und das Kochfeld deaktiviert hast. Die Benachrichtigung verhindert nicht die Nutzung des Kochfelds.

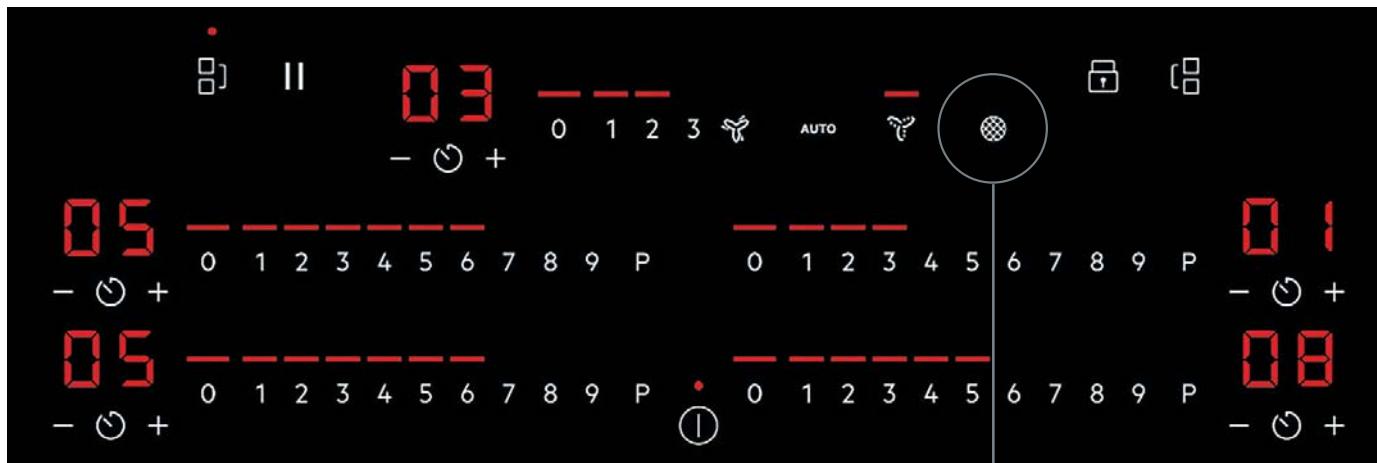


BIS ZU 7 MAL REGENERIERBAR –
EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

Filtersymbol

Die Sättigung der 2in1-Filter mit Geruchspartikeln lässt sich vor allem durch Wärme rückgängig machen. Reinige die 2in1-Filter manuell oder in einem Geschirrspüler wie beschrieben (normale Reinigung). Lege diese dann 60 Minuten lang bei 110 °C in den Backofen. Stelle sicher, dass du eine Backofenfunktion ohne Gebläse verwendest. Durch die höhere Temperatur werden die Aktivkohlepartikel regeneriert. Setze die 2in1-Filter wieder in das Filtergehäuse nach dem Regenerieren ein. Die maximale Anzahl der Regenerationszyklen beträgt 6–7. Nach dieser Zeit müssen die 2in1-Filter durch neue ersetzt werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich.

WASSERTANK – LEICHT ZU ENTLEREN

Unter der Haube befindet sich ein Wassertank. Er fängt das bei jedem Kochvorgang entstehende Kondenswasser auf. Stelle vor dem Öffnen des Wassertanks einen Behälter oder ein Tablett darunter, um Wasser aufzufangen. Um den Wassertank zu öffnen, schiebe die Riegel nach außen und öffne sie nacheinander.

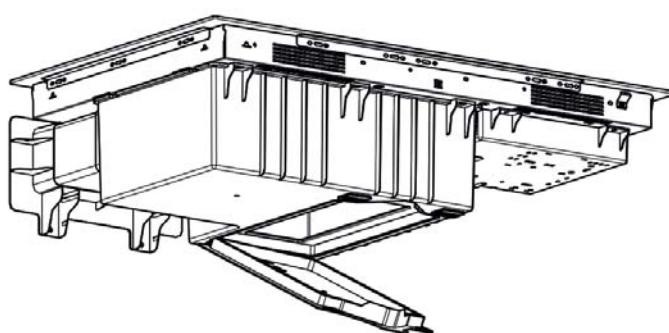



SCHNELL UND EFFEKTIV

Die Induktionstechnologie von AEG bietet dir ein Höchstmaß an Leistung und garantiert zu jeder Zeit die besten Geschmackserlebnisse.



DIREKT UND PRÄZISE

Mit 4 Direct-Control Steuerungen können alle Kochzonen einzeln sowie der Abzug schnell und direkt gesteuert werden.

BRIDGE XT INDUKTIONSKOCHFELD

WARUM NICHT MIT ALLEN FREIHEITEN KOCHEN

Das Bridge XT 2in1-Induktionskochfeld gibt dir dank nahtlos integriertem Dunstabzug nicht nur alle Freiheiten bei der Küchengestaltung – du genießt auch maximale Präzision und Flexibilität beim Kochen. Jeden Tag, bei jedem Gericht und mit jeder Art von Kochgeschirr.

Verzichte auf nichts und erlebe stattdessen punktgenaues Erhitzen, individuelle Kochzonen-Steuerung und intuitive Slider-Bedienung.

Produziert in Rothenburg.



PERFEKTE, SCHNELLE INSTALLATION

Nur 30 Installationsschritte für den Einbau als Umluftversion in einen Unterschrank mit durchgehender Rückwand. Das ist professionell und schneller als am Markt üblich.



EINZIGARTIGES DESIGN

Hochwertiges, minimalistisches Design mit ultraflachem Abzugsgitter. Mit Rahmen und immer mit gleichem Platzbedarf wie ein herkömmliches Kochfeld.

NEUE FREIHEIT FÜR DIE KÜCHE



MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT

Ob als Kücheninsel, Halbinsel oder am Fenster: Die Installation des 2in1-Induktionskochfelds ist an jeder beliebigen Stelle der Küche möglich – für maximale Freiheit bei der Küchengestaltung. Das hochwertige, minimalistische Design mit Rahmen oder flächenbündig erweitert dabei den Spielraum.

FÜR MEHR SAUBERE LUFT

Integrierter Dunstabzug mit Auto-Funktion für automatisches Absaugen und mit Breeze-Lüfterfunktion gegen unangenehme Kochgerüche. Dank ultraflachem Abzugsgitter lässt sich das Kochgeschirr leicht verschieben.

FLEXIBLER UND PRÄZISER KOCHEN

Induktions-Kochzonen und 4 präzise DirectControl Slider für jede Kochzone – für punktgenaues Erhitzen bei maximaler Flexibilität und einfacher Bedienung.



LEICHT ZU REINIGENDE FILTER


Effektives Absaugen bei leichter Reinigung: Der integrierte 2in1-Umluftfilter kombiniert Fett- und Aktivkohlefilter, lässt sich leicht von oben entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Danach wird der Filter im Backofen regeneriert.

AEG TOPFDECKEL

Dank spezieller Dampföffnung werden Kochdünste und -dämpfe direkt in den Dunstabzug geleitet – zusätzlich ermöglichen die Deckel einen erhöhten Überkoch-Schutz. AEG Topfdeckel mit Dampföffnung gibt es passend für dein vorhandenes Kochgeschirr in drei verschiedenen Größen.




QR-Code scannen und mehr zum
AEG Bridge XT Kochfeld mit
integriertem Dunstabzug entdecken.

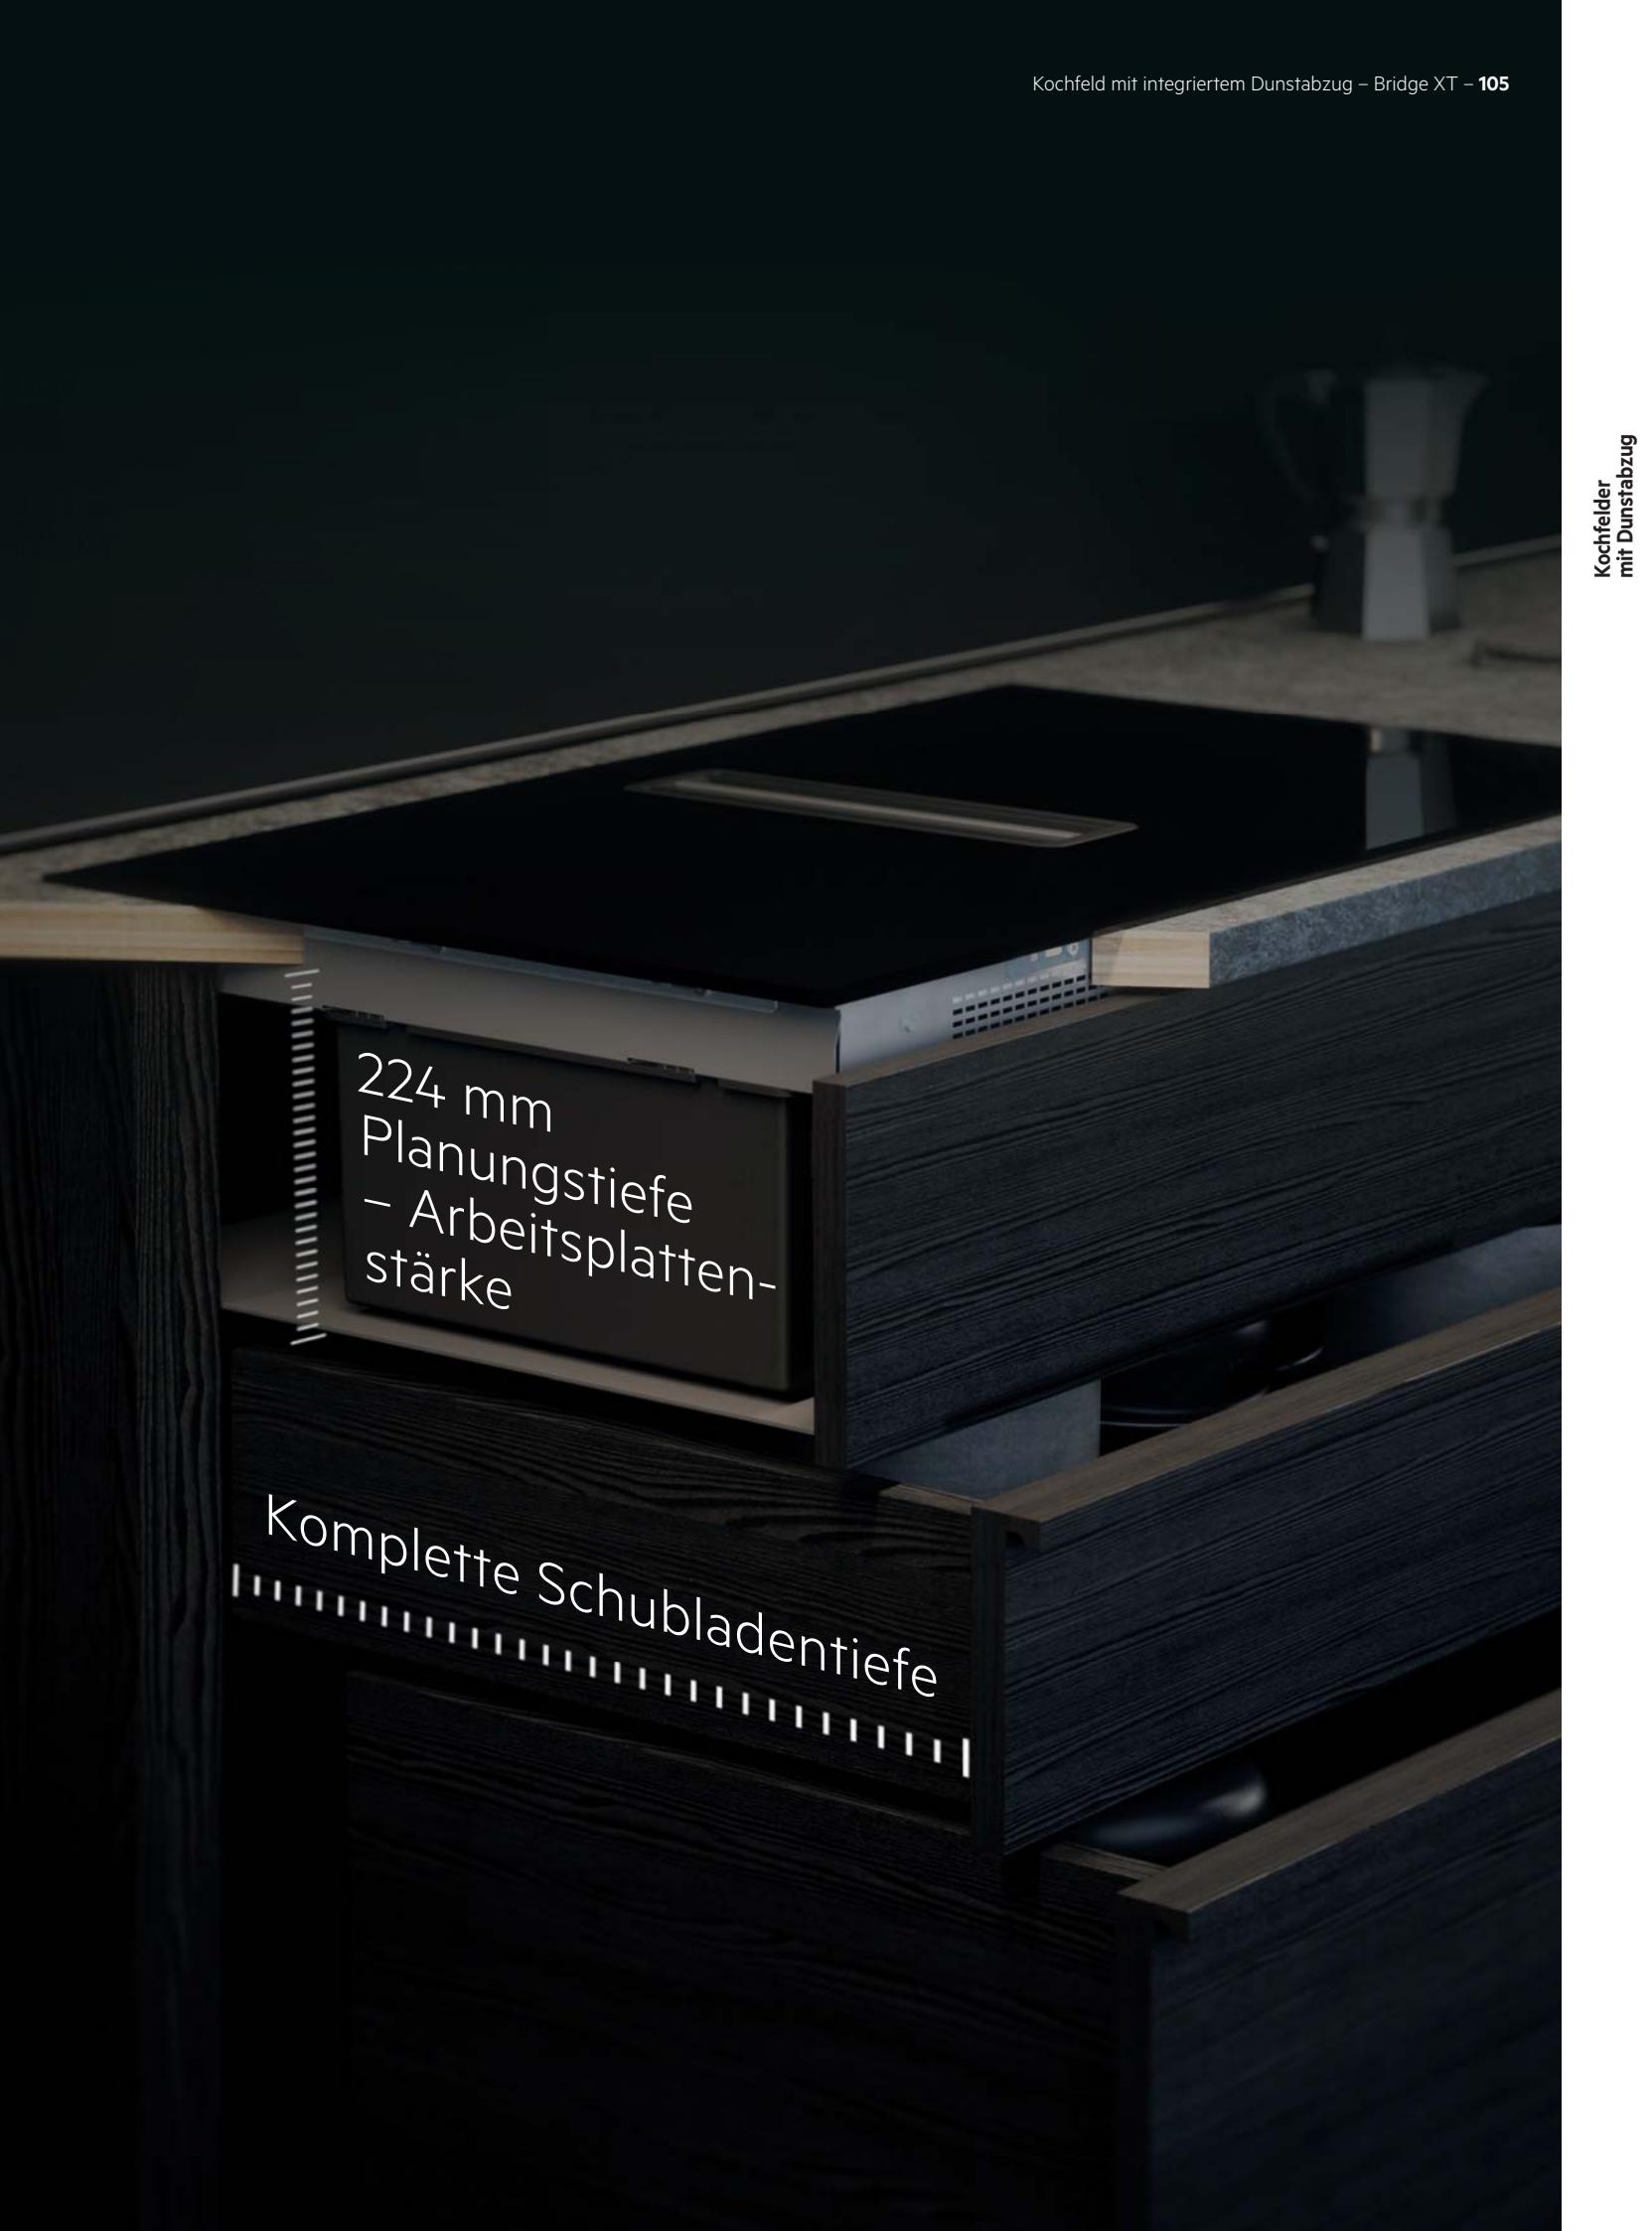

224 mm
Planungstiefe
– Arbeitsplatten-
stärke

Komplette Schubladentiefe

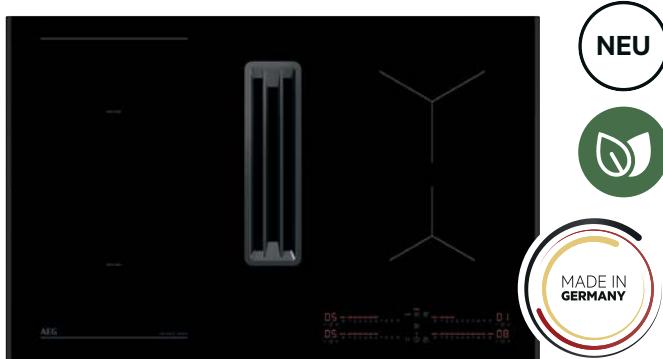

KOCHFELD MIT ABZUG UND BRIDGE-FUNKTION SERIE 6000, UMLUFTVERSION XCB6845AB BRIDGE XT

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- MattBlack-Rahmen seitlich

Kochfeld:
• Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
• Bridge-Funktion links
 • Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
 • Power-Funktion für jede Kochzone
 • Topferkennung
 • Pause-Funktion
 • Öko-Timer
 • Timer für alle Kochzonen
 • OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
 • OffSound Control
 • Kindersicherung
 • Verriegelungsfunktion
 • Leistungsabhängige Abschaltautomatik
• Kochzonenbestückung
4 Induktions-Kochzonen
 Ø 21,0 cm, 2,3 kW
 (Powerstufe 3,2 kW)
 1 Induktions-Kochzone
 Ø 14,5 cm, 1,4 kW
 (Powerstufe 2,5 kW)
 1 Induktions-Kochzone
 Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 (Powerstufe 2,8 kW)

- Dunstabzug:**
- Inverter Motor
 - Auto-Funktion
 - Direct-Control Ansteuerung
 - 3 Leistungsstufen + intensiv
 - Umluftbetrieb
 - 2in1-Filter:
 - Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet
 - Optische Sättigungsanzeige für 2in1-Filter

Leistungswerte im Umluftbetrieb: *

Intensiv:
 575 m³/h
 Max.:
 465 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW
 Min.:
 250 m³/h, 48 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~


Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

Umluftversion ungeführt

Modell XCB6845AB
 (MattBlack-Rahmen seitlich)

PNC 949 598 150

SP € 2.990,-

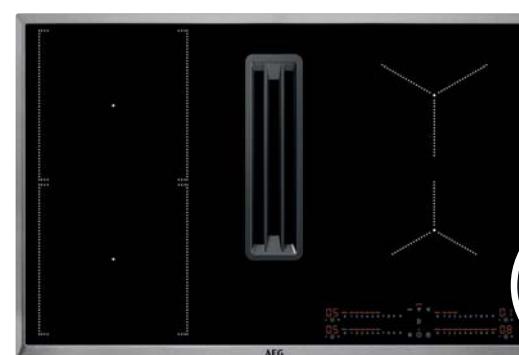


Umluftversion ungeführt

Modell CCE84543XB
 (Rahmen Edelstahl)

PNC 949 597 897

SP € 2.990,-

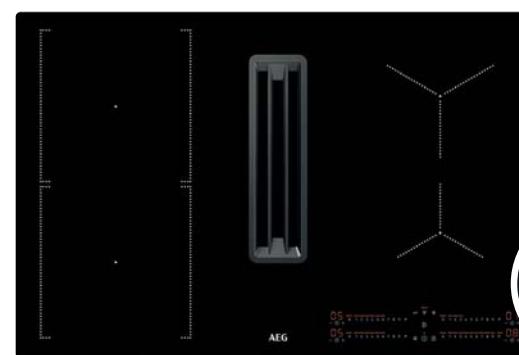

Umluftversion ungeführt

Modell CCE84543CB
 (flächenbündig/aufliegend)

PNC 949 597 893

SP € 2.990,-

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



UMLUFTVERSION

Bei Umluft wird der Wrasen mit Hilfe des 2in1-Filters gefiltert und gereinigt. Der enthaltene Aktivkohlefilter im 2in1-Filter absorbiert dabei die Gerüche. Die gereinigte Luft wird anschließend wieder in den Raum zurückgeführt.

Umluftmodelle beginnen mit **CCE84...**, **XCB68...**


Auslass nach hinten: U1




Auslass in den Sockel mit Umluft-Installations-Kit: U2



Einbausituationen für U1

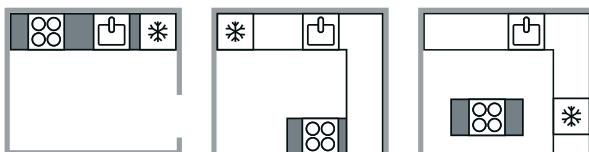

Einbausituationen für U2

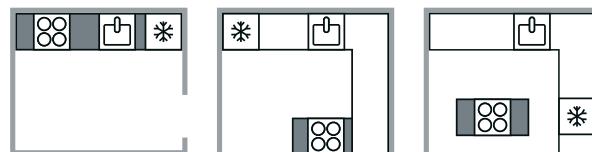

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Filterkassette
mit Filter und
Abdeckung



Rohrverbinder



Flachkanal



Adapter
Möbelrück-
wand*




Adapter für
Naber
Rohrsystem


! Weiteres Zubehör ist als Sonderzubehör je nach Einbausituation zu beziehen.

M A ß B I L D E R


AUFLIEGEND FÜR VARIANTE
MATTBLACK-ALUMINUM RAHMEN
XCB6845AB

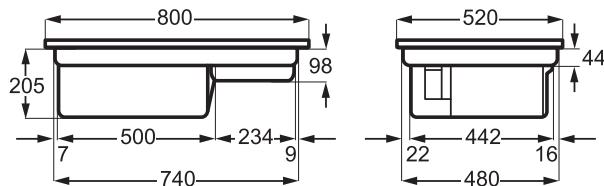



AUFLIEGEND FÜR VARIANTE
EDELSTAHL-RAHMEN (XB)
CCE84543XB

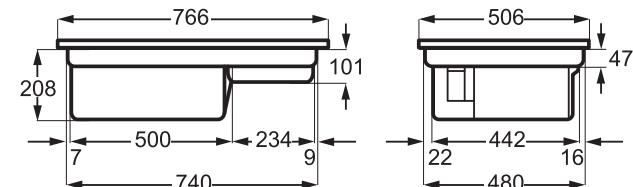


AUFLIEGEND FÜR VARIANTE **RAHMENLOS (CB)**
CCE84543CB

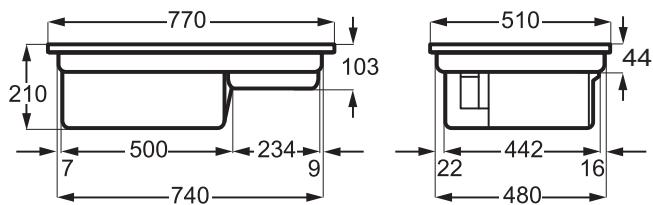

FLÄCHENBÜNDIG FÜR VARIANTE **RAHMENLOS (CB)**
CCE84543CB

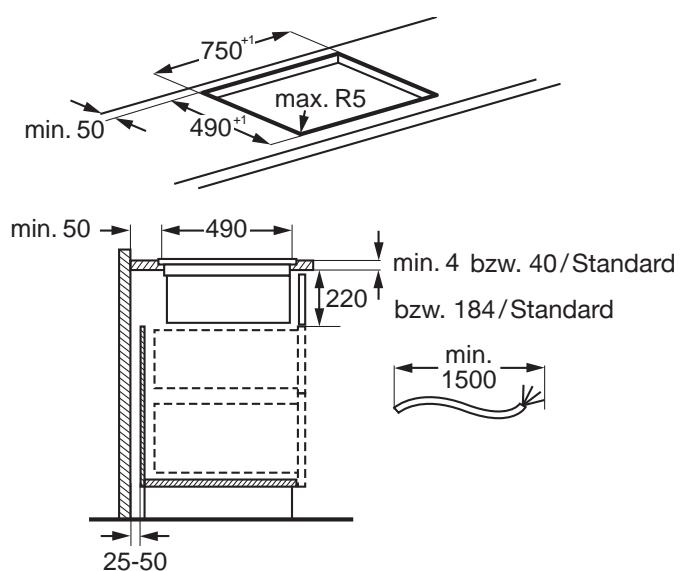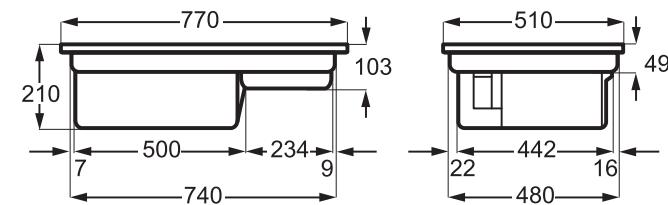



! Hinweis: Berechnung der Verblendung:
224 mm – Arbeitsplattenstärke.

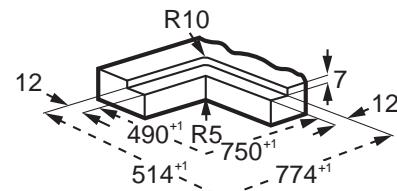

Arbeitsplattenstärke	4 mm	40 mm
Abstand Unterkante Arbeitsplatte	220 mm	184 mm
Summe	224 mm	224 mm

ANFORDERUNGEN AN DIE KÜCHENMÖBEL

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

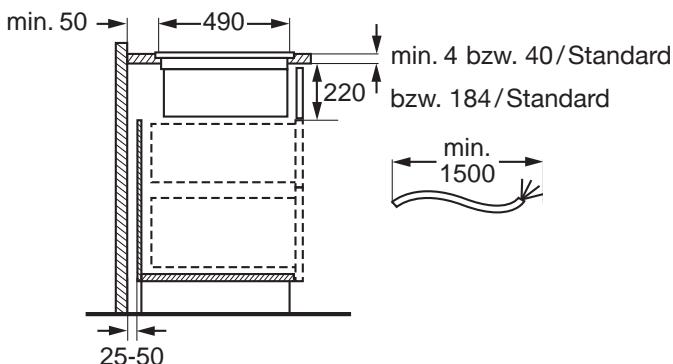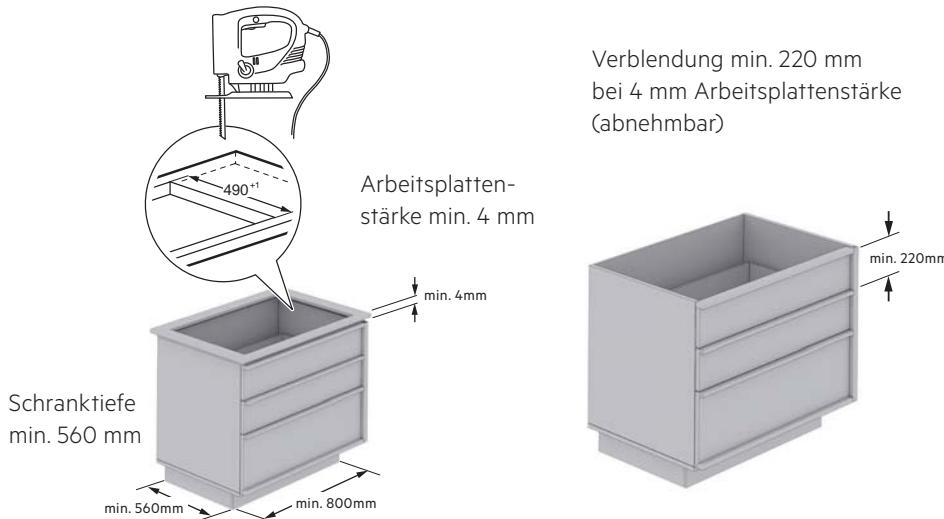

! Hinweis: Berechnung der Verblendung:
224 mm – Arbeitsplattenstärke.

Arbeitsplattenstärke	4 mm	40 mm
Abstand Unterkante Arbeitsplatte	220 mm	184 mm
Summe	224 mm	224 mm

ANFORDERUNGEN FÜR BESTIMMTE EINBAUSITUATIONEN

Umluft – Auslass nach hinten




Abstand zwischen Möbelrückwand und Küchenwand 25–50 mm

Umluft – Auslass in den Sockel




Abstand zwischen Möbelrückwand und Küchenwand min. 110 mm

! Achte darauf, den Bereich unter dem Kochfeld für die Entleerung des Wassersamplers freizuhalten.


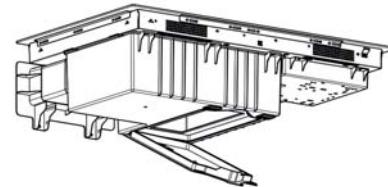


Sicherheitsabstand:

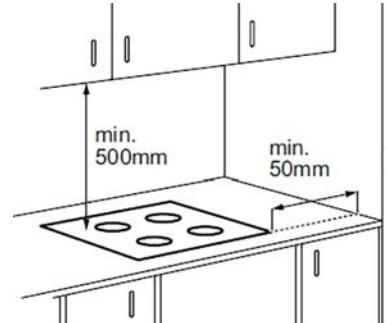

UMLUFT – AUSLASS NACH HINTEN

MASSBILDER

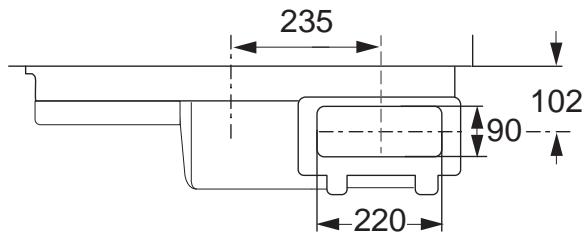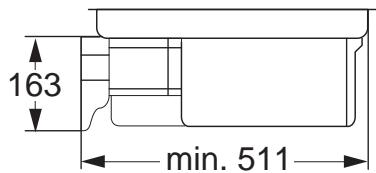


! Bei Außenwänden mit Wandisolierung und Bodenisolierung ist ein Betrieb ohne Teilverrohrung oder Komplettverrohrung machbar.

LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder
A2		Flachkanal
A3		Adapter Möbelrückwand





! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.

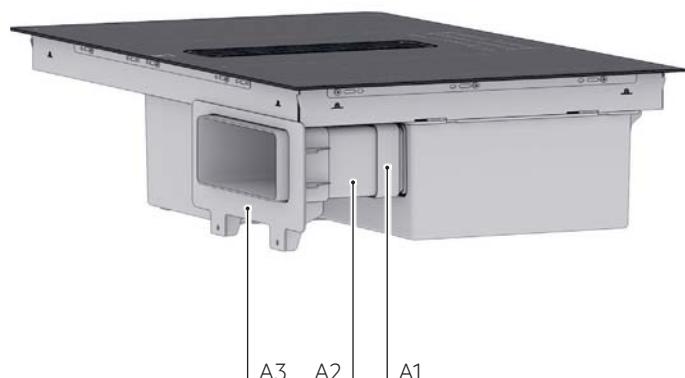

SCHRITTWEISE MONTAGE

SCHRITT 1


Erstelle einen Ausschnitt in der Möbelrückwand.
Die richtige Größe und Position des Ausschnitts findest du mit der beiliegenden Schablone.

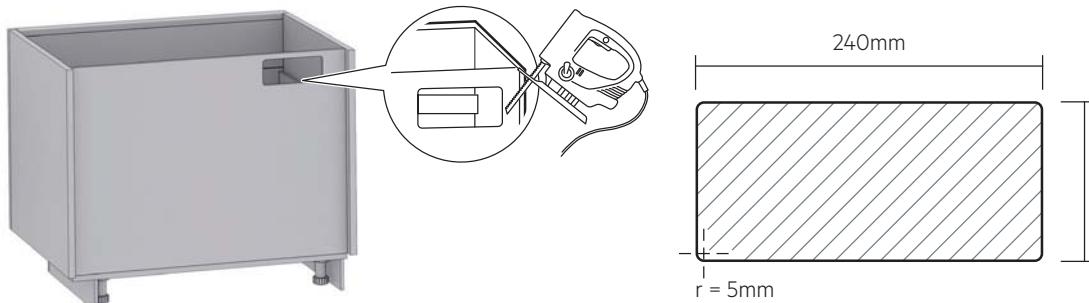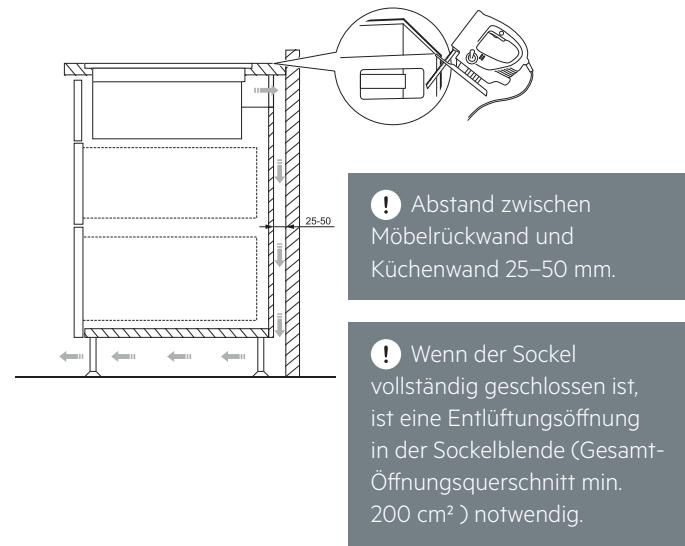

SCHRITT 2

Kürze den Flachkanal (A2) ggf. gemäß der Schranktiefe.

! Stelle sicher, dass der Flachkanal nicht aus der Möbelrückwand herausragt.

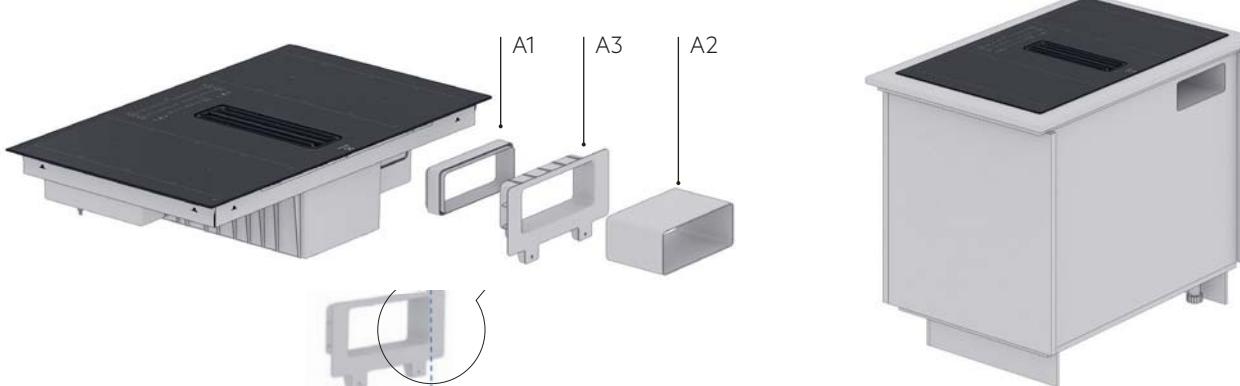

SCHRITT 3

Montiere die 3 Luftführungskomponenten an das Kochfeld.




SCHRITT 4

Setze das Kochfeld im Winkel ein.




UMLUFT – AUSLASS IN DEN SOCKEL

MASSBILDER

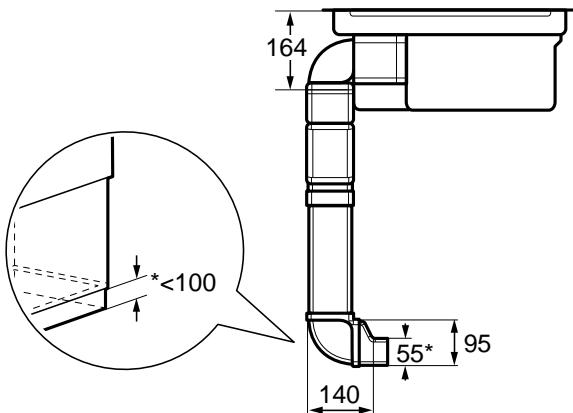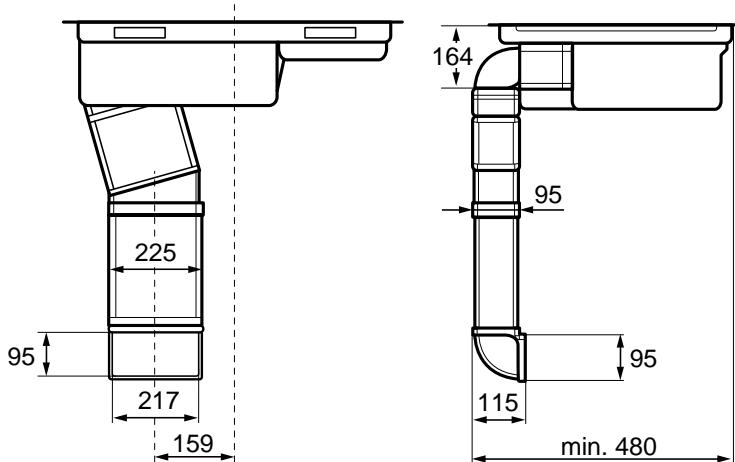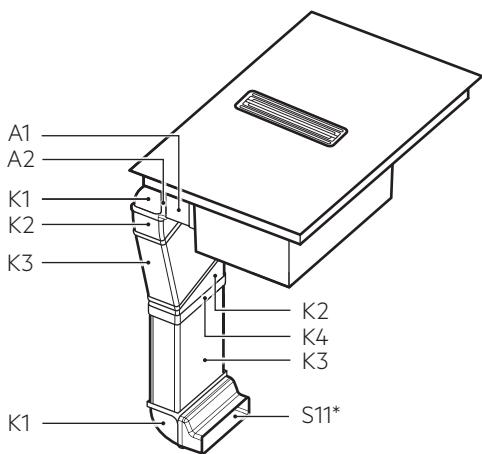

Einbausituationen:

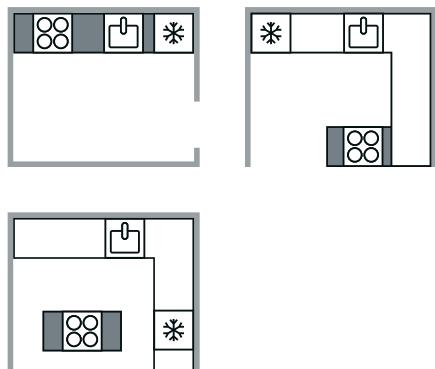

NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal
K1		Rohrbogen vertikal 90°
K2		Rohrbogen horizontal 15°
K3		Flachkanal
K4		Rohrverbinder Flachkanal
S11		Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm

! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.

! K* Luftführungskomponenten sind im Umluft-Installations-Kit (M2CKCF01).




SCHRITTWEISE MONTAGE


SCHRITT 1



Erstelle einen Ausschnitt in der Möbelrückwand.

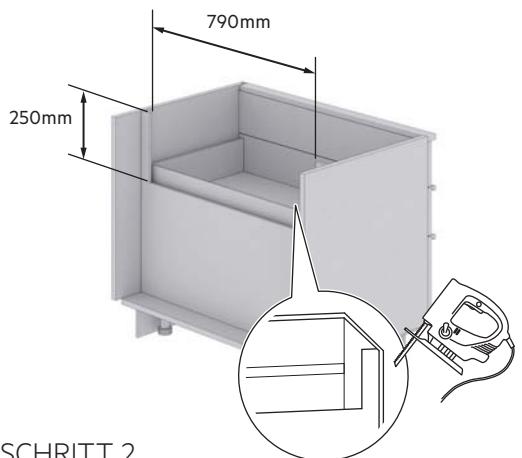


SCHRITT 2

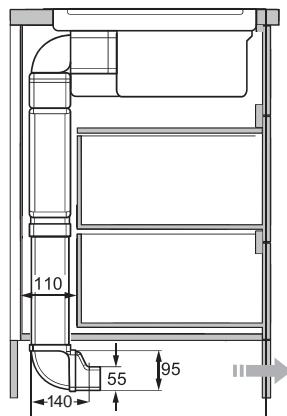

SCHRITT 3



! Abstand zwischen Möbelrückwand und Küchenwand min. 110 mm.

! Wenn der Sockel vollständig geschlossen ist, ist eine Entlüftungsöffnung in der Sockelblende (Gesamt-Öffnungsquerschnitt min. 200 cm²) notwendig.

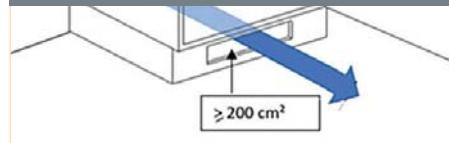

Entferne die Schubladen.

Montiere die Teile zusammen und sichere die Verbindungen zwischen allen Teilen mit dem Klebeband.

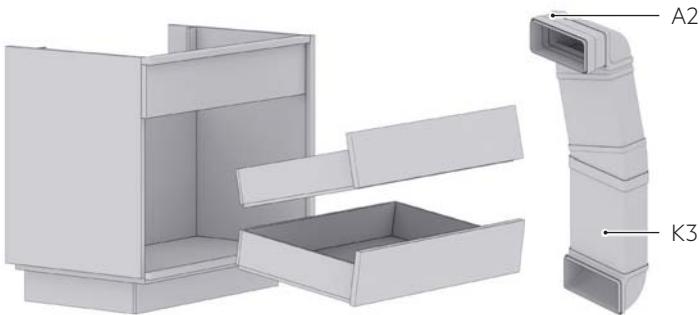

! Passe die Länge des Flachkanals (A2) entsprechend der Tiefe des Schrankes an. Das gleiche gilt für den Flachkanal (K3) je nach Höhe des Schrankes.

! Wenn der Schrank nicht von der Wand weggezogen werden kann, montiere die obere Luftführung direkt an das Kochfeld, bevor du das Kochfeld in den Ausschnitt der Arbeitsplatte einsetzt.

SCHRITT 4

Montiere die Luftführung hinter der Möbelrückwand.




REINIGUNG DER FILTEREINHEIT – UMLUFTVERSION

Bei Umluft wird der Wrasen mit Hilfe des 2in1-Filters gefiltert und gereinigt. Dieser Filter kombiniert Fett- und Aktivkohlefilter. Außen befindet sich ein 4-lagiger Fettfilter, innen ein spezielles Schaummaterial durchsetzt von Aktivkohlepartikeln ummantelt mit einem Flies. Der Fettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die enthaltene Aktivkohlepartikel absorbieren dabei die Gerüche. Die gereinigte Luft wird anschließend wieder in den Raum zurückgeführt.



EINFACH VON OBEN ENTNEHMBAR

Entferne die Abdeckung der Lüftereinheit und entnehme das Filtergehäuse mit den beiden 2in1-Filtern. Reinige das Filtersystem, sobald das angesammelte Fett sichtbar ist. Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Menge an Fett und Öl ab, die beim Kochen verwendet wird. Es wird empfohlen, die 2in1- Filter alle 10–20 Stunden oder bei Bedarf häufiger zu reinigen.

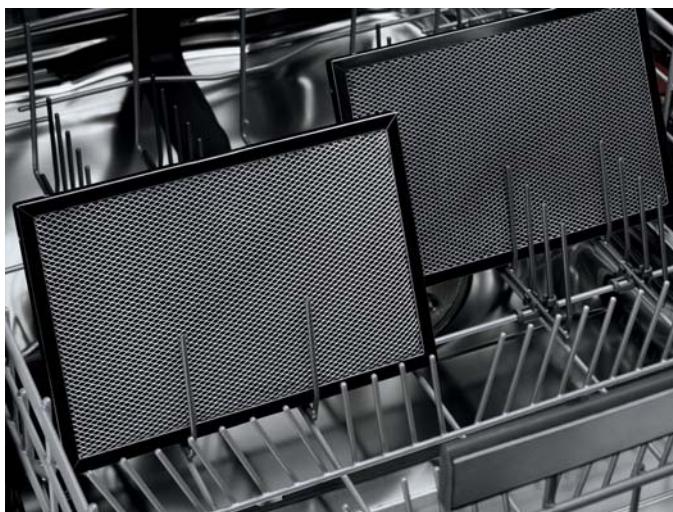

LEICHT ZU REINIGEN

Wasche die 2in1-Filter und das Filtergehäuse von Hand mit warmen Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln. Achte auf die spezielle Oberflächenstruktur und richte die 2in1-Filter so aus, dass die Wabenkanten nach unten zeigen, so dass das Wasser leicht ablaufen kann. Du kannst die 2in1-Filter auch ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr in einem Geschirrspüler bei 65–70 °C waschen (mit einem Programm, das länger als 120 Minuten dauert). Das Filtergehäuse (Kunststoffteile) kann mit Reinigungsmitteln gereinigt werden.

EINFACH TROCKNEN

Trockne die 2in1 Filter 20–30 Minuten bei 70 °C im Backofen. Stelle sicher, dass du eine Backofenfunktion ohne Gebläse verwendest. Setze die 2in1 Filter wieder in das Filtergehäuse nach dem vollständigen Trocknen ein.
Stelle sicher, dass die schwarzen Seiten innen im Filtergehäuse sichtbar sind und die silbernen Seiten nach außen zeigen.

REGENERIEREN DER AKTIVKOHLEFILTER – UMLUFTVERSION

Das Kochfeld verfügt über einen eingebauten Zähler, der dich an das Regenerieren des Filters erinnert. Der Zähler startet automatisch, wenn du die Haube zum ersten Mal einschaltest. Nach 100 Stunden Gebrauch beginnt die Filteranzeige zu blinken, um zu signalisieren, dass es Zeit ist, den Filter zu regenerieren. Die Benachrichtigung bleibt 30 Sekunden lang eingeschaltet, nachdem du die Haube und das Kochfeld deaktiviert hast. Die Benachrichtigung verhindert nicht die Nutzung des Kochfelds.




BIS ZU 7 MAL REGENERIERBAR – EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

Die Sättigung der 2in1-Filter mit Geruchspartikeln lässt sich vor allem durch Wärme rückgängig machen. Reinige die 2in1-Filter manuell oder in einem Geschirrspüler wie beschrieben (normale Reinigung). Legt diese dann 60 Minuten lang bei 110 °C in den Backofen. Stelle sicher, dass du eine Backofenfunktion ohne Gebläse verwendest. Durch die höhere Temperatur werden die Aktivkohlepartikel regeneriert. Setzt die 2in1 Filter wieder in das Filtergehäuse nach dem Regenerieren ein. Die maximale Anzahl der Regenerationszyklen beträgt 6–7. Nach dieser Zeit müssen die 2in1-Filter durch neue ersetzt werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich.

WASSERTANK – LEICHT ZU ENTLEEREN

Unter der Haube befindet sich ein Wassertank. Er fängt das bei jedem Kochvorgang entstehende Kondenswasser auf. Stelle vor dem Öffnen des Wassertanks einen Behälter oder ein Tablett darunter, um Wasser aufzufangen. Um den Wassertank zu öffnen, schiebe die Riegel nach außen und öffne sie nacheinander.

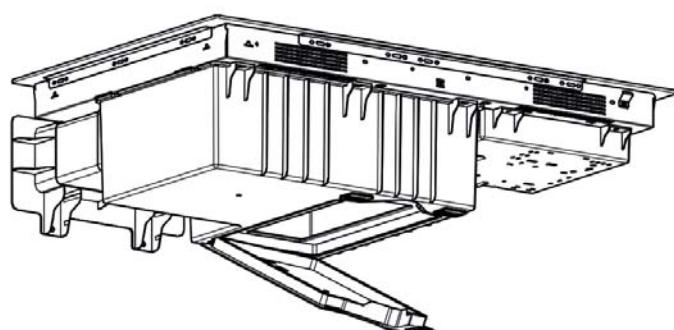

NOCH MEHR FREIHEIT IN DER KÜCHENPLANUNG

Mit der XTM Baureihe führt AEG eine komplett neue Architektur für den integrierten Abzug bei Kochfeldern ein. Der passende Einbau in 60 cm Küchenschränke ist jetzt möglich – unabhängig von der Breite des Kochfeldes.



SCHNELL UND EFFEKTIV

Die Induktionstechnologie von AEG bietet dir ein Höchstmaß an Leistung und garantiert zu jeder Zeit die besten Geschmackserlebnisse.



DIREKT UND PRÄZISE

Mit 4 Direct-Control Steuerungen können alle Kochzonen einzeln sowie der Abzug schnell und direkt gesteuert werden.



PERFEKTE, SCHNELLE INSTALLATION

Nur 29 Installationsschritte für den Einbau als Umluftversion in einen Unterschrank mit durchgehender Rückwand. Das ist professionell und schneller als am Markt üblich.



QUALITÄT AUS ROTHENBURG

Alle Induktionskochfelder mit integriertem Abzug (XT, XTM) werden in Deutschland produziert. Das Werk in Rothenburg ob der Tauber ist unser Kompetenzzentrum für guten Geschmack und zählt europaweit zu den größten und modernsten Produktionsstätten seiner Art.



PERFEKTE, SCHNELLE INSTALLATION

Ob als Kücheninsel, Halbinsel oder in der Küchenzeile: Die Installation des XTM Kochfeldes mit Abzug ist an jeder beliebigen Stelle der Küche möglich und passt sogar in einen 60 cm Küchenschrank.

Der Aufwand an Planung und Installation wurde auf nur 29 Installationsschritte minimiert. Das hochwertige, minimalistische Design mit MattBlack-Rahmen seitlich, Edelstahlrahmen umlaufend oder flächenbündig erweitert dabei den Spielraum.

70 CM BRIDGE XTM KOCHFELD MIT ABZUG KOMBINIERT LEISTUNGSFÄHIGE INDUKTION UND DUNSTABZUG IN EINEN 60 CM KÜCHENSCHRANK



Passt in den Standard Küchenschrank

PASST IMMER - DIE NEUEN XTM KOCHFELDER



HERAUSRAGEND IN DESIGN UND FUNKTIONALITÄT


Die neue Filterkassette vereint Design mit praktischer Handhabung. Das aerodynamische Design sorgt für einen noch effizienteren Luftstrom.

BRIDGE-FUNKTION: IDEAL FÜR GROSSES KOCHGESCHIRR

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, sodass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzen werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglichen dir damit komfortables Kochen und Braten.

DIRECT-CONTROL

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.

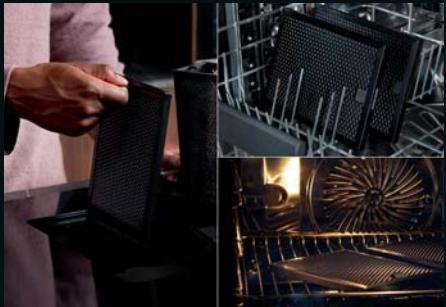

LONGLIFE AKTIVKOHLEFILTER: KOMFORTABLE REINIGUNG, MEHRFACHE WIEDERVERWENDUNG


LongLife Aktivkohlefilter lassen sich einfach herausnehmen, in der Spülmaschine reinigen und bis zu 7-mal regenerieren - für eine längere Lebensdauer.* Durch die einfache Reinigung der Filter bleibt die Luft in der Küche frisch und der Dunstabzug arbeitet länger mit voller Leistung.

METALL-FETTFILTER: EFFEKTIVE REINIGUNG DEINER KÜCHENLUFT

Der Fettfilter entfernt effektiv Fettpartikel aus deiner Küchenluft. Er lässt sich mühelos herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen – für frische und saubere Luft beim Kochen.

AUTO-FUNKTION: PASST DEN DUNSTABZUG AUTOMATISCH DEM KOCHVORGANG AN

Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du hast die Hände frei.

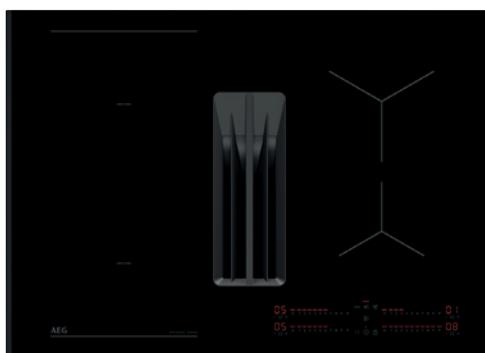**Umluftversion ungeführt**

Modell XUB6745AB
(MattBlack-Rahmen seitlich)

PNC 949 598 152

SP € 3.190,-

KOCHFELD MIT ABZUG UND BRIDGE-FUNKTION SERIE 6000, UMLUFTVERSION

XUB6745AB BRIDGE XTM

AUSSTATTUNG

- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- MattBlack-Rahmen seitlich

Kochfeld:

- **Direct-Control**
- **Kochzonen-Ansteuerung**

Bridge-Funktion links

- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung

Kochzonenbestückung

- 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- 1 Induktions-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- **Direct-Control Ansteuerung**
 - Elektronische Regelung
 - 3 Leistungsstufen + Intensiv
 - Umluftbetrieb
 - 2 LongLife Aktivkohlefilter zur Beseitigung von Gerüchen, spülmaschinengeeignet
 - Fettfilter, spülmaschinengeeignet
 - Optische Sättigungsanzeige für Aktivkohlefilter*

Leistungswerte im Umluftbetrieb: *

Intensiv:
585 m³/h
Max.:
480 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.:
250 m³/h, 55 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~


Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

**Umluftversion ungeführt**

Modell XUB6745XB
(Rahmen: Edelstahl)

PNC 949 598 153

SP € 3.190,-

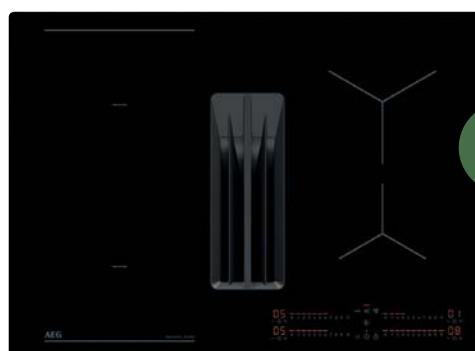**Umluftversion ungeführt**

Modell XUB6745CB
(flächenbündig/aufliegend)

PNC 949 598 151

SP € 3.190,-

* Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



UMLUFTVERSION

Bei Umluft wird der Wrasen mit Hilfe des Fettfilters gefiltert und gereinigt. Der enthaltene Aktivkohlefilter im Fettfilter absorbiert dabei die Gerüche. Die gereinigte Luft wird anschließend wieder in den Raum zurückgeführt.

Umluftmodelle beginnen mit **XUB67...**


Auslass nach hinten: U1




Auslass in den Sockel mit Umluft-Installations-Kit: U2



Einbausituationen für U1

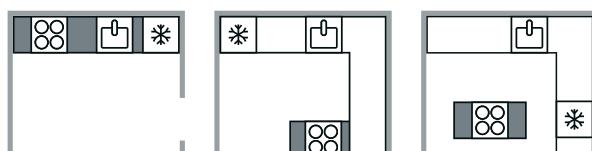

Einbausituationen für U2

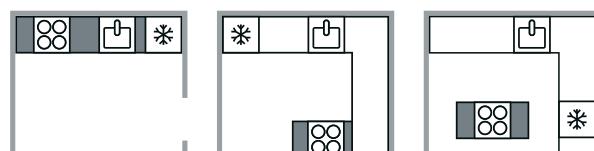

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Filtergehäuse
mit Fettfilter,
Abdeckung,
Aktivkohlefilter



Luftkanal
adapte



Rundbogen



Adapter
Möbelrück-
wand*




Adapter für
Naber
Rohrsystem




! Weiteres Zubehör ist als
Sonderzubehör je nach
Einbausituation zu beziehen.

M A ß B I L D E R


AUFLIEGEND FÜR VARIANTE
MATTBLACK-ALUMINUM RAHMEN
XUB6745AB

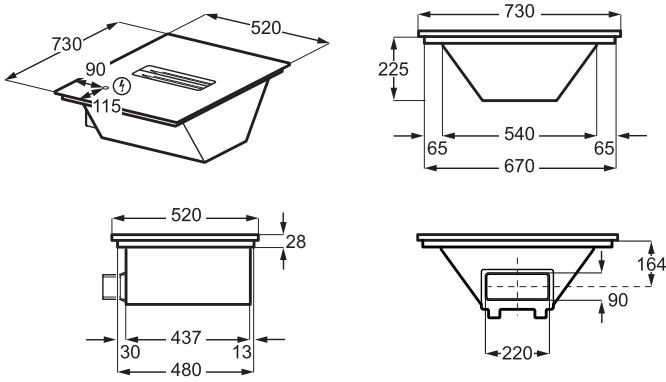


AUFLIEGEND FÜR VARIANTE **RAHMENLOS**
XUB6745CB

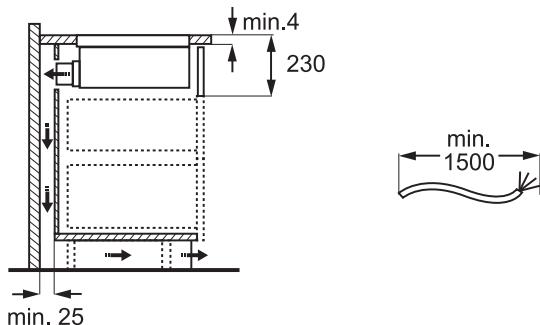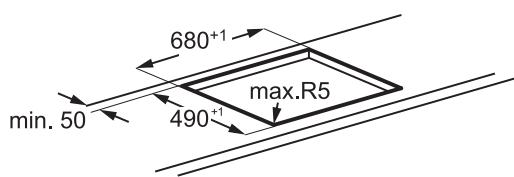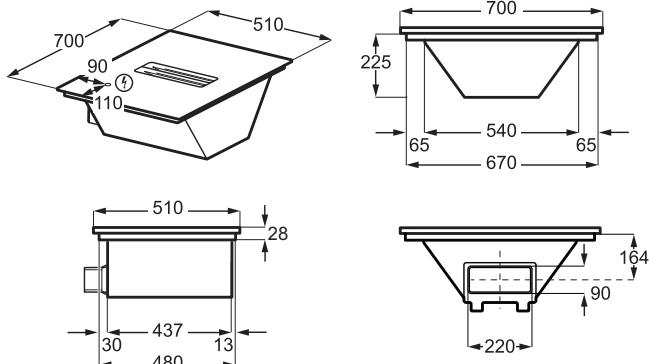

AUFLIEGEND FÜR VARIANTE
EDELSTAHL-RAHMEN
XUB6745XB

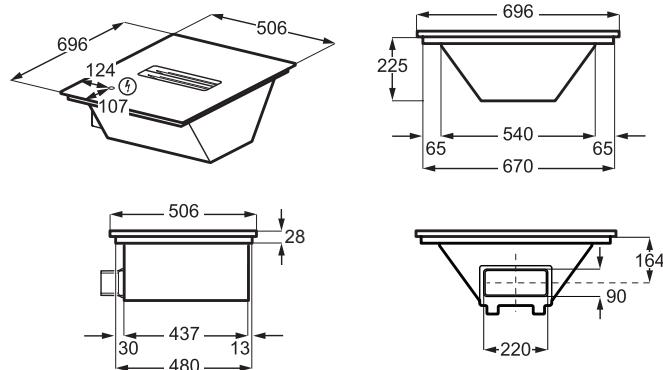

FLÄCHENBÜNDIG FÜR VARIANTE **RAHMENLOS**
XUB6745CB

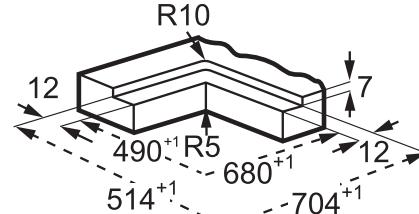

! Hinweis: Berechnung der Verblendung:
230 mm – Arbeitsplattenstärke.

Arbeitsplattenstärke	4 mm	40 mm
Abstand Unterkante Arbeitsplatte	226 mm	190 mm
Summe	230 mm	230 mm


ANFORDERUNGEN AN DIE KÜCHENMÖBEL

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN




ANFORDERUNGEN AN BESTIMMTE EINBAUSITUATIONEN

Umluft – Auslass nach hinten

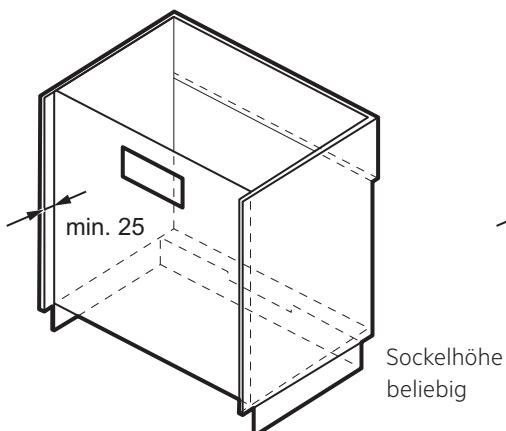

Abstand zwischen Möbelrückwand und Küchenwand min. 25 mm

Umluft – Auslass in den Sockel

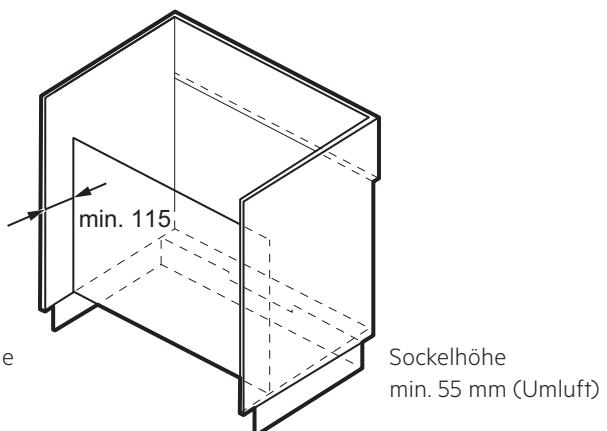

Abstand zwischen Möbelrückwand und Küchenwand min. 115 mm

LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN ALS SONDERZUBEHÖR ERHÄLTLICH

UMLUFT-INSTALLATIONS-KIT MODELL: M2CKCF17 PNC: 902 980 432

Mit dem Umluft-Installations-Kit wird die Luft in den Sockelbereich geführt.
Es kann ebenso für den Abluftbetrieb genutzt werden, wenn im Anschluss mit
weiteren Luftführungskomponenten die Luft nach außen geführt wird.

Teil	Bild	Beschreibung	Anzahl
K1		Flachkanal	1
K2		Rohrbogen vertikal 90°	1
S10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	1




UM INDIVIDUELLE INSTALLATIONSANFORDERUNGEN ABZUDECKEN,
BIETEN WIR ZUSÄTZLICHE EINZELKOMPONENTEN AN.



Teil	Bild	Beschreibung	Modell	PNC
S2		Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal	M2CKCF02	902 980 293
S3		Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	902 980 294
S4		Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	902 980 295
S5		Flachkanalrohr (90 x 220 mm), Länge 100 cm	M2CKCF05	902 980 296
S6		Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	902 980 297
S7		Rundkanal (Ø 150 mm), Länge 100 cm	M2CKCF07	902 980 298
S8		Rohrverbinder Rundkanal (Ø 150 mm)	M2CKCF08	902 980 299
S9		Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	902 980 300
S10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	M2CKCF10	902 980 301
S11		Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm	M2CKCF11	902 980 304
S13		Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	902 980 313

UMLUFT – AUSLASS NACH HINTEN

Einbausituationen:

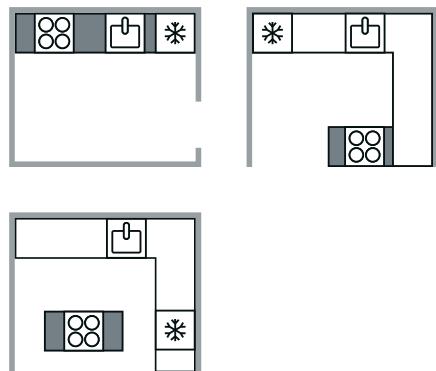

MASSBILDER

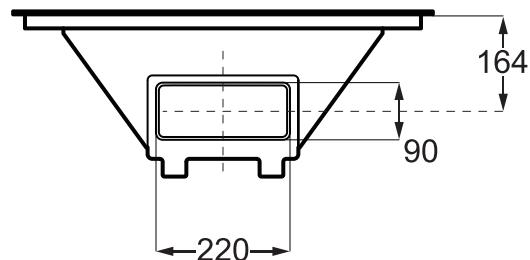

! Bei Außenwänden mit Wandisolierung und Bodenisolierung ist ein Betrieb ohne Teilverrohrung oder Komplettverrohrung machbar.



LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Luftkanaladapter
A2		Adapter Möbelrückwand




! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.



SCHRITTWEISE MONTAGE

SCHRITT 1

Erstelle einen Ausschnitt in der Möbelrückwand.
Die richtige Größe und Position des Ausschnitts findest du mit der beiliegenden Schablone.

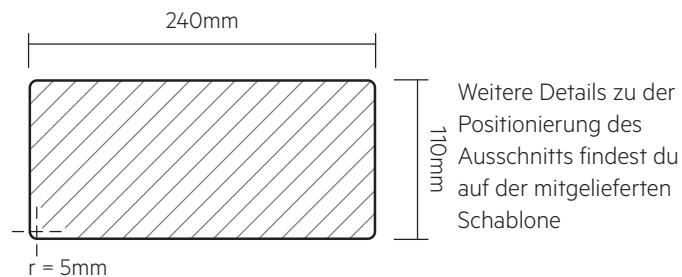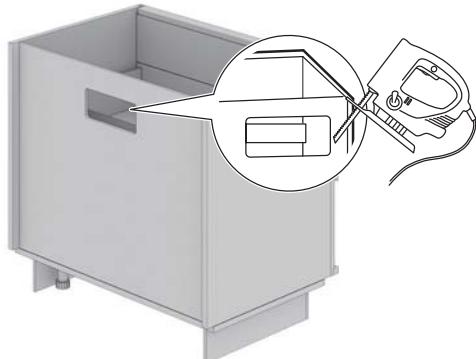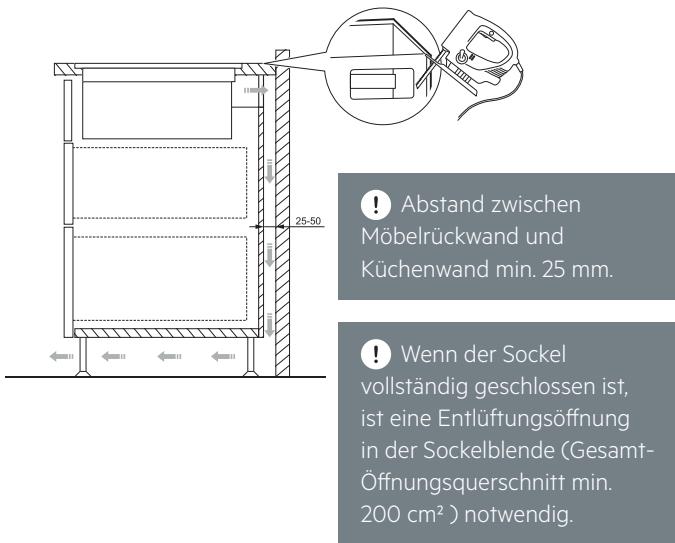

SCHRITT 2

Kürze den Flachkanal ggf. gemäß der Schranktiefe.

! Stelle sicher, dass der Flachkanal nicht aus der Möbelrückwand herausragt.



SCHRITT 3

Montiere die 2 Luftführungskomponenten an das Kochfeld.


SCHRITT 4

Setze das Kochfeld im Winkel ein.




UMLUFT – AUSLASS IN DEN SOCKEL

MASSBILDER

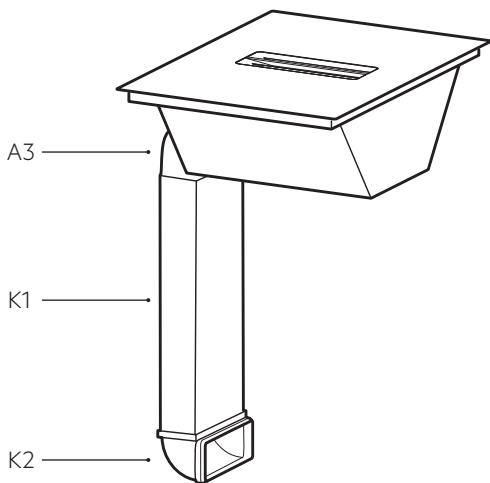


Einbausituationen:

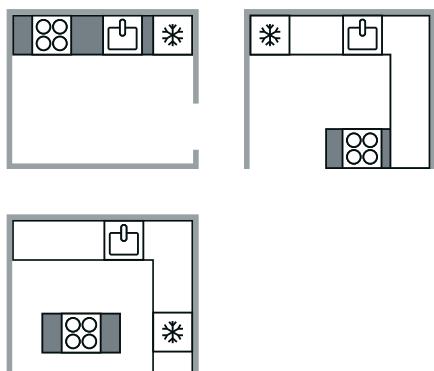


NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A3		Rundbogen
K1		Flachkanal
K2		Rohrbogen vertikal 90°
S11		Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm

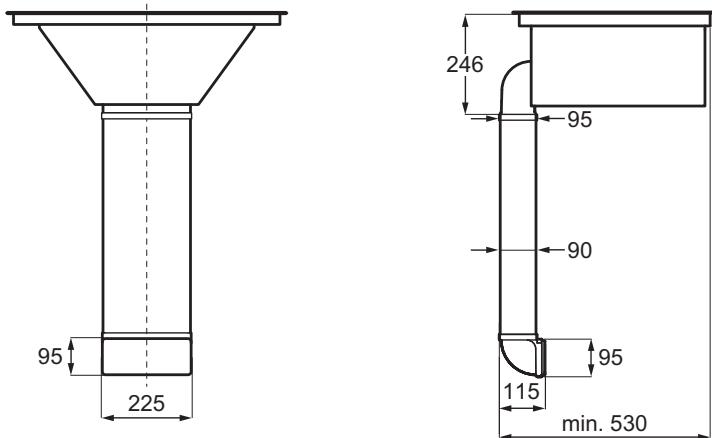

! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.

! K* Luftführungskomponenten sind im Umluft-Installations-Kit (M2CKCF01).


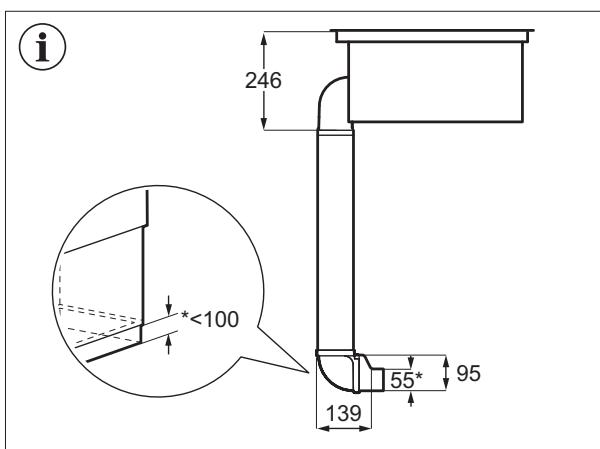


SCHRITTWEISE MONTAGE

SCHRITT 1




Erstelle einen Ausschnitt in der Möbelrückwand.

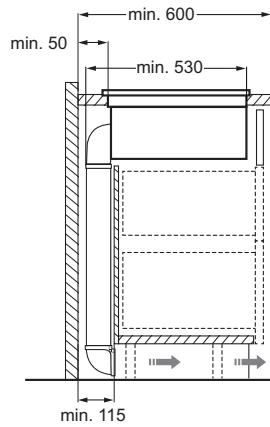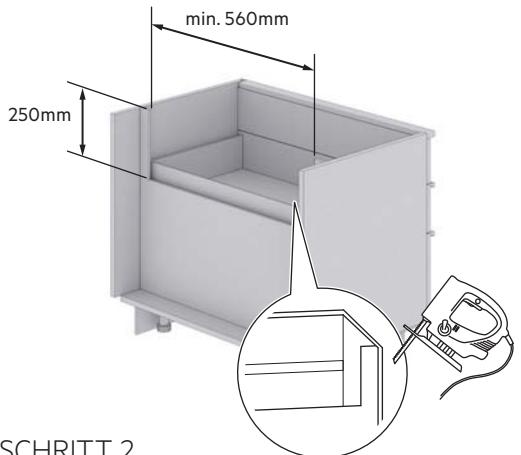


! Abstand zwischen Möbelrückwand und Küchenwand min. 115 mm.

! Wenn der Sockel vollständig geschlossen ist, ist eine Entlüftungsöffnung in der Sockelblende (Gesamt-Öffnungsquerschnitt min. 200 cm²) notwendig.

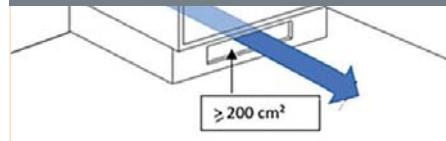

SCHRITT 2

Entferne die Schubladen.

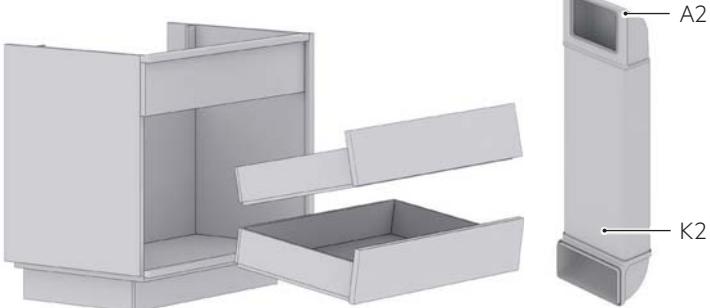

Montiere die Teile zusammen und sichere die Verbindungen zwischen allen Teilen mit dem Klebeband.



! Passe die Länge des Flachkanals (S5) entsprechend der Tiefe des Schrankes an. Das gleiche gilt für den Flachkanal (K2) je nach Höhe des Schrankes.












! Wenn der Schrank nicht von der Wand weggezogen werden kann, montiere die obere Luftführung direkt an das Kochfeld, bevor du das Kochfeld in den Ausschnitt der Arbeitsplatte einsetzt.

SCHRITT 4

Montiere die Luftführung hinter der Möbelrückwand.




MASSZEICHNUNGEN LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

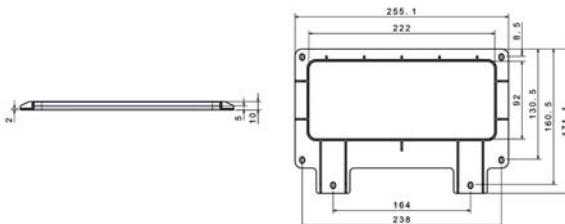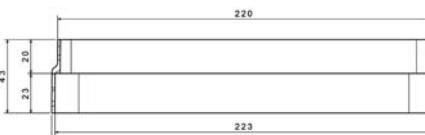Lieferumfang	Typ	Beschreibung	Zubehör Masszeichnungen
A1		Luftkanaladapter	   
A2		Adapter Möbelrückwand	 
A3		Rundbogen	  
A4		Naber Adapter	  

PFLEGE

WASSERTANK – LEICHT ZU ENTLEEREN

Unter der Haube befindet sich ein Wassertank. Er fängt das bei jedem Kochvorgang entstehende Kondenswasser auf. Stelle vor dem Öffnen des Wassertanks einen Behälter oder ein Tablett darunter, um Wasser aufzufangen. Um den Wassertank zu öffnen, schiebe die Riegel nach außen und öffne sie nacheinander.

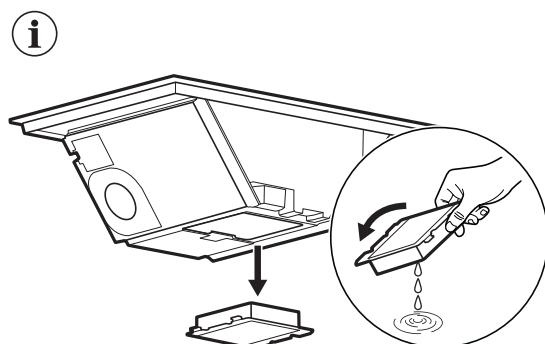



KOCHEN

Autark-Kochfelder

Autark-Kochfelder mit Induktion (90 cm)	140
Autark-Kochfelder mit Induktion (80 cm)	141
Autark-Kochfelder mit Induktion (70 cm)	147
Autark-Kochfelder mit Induktion (60 cm)	147
Autark-Kochfelder Strahlungsheizkörper (80/60 cm)	149
Autark-Gas-Kochfeld	150
Maßbilder	152

AEG INDUKTIONSKOCHFELDER DER SERIE 8000 SENSEBOIL® & FRY

ASSISTIERTES KOCHEN – PERFEKTE ERGEBNISSE, EFFIZIENTE ZUBEREITUNG



Intelligente SenseBoil® & Fry Sensoren ermöglichen perfekte Garergebnisse.

Die präzisen SenseBoil® & Fry Kochsensoren unterstützen dich maximal beim Kochen, da sich das Kochfeld automatisch auf die richtige Temperatur einstellt und helfen dir, Energie zu sparen. Der SenseBoil® Kochsensor passt die Hitze beim Wasserkochen an und verhindert so ein Überkochen. Während der SenseFry Bratsensor genau die richtige Leistungsstufe wählt, konstant die Temperatur hält und damit Anbrennen verhindert. Für perfekte Bratergebnisse.



AEG

SENSE BOIL & FRY

Die intelligenten Kochsensoren der 8000 SenseBoil® & Fry Kochfelder passen die Leistungsstufe automatisch an. Damit wird der Energieverbrauch optimiert und du erhältst du immer die ideale Temperatur für die Zubereitung deiner Speisen - egal ob du Pasta kochst oder ein Steak anbrätst.



ELEGANTES DESIGN. ÜBERRAGENDER SCHUTZ VOR KRATZERN

SaphirMatt-Oberfläche vereint hochwertiges, mattes Design mit Kratzfestigkeit und lässt sich mühelos reinigen.



**SaphirMatt-Oberfläche**

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit unseren Standard-Glaskeramikkochfeldern und ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken.

**Schnelle Reinigung**

Die SaphirMatt-Oberfläche lässt sich doppelt so schnell reinigen, verglichen mit AEG Standard-Oberflächen**.

** Basierend auf externen Tests, verglichen mit unseren Standard-Glaskeramikkochfeldern ohne besondere Behandlung oder Beschichtung.



UNSERE AEG INDUKTIONS-TECHNOLOGIEN

Die Induktions-Range von AEG sieht nicht nur gut aus, sondern bietet dir auch verschiedene Kocherlebnisse und erleichtert die Zubereitung. Die SenseCook-Reihe sorgt für die nötige Unterstützung, um beste Ergebnisse zu erzielen.

SensePro®, SenseFry® und SenseBoil® arbeiten mit modernster Sensorotechnologie.



Gargut-Sensor

Mit dem SensePro® Kochfeld gelingt jedes Gericht perfekt. Der kabellose Lebensmittelsensor misst die Kerntemperatur des Garguts.



Brat- oder Koch-Sensor

Der SenseFry® Bratsensor hält konstant die richtige Temperatur und verhindert Anbrennen – für perfekte Bratergebnisse. Während der SenseBoil® Kochsensor automatisch die Temperatur beim Aufkochen von Wasser regelt, damit das Köcheln auf einem kontrollierten Niveau bleibt.



Bridge oder FlexiBridge®*

Dank der intelligenten Bridge-Funktion kannst du jeweils zwei Kochfelder zusammenschalten und gemeinsam steuern. Bei der FlexiBridge®-Kochzone kannst du auf beiden Seiten deinen eigenen Kochbereich gestalten, indem du bis zu vier Zonen kombinierst und somit kleines bis hin zu über großes Kochgeschirr auf der Kochzone unterbringst.



Induktion

Schnelles, energiesparendes und sicheres Kochen.



Hob2Hood

Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube angepasst auf den Kochvorgang.



Besonders ressourcensparende Technologien und Funktionen.

* nur bei ausgewählten Modellen



	5000 Induktion	6000 Flex*	7000 Sense	8000 Boil&Fry*	9000 SensePro®
	<				

KÜCHENPLANUNG OHNE KOMPROMISSE

Das platzsparende und schlanke Design der AEG Induktionskochfelder ermöglicht es dir, die modernsten Arbeitsplatten in deine Küche einzusetzen. Ganz ohne Kompromisse – ob 28 mm Arbeitsplattenstärke in Verbindung mit einem AEG-Ofen oder 12 mm, wenn das Kochfeld über einer Schublade installiert wird.

**SlimFit-
Design**




AEG KOCHFELD

Passt in eine Arbeitsplatte von 28 mm.

MITBEWERBER

Schreiben eine Arbeitsplatte von min. 40 mm vor, unter 40 mm muss der Backofen abgesenkt werden. Der Zwischenraum wird verbunden.

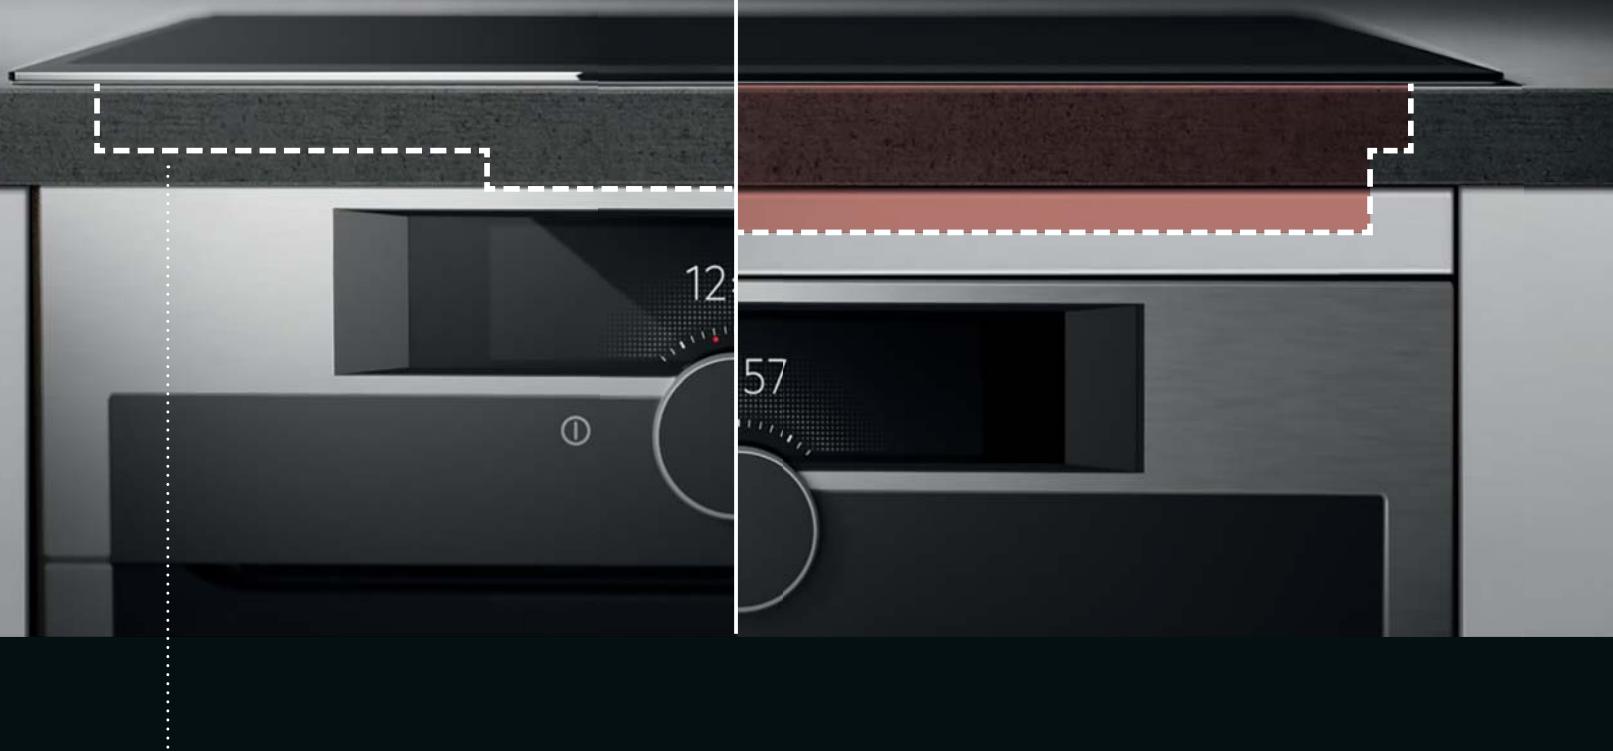

SlimFit Kochfelder – kompromisslose Freiheit bei der Küchengestaltung

Das platzsparende Kochfeld-Design ermöglicht den Einbau in Arbeitsplatten beliebiger Stärke ab 12 mm. Ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig.

OptiFix™-Montage

Das Federmontagesystem, die Kochfelddichtung und das Anschlusskabel sind vormontiert. Einer einfachen und schnellen Montage steht nichts im Weg.

OptiFit™-Rahmen

Der Rahmen deckt optimal die Arbeitsplattenausschnitte ab und ist ideal für den Ersatzbedarf.

AUSSTATTUNG



PowerSlide-Funktion

Mit Hilfe der PowerSlide-Funktion kannst du eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. Du kannst schnell vom Ankochen zum Fortkochen wechseln indem du nur das Kochgeschirr auf der Zone verschiebst.



FlexiBridge®-Kochzone

Dank der speziellen 4-Zonen FlexiBridge®-Kochzone kannst du die zu kombinierenden Zonen auswählen und somit kleines bis hinzu über großes Kochgeschirr auf der Kochzone unterbringen.



Pause-Funktion

Die Stop + Go-Funktion dieses Kochfeldes bietet dir jetzt die Freiheit, von der du schon lange geträumt hast. Einfach aktivieren, und schon wird der Garvorgang unterbrochen.



Bridge-Funktion

Du kannst dich jedes mal über die Aufteilung der Kochfelder neu entscheiden. Dank der intelligenten Bridge-Funktion kannst du zwei Kochfelder zusammen schalten und gemeinsam steuern.



Induktions-Bräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlerheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



Power-Funktion

Durch Aktivierung der Power-Funktion erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.



OffSound Control

Über diese Funktion kannst du alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.



ÖKO-Timer

Mit Restwärme Energie sparen, bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit wird die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Hob²Hood

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



Kindersicherung

Die Kindersicherung stellt sicher, dass die Einstellungen des Kochfeldes nicht versehentlich geändert werden können. So kannst du dein Kochfeld sicher nutzen auch wenn deine Kinder in der Nähe sind.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



Schutzboden


Durch den Einsatz des Schutzbodens wird der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.

UNSERE KOCHFELDSTEUERUNGEN IM ÜBERBLICK




CookSmart Touch Display: Intuitive Bedienung mit Kochassistent

Mit dem CookSmart Touch Display erzielst du mühelos köstliche Ergebnisse - einfach per Touch-Bedienung. Steuere das Kochfeld dank intuitiver Navigation über das Display oder nutze den Kochassistenten, um dein Kocherlebnis zu perfektionieren.

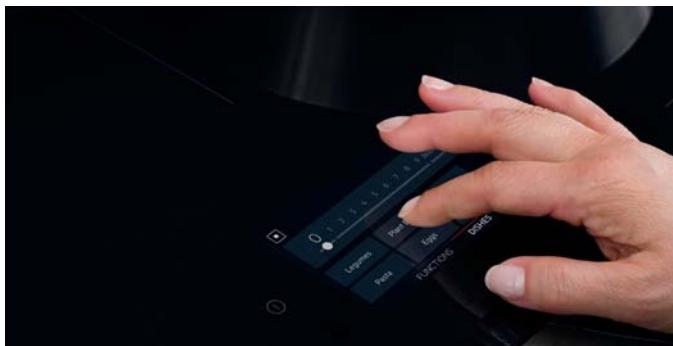


AssistedCooking: Einfaches Kochen dank Kochassistent

Lass dich beim Kochen durch den Kochassistenten unterstützen - für herausragende Ergebnisse bei empfohlenen Einstellungen. Wähle über das Display aus einer Vielzahl von Gerichten deine Wunschspeise aus und erhält eine schrittweise Kochanleitung - optimal auf das zugeschnitten, was du zubereitest.

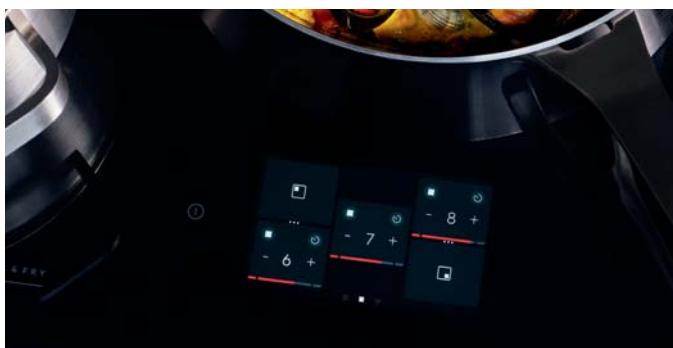

Alles im Blick- Alles unter Kontrolle

Jederzeit siehst du die Einstellung jeder Kochzone und kannst sofort reagieren.

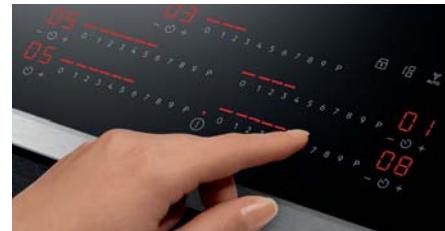

Direct-Control

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.

Single-Control

Mit Hilfe einer verwechslungssicheren Zuordnung wird jede Kochzone unabhängig gesteuert. Die 7-Segmentanzeige zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

Elektronische Anzeigen

Die eingestellten Stufen werden gut ablesbar angezeigt.

„A“: Ankoch-Automatik.

„H“: Achtung! Kochzone ist noch heiß.

„F“: Ungeeignetes Geschirr, bzw. kein Topf auf der Kochzone.

Elektronische Automatikkochstellen

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankoch-Automatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf die volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück.

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.

DESIGNVARIANTEN FÜR JEDEN GESCHMACK




MattBlack-Rahmen seitlich

Eleganter Aluminium Rahmen in MattBlack für die moderne Küche. Passend zu unseren Backöfen in MattBlack.




OptiFit Frame – Edelstahl

Umlaufender Rahmen in Edelstahl der optimal die Arbeitsplattenausschnitte abdeckt. Daher auch ideal für den Ersatzbedarf.

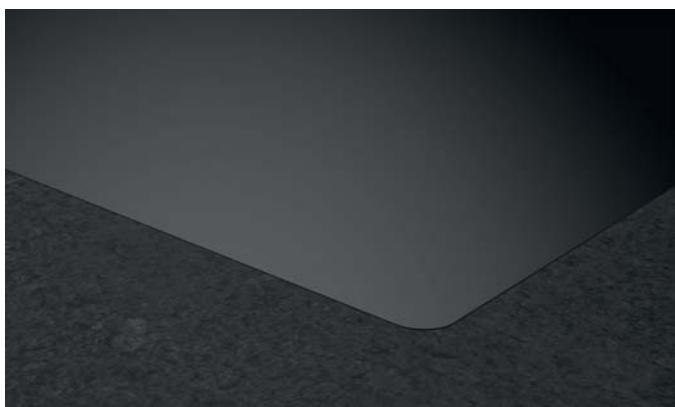

Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Ohne Rahmen kann das Kochfeld so eingebaut werden, dass Kochfeld und Küchenarbeitsplatte auf einer Höhe liegen. Ein flächenbündiges Design charakterisiert sich durch die Hygiene und leichte Pflege, da die Speisereste und der Staub nicht bei den Kanten hängen bleiben.

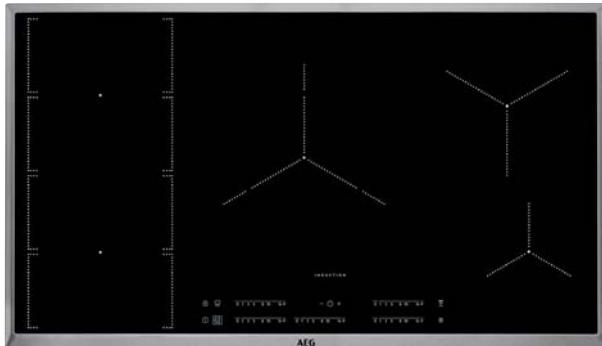

5-FACH INDUKTION SERIE 6000 MIT FLEXIBRIDGE® UND POWERSLIDE-FUNKTION

IKE95474XB/IB



AUSSTATTUNG




• Hob²Hood-Funktion

- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge® – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**

4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

1 Induktions-Kochzone „Paella“ Ø 18/28 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)

1 Induktions-Kochzone Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



IKE95474IB (flächenbündig)

1 Induktions-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
11 kW für Anschluss an
400 V, 3N~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Modell **IKE95474XB**
(Rahmen: Edelstahl)


PNC 949 597 250

SP **€ 1.850,-**

Modell **IKE95474IB**
(flächenbündig)

PNC 949 597 251

SP **€ 1.850,-**

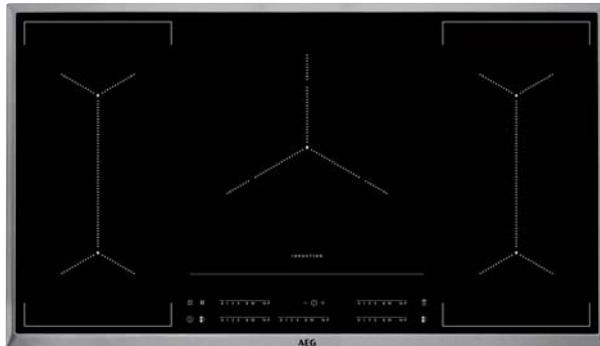

5-FACH INDUKTION SERIE 6000 MIT DOPPEL-BRIDGE-FUNKTION

IKE95454XB/IB



AUSSTATTUNG



• Hob²Hood-Funktion

- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**

4 Induktions-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

1 Induktions-Kochzone „Paella“
Ø 18/28 cm, 1,8/2,8 kW
(Powerstufe 3,5/3,7 kW)

Modell **IKE95454XB**
(Rahmen: Edelstahl)

PNC 949 597 230

SP **€ 1.650,-**

Modell **IKE95454IB**
(flächenbündig)

PNC 949 597 265

SP **€ 1.650,-**



SensePro® – bewusster Genuss auf den Punkt gebracht

Lachsfilet, Ratatouille oder Karotten-Ingwer-Suppe.

AEG SensePro® macht es dir ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Der kabellose Gargut-Sensor zeigt dir die Kerntemperatur während des Garvorganges an. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen zaubern, Lammkoteletts perfekt zubereiten – dieses Kochfeld kann alles. Sogar SousVide ist möglich.

AEG SensePro® – für alle, die gern leicht und unkompliziert genießen.



Gargut-Sensor erleichtert das Kochen und Braten

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst.

Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkern-temperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.




TFT Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfektem Geschmack

Verwende den integrierten, intelligenten und berührungs-empfindlichen Bildschirm des SensePro® Induktionskochfelds, um das Lebensmittel und die gewünschten Garstufe auszuwählen – so kannst du ganz einfach Braten, Kochen, Dünsten, Erwärmen, Pochieren, Schmelzen und SousVide-Garen!



Braten und Servieren – ganz einfach mit Brat-Sensor

Erzielle beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wähle einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden.

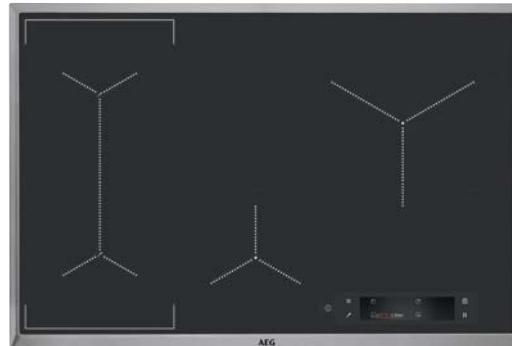

4-FACH INDUKTION SERIE 9000 MIT GARGUT-SENSOR, BRAT-SENSOR UND TFT TOUCHDISPLAY IAE84881XB/IB SENSEPRO®



AUSSTATTUNG



IAE84881IB (flächenbündig)

• SensePro®-Kochfeld –

Präzision: Durch und durch.

• **Gargut-Sensor** – kabelloser und batterieloser Sensor, der gradgenau die Temperatur des Lebensmittels misst

• **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse

• **Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gemüse, Suppen, Soßen, Eintöpfen, Pfannkuchen und Milch

• Hob²Hood-Funktion

- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen

• TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung

• Automatische Topferkennung

– sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird

- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen

• Bridge-Funktion

- Power-Funktion für jede Kochzone

- Topferkennung

- Pause-Funktion

- Öko-Timer

- CountUp-Timer

- Kurzzeitwecker

- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- OffSound Control

- Kindersicherung

- Verriegelungsfunktion

- Leistungsabhängige Abschaltautomatik



IAE84881XB (SlimFit)

• Kochzonenbestückung:

2 Induktions-Kochzonen
21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

1 Induktions-Kochzone
Ø 24 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,6 kW)

1 Induktions-Kochzone
14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

• Gesamtanschlusswert:

7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

• SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell IAE84881XB
(Rahmen: Edelstahl)


PNC 949 597 484

SP € 2.390,-

Modell IAE84881IB
(flächenbündig)

PNC 949 597 498

SP € 2.390,-

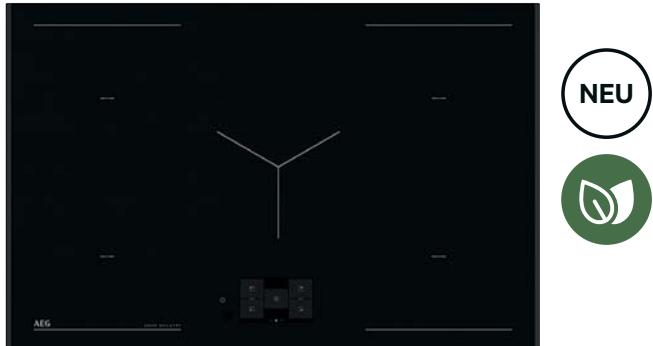

**5-FACH INDUKTION SERIE 8000
MIT SENSEBOIL® & FRY UND
TFT TOUCHDISPLAY**
KID8858AB/IB



AUSSTATTUNG




- **MattBlack-Rahmen**
- **CookSmart Touchdisplay:**
Intuitive Bedienung mit Kochassistent
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
5 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



KID8858CB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~
SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

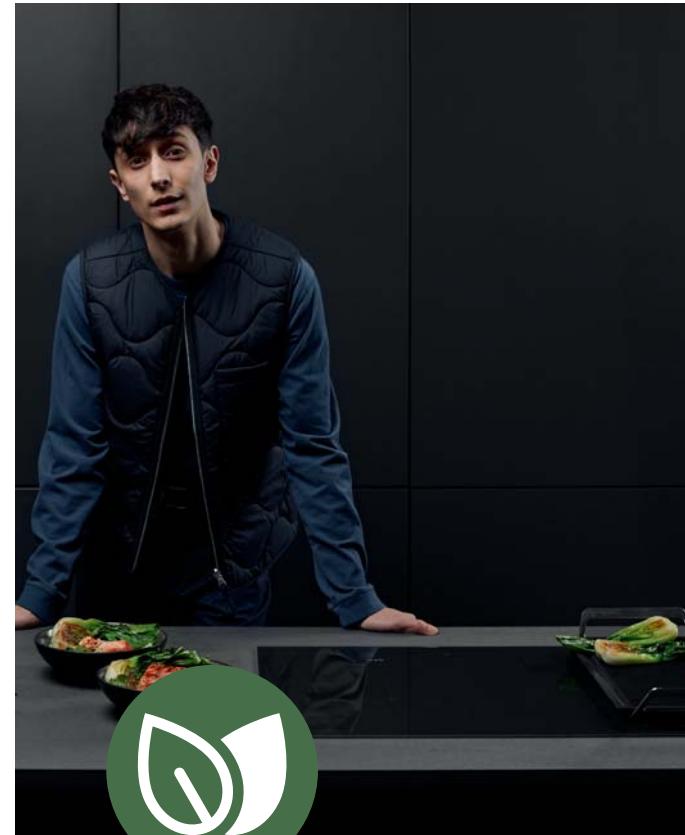

AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten Induktions-Kochfelder

Unsere energieeffizientesten Induktionsfelder mit den Sense-Funktionen Gargut-Sensor, Brat-Sensor und Koch-Sensor sowie dem Öko-Timer sparen Ressourcen und bieten durchgehend herausragenden Geschmack.

Modell KID8858AB
(MattBlack-Rahmen seitlich)

PNC 949 598 154


SP € 2.290,-

Modell KID8858IB
(flächenbündig)

PNC 949 598 059

SP € 2.290,-

*Interne Tests zeigen, dass 20 Sekunden länger als nötig kochendes Wasser bei voller Leistung ohne Boil Detection, dem Aufladen eines 4.500 mAh Handy-Akkus entspricht.

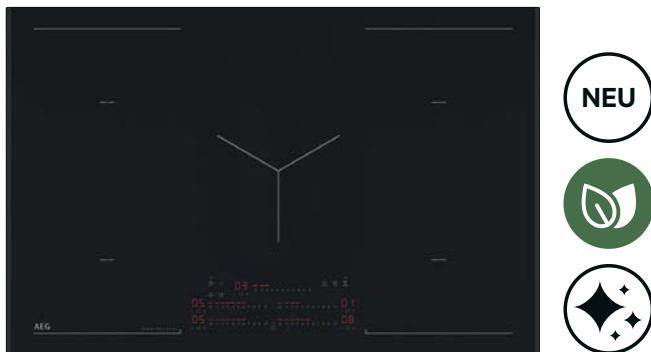

5-FACH INDUKTION SERIE 8000 MIT SENSEBOIL® & FRY SAPHIRMATT

KID8857AS/IS



AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **SaphirMatt-Keramikglas**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
5 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)




Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KID8857AS (MattBlack-Rahmen seitlich)
PNC	949 598 143
SP	€ 2.390,-
Modell	KID8857IS (flächenbündig)

PNC	949 598 144
SP	€ 2.390,-

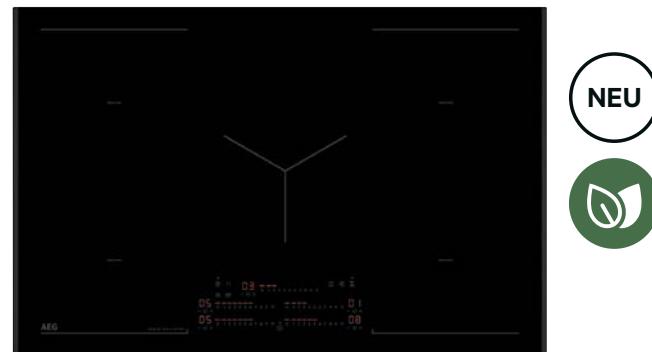

5-FACH INDUKTION SERIE 8000 MIT SENSEBOIL® & FRY

KID8857AB/IB



AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
5 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)




Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KID8857AB (MattBlack-Rahmen seitlich)
PNC	949 598 141
SP	€ 1.990,-
Modell	KID8857IB (flächenbündig)

Maßbilder siehe Seite 152–154

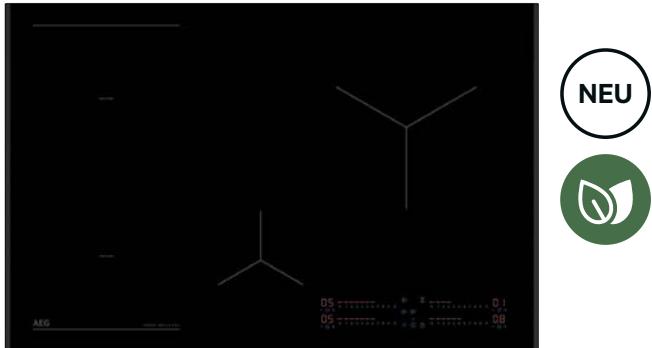

4-FACH INDUKTION SERIE 8000 MIT SENSEBOIL® & FRY


KIB8845AB/IB



AUSSTATTUNG



- MattBlack-Rahmen**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik




KIB8845IB (flächenbündig)

- Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 24 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
 - 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
73,5 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KIB8845AB (MattBlack-Rahmen seitlich)
PNC	949 598 140
SP	€ 1.770,-
Modell	KIB8845IB (flächenbündig)
PNC	949 598 033
SP	€ 1.770,-

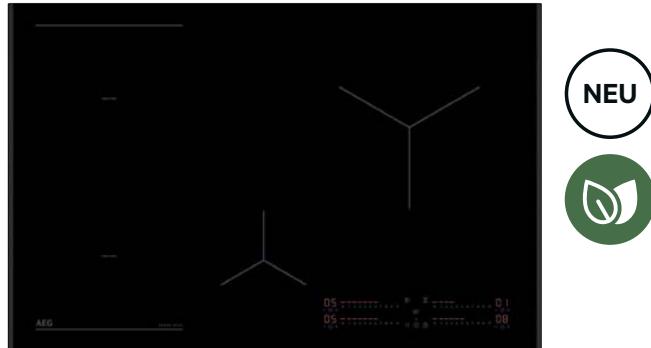

4-FACH INDUKTION SERIE 7000 MIT SENSEBOIL®

KIB7845AB/IB



AUSSTATTUNG




- MattBlack-Rahmen**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen

Hob²Hood-Funktion

- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen

Bridge-Funktion

- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik




KIB7845IB (flächenbündig)

- Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 24 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
 - 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
73,5 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KIB7845AB (MattBlack-Rahmen seitlich)
PNC	949 598 139
SP	€ 1.490,-
Modell	KIB7845IB (flächenbündig)
PNC	949 598 133
SP	€ 1.490,-

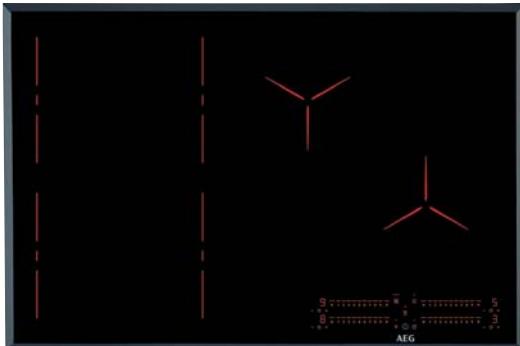

4-FACH INDUKTION SERIE 6000 MIT PURE-DESIGN UND FLEXIBRIDGE®


IPE84571FB/IB



AUSSTATTUNG



- PURE-Design – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz**
- Hob²Hood-Funktion**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- FlexiBridge® – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Toperkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik




IPE84571IB (flächenbündig)

- Kochzonenbestückung:**
4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	IPE84571FB (Facetten-Design)
PNC	949 597 480
SP	€ 1.970,-

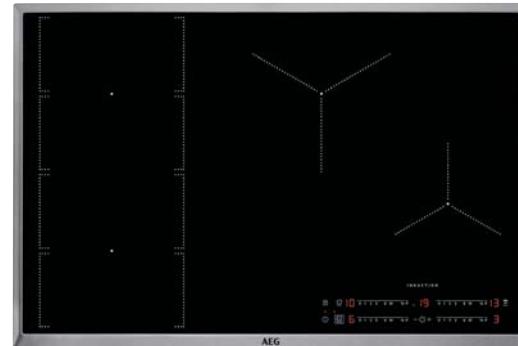

4-FACH INDUKTION SERIE 6000 MIT FLEXIBRIDGE® UND POWERSLIDE-FUNKTION

IKK84471XB/IB



AUSSTATTUNG



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen

Hob²Hood-Funktion

- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung

FlexiBridge® – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links

PowerSlide-Funktion

Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen

- 4 elektronische Automatikkochstellen

Power-Funktion für jede Kochzone

- Toperkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker

OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Kochzonenbestückung:

- 4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



IKK84471IB (flächenbündig)

1 Induktions-Kochzone Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

1 Induktions-Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell **IKK84471XB**
(Rahmen: Edelstahl)


PNC 949 597 863

SP **€ 1.690,-**

Modell **IKK84471IB**
(flächenbündig)

PNC 949 597 864

SP **€ 1.690,-**

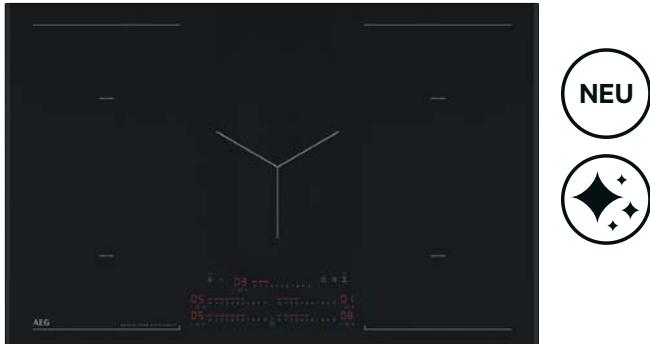

5-FACH INDUKTION SERIE 6000 SAPHIRMATT

KID6857AS/IS



AUSSTATTUNG




- MattBlack-Rahmen
- SaphirMatt-Keramikglas
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **Hob²Hood-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:** 5 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KID6857AS
	(MattBlack-Rahmen seitlich)
PNC	949 598 138
SP	€ 1.790,-
Modell	KID6857IS
	(flächenbündig)
PNC	949 598 137
SP	€ 1.790,-

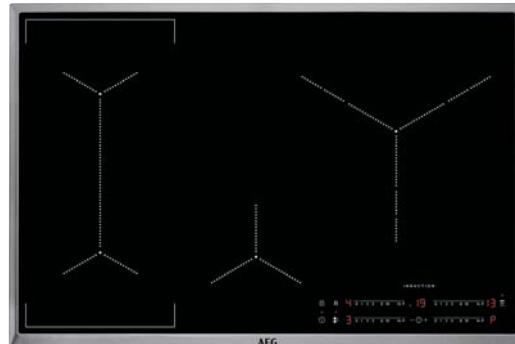

4-FACH INDUKTION SERIE 6000 MIT XL-PAELLA-KOCHZONE UND HOB²HOOD

IKE84445XB/IB

AUSSTATTUNG



Hob²Hood-Funktion

- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen

Bridge-Funktion

- **XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen: 18 cm, 24 cm und 32 cm**
- **Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm**


- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Kochzonenbestückung:

- 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

XL-Paella-Induktions-

- Kochzone Ø 18/24/32 cm, 1,6/2,3/3,0 kW (Powerstufe 2,5/3,6/3,6 kW)




IKE84445IB (flächenbündig)

1 Induktions-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	IKE84445XB
	(Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 272
SP	€ 1.390,-
Modell	IKE84445IB
	(flächenbündig)
PNC	949 597 273
SP	€ 1.390,-

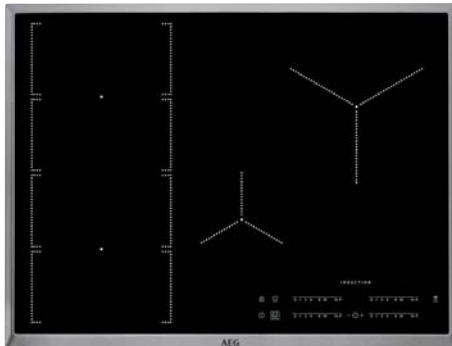

**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT FLEXIBRIDGE® UND POWERSLIDE-FUNKTION**
IKE74471XB/IB




AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge® – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**

4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche 22 x 44 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 24 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



IKE 74471 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~
SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell **IKE74471XB**
(Rahmen: Edelstahl)


PNC 949 597 258

SP **€ 1.490,-**

Modell **IKE74471IB**
(flächenbündig)

PNC 949 597 259

SP **€ 1.490,-**

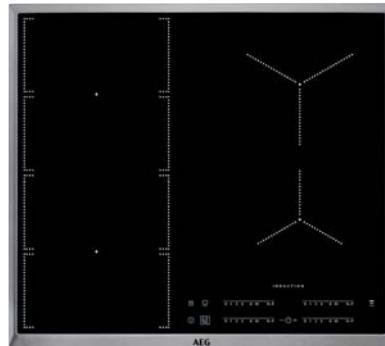

**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT FLEXIBRIDGE® UND POWERSLIDE-FUNKTION**
IKE64471XB/IB




AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge® – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**

4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche 22 x 44 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



IKE 64471 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell **IKE64471XB**
(Rahmen: Edelstahl)


PNC 949 597 226

SP **€ 1.290,-**

Modell **IKE64471IB**
(flächenbündig)

PNC 949 597 261

SP **€ 1.290,-**

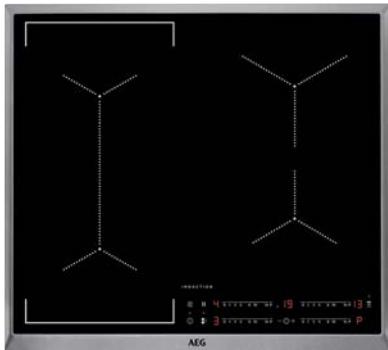

4-FACH INDUKTION SERIE 6000 MIT BRIDGE-FUNKTION

IKK64441XB/IB



AUSSTATTUNG



• Hob²Hood-Funktion

- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen

• 4 elektronische Automatikkochstellen

- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen

• Power-Funktion für jede Kochzone


- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker

• OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

• Kochzonenbestückung:

- 2 Induktions-Kochzonen**
 Ø 21 cm, 2,3 kW
 (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone**
 Ø 18 cm, 1,8 kW
 (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 Induktions-Kochzone**
 Ø 14,5 cm, 1,4 kW
 (Powerstufe 2,5 kW)



IKK64441IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
 7,35 kW für Anschluss an
 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell **IKK64441XB**
 (Rahmen: Edelstahl)

PNC 949 597 865

SP **€ 1.190,-**

Modell **IKK64441IB**
 (flächenbündig)

PNC 949 597 866

SP **€ 1.190,-**



NEU

4-FACH INDUKTION SERIE 5000 MIT HOB²HOOD

IKB64411XB/IB/FB

AUSSTATTUNG



• Hob²Hood-Funktion

- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen

• Power-Funktion für jede Kochzone

- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker

• OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

• Kochzonenbestückung:

- 1 Induktions-Kochzone**
 Ø 21 cm, 2,3 kW
 (Powerstufe 3,7 kW)

- 1 Induktions-Kochzone**
 Ø 18 cm, 1,8 kW
 (Powerstufe 2,8 kW)

1 Bräterzone

- 17 x 26,5 cm, 2,3 kW
 (Powerstufe 3,2 kW)

1 Induktions-Kochzone

- Ø 14,5 cm, 1,4 kW
 (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,2 kW für Anschluss an
 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~



IKB64411IB (flächenbündig)



IKB64411FB (Facetten-Design)

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell **IKB64411XB**
 (Rahmen: Edelstahl)

PNC 949 492 698

SP **€ 1.090,-**

Modell **IKB64411IB**
 (flächenbündig)


PNC 949 492 697

SP **€ 1.090,-**

Modell **IKB64411FB**
 (Facetten-Design)

PNC 949 492 699

SP **€ 1.090,-**

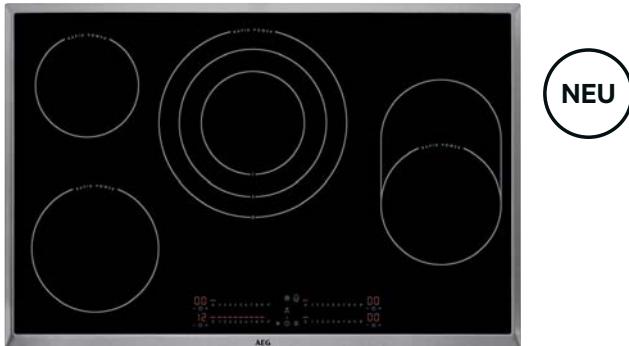


RAPID POWER, PROFI-DREIKREIS-KOCHZONE
HK857870XB/IB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen –** bis zu 25 % schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**

1 Profi-Dreikreis-Kochzone
 \varnothing 14,5/21/27 cm,
 1,1/2,3/3,4 kW
 1 Mehrzweck-Kochzone
 \varnothing 17 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
 1 Kochzone
 \varnothing 18 cm, 2,0 kW
 1 Kochzone
 \varnothing 14,5 cm, 1,6 kW



Gesamtanschlusswert:
 7,35 kW für Anschluss an
 220–240 V~

Modell **HK857870XB**
 (Rahmen: Edelstahl)


PNC 949 598 121

SP € 1.090,-

Modell **HK857870IB**
 (flächenbündig)

PNC 949 598 123

SP € 1.090,-

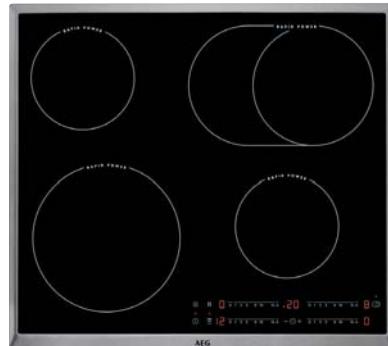

RAPID POWER, MEHRZWECK-KOCHZONE
HK654850XB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen –** bis zu 25 % schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**

1 Mehrzweck-Kochzone
 \varnothing 17 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
 1 Kochzone
 \varnothing 21 cm, 3,0 kW
 2 Kochzonen
 \varnothing 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:
 6,4 kW für Anschluss an
 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~


- Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-6IR
 PNC 944 189 313
SP € 98,-



Modell **HK654850XB**
 (Rahmen: Edelstahl)

PNC 949 597 107

SP € 990,-

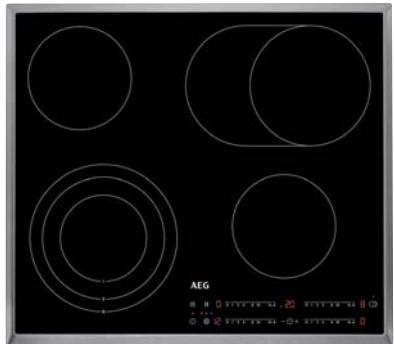

NEU

DIRECT-CONTROL

HRB64470XB/FB/HK654070IB

AUSSTATTUNG




- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**


1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12/17,5/21 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,1 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
SP € 98,-



HRB64470FB (Facetten-Design)



HK654070IB (flächenbündig)

Modell **HRB64470XB**
(Rahmen: Edelstahl)

PNC 949 492 637

SP **€ 890,-**

Modell **HRB64470FB**
(Facetten-Design)

PNC 949 492 634

SP **€ 890,-**

Modell **HK654070IB**
(flächenbündig)

PNC 949 492 638

SP **€ 890,-**



5-FACH GAS AUF GLAS/

WOK-KOCHSTELLE

HKB75820NB

AUSSTATTUNG



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
 - **High Speed-Brenner – 20 % schneller als herkömmliche**
 - **Wok mit Triple Crown Brenner**
 - StepPower – 9 Einstellungsstufen für punktgenaues Erhitzen
 - 5 Gas-Kochstellen
 - Griff sichere Bedienknöbel
 - Zündsicherung
 - Thermosicherung
 - **Kochzonenbestückung:**
- 1 Wok-Kochstelle
Ø 12,8 cm, 3,9 kW
3 Normalbrenner
Ø 8 cm, 1,9 kW
1 Garbrenner
Ø 6,5 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,6 m

Achtung: Nicht für L-Gas zugelassen!

Gesamtanschlusswert:

Gas 10,5 kW für Anschluss an 220–240 V~

Hinweis:

- Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb

Flüssiggasdüsen 50/50 mb, mit Zusatzdüse im Lieferumfang enthalten

Modell **HKB75820NB**


PNC 949 630 912

SP **€ 1.290,-**




M A ß B I L D E R


IKE95474XB / IKE95454XB

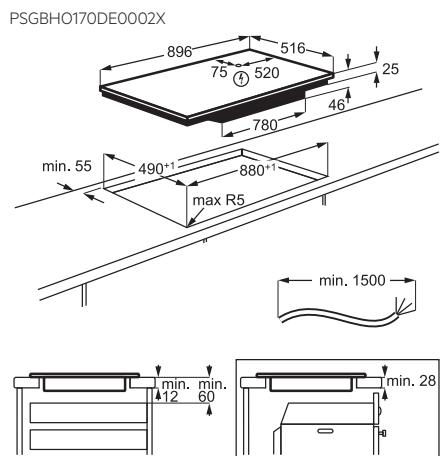


IKE95474IB / IKE95454IB

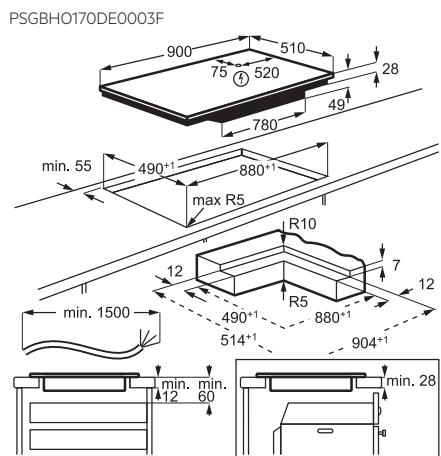


IAE84881XB

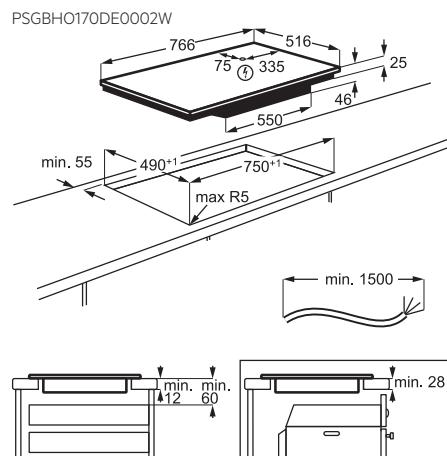


IAE84881IB / IPE84571IB

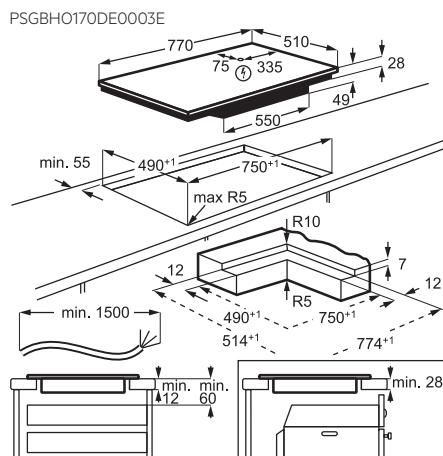


KID8858AB / KID8857AS / KID8857AB / KIB8845AB / KIB7845AB / KID6857AS

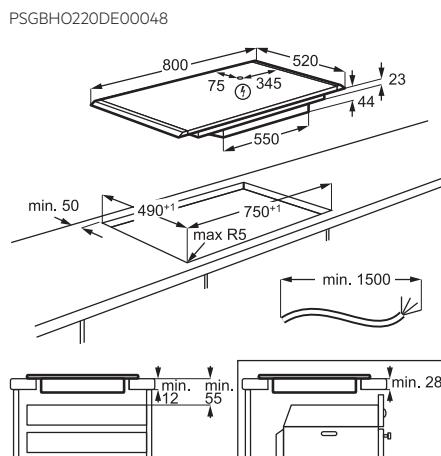


KID8858IB / KID8857IS / KID8857IB / KIB8845IB / KID6857IS

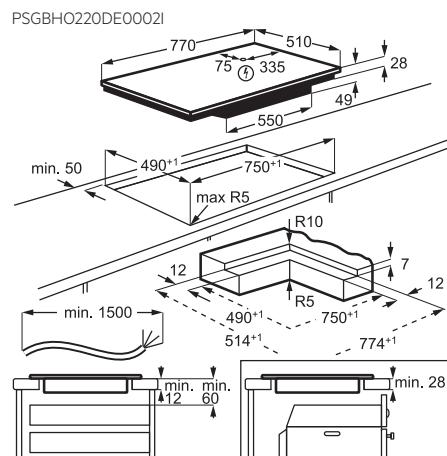


KIB7845IB

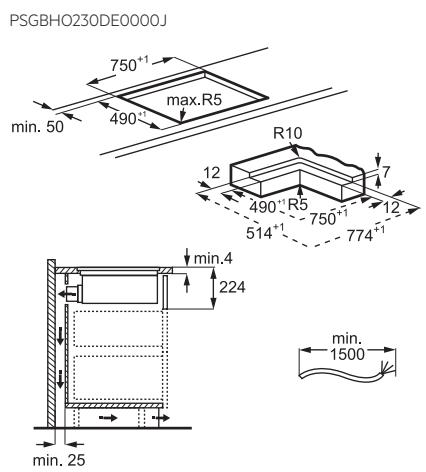










IKK84471XB / IKE84445XB

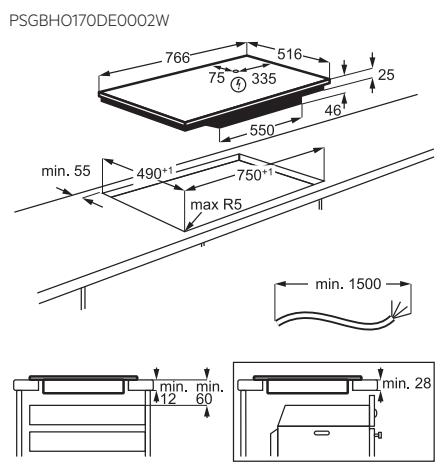

IPE84571FB

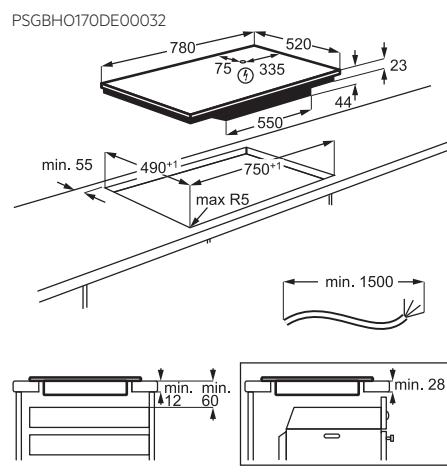


M A B B I L D E R

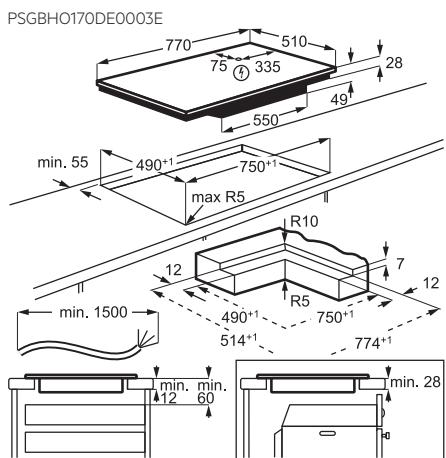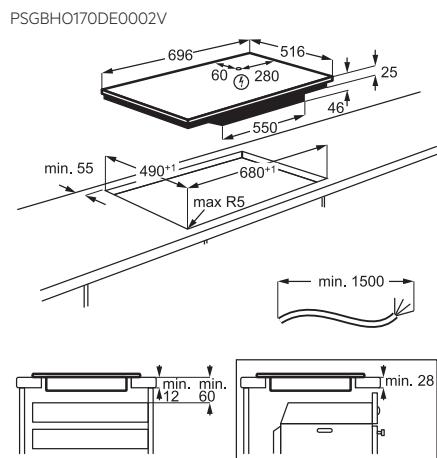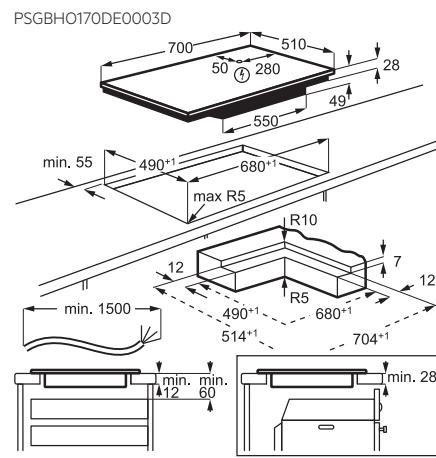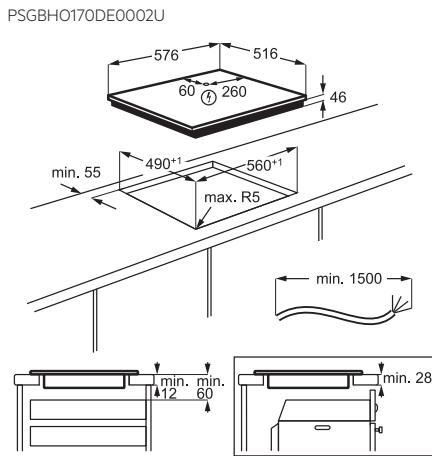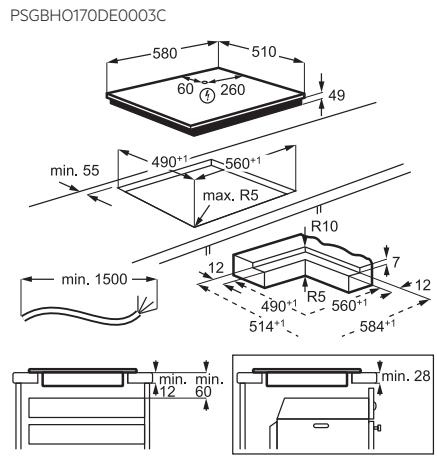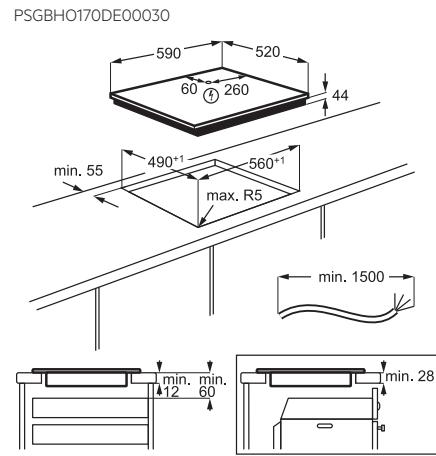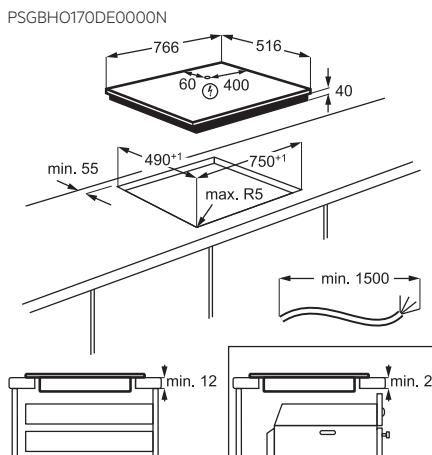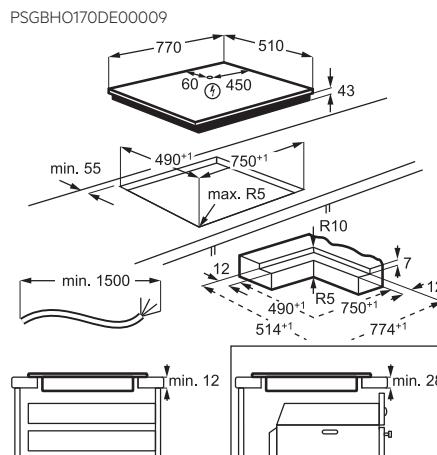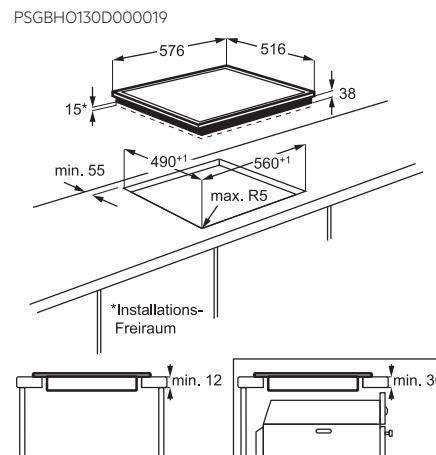
IKK84471IB / IKE84445IB**IKE74471XB****IKE74471IB****IKE64471XB / IKB64411XB / IKK64441XB****IKB64411IB / IKK64441IB / IKE64471IB****IKB64411FB****HK857870XB****HK857870IB****HK654850XB**

M A ß B I L D E R


HRB64470XB

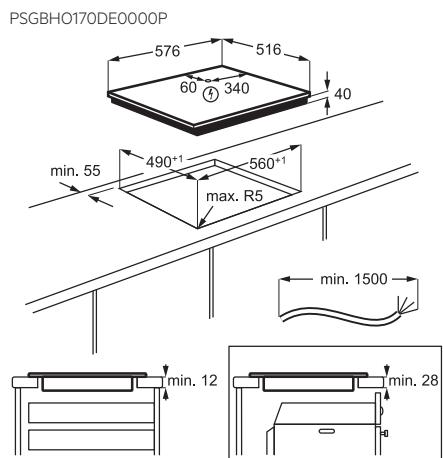

HRB64470FB

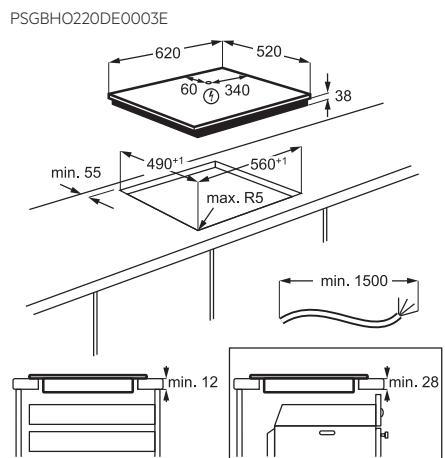


HK654070IB

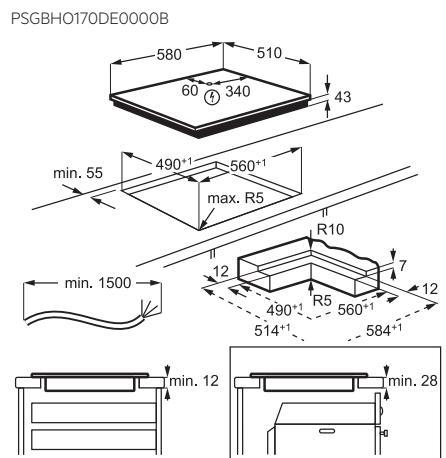

HKB75820NB

PSGBHO200DE00001

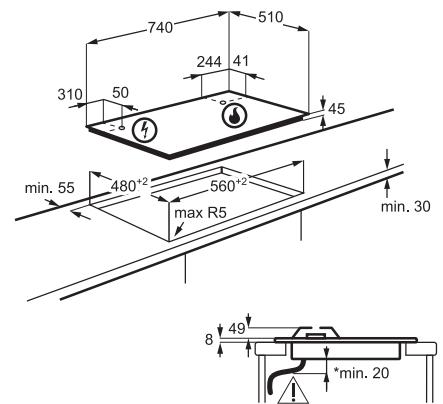



KOCHEN

Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowellengeräte mit Grill	159
Einbau-Mikrowellengeräte	160
Maßbilder	162




PERFECTFIT PASST IMMER PERFEKT

Dank perfekter Ventilation können unsere AEG Einbau-Mikrowellengeräte ohne weitere Lüftungsschlitzte in den Küchenschränken aller Standard-Küchen eingebaut werden.



Belüftung über den Mikrowellen-Rahmen

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte erfordert keine hinterlüfteten Nischen und Belüftungsschlitzte. Die Belüftung erfolgt über die Mikrowelle (Rahmen) selbst.

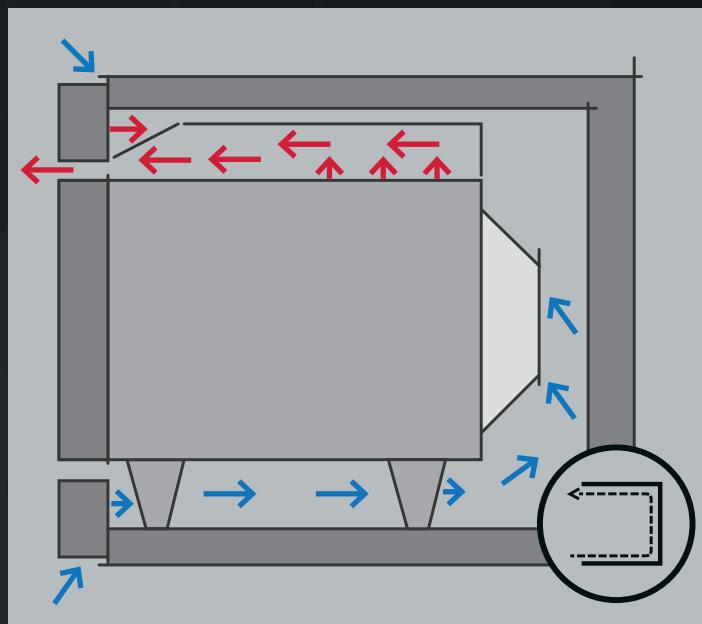

Durch die Kompaktbauweise wird es ermöglicht, dass die Mikrowellengeräte nur noch in die Nische geschoben und dann seitlich fixiert werden müssen.

DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK




Passt an viele Stellen

Wir decken die meisten Einbausituationen und -nischen ab.

Passt für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



Schnellste Installation

Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.

Passt in jede Küche

Unsere AEG Mikrowellen passen in alle Küchen mit Spaltmaß von 2–4 mm.

AUSSTATTUNG



Flexible Küchenplanung

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte macht keine hinterlüfteten Nischen erforderlich. Dieser einzigartige Vorteil erleichtert die Küchenplanung immens.



Passend für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



Edelstahl ohne Fingerspuren

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt deine Mikrowelle zu jeder Zeit.

Mikrowellenleistung

Die AEG Mikrowellengeräte bieten je nach Modell eine Leistung von 800 bis zu 900 Watt. Diese Leistung kann in 5 Einstellungen an die Empfindlichkeit der Lebensmittel angepasst werden. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe weitestgehend erhalten.

Elektronikuhr

Tageszeitanzeige, sowie Kontrollmöglichkeit der vorgewählten Dauer/Ende Arbeitszeiten während des Betriebs.

Hoher Garraum

Sogar die Geräte der 17-Liter-Klasse verfügen über eine besondere „innere Größe“: Die Höhe des Garraumes ist so bemessen, dass Babyflaschen und andere hohe Gefäße bequem hineingestellt werden können.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Du gibst lediglich das Gewicht ein – alles weitere erledigt das Mikrowellengerät.

Eco-Modus

3 min. nach Betriebsende erlischt die Tageszeitanzeige. Durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen der Tür oder Betätigen des Drehwählers erscheint die Tageszeitanzeige.

Quarzgrill

Mit dem Quarzgrill werden optimale Bräunungsergebnisse erzielt. Er kann solo oder in Kombination mit Mikrowelle eingesetzt werden. Seine innenliegende Bauform bietet zwei entscheidende Vorteile: volle Nutzung der Garraumhöhe und leichteste Reinigung.

Solobetrieb

Mikrowelle im Solobetrieb: Die Mikrowelle kann auch allein benutzt werden zum Auftauen, Erwärmen oder Garen z.B. von Gemüse.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Noch größere Drehteller

Auch in der Fläche zeigt der Garraum Größe. Je nach Geräte-Modell kann ein großflächiger Drehteller von 27,2 bis zu 32,5 cm Durchmesser genutzt werden.

Quick-Start

Ein Tastendruck genügt und das Gerät arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

Edelstahl-Garraum

Perfekte Optik und strahlende Sauberkeit im Edelstahl-Garraum, das bieten Mikrowellengeräte von AEG.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.



26 LITER / GRILL

MBE2657DEM

AUSSTATTUNG



- Edelstahl-Design**
- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehsteller mit Re-Positionierung (\varnothing 32,5 cm)
- Automatischer Eco-Modus nach wenigen Minuten
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- 1 Rost
- Gesamtanschlusswert: 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:


- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Serviere Köstlichkeiten

Serviere leckere Mahlzeiten im Handumdrehen mit dieser Doppelfunktionsmikrowelle – mit einer Grillfunktion für das professionelle Finish. Der letzte Schliff in Sachen Geschmack und Textur gelingt dir auf Knopfdruck.

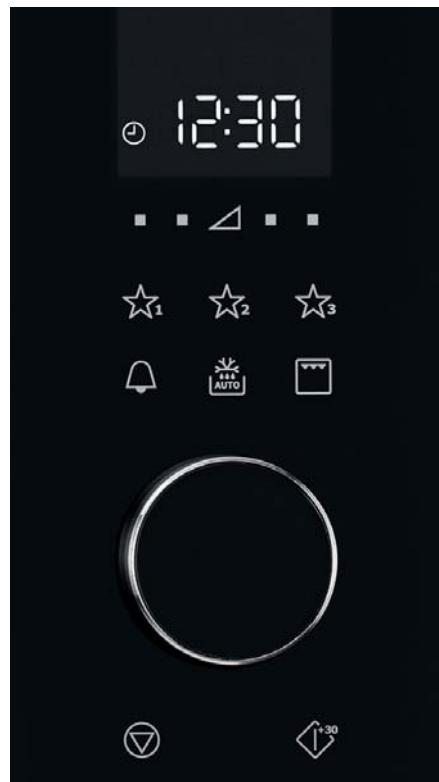

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und Touch Control-Berührungssensoren bequem am Gerät eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.



Speichere bis zu drei individuelle Mikrowelleneinstellungen für den Schnellzugriff

Mit den Lieblingsrezepten kannst du häufig verwendete Mikrowelleneinstellungen speichern und schnell auf sie zugreifen. Sobald ein individuelles Programm eingestellt wurde, kann es über das Sternsymbol aufgerufen werden. So musst du dir nicht die Einstellungen merken. Das ist Komfort auf Knopfdruck.

Modell	MBE2657DEM
PNC	947 608 725
SP	€ 1.190,-



26 LITER

MBE2657SEB

AUSSTATTUNG

**• Black-Design**

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehsteller mit Re-Positionierung (\varnothing 32,5 cm)
- Automatischer Eco-Modus nach wenigen Minuten
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~



26 LITER

MBE2657SEM

AUSSTATTUNG

**• Edelstahl-Design**

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehsteller mit Re-Positionierung (\varnothing 32,5 cm)
- Automatischer Eco-Modus nach wenigen Minuten
- Automatikprogramme
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Modell	MBE2657SEB
PNC	947 608 733
SP	€ 945,-

Modell	MBE2657SEM
PNC	947 608 724
SP	€ 945,-



17 LITER

MBB1756SEB

AUSSTATTUNG



• Black-Design

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehsteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatischer Eco-Modus nach wenigen Minuten
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~



17 LITER

MBB1756SEM

AUSSTATTUNG



• Edelstahl-Design

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehsteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatischer Eco-Modus nach wenigen Minuten
- Automatikprogramme
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Modell	MBB1756SEB
PNC	947 608 732
SP	€ 825,-

Modell	MBB1756SEM
PNC	947 608 713
SP	€ 825,-



17 LITER

MBB1755SEM

AUSSTATTUNG



- Edelstahl-Design**
- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehsteller mit Re-Positionierung (\varnothing 27,2 cm)
- Automatischer Eco-Modus nach wenigen Minuten
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Einbau in:


- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich


MBE2657DEM / MBE2657SEB / MBE2657SEM

PSGBMC130D000015

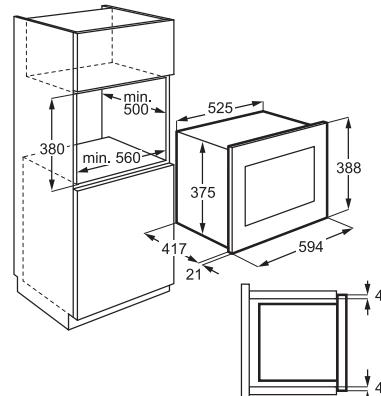


MBB1756SEB / MBB1756SEM

PSGBMC130D000016

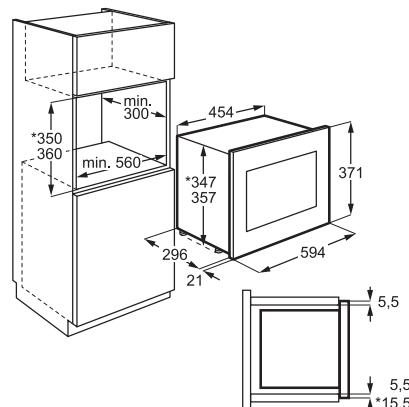

MBB1755SEM

PSGBMC130D000017

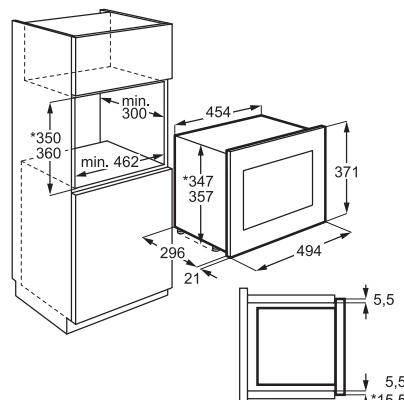

Modell **MBB1755SEM**

PNC 947 608 710

SP **€ 825,-**

KOCHEN

Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben	167
Deckenlüfter	168
Kopffreie Wand-Dunstabzugshauben	169
Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben	172
Flachschild-Dunstabzugshauben	174
Lüfterbausteine	180
Maßbilder	183

FRISCHE LUFT UND IDEALE AUSLEUCHTUNG



Perfect Illumination

Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis.

SilenceTech

Entfernt Kochdünste extrem leise aus deiner Küche.



Breeze

Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen.



Highperformance-Motor

Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



Hob²Hood

Automatische Steuerung der Dunstabzugs-haube angepasst auf den Kochvorgang.



LED-Beleuchtung

Stets optimale Sicht. Langlebig und energieeffizient.



6000
Hob²Hood



8000
Perfect
Illumination



DESIGN TYPEN

Einbauhauben



Deckenlüfter

-
- Inselhauben
 - Wandmontage Vertikal & Kamin



AUSSTATTUNG



Perfect Illumination

Mit der Perfect Illumination-Technologie entfalten sich die natürlichen Farben deiner Lebensmittel. Entscheide flexibel den für dich idealen Farbton bei der Zubereitung deiner Zutaten, für optimale Sichtbarkeit des Bräunungsgrads oder rücke deine Speisen ins richtige Licht für dein Dinner-Ambiente.



Inverter-Motor

Unsere Spitzensmodelle sind mit einem Inverter-Motor ausgestattet und sorgen nicht nur für ein leises Betriebsgeräusch, sondern gewährleisten dadurch einen geringeren Energieverbrauch.



Design Metall-Fettfilter

Der hochwertige Fettfilter aus Metall in diesem Deckenlüfter erfüllt selbst die höchsten Erwartungen in Bezug auf einzigartiges Design und Langlebigkeit.



SilenceTech

Die neuen SilenceTech Hauben sind so optimiert, dass auch bei maximaler Leistungsstufe keine störenden Geräusche entstehen. Gespräche oder Musik beim Kochen sind deshalb problemlos möglich.



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich, können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird.



Hob²Hood

Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube angepasst auf den Kochvorgang. Spart Strom. Sobald du zu kochen beginnst, aktiviert das Kochfeld die Dunstabzugshaube und stellt via Infrarotsensor die erforderliche Leistungsstufe ein.



Direct Control

Sofortige und präzise Bedienelemente mit LCD-Display.



Dunstabzugshauben-Fernbedienung

Für ausgewählte Dunsthauben steht eine Fernbedienung als Zubehör zur Verfügung. Mit ihr sind alle wesentlichen Funktionen – beispielsweise direkt vom Esstisch aus steuerbar.



Funktion Lüften

Mit der Funktion Lüften kann eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden. Dauer ca. eine Stunde mit 120 m³/h und bei leisen 33 dB.



Hocheffizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC

Dieser einzigartige, wieder verwendbare Kohlefilter besteht aus einem speziellen Material, das für eine effizientere und schnellere Leistung sorgt und im Backofen regeneriert werden kann.

Intensiv-Nachlauf

Nach dem Aktivieren der Intensivstufe läuft der Lüfter für einige Minuten in der Intensivstufe und schaltet dann automatisch zurück. Aus der 0-Stellung heraus eingeschaltet, wird der Lüfter nach 5 Minuten ganz abgestellt.

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Metallfettfilters und ggf. den Wechsel des Aktivkohlefilters.

Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Die Sättigungsanzeige – modellabhängig – zeigt an, wenn dieser gereinigt werden muss. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.

Teleskop-Kamin

Kamin- und Insel-Dunstabzugshauben verfügen über einen in der Höhe anpassungsfähigen Kamin. Damit sind sie für alle normalen Raumhöhen geeignet.



FRONT MIT SCHWARZER GLASBLENDE DIE5961HG SQUARE GLAM SERIE 9000

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
270 W, Anschluss an
220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kohleaktivfilter **MCFB58** im Lieferumfang enthalten

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB59**
PNC 902 980 201
SP € 134,-
 - Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB66**
PNC 902 980 215
SP € 340,-
(Liefertermin auf Anfrage)

Modell	DIE5961HG
PNC	942 051 314
SP	€ 1.790,-



AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten
Abzugshauben

Sparen Ressourcen und halten
die Luft frisch.
Energieklasse A und höher.



Unauffälliger Deckenlüfter mit maximaler Leistung

Das exklusive Design passt perfekt in deine Küche. Die Abzugshaube wird an der Decke angebracht und ist daher besonders unauffällig, so dass die Küche zum Mittelpunkt wird. Der leistungsstarke Motor reinigt die Luft wirksam.



Dimmbare LED für das richtige Licht

Helles Licht beim Kochen, stimmungsvolle Beleuchtung beim Essen. Diese Abzugshaube verfügt über eine dimmbare LED-Beleuchtung. So kannst du entscheiden, ob du helles oder schwächeres Licht bevorzugst.



Schnell saubere Luft durch kraftvollen Motor

Diese Abzugshaube saugt Küchendünste schnell ab. Der Grund ist der effiziente und kraftvolle Motor der fortschrittlichen Abzugshaube.



HOB²HOOD-FUNKTION

DCE5960HM SKYLINE SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Design: Edelstahl**
- **Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Dimmbare LED-Beleuchtung (1 LED Streifen à 16 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
281 W, Anschluss an
230–240 V~

Zubehör:
• Abluftstutzen 150 mm Ø
• Fernbedienung **MECH06**
im Lieferumfang enthalten
• Kohleaktivfilter Long Life
MCFB60
im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:
• Hocheffizienter Kohleaktivfilter
MCFB62
PNC 902 980 207
SP € 340,-

• Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation
erforderlich

EU Daten:*
Jährlicher Energieverbrauch
(kWh/Jahr): 53,6
Fluidynamische Effizienz: 32,6
Fluidynamische Effizienzklasse:
A
Beleuchtungseffizienz
(lx/W): 60,5
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabreiegrad (%) : 65,1
Klasse für Fettabreiegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb
(m³/h): 315/590
Luftstrom bei Intensivstufe
(m³/h): 710
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb
(dB(A)): 54/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe
(dB(A)): 67
Leistungsaufnahme im Aus-
Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Modell DCE5960HM

PNC 942 051 321

SP **€ 1.990,-**



DESIGN-WANDHAUBE IN MATTBLACK DVK6981HR FACE FRAME SERIE 9000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Panel und Rahmen MattBlack**
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Panelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Dimmbare LED-Beleuchtung (1 LED Streifen à 7,2 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

268 W, Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB63** und Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB64**
PNC 902 980 213
SP € 242,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 40,3
Fluidynamische Effizienz: 36,0
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 51,5
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabseidegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/500
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 750
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 66
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell DVK6981HR

PNC 942 051 418

SP € 1.990,-



PremiumPlus-Elektronik

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.



LED-Beleuchtung – hell und sparsam

Der langlebige und energieeffiziente LED-Streifen bietet eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und lässt sich auch dimmen – je nach Bedarf.



Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Die Sättigungsanzeige zeigt an, wenn er gereinigt werden soll. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.



**GLAS-DESIGN-HAUBE
IN SCHWARZ**
DVK6981HB FACE FRAME SERIE 9000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Panel Glas schwarz / Rahmen MattBlack**
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Dimmbare LED-Beleuchtung (1 LED Streifen à 7,2 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K


Anschlusswert:

268 W, Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB63** und Kaminschacht im Lieferumfang enthalten
- **Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB64**
PNC 902 980 213
SP € 242,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB65**
PNC 902 980 214
SP € 486,-
(Liefertermin auf Anfrage)



**DESIGN-WANDHAUBE
IN SCHWARZ**
DVE5971HB FACE GLAM SERIE 9000

AUSSTATTUNG



- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich
- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 40,3
Fluidodynamische Effizienz: 36,0
Fluidodynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 51,5
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabseidegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/500
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 750
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 66
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Anschlusswert:

267 W, Anschluss an

220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **ECFB02** und Kaminschacht im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB52**
PNC 902 980 095
SP € 61,-
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB53**
PNC 902 980 096
SP € 3242,-



**DESIGN-WANDHAUBE
IN SCHWARZ**
DVE5971HB FACE GLAM SERIE 9000

AUSSTATTUNG



- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 78,-
auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 52,5
Fluidodynamische Effizienz: 31,4
Fluidodynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 34,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 65,1

Klasse für Fettabseidegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700

Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 42/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 64
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DVK6981HB
PNC	942 051 419
SP	€ 1.890,-

Modell	DVE5971HB
PNC	942 051 423
SP	€ 1.180,-

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 183–184



**GLAS-DESIGN-HAUBE
IN SCHWARZ**
DVK5961HB CLIP SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

265 W, Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB78**
PNC 902 980 319
SP € 61,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB79**
PNC 902 980 320
SP € 249,-



**GLAS-DESIGN-HAUBE
IN SCHWARZ**
DVK5661HB CLIP SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

265 W, Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB78**
PNC 902 980 319
SP € 61,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB79**
PNC 902 980 320
SP € 249,-

Modell	DVK5961HB	DVK5661HB
PNC	942 051 463	942 051 464
SP	€ 890,-	€ 790,-



SILENCE TECH / FUNKTION LÜFTEN

DBE5961HG SQUARE GLASS SERIE 9000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
 - 3 Leistungsstufen
 - 1 Intensivstufe
 - Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
 - Elektronische Regelung
 - Abluft- und Umluftbetrieb
 - 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
 - Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
 - LED-Beleuchtung (2 Spots à 2,5 W)
 - Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

265 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **MCFB58**
im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life
MCFB59
PNC 902 980 201
SP € 134,-
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter
MCFB66
PNC 902 980 215
SP € 340,-
(Liefertermin auf Anfrage)

- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,5
Fluidynamische Effizienz: 30,5
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 48,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettababscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettababscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 285/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700

Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 44/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 65
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DBE5961HG
PNC	942 051 315
SP	€ 1.150,-



AEG Dunstabzugshauben der Serie 8000

INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG DES KOCHFELDS DANK PERFECT ILLUMINATION



Perfect Illumination: Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis

Mit der Perfect Illumination-Technologie entfalten sich die natürlichen Farben deiner Lebensmittel. Entscheide flexibel den für dich idealen Farbton bei der Zubereitung deiner Zutaten, für optimale Sichtbarkeit des Bräunungsgrads oder rücke deine Speisen ins richtige Licht für dein Dinner-Ambiente.

SilenceTech: Effektive Luftreinigung bei geringem Geräuschpegel

Genieße eine ruhige Kochumgebung und frische Küchenluft dank SilenceTech. Die innovative Technologie reinigt die Küchenluft effektiv von unerwünschten Gerüchen und hält gleichzeitig den Geräuschpegel auf einem Minimum.



Leises und angenehmes Küchenambiente dank Silentium Kit**

Reduziere spürbar den Geräuschpegel deiner Umluft-Dunstabzugshaube mit dem zylindrischen Silentium Kit. Ausgestattet mit schallabsorbierendem Material sorgt es für maximale Geräuschkopplung - ohne Komromisse bei der Leistung eingehen zu müssen.

** Als Sonderzubehör in zwei Größen erhältlich



Hob²Hood:

Automatische Steuerung des Dunstabzugs

Die Hob²Hood-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob²Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringertest, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.



**PREMIUM-FLACHSCHIRMHAUBE /
TOUCHBEDIENUNG / SILENCETECH
DFH8961B DION PLUS SERIE 8000**

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Perfect Illumination:**
Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis
- Hob²Hood-Funktion
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchstreifen, Perfect Illumination LED Stripe: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 12 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K, variabel einstellbar

Anschlusswert:

242 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB71**
PNC 902 980 281
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB73**
PNC 902 980 283
SP € 152,-
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB75**
PNC 902 980 302
SP € 352,-

- **Silentium-Kit 280mm M8CKSL28**
PNC 902 980 413
SP € 154,-
- **Silentium-Kit 70mm M8CKSL07**
PNC 902 980 412
SP € 117,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 50
Fluidodynamische Effizienz: 32,5
Fluidodynamische Effizienzklasse: A

Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,3
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabreidegrad (%): 85,1

Klasse für Fettabreidegrad: B
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 210/400

Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 650
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 44/55

Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 66
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell DFH8961B

PNC 942 022 743

SP € 1.790,-



**PREMIUM-FLACHSCHIRMHAUBE /
TOUCHBEDIENUNG / SILENCETECH
DFH8661B DION PLUS SERIE 8000**

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Perfect Illumination:**
Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis
- Hob²Hood-Funktion
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchstreifen, Perfect Illumination LED Stripe: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 12 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K, variabel einstellbar

EU Daten:*
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 49,4
Fluidodynamische Effizienz: 32,5
Fluidodynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 51,5
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabreidegrad (%): 85,1

Klasse für Fettabreidegrad: B
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 210/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 650

Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 44/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 66

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Anschlusswert:

242 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB71**
PNC 902 980 281
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB73**
PNC 902 980 283
SP € 152,-
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB75**
PNC 902 980 302
SP € 352,-

Modell DFH8661B

PNC 942 022 742

SP € 1.490,-



Die kopffreie ausziehbare Dunstabzugshaube. Dezent und schlicht

Diskret und leistungsstark, muss die kopffreie ausziehbare Dunstabzugshaube nur 5 cm ausgezogen werden, damit die Absaugfunktion Dampf und Gerüche aus deiner Küchenluft entfernt. Bei Nichtgebrauch schiebst du sie einfach zurück, damit sie sich nahtlos in deine Schränke einfügt.



LED-Streifen. Ideale Beleuchtung beim Kochen

Optimale Beleuchtung in der Küche ermöglicht dir eine bessere Kontrolle und Konsistenz beim Kochen. LED-Streifen bieten die ideale Beleuchtung deiner Kochfläche für ein besseres Erlebnis in der Küche.



Schnelle und zuverlässige Best-in-Class-Installation

Für eine schnelle und präzise Best-in-Class-Installation deiner neuen Dunstabzugshaube verwendest du PerfectFit-Lösungen. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen bietet es eine benutzerfreundliche Erfahrung, die die Arbeit zu einer einfachen Einmannaufgabe macht.



**DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE /
SCHWARZE FRONTBLENDE**
DPE5960G PULL-OUT EDGE SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- Frontblende in schwarz montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtstreifen: (1x 7,7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

238 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB71**
PNC 902 980 281
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life
MCFB73
PNC 902 980 283
SP € 152,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter
MCFB75
PNC 902 980 302
SP € 352,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,4
Fluidynamische Effizienz: 29,6
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,3
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabseidegrad: C
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DPE5960G
PNC	942 022 709
SP	€ 940,-



**DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE /
LED-STREIFEN**
DPE5960M PULL-OUT EDGE SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtstreifen: (1x 7,7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

238 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB71**
PNC 902 980 281
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life
MCFB73
PNC 902 980 283
SP € 152,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter
MCFB75
PNC 902 980 302
SP € 352,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,4
Fluidynamische Effizienz: 29,6
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,3
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabseidegrad: C
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DPE5960M
PNC	942 022 598
SP	€ 940,-

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 183–184



**DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE /
SCHWARZE FRONTBLENDE**
DPE5660G PULL-OUT EDGE SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Frontblende in Schwarz montiert und gegen eine Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (1x 7,7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

238 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB71**
PNC 902 980 281
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life
MCFB73
PNC 902 980 283
SP € 152,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter
MCFB75
PNC 902 980 302
SP € 352,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,4
Fluidynamische Effizienz: 29,6
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 51,9
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabseidegrad: C
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell DPE5660G

PNC 942 022 597

SP € 690,-



**DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE /
LED-STREIFEN**
DPE5660M PULL-OUT EDGE SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (1x 7,7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,4
Fluidynamische Effizienz: 29,6
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 51,9
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabseidegrad: C
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69

Anschlusswert:

238 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB71**
PNC 902 980 281
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life
MCFB73
PNC 902 980 283
SP € 152,-

Modell DPE5660M

PNC 942 022 596

SP € 690,-



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE

DPE4941M PULL-OUT EASY SERIE 5000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

255 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB02**
PNC 902 979 877

SP € 72,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 86,5
Energieeffizienzkasse: C
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 18,1
Fluidynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 44,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabseidegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 250/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE

DPE4641M PULL-OUT EASY SERIE 5000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

255 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB02**
PNC 902 979 877

SP € 72,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 86,5
Energieeffizienzkasse: C
Energiespektrum: A+++ bis D
Fluidynamische Effizienz: 18,1
Fluidynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 44,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabseidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabseidegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 250/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Modell	DPE4941M
PNC	942 022 113
SP	€ 990,-

Modell	DPE4641M
PNC	942 022 112
SP	€ 660,-

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 183–184

AEG Dunstabzugshauben der Serie 6000

AUTOMATISCHE STEUERUNG DES DUNSTABZUGS MIT HOB²HOOD

Dunstabzugs-
hauben

Hob²Hood: Automatische Steuerung des Dunstabzugs


Die Hob²Hood-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob²Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhest oder verringst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.



High Performance Motor:

Für schneller saubere Luft

Der High Performance Motor dieser Dunstabzugshaube sorgt für frische und saubere Küchenluft. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

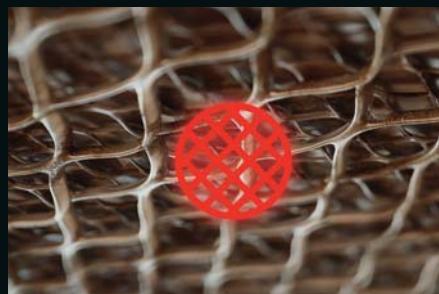

Benachrichtigung für die Filterreinigung

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.



LED-Beleuchtung: Setzt dein Kochfeld

effizient ins beste Licht

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



DESIGN-LÜFTERBAUSTEIN MATTBLACK TOUCH-BEDIENUNG

DLH6961B MILOS SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank oder Trockenbaulösungen, Holzkörper
- Hob²Hood-Funktion**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- 1 Black-Design-filter
- LED-Leuchtstreifen: (1x 5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

275 W, Anschluss an
230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter
MCFB68
PNC 902 980 244
SP € 36,-
- Kohleaktivfilter Long Life
MCFB86
PNC 902 980 426
SP € 152,-
- Kaminaufsatz
MECK55
PNC 902 980 415
SP € 149,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

• Silentium-Kit 280mm

M8CKSL28
PNC 902 980 413
SP € 154,-

• Silentium-Kit 70mm
M8CKSL07
PNC 902 980 412
SP € 117,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 45
Fluidodynamische Effizienz: 32,7
Fluidynamische Effizienzklasse: A

Beleuchtungseffizienz (lx/W): 34,2
Beleuchtungseffizienzklasse: A

Fettabseidegrad (%): 85,1

Klasse für Fettabseidegrad: B
Luftstrom bei min./max.

Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 260/445

Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 750

Geräuschpegel bei min./max.

Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/57

Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell

DLH6961B

PNC

942 051 490

SP

€ 1.390,-



DESIGN-LÜFTERBAUSTEIN MATTBLACK TOUCH-BEDIENUNG

DLH6661B MILOS SERIE 6000

AUSSTATTUNG



auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

• Silentium-Kit 280mm

M8CKSL28
PNC 902 980 413
SP € 154,-

• Silentium-Kit 70mm
M8CKSL07
PNC 902 980 412
SP € 117,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 45
Fluidodynamische Effizienz: 32,7
Fluidynamische Effizienzklasse: A

Beleuchtungseffizienz (lx/W): 37,6
Beleuchtungseffizienzklasse: A

Fettabseidegrad (%): 85,1

Klasse für Fettabseidegrad: B

Luftstrom bei min./max.

Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 260/445

Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 750

Geräuschpegel bei min./max.

Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/57

Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell

DLH6661B

PNC

942 051 489

SP

€ 1.290,-

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014.


Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“



TOUCH-BEDIENUNG / HOB²HOOD

DGK6981HM HIDDEN TOUCH SERIE 6000



TOUCH-BEDIENUNG / HOB²HOOD

DGK6681HM HIDDEN TOUCH SERIE 6000



AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank oder Trockenbaulösungen, Holzkörper
- Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungsensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtstreifen (1x 5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

275 W, Anschluss an
230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter
MCFB68
PNC 902 980 244
SP € 36,-
- Kohleaktivfilter Long Life
MCFB67
PNC 902 980 245
SP € 61,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,1
Fluidodynamische Effizienz: 35,0
Fluidodynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 35,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettab scheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettab scheidegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 265/455
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 760
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/57
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank oder Trockenbaulösungen, Holzkörper
- Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungsensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtstreifen (1x 5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

275 W, Anschluss an
230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter
MCFB68
PNC 902 980 244
SP € 36,-
- Kohleaktivfilter Long Life
MCFB67
PNC 902 980 245
SP € 61,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

Modell	DGK6681HM
PNC	942 051 439
SP	€ 1.190,-



ELEKTRONISCHE REGELUNG

DGE5861HM HIDDEN SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank oder Trockenbaulösungen, Holzkörper
- **Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 2,9 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 55,2
Fluiddynamische Effizienz: 29,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettab scheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettab scheidegrad: D
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/580
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700

Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/67

Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,49

Anschlusswert:

256 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life

ECFB01

PNC 902 979 876

SP € 57,-

- Kohleaktivfilter Long Life

ECFBLL02

PNC 902 979 879

SP € 118,-

Modell DGE5861HM










PNC 942 022 567

SP € 950,-

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 183–184


M A ß B I L D E R

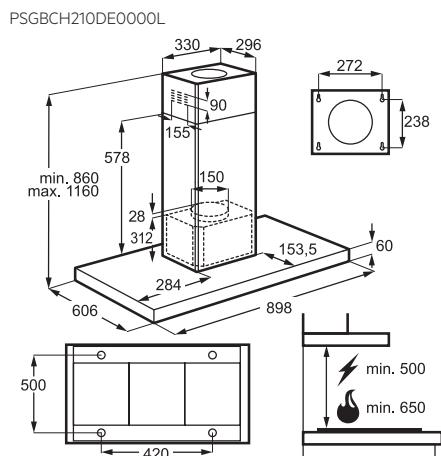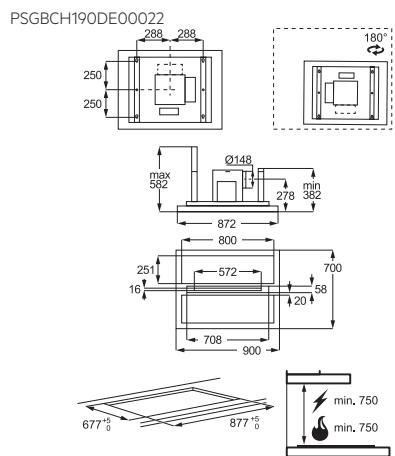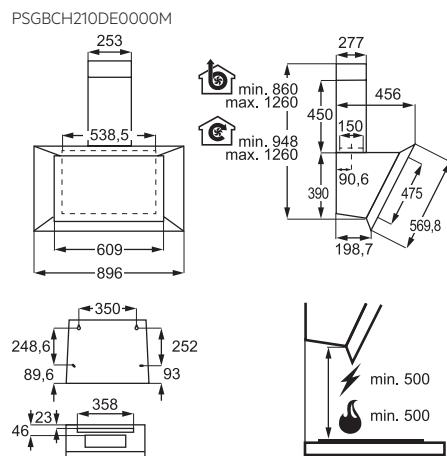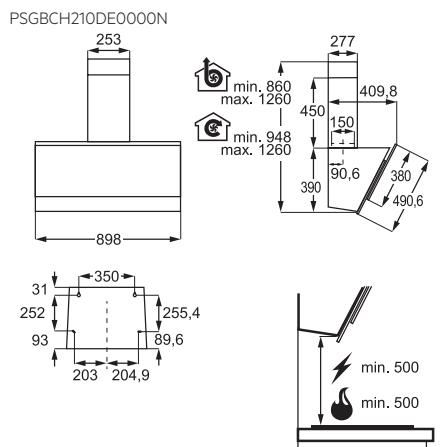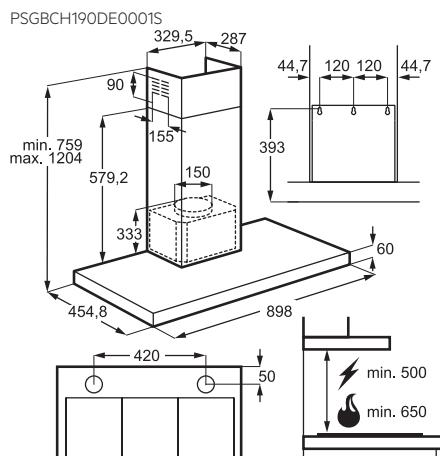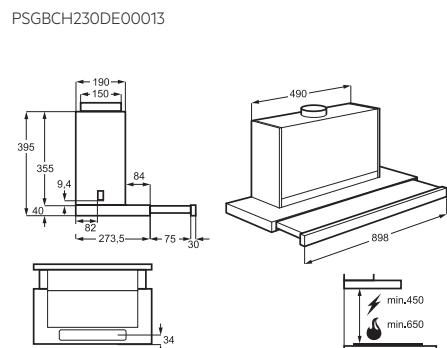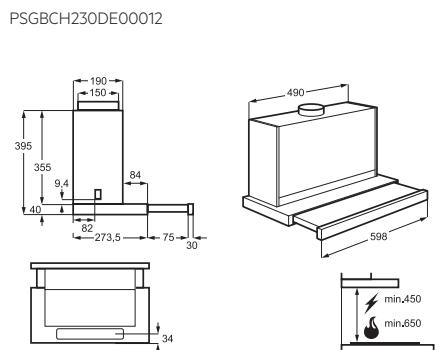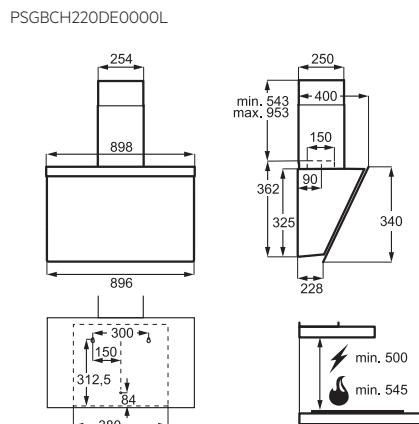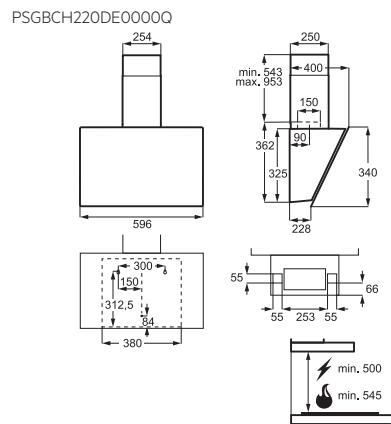DIE5961HG Square Glam**DCE5960HM Skyline****DVK6981HR Face Frame / DVK6981HB Face Frame****DVE5971HB Face Glam****DBE5961HG Square Glass****DFH8961B Dion Plus****DFH8661B Dion Plus****DVK5961HB CLIP****DVK5661HB CLIP**

M A ß B I L D E R


DPE5960G / DPE5960M Pull-out Edge

PSGBCH210DE0000E

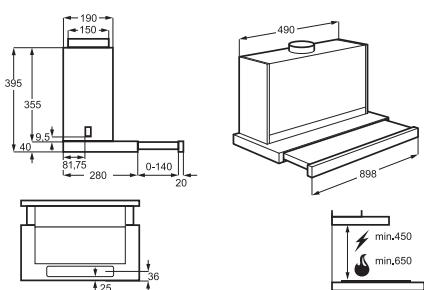


DPE5660G / DPE5660M Pull-out Edge

PSGBCH210DE0000C

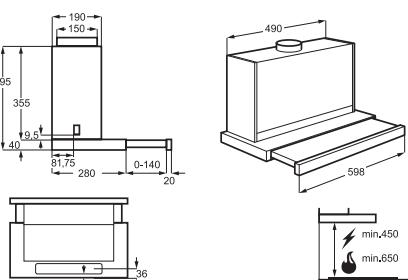


DPE4941M Pull-out Easy

PSGBCH180DE00021

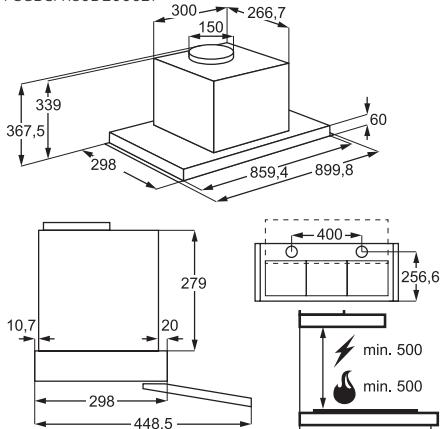


DPE4641M Pull-out Easy

PSGBCH180DE0001Z

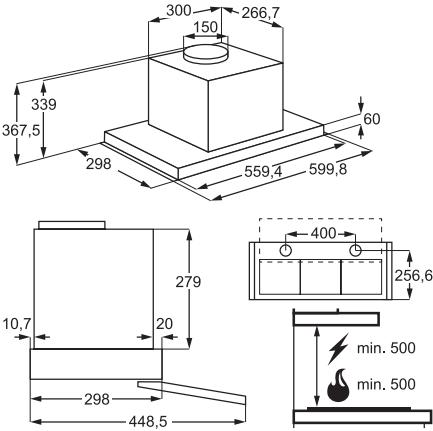


DLH6961B Milos

PSGBCH230DE00016

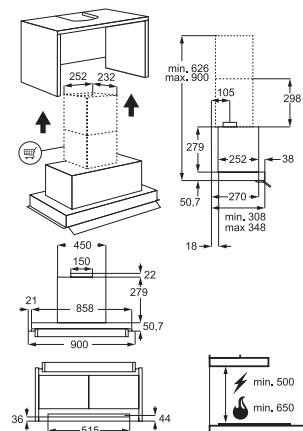


DLH6661B Milos

PSGBCH230DE00014

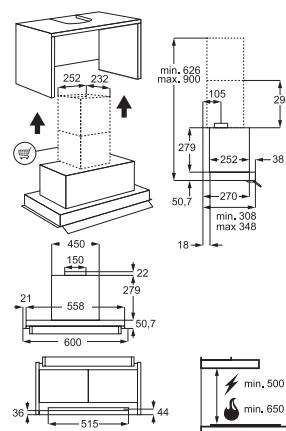


DGK6981HM Hidden Touch

PSGBCH210DE00003

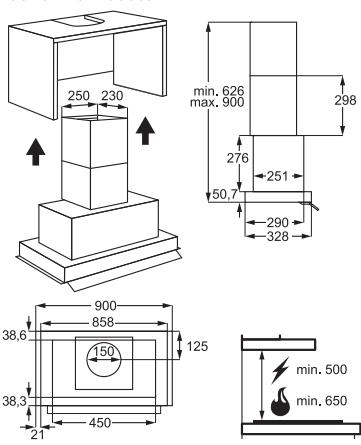


DGK6681HM Hidden Touch

PSGBCH210DE00002

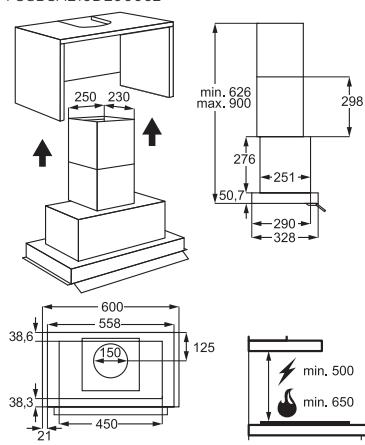

DGE5861HM Hidden

PSGBCH180DE00020

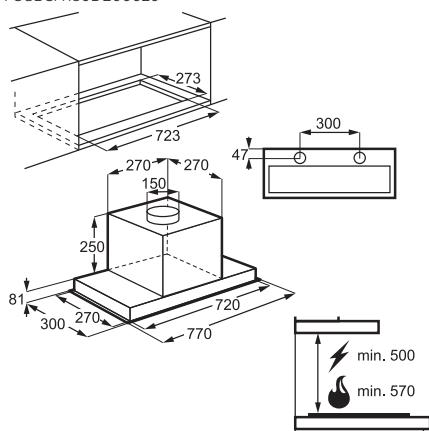



KÜHLEN UND GEFRIEREN

Einbaugeräte

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen	
Nische 190	199
Integrierbare Kühlgeräte	
mit 0-Grad Technologie Nische 178/140	202
Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen	
Nische 178/158/145	206
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	
Unterbau-Weinkältegeräte	213
Maßbilder	221
	223


WENN DIR FRISCHE ALLEIN ZU WENIG IST

Schenke deinen Lebensmitteln und der Umwelt mehr Aufmerksamkeit mit weniger Aufwand – und definiere die Art und Weise neu, wie du Obst, Gemüse und Co schützt und optimal aufbewahrst.

Die neue AEG Kühlgeräte-Generation wurde speziell für einen umweltbewussteren Umgang mit Lebensmitteln entwickelt. Fortschrittliche Kühltechnologien garantieren dir jederzeit ideale Lagerbedingungen. So helfen wir dir täglich dabei, die Qualität deiner Lebensmittel länger zu bewahren, weniger zu verschwenden und insgesamt besser mit kostbaren Ressourcen umzugehen.

KOMPROMISSLOS UMWELTSCHONEND

Unsere neuen Kühl-Gefrierkombinationen reduzieren deine CO₂-Emissionen um bis zu 20%* im Vergleich zu herkömmlichen Geräten – dank energiesparender Technologien, dem Einsatz nachhaltiger Materialien und verbesserter Recycelbarkeit***. Darüber hinaus werden unsere Kühlgeräte in einem hochmodernen Werk mit Zero-Landfill-Zertifizierung produziert, in dem keinerlei Abfälle für die Mülldeponie anfallen**.

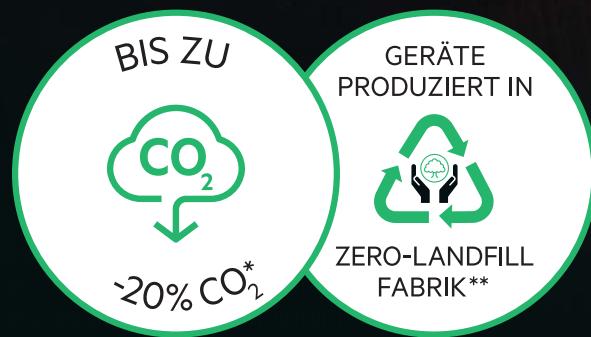

* CO₂-Emissionen aus Materialien, Herstellung und Gerätenutzung. Energieverbrauch verglichen mit dem Energieverbrauch von Geräten der Einstiegsklasse F, laut Angaben der Università Politecnica delle Marche.

** Hergestellt in einer von Intertek zertifizierten „Zero Landfill“-Fabrik.

*** Auf Basis der für Recycling gesammelten Kühlschränke in der EU.



70 % RECYCELTER KUNSTSTOFF – OHNE KOMPROMISSE BEI QUALITÄT UND LEISTUNG

Die Innenauskleidung der AEG Kühl-Gefrierkombination besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff. Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei.

TOUCH-STEUERUNG MIT ECOMETER: SPARE ENERGIE BEI LANGER LEBENSMITTELFRISCHE

Du hast es in der Hand: Wähle dank Ecometer per Touch-Bedienung ganz einfach die nachhaltigste Einstellung: Minimaler Energieverbrauch bei gleichzeitig optimaler Kühlung und langer Frische deiner Lebensmittel.



INNOVATIVE KÜHLGERÄTE FÜR LÄNGERE FRISCHE

Die neue Generation der AEG Kühl-Gefrierkombinationen wurde speziell für einen umweltbewussteren Umgang mit Lebensmitteln entwickelt. Fortschrittliche Kühltechnologien garantieren dir jederzeit ideale Lagerbedingungen. So helfen wir dir täglich dabei, die Qualität deiner Lebensmittel länger zu bewahren, weniger zu verschwenden und insgesamt besser mit kostbaren Ressourcen umzugehen.



MultiChill 0° Schublade

Sie bewahrt den Geschmack und die Textur der Lebensmittel mit der idealen Temperatur. Flexible Temperatureinstellungen von -3 bis +5 °C, halten Fisch, Käse und Fleisch noch länger frisch.



360° Cooling

Zirkulationssystem mit mehreren Kanälen im Kühlteil, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. So bleiben gelagerte Nahrungsmittel haltbarer.



GreenZone+ Klimaschublade

Durch die optimale Einstellung der Luftfeuchtigkeit bleiben bis zu 95 % der Vitamine selbst nach 11 Tagen erhalten.* Bei der GreenZone-Schublade über einen Regler, bei der GreenZone+-Schublade sogar automatisch.



Touch-Steuerung mit Ecometer

Mit der Ecometer-Anzeige kann man per Touch-Bedienung ganz einfach energie-sparende Einstellungen auswählen und gleichzeitig für optimale Kühlung sorgen.



TwinTech® NoFrost-Technologie

Zwei separate Kühlkreisläufe sorgen für ideale Luftfeuchtigkeit und verhindern, dass trockne Luft in den Kühlbereich gelangt. So bleiben Lebensmittel 60 % länger frisch, knackig und vitaminreich**.




ColdSense

ColdSense nutzt präzise Temperatursensoren, um die Kühl-Gefrierkombination nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Das hilft, Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.



Besonders ressourcensparende Technologien und Funktionen.

* Vitaminerhalt Wert basierend auf einem externen Test über den Erhalt von Vitamin C in Blaubeeren nach 11 Tagen in der GreenZone-Schublade. / ** Interner Test der TwinTech®-Technologie mit eigens entwickelter Testmethode zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts nach 9 Tagen Lagerung (im Vergleich zu einem hauseigenen Produkt mit nur einem Verdampfer).

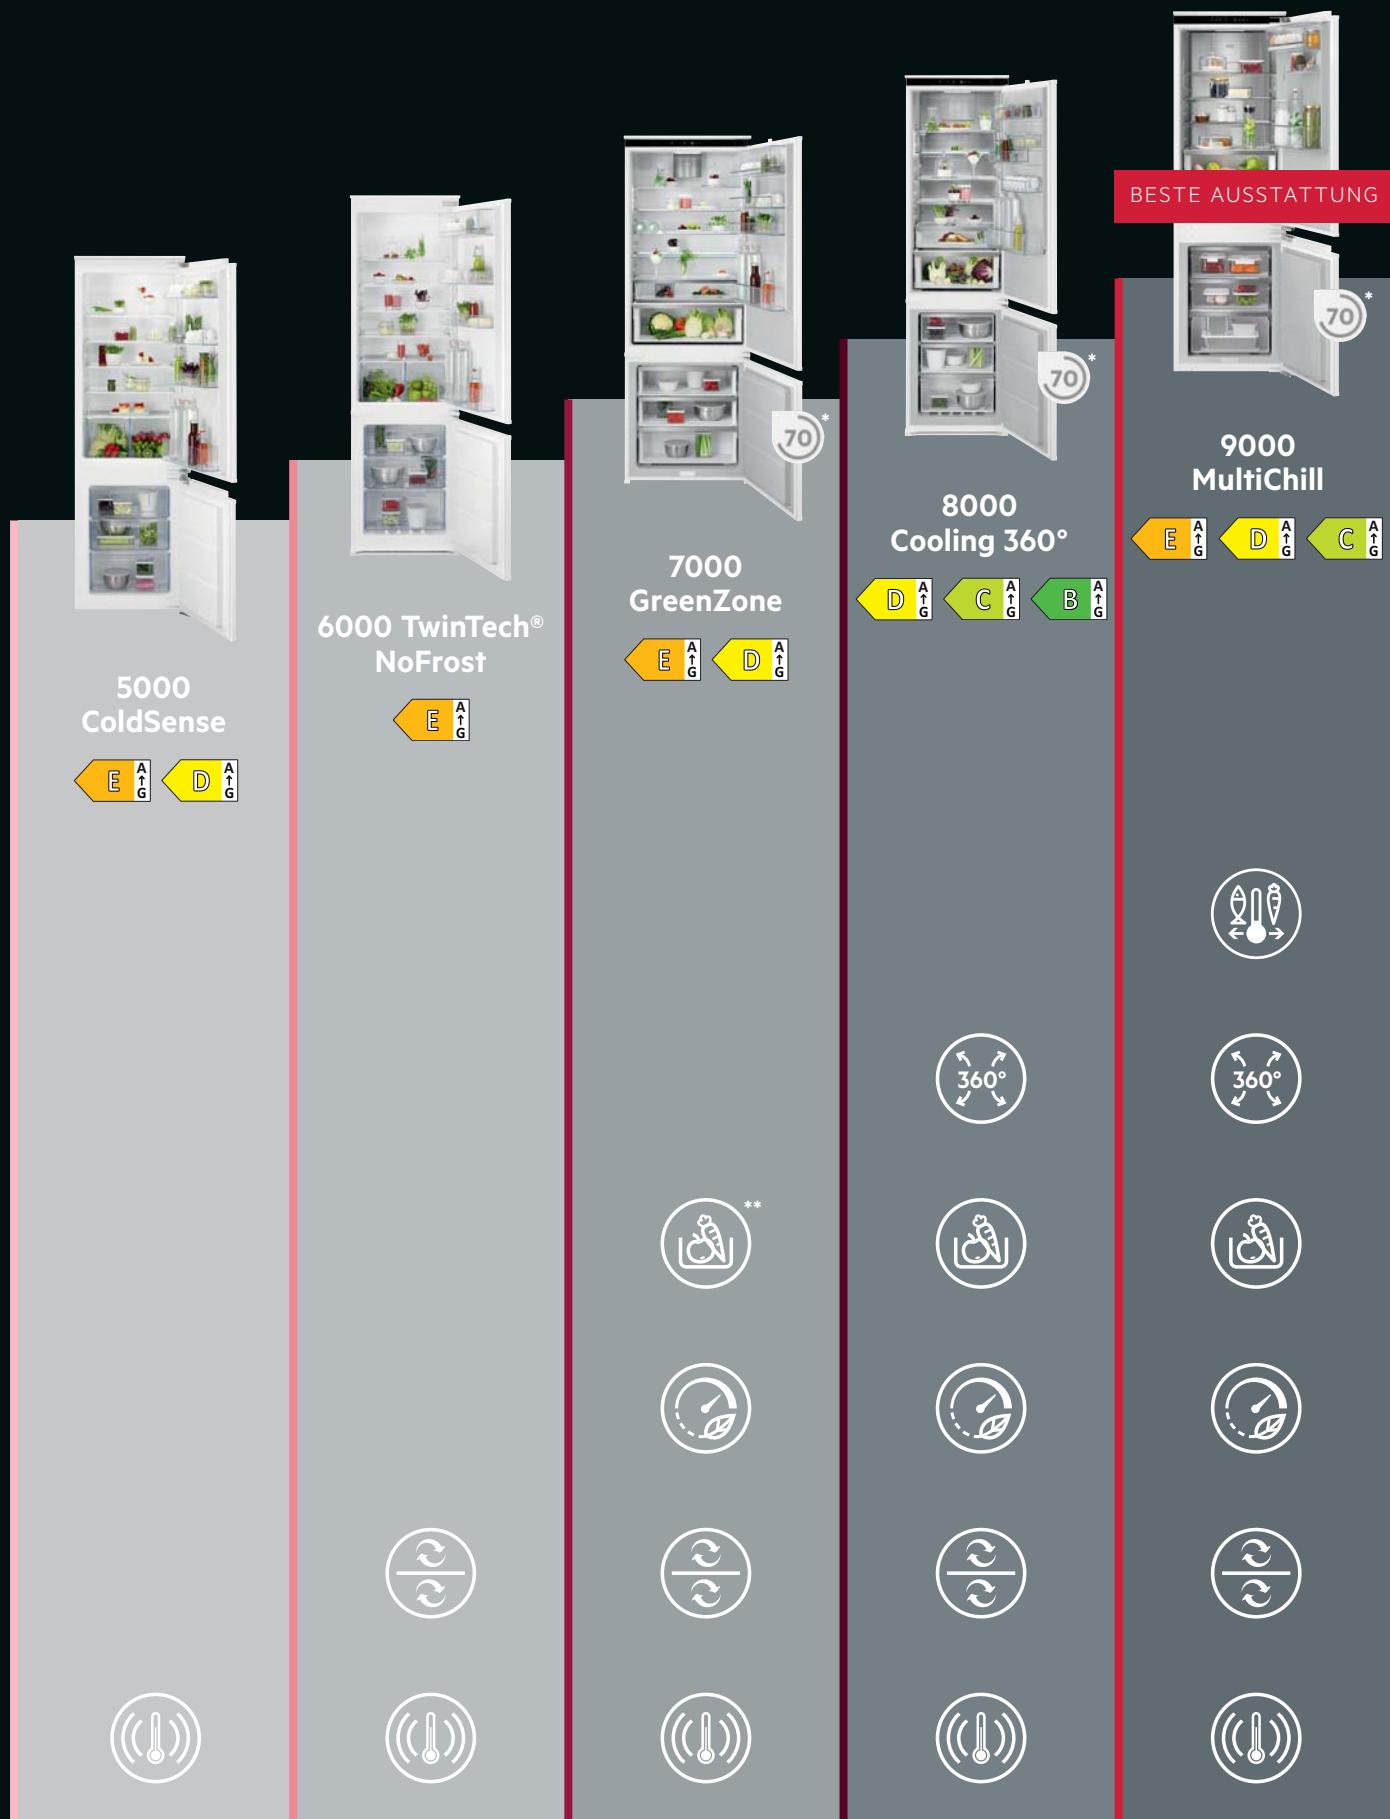

* Die Innenauskleidung besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff, der 13 % des gesamten Kunststoffes des Kühlschranks ausmacht. (bei ausgewählten Modellen).

** modellabhangig

AEG APP: HERAUSRAGENDES KOCHEN BEGINNT IM KÜHLSCHRANK

Wähle dank umfangreicher Programme in der AEG App genau den richtigen Temperaturbereich in der MultiChill 0°-Schublade.

	Lagerung frischer Lebensmittel	APP & Display
MULTICHILL 0°-SCHUBLADE	<p> Ideale Kühlbedingungen für die Lagerung von Fleisch und Fisch sowie Obst und Gemüse bei 0,5 °C bis 3 °C für bis zu 5 Tage Frische*.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 °C (Obst und Gemüse) • 0,5 °C (Fleisch und Fisch) • Lagerung für bis zu 5 Tage 	APP
	<p> Bis zu 5 Tage lang Frische deiner übrig gebliebenen, gekochten Speisen*. Wärme auf mit der Regenerierungs-Funktion deines Dampfbackofens für hervorragenden Geschmack, wie frisch zubereitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 °C für 5 Tage • Maximale Temperatur der Speisen = 25 °C • Regenerieren im Dampfbackofen 	APP
	<p> Ideale Temperatur für ein langsames Auftauen, bewahrt die Textur und verhindert Bakterienwachstum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 °C für 12 Stunden 	APP
MULTICHILL 0°-SCHUBLADE	<p> Optimale Temperatur-Einstellung für das Marinieren von rohen Lebensmitteln.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 °C für 3 Tage 	APP
<p>*Nach Ablauf der Programmdauer wird die Temperatur der MultiChill 0°-Schublade automatisch wieder auf 0,5 °C (Fleisch und Fisch) zurückgesetzt.</p>		
KÜHLRAUM	<p> Sorgt für eine optimale, langsame Gärung von Teig und bereitet ihn so für ein perfektes Backergebnis vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 °C im Kühlraum • Lagerung für 24 h 	APP
	<p> Erweitere deinen Kühlraum bei Bedarf, indem du dieses Gefrierteil auf 4 °C einstellst, oder nutze es bei seiner üblichen Temperatur zwischen -15 °C und -24 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • + 4 °C oder -15 °C bis -24 °C im Gefrierteil 	APP & Display
GEFRIERTEIL	<p> Schnelle Kühlung deiner Getränke im Gefrierteil. Wähle einfach Menge und Wunschtemperatur des Getränkes und die App nennt die Kühlzeit bis zum Erreichen der idealen Serviertemperatur und gibt ein Signal, wenn diese erreicht ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstellung im Gefrierteil je nach Art des Getränk 	APP

DER NEUE MULTICHILL 0°

Lebensmittelaufbewahrung angepasst an deine Bedürfnisse.

Die 9000 Kühl-Gefrierkombination mit MultiChill 0° bereitet deine Zutaten optimal fürs Kochen vor. Ob beim Gären von Teig, Auftauen, Marinieren von Zutaten oder Aufbewahren von übrig gebliebenen Speisen – das Ergebnis ist ein hervorragender Geschmack und weniger Food Waste.

MultiChill 0°-Schublade: Maximal flexible

Kühlung für lang anhaltende Frische

Nutze die MultiChill 0°-Schublade zur Kühlung von Fisch und Fleisch, zum sicheren Auftauen von Gefriergut, zur längeren Aufbewahrung übriggebliebener Speisen oder als zusätzliche Gemüseschublade. Die unabhängige Temperaturregelung der Schublade bietet dir einen personalisierbaren Kühlbereich.



GÄRUNG
VON TEIG



LAGERUNG
ÜBRIG
GEBLIEBENER
SPEISEN



SICHERES
AUFTAUEN



MARINIEREN



SCHNELLKÜHL-
ASSISTENT



DIE NEUE AEG KÜHLGERÄTE- GENERATION

Genieße mit AEG mehr Frische, mehr Vitamine und mehr gesunden Genuss – und verschwende zugleich weniger Lebensmittel.

360° COOLING: HÄLT LEBENSMITTEL LÄNGER FRISCH

Die AEG 8000 Kühl-Gefrierkombinationen mit 360° Cooling-Technologie bewahren zuverlässig die Frische deiner Lebensmittel. Zahlreiche Luftkanäle und die Edelstahlrückwand stellen nach dem Öffnen der Tür die Temperatur schneller wieder her und sorgen für eine optimale Verteilung der Kühltemperatur.





GREENZONE+:
ERHÄLT 95 % DER VITAMINE*
FÜR LANGE FRISCHE VON
OBST UND GEMÜSE

Die GreenZone+ Schublade der 7000 Kühl-Gefrierkombination sorgt automatisch für ideale Luftfeuchtigkeit und verhindert so überschüssige Kondensation. Dein Obst und Gemüse bleibt länger frisch und bis zu 95 % der Vitamine werden erhalten.*

TWINTECH® NOFROST:
LEBENSMITTEL BLEIBEN 60 %
LÄNGER FRISCH**

Die Kühl-Gefrierkombination 6000 TwinTech® No Frost hält Lebensmittel 60 % länger saftiger als Kühlschränke mit nur einem Evaporator. Das duale Kühl-System hält die ideale Luftfeuchtigkeit aufrecht und verhindert das Austrocknen der Lebensmittel. Damit entfällt auch das Abtauen des Gefrierschranks.**



COLDSENSE: SCHÜTZT
LEBENSMITTEL DURCH
SCHNELLE WIEDER-
HERSTELLUNG DER
TEMPERATUR

Die 5000 ColdSense Kühl-Gefrierkombinationen stellen die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür dank präziser Sensoren schnell wieder her. Das hilft, Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.

* Wert zum Vitaminerhalt basierend auf einem externen Test über den Erhalt von Vitamin C in Blaubeeren nach 11 Tagen im GreenZone+ Fach.

** Interner Test der TwinTech®-Technologie mit eigens entwickelter Testmethode zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts nach 9 Tagen Lagerung (im Vergleich zu einem hauseigenen Produkt mit nur einem Verdampfer).

AUSSTATTUNG



LongFresh: 0 °C Zone. Hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

Das LongFresh-Fach im 9000er Kühl- schrank bietet einen kälteren Bereich für empfindlichere Lebensmittel. Dieser ist auf 0° C heruntergekühlt, was perfekt ist für die Lagerung von Fleisch, Fisch oder anderen frischen Zutaten.

TwinTech®: Getrennte Kältezonen. Verhindern ein Austrocknen im Kühlteil.

Häufig gelangt die trockene Luft aus dem Gefrierteil in den Kühlbereich, welche frischen Lebensmitteln auf Dauer schadet. Die getrennte Luftzirkulation TwinTech® sorgt zwischen dem Kühl- und Gefrierteil für den Erhalt einer hohen Luftfeuchtigkeit im Kühlteil. So bleiben Lebensmittel länger frisch, knackig und vitaminreich.



CustomFlex® – Optimale Stauraum-Nutzung

Versetze und ordne einzelne Module schnell und leicht nach deinen Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Und sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo du es gerne hättest.



FROSTMATIC

Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren, damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.



10 Jahre Garantie auf den Kompressor**

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.



NoFrost-Technik

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart durch optimalen Betrieb Energie.



LED-Innenbeleuchtung

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Cooler Edelstahl-Look ohne ständiges Nachwischen. Die Anti-Fingerprint Beschichtung macht Fingerabdrücke nahezu unsichtbar.



COOLMATIC*

Sichere Kühlung auch nach dem Öffnen des Kühlzimmers. CoolMatic nach dem Einräumen aktivieren und das Kühlteil arbeitet für 6 Stunden bei +2° C, danach geht es automatisch auf die vorher eingestellte Temperatur zurück.



LowFrost-Technik

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.

Flexi-Space, die flexible Gefrierraumnutzung

Mehr Licht und mehr Platz. Die herausnehmbaren Glasablagen machen die Nutzung des Gefrierschranks für großes Gefriergut komfortabler und flexibler.

Große Obst- und Gemüseschubladen

Endlich genug Platz für Gemüse. Geräumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemüsesorten.

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

** bei ausgewählten Geräten

AUSSTATTUNG



LCD-Display mit Touch Control

Mit einem sanften Fingerdruck kannst du bequem über die Berührungssensoren die Anzeige bedienen.



LED-Display

Mittels des LED-Displays lassen sich Einstellungen – wie eine optimale Kühltemperatur – präzise vornehmen. Über die Anzeige können alle relevanten Parameter problemlos kontrolliert werden.

Inverter Kompressor

Im Vergleich zu normalen Kompressoren passt sich der Inverter-Kompressor stetig an, um die Temperatur konstant zu halten. Die Kühlung ist dadurch gleichmäßiger und effizienter, der Energieverbrauch wird reduziert.



Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst.



SoftClosing

Türschließsystem für mehr Komfort und Sicherheit. SoftClosing stellt ein geräuscharmes Schließen der Tür sicher.

Die Scharniere verhindern außerdem das versehentliche Öffnen der Türe und ersparen somit unnötigen Energieverlust.



ColdSense

Eine stabile Kühlzentralkühltemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel. Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlzentraltür. So kühlst er 40 % schneller auf die gewünschte Temperatur.

Elektronische Temperaturregelung

Mit einer elektronischen Temperaturregelung kann eine konstante Temperatur gehalten werden, die wiederum eine gleichbleibende Lebensmittelqualität zu sichern hilft.

Schubladen-Vollausrüstung

Alle Einbau-Gefriergeräte und -Kühl-/Gefrierkombinationen im Gefrierteil haben eine Schubladen-Vollausrüstung.

Getrennte Temperaturregelung

Dank der getrennten Regelung kann die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil unabhängig voneinander jederzeit verstellt werden. So bleibt die Butter im Kühlteil weich, während im Gefrierteil mit der FROSTMATIC-Funktion eingefroren wird.

Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.

„LONGFRESH“ – BIS ZU 3X LÄNGER FRISCH

Produkt	Lagerung			Lagerdauer (Tage)	
	longfresh trocken	longfresh feucht	konventionell	longfresh	konventionell
Frisch-Fleisch					
Ente	X			5	3
Hähnchen	X			5	3
Kalbsleber	X			5	2
Lammfleisch	X			7	2
Rindfleisch	X			7	2
Frisch-Wurst					
Gelbwurst	X			9	5
Leberkäse	X			6	3
Schinken, gekocht	X			12	7
Frisch-Fisch					
Forelle	X			4	1
Hummer	X			3	2
Jakobsmuscheln	X			5	3
Lachs	X			4	2
Käse					
Emmentaler	X			30	7
Feta	X			14	4
Gouda	X			21	6
Milch- und Milchprodukte					
Butter	X			30	14
Joghurt	X			30	14
Vollmilch (3,5% Fett)	X			7	3
Sahne	X			20	5
Obst					
Ananas	Bei Zimmertemperatur lagern				
Apfel		X		180	60
Banane	Bei Zimmertemperatur lagern				
Birne		X		90	30
Dattel		X		60	7
Erdbeeren		X		7	2
Himbeeren		X		5	1
Nektarine		X		14	7
Sauerkirschen		X		30	6
Gemüse					
Artischocke		X		14	4
Blumenkohl		X		21	3
Bohnen			X		
Broccoli		X		14	5
Fenchel		X		21	7
Gurke			X		
Karotte/Möhren		X		150	14
Kartoffel			X		
Knoblauch		X		180	90
Kohlrabi		X		60	7
Salat (Eisberg, Kopf, Frisée)		X		10	3
Spargel		X		14	3
Spinat		X		12	2
Tomaten			X		
Wirsing		X		60	14
Zwiebel		X		21	7

Bei der Lagerung bzw. Verderb von Lebensmitteln spielen die beiden Faktoren „Temperatur“ und „rel. Luftfeuchtigkeit“ eine entscheidende Rolle.

Je niedriger die Temperatur und je höher die rel. Luftfeuchtigkeit bei Obst & Gemüse, desto länger und qualitativ hochwertiger ist die Lagerung.

Je niedriger die Temperatur und je niedriger die rel. Luftfeuchtigkeit bei Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukten, desto länger ist die Lagerung.


Die vorgenannten Bedingungen für Obst & Gemüse sowie für Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukte sind in den 0 °C-longfresh-Fächern optimal erfüllt.

Obst & Gemüse sollten darin unverpackt, die anderen Lebensmittel verpackt gelagert werden.

Die Lagerzeit ist bis zu 3x so lange wie bei herkömmlicher Lagerung, und Vitamine und Mineralstoffe bleiben auf hohem Niveau erhalten.


Zeit sparen dank Genauigkeit

Dank der mitgelieferten Messhilfen gelingt die Montage deines Kühlgeräts noch schneller. Die genauen Bereiche für die Schrauben lassen sich einfach mit einem Handgriff anzeichnen.



Für jede Tür die passende Messhilfe

Eine Messhilfe bei der Festtür-Montage ermöglicht genaues und unkompliziertes Anzeichnen.



Das neue Schleppscharnier dient als Messhilfe, mit der gleichzeitig die Position der Montageschrauben angezeichnet werden kann. Zudem ist es stabiler und besitzt eine bessere Gleitfähigkeit.



Perfekte, schnelle Installation


Mit der neuen Baureihe sind 50 % weniger Schritte erforderlich, um die Möbeltür an die Gerätetür anzukoppeln. Entsprechende Schablonen garantieren einen intuitiven und exakten Einbau. Die reduzierte Türbreite von 531 mm vermeidet den Zusammenstoß mit Möbelscharnieren. Für die Schleptür-Montage der Möbeltür sind nur 73 Installationsschritte notwendig – Das ist professionell und schneller als am Markt üblich.



Festtür-Montage

Ohne zeitaufwendiges Ausmessen werden 15 % der Montageschritte eingespart. Entsprechende Schablonen garantieren einen intuitiven und exakten Einbau. So sind nur 127 Installationsschritte für die Festtür-Montage der Möbeltür erforderlich.

DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Einfache Installation

Praktische Messhilfe und intuitive Ausrichtung.



PerfectFit Torx

Alle Montageschrauben sind T20-Schrauben.



Schnellste Installation

Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




Jetzt QR-Code scannen und Installations-Video anschauen

EINBAUKÄLTEGERÄTE

EINBAUBEISPIELE

Einbau-Nischenhöhen (ca. Maße in cm)

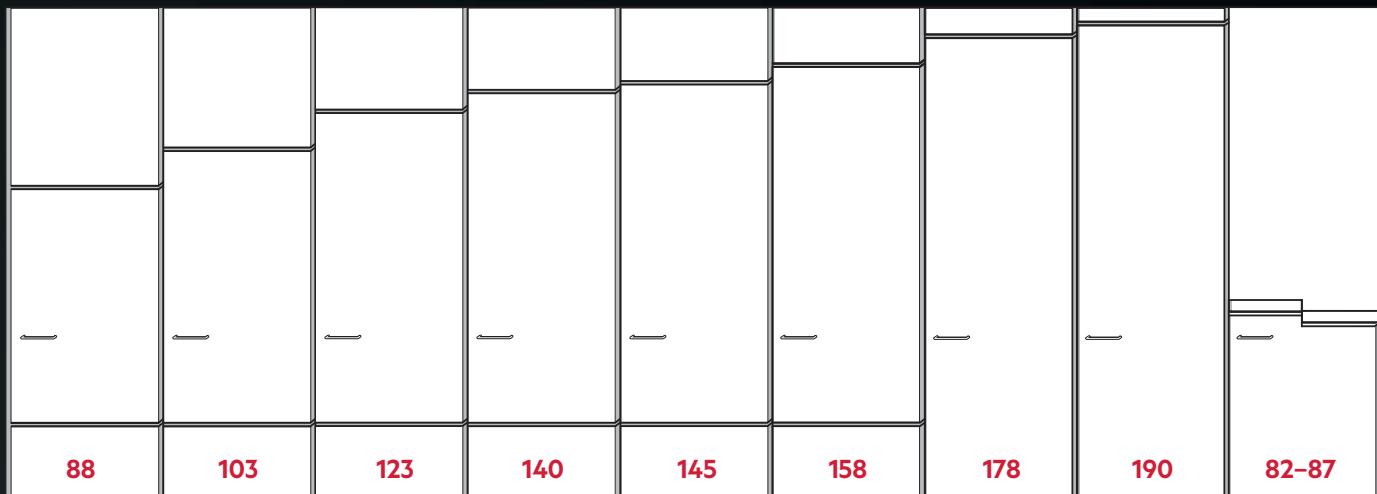

ES5D88F
ER5D88F
NAB6L88EF

ES5D12F
ER5D12F
OAB7N12EF

SFE814D9ZC
SKE814D9ZC

NSC5S141ES
OSD5S141ES

OS5S161ES

EK9C18C
EK9D18C
NSC9V181CS
SFE818E9ZC
SKE818E9ZC
EK8B18C
EK8D18C
NSC8M181DS
EK7E18F
NSC7G181DS
EK5D18F
NSC5S181EF
EK5E18S
SFE818E1DC
SKE818E1DC
ABE818E6NC

EK7D75S
EK7E75S
EK8C19S
EK7D19S
NSC6M191ES

AWUD04OB8B
AWUS018B7B
AWUS052B5B
AWUS020B5B

Einbaubeispiele für Modelle mit Festtür- oder Schlepptür-Technik.

Zur Türtechnik und den genauen Abmessungen für das jeweilige Modell siehe Produktbeschreibungen und Maßzeichnungen.

45 % MEHR FASSUNGSVERMÖGEN MIT MAXISPACE

Gleiche Maße und dennoch mehr Platz. Für Tetrapacks schafft MaxiSpace sogar bis zu 45% mehr Stauraum, da der Innenraum höher und breiter ist als bei einem Standard 178er Nische Modell.



Noch bessere Einsparmöglichkeiten

Der Ecometer unterstützt dabei ein nachhaltigeres Verhalten zu entwickeln. Durch drei LED-Leuchten zeigt er, wie viel der Kühlschrank im eingestellten Programm aktuell verbraucht. Wenn alle drei LED leuchten, hat man die umweltfreundlichste Wahl getroffen. Der Ecometer ermöglicht bessere Kontrolle und mehr ökologisches Bewusstsein.



190ER NISCHE / BREITE 75 CM
GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST
EK7D75S

AUSSTATTUNG



- **GreenZone+ schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust**
 - **ExtraZone Schublade mit einem verschiebbaren Behälter ausgestattet**
 - **MaxiSpace bietet 45 % mehr Stauraum**
 - **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
 - **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
 - **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
 - **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
 - **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
 - **COOLMATIC® & FROSTMATIC**
 - **LED-Display**
 - Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar und 1 Bottle Stop
 - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
 - Obst- und Gemüseschubladen: 1
 - Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
 - Gefrierschubladen: 3, transparent
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - **Dynamische Umluftkühlung**
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Schlepptür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 197
 - Gesamtnutzhinhalt (Liter): 376
 - Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 287
 - Gesamtnutzhinhalt *** *** -Tiefkühlfächer (Liter): 89,1**
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 11,5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 15
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 2 Eierablage
 - Eiswürfelschale

Modell EK7D75S

PNC 925 975 018

SP € 2.890,-



111 statt 67 Tetrapacks
durch zusätzliche Breite



Passendes Sonderzubehör:

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 264)

190ER NICHE / BREITE 75 CM GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST EK7E75S

AUSSTATTUNG



- GreenZone+ schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- ExtraZone Schublade mit einem verschiebbaren
- MaxiSpace bietet 45 % mehr Stauraum
- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- LED-Display
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar und 1 Bottle Stop
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 247
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 376
- Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 287
- Gesamtnutzhinhalt ~~***~~-Tiefkühlfächer (Liter): 89,1
- Luftschanlemissionsklasse: B
- Luftschanlemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 10,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 15
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablage
- Eiswürfelschale

Modell EK7E75S

PNC 925 975 017

SP € 2.590,-

190ER NICHE / COOLING 360° SERIE 8000 + NOFROST EK8C19S

AUSSTATTUNG



- GreenZone+ schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagesystem
- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- MultiSwitch – Gefrierfach umrüstbar auf Kühschrank
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- LCD-Display mit Touch Control
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 138
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 269
- Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 207
- Gesamtnutzhinhalt ~~***~~-Tiefkühlfächer (Liter): 62
- Luftschanlemissionsklasse: B
- Luftschanlemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8,0

- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör: 1 Eierablagen, Eiswürfelschale

Modell EK8C19S

PNC 925 956 019

SP € 2.690,-



**190ER NICHE /
GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST
EK7D19S**

AUSSTATTUNG



- GreenZone+ schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagesystem
- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- MultiSwitch – Gefrierfach umrüstbar auf Külschrank
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- Multiflow: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
- COOLMATIC® & FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- LCD-Display mit Touch Control
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 172
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 269
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 207
- Gesamtnutzinhalt ~~***~~-Tiefkühlfächer (Liter): 62
- Luftschanlemissionsklasse: B
- Luftschanlemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8,0
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:** 1 Eierablage, Eiswürfelschale

Modell **EK7D19S**

PNC 925 956 017

SP **€ 2.490,-**

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“



**190ER NICHE /
GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST
NSC6M191ES**

AUSSTATTUNG



- CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagesystem

- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Multiflow: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
- FROSTMATIC
- LCD-Display mit Touch Control
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 4
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik

- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 230
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 269
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 207
- Gesamtnutzinhalt ~~***~~-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
- Luftschanlemissionsklasse: C
- Luftschanlemission in dB(A) re 1 pW: 37
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage
- Eiswürfelschale

Modell **NSC6M191ES**

PNC 925 954 000

SP **€ 2.090,-**

Maßbilder siehe Seite 223–225



BIS ZU
-20% CO₂
GERÄTE
PRODUZIERT IN
ZERO LANDFILL
FABRICK™



★ Passendes Sonderzubehör:
• Entnehmbares Ausziehtablett
• Wine Rack
(Siehe Seite 264)



BIS ZU
-20% CO₂
GERÄTE
PRODUZIERT IN
ZERO LANDFILL
FABRICK™



★ Passendes Sonderzubehör:
• Entnehmbares Ausziehtablett
• Wine Rack
(Siehe Seite 264)

178ER NICHE / MULTICHILL SERIE 9000 + NOFROST EK9C18C

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **GreenZone+ mit automatischer Humidity Control**
- **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
- **MultiSwitch – Gefrierfach umrüstbar auf Kühlschrank**
- **MultiChill – variable 0 °C-Kälteschublade mit 4 einstellbaren Temperaturstufen (-2 °C bis +7 °C) und Teleskopauszügen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch**
- **Fest für Technik mit SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **COOLMATIC® & FROSTMATIC**
- **Urlaubsschaltung**
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

- Teilbare FlexiShelf-Glasablage: 1
- Verschiebbare Türablage
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 154
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 222
- Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 160
- Gesamtnutzhinhalt Tiefkühlfächer (Liter): 62
- Gesamtnutzhinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 46,2
- Luftsollmissionsklasse: B
- Luftsollmission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std): 8,0
- Lagerzeit bei Störung (Std): 11,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

Modell	EK9C18C
PNC	925 573 010
SP	€ 3.190,-

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

178ER NICHE / MULTICHILL SERIE 9000 + NOFROST EK9D18C

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **GreenZone+ mit automatischer Humidity Control**
- **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
- **MultiSwitch – Gefrierfach umrüstbar auf Kühlschrank**
- **MultiChill – variable 0 °C-Kälteschublade mit 4 einstellbaren Temperaturstufen (-2 °C bis +7 °C) und Teleskopauszügen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch**
- **Fest für Technik mit SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **COOLMATIC® & FROSTMATIC**
- **Urlaubsschaltung**
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

- Teilbare FlexiShelf-Glasablage: 1
- Verschiebbare Türablage
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 192
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 222
- Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 160
- Gesamtnutzhinhalt Tiefkühlfächer (Liter): 62
- Gesamtnutzhinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 46,2
- Luftsollmissionsklasse: B
- Luftsollmission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std): 8,0
- Lagerzeit bei Störung (Std): 11,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

Modell	EK9D18C
PNC	925 573 012
SP	€ 2.890,-

Maßbilder siehe Seite 223–225



178ER NICHE / MULTICHILL SERIE 9000 + NOFROST NSC9V181CS

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **GreenZone+ mit automatischer Humidity Control**
- **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
- **MultiSwitch – Gefrierfach umrüstbar auf Kühlschrank**
- **MultiChill – variable 0 °C–Kälteschublade mit 4 einstellbaren Temperaturstufen (-2 °C bis +7 °C) und Teleskopauszügen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch**
- **COOLMATIC® & FROSTMATIC**
- **Urlaubsschaltung**
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage

- Gefrierschubladen: 3, transparent
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - Gefrierraum: manuelle Abtauung
 - Schlepptür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 154
 - Gesamtnutzinhalt (Liter): 227
 - Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 165
 - Gesamtnutzinhalt ~~***~~-Tiefkühlfächer (Liter): 62
 - Gesamtnutzinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 46,2
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dBCA) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8,0
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	NSC9V181CS
PNC	925 576 006
SP	€ 2.790,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. / ** Gültig für Kühlgeräte der Energieklasse E im Vergleich zu früheren Modellen. Die Berechnung wurde von der Universita Politecnica delle Marche durchgeführt. / *** Im Vergleich zu 5000 ColdSense-Kühlschränken. Basierend auf externen Tests zur Haltbarkeitsdauer von Weichkäse und gekochtem Schinken, die auf Ablagen gelagert wurden. Die Ergebnisse können je nach Art der Lebensmittel variieren. Geschätzte potentielle Verringerung der Lebensmittelverschwendungen, die nur auf der Leistung des Geräts basiert und das Nutzerverhalten nicht berücksichtigt.



AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten Kühl- und Gefriergeräte

EcoLine Kühl- und Gefriergeräte sind unsere energieeffizientesten Modelle - sie reduzieren die CO₂-Emissionen um 20%**. Die Innenauskleidung der EcoLine Geräte beinhaltet recycelten Kunststoff. Der Ecometer ermöglicht es dir energieeffizientere Einstellungen vorzunehmen und reduziert auf diese Weise Food Waste.***



Passendes Sonderzubehör:

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 264)

178ER NICHE / SERIE 9000
LONGFRESH 0 °C
SANTO SFE818E9ZC

AUSSTATTUNG



- **4 Klimazonen**
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
 - Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 190
 - Gesamtnutzhinhalt (Liter): 253
 - Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 231
 - Gesamtnutzhinhalt Tiefkühlfächer (Liter): 22
 - Gesamtnutzhinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 75
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,3
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 18,1
 - Klimaklasse: SN-N-ST
- Zubehör:**
 - 2 Eierablagen

Modell	SFE818E9ZC
PNC	923 587 021
SP	€ 2.290,-



Passendes Sonderzubehör:

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 264)

178ER NICHE / SERIE 9000
LONGFRESH 0 °C
SANTO SKE818E9ZC

AUSSTATTUNG



- **3 Klimazonen**
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
 - Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 148
 - Gesamtnutzhinhalt (Liter): 276
 - Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 201
 - Gesamtnutzhinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 75
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 37
 - Klimaklasse: SN-N-ST
- Zubehör:**
 - 2 Eierablagen

Modell	SKE818E9ZC
PNC	923 586 024
SP	€ 2.250,-

**Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)

**Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)

140ER NICHE / SERIE 9000 LONGFRESH 0 °C SANTO SFE814D9ZC

AUSSTATTUNG



- **4 Klimazonen**
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 141
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 187
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 173
- Gesamtnutzinhalt Tiefkühlfächer (Liter): 14
- Gesamtnutzinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 58
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 37
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,3
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFE814D9ZC
PNC	923 795 020
SP	€ 1.990,-

140ER NICHE / SERIE 9000 LONGFRESH 0 °C SANTO SKE814D9ZC

AUSSTATTUNG



- **3 Klimazonen**
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 111
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 209
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 151
- Gesamtnutzinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 58
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE814D9ZC
PNC	923 794 016
SP	€ 1.950,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 223–225



B
A
G



- Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
 - (Siehe Seite 264)

178ER NICHE / COOLING 360° SERIE 8000 + NOFROST EK8B18C

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **GreenZone+ mit automatischer Humidity Control**
- **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
- **ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse**
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch**
- **COOLMATIC* & FROSTMATIC**
- **Urlaubsschaltung**
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 2, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 110
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 245
- Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 182
- Gesamtnutzhinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eiswürfelschale

Lieferbar ab März 2024

Modell EK8B18C

PNC 925 553 032

SP € 2.970,-



AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten
Kühl- und Gefriergeräte

EcoLine Kühl- und Gefriergeräte sind unsere energieeffizientesten Modelle - sie reduzieren die CO₂-Emissionen um 20%**. Die Innenauskleidung der EcoLine Geräte beinhaltet recycelten Kunststoff. Der Ecometer ermöglicht es dir energieeffizientere Einstellungen vorzunehmen und reduziert auf diese Weise Food Waste.***

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. ** Gültig für Külschränke der Energieklasse E im Vergleich zu früheren Modellen. Die Berechnung wurde von der Universita Politecnica delle Marche durchgeführt. / *** Im Vergleich zu 5000 ColdSense-Külschränke. Basierend auf externen Tests zur Haltbarkeitsdauer von Weichkäse und gekochtem Schinken, die auf Ablagen gelagert wurden. Die Ergebnisse können je nach Art der Lebensmittel variieren. Geschätzte potenzielle Verringerung der Lebensmittelverschwendungen, die nur auf der Leistung des Geräts basiert und das Nutzerverhalten nicht berücksichtigt.



178ER NICHE /
COOLING 360° SERIE 8000 + NOFROST
EK8D18C

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **GreenZone+ mit automatischer Humidity Control**
- **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
- **ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse**
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch**
- **COOLMATIC* & FROSTMATIC**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 2, davon 1 teilbar
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:	
• Jährlicher Energieverbrauch in kWh:	173
• Gesamtnutzinhalt (Liter):	245
• Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter):	182
• Gesamtnutzinhalt * *** -Tiefkühlfächer (Liter):	62,4
• Luftschallemissionsklasse:	B
• Luftschallemission in dB(A) re 1 pW:	35
• Gefriervermögen (kg/24 Std.):	7,3
• Lagerzeit bei Störung (Std.):	11
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:	
• 2 Eierablagen	
• Eiswürfelschale	

Modell	EK8D18C
PNC	925 553 031
SP	€ 2.790,-

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“



178ER NICHE /
COOLING 360° SERIE 8000 + NOFROST
NSC8M181DS

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **GreenZone+ mit automatischer Humidity Control**
- **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
- **ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse**
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch**
- **COOLMATIC* & FROSTMATIC**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 2, davon 1 teilbar
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Verschiebbare Türablage
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:	
• Jährlicher Energieverbrauch in kWh:	173
• Gesamtnutzinhalt (Liter):	249
• Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter):	186
• Gesamtnutzinhalt * *** -Tiefkühlfächer (Liter):	62,4
• Luftschallemissionsklasse:	B
• Luftschallemission in dB(A) re 1 pW:	35
• Gefriervermögen (kg/24 Std.):	7,5
• Lagerzeit bei Störung (Std.):	11
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:	
• 2 Eierablagen	
• Eiswürfelschale	

Modell	NSC8M181DS
PNC	925 556 009
SP	€ 2.690,-



**178ER NICHE /
GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST
EK7E18F**

AUSSTATTUNG



- GreenZone schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- Multiflow: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
- COOLMATIC® & FROSTMATIC
- LCD-Display mit Touch Control
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 4, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Modell	EK7E18F
PNC	925 553 024
SP	€ 2.370,-



**178ER NICHE /
GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST
NSC7G181DS**

AUSSTATTUNG



- GreenZone schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- COOLMATIC® & FROSTMATIC
- LCD-Display mit Touch Control
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3 vollständige Abstellböden, 1 FlexiShelf
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Verschiebbare Türablage
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Modell	NSC7G181DS
PNC	925 501 337
SP	€ 2.250,-



178ER NICHE /
COLDSENSE SERIE 5000
EK5D18F

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Getrennte Temperaturregelung von Kühlschrank- und Gefrierraum
- FROSTMATIC
- LED-Display
- ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlschrank: 4
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlschrank
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 175
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 262
- Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 189
- Gesamtnutzhinhalt *** *****-Tiefkühlfächer (Liter): 72,7
- Luftschalllemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell EK5D18F

PNC 925 524 014

SP € 1.590,-



178ER NICHE /
COLDSENSE SERIE 5000
NSC5S181EF

AUSSTATTUNG



Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 219
- Gesamtnutzhinhalt (Liter): 262
- Gesamtnutzhinhalt Kühlfächer (Liter): 189
- Gesamtnutzhinhalt *** *****-Tiefkühlfächer (Liter): 72,7
- Luftschalllemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell NSC5S181EF

PNC 925 524 005

SP € 1.390,-



**178ER NICHE /
COLDSENSE SERIE 5000
EK5E18S**

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- FROSTMATIC
- LED-Display
- ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichen Kältesensor
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 220
 - Gesamtnutzinhalt (Liter): 269
 - Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 196
 - Gesamtnutzinhalt *** *****-Tiefkühlfächer (Liter): 72,7
 - Luftschalllemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,3
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell EK5E18S

PNC 925 503 370

SP € 1.290,-



NEU



- Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)



NEU



- Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)

178ER NICHE / KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH DYNAMICAIR SERIE 6000 SANTO SFE818E1DC

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC® & FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugkorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Anzahl Glas-Ablagen: 4, davon 1 teilbar
- Verschiebbare Türablage
- Vollautomatisches Abtauern im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 165
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 282
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 260
- Gesamtnutzinhalt *** *** -Tiefkühlfächer (Liter): 22**
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 32
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5,7
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 14
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell **SFE818E1DC**

PNC 923 585 024

SP **€ 1.890,-**

178ER NICHE / KÜHLSCHRANK DYNAMICAIR SERIE 6000 SANTO SKE818E1DC

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC®
- Urlaubsschaltung
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugkorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Anzahl Glas-Ablagen: 5, davon 1 teilbar
- Verschiebbare Türablage
- Vollautomatisches Abtauern im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 114
- Nutzinhalt Kühlfächer (Liter): 311
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 35
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell **SKE818E1DC**

PNC 923 584 054

SP **€ 1.850,-**



NEU



- Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)



NEU



- Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)

158ER NICHE / COLDSENSE SERIE 5000 OS5S161ES

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- LED-Display
- ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 218
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 233
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 161
- Gesamtnutzinhalt *** *****-Tiefkühlfächer (Liter): 72
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallmission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

145ER NICHE / COLDSENSE SERIE 5000 NSC5S141ES

AUSSTATTUNG



- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Display
- ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 203
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 217
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 160
- Gesamtnutzinhalt *** *****-Tiefkühlfächer (Liter): 57
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallmission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,3
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 12,6
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell OS5S161ES

PNC 925 513 042**SP € 1.350,-**

Modell NSC5S141ES

PNC 933 033 555**SP € 1.290,-**



145ER NICHE / COLDSENSE SERIE 5000 OSD5S141ES

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum**
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schleptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 222
 - Gesamtnutzinhalt (Liter): 218
 - Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 180
 - Gesamtnutzinhalt *** *** -Tiefkühlfächer (Liter): 38**
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,7
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,7
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eisschaber
 - Eiswürfelschale

Lieferbar ab März 2024

Modell OSD5S141ES

PNC 925 544 000

SP € 1.290,-



- Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)

123ER NICHE /
OPTISPACE SERIE 5000
ES5D12F

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC® & FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 3, davon davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauern im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 116
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 181
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 167
- Gesamtnutzinhalt *** *** -Tiefkühlfächer (Liter): 14**
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 33
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,1
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,8
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen



- Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)

123ER NICHE /
OPTISPACE SERIE 5000
ER5D12F

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Urlaubsschaltung
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 4, davon davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 81
- Nutzinhalt Kühlfächer (Liter): 203
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 35
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	ES5D12F
PNC	933 033 361
SP	€ 1.390,-

Modell	ER5D12F
PNC	933 033 256
SP	€ 1.350,-

**Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)

**Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 264)

88ER NICHE / OPTISPACE SERIE 5000 ES5D88F

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC® & FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 2, davon davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 114
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 118
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 104
- Gesamtnutzinhalt *** *** -Tiefkühlfächer (Liter): 14**
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallmission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

88ER NICHE / OPTISPACE SERIE 5000 ER5D88F

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC®
- **Urlaubsschaltung**
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 3, davon davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 74
- Nutzinhalt Kühlfächer (Liter): 137
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallmission in dB(A) re 1 pW: 33
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell ES5D88F

PNC 933 020 587

SP € 990,-

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

Modell ER5D88F

PNC 933 019 592

SP € 950,-

Maßbilder siehe Seite 223–225



**178ER NICHE /
NOFROST SERIE 7000
ARCTIS ABE818E6NC**

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 5, transparent
- Gefrierklappen: 2, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 233
 - Nutzinhalt *******-Tiefkühlfächer (Liter): 204
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 16,5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 8,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Kälteakkus
 - Eiswürfelschale



**123ER NICHE /
NOFROST SERIE 7000
OAB7N12EF**

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Gefrierklappen: 1, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Zubehör:**
- Eiswürfelschale

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 203
 - Nutzinhalt *******-Tiefkühlfächer (Liter): 122
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 11,5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 10,9
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

Modell	ABE818E6NC
PNC	922 784 045
SP	€ 2.050,-

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

Modell	OAB7N12EF
PNC	933 033 426
SP	€ 1.590,-

Maßbilder siehe Seite 223–225



**88ER NICHE /
LOWFROST SERIE 6000
NAB6L88EF**

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 177
 - Nutzinhalt *** *****-Tiefkühlfächer (Liter): 98
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschall-emission in dB(A) re 1 pW: 34
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell NAB6L88EF

PNC 933 033 620

SP € 1.090,-

DIE PERFEKTE WEINQUALITÄT DANK DER 5 FUNDAMENTE DER RICHTIGEN WEINLAGERUNG



Konstante Temperaturen

Gleichbleibende Temperaturen sind das A und O bei der Lagerung deiner Weine: sowohl zum Erhalt der Aromen als auch für eine ausgewogene Reifung.

Mehr als 50 % Luftfeuchtigkeit

Eine Luftfeuchtigkeit von über 50 % ist vor allem für intakte Korken und zur Vermeidung von Oxidationsprozessen ausschlaggebend.

Dunkle Lagerung

Neben Temperaturschwankungen und Oxidation ist Licht einer der schlimmsten Feinde von Wein und kann sehr schnell negative Auswirkungen auf Geschmack und Farbe haben. Deshalb sollte er keinesfalls über einen längeren Zeitraum hellem Licht bzw. Sonnenlicht ausgesetzt werden.



Keine Vibratiornen

Erschütterungen und Bewegungen beschleunigen den Reifeprozess deines Weines und können so sein feines Gleichgewicht stören. Deine Weinsammlung sollte in einem Weinkeller oder Weinklimaschrank gelagert werden, weit weg von Wäsche-trocknern, Geschirrspülern oder sonstigen vibrierenden Geräten, um die Erschütterungen so gering wie möglich zu halten.

Gute Belüftung

Zur Vermeidung von Schimmelbildung, die unerwünschte Gerüche verursacht und den Korken beeinträchtigt, sorgen wir für eine natürliche Dauerbelüftung mittels „Umlaufeffekt“, der dem Klimaschrank konstant neue Luft von außen zuführt.

WUSSTEST DU SCHON?

In herkömmlichen Kühlschränken können Korken schrumpfen und dadurch deinen Wein verderben

 +50–80 % LUFTFEUCHTIGKEIT
Die perfekte Luftfeuchtigkeit hält die Korken geschmeidig und schützt so deinen Wein.



-50 % LUFTFEUCHTIGKEIT


Der Wein kann oxidieren oder verderben, da die Korken schrumpfen, austrocknen oder porös werden.



+80 % LUFTFEUCHTIGKEIT

Korken können schimmeln und so den Geschmack deines Weins beeinträchtigen. Zudem lösen sich die Wein-etiketten ab.

ANSPRUCHSVOLLES DESIGN. OPTIMALE LAGERUNG

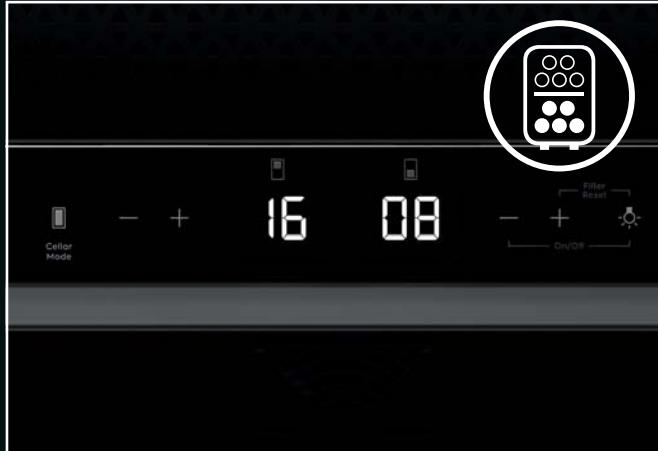

Dual-Zone Pro des Modells AWUD040B8B verfügt über zwei separate Bereiche, die individuell eingestellt werden können, um deine Weine bei optimaler Serviertemperatur zu halten: 6–12 °C für Weißweine oder Sekt und 14–20 °C für Rotweine. Oder stelle eine Zone zwischen 12–14 °C für optimale Lagerbedingungen ein.



Perfektioniertes Regalsystem –
Lager deine gesamte Sammlung in unserem Premium Wein-Klimaschrank, unabhängig der Flaschengröße. Die ausziehbaren Premium-Holzablagen bieten den idealen Abstand für alle 750-ml-Flaschentypen – sogar deinen Lieblings-Champagner, ohne das Etikett zu zerkratzen.



Die perfekte Beleuchtung für deine Weinsammlung.
Volle Sicht auf jedes Regal mit gleichmäßiger LED-Beleuchtung.



Die integrierte Griffmulde bietet Komfort, leichte Reinigung und moderne Optik.




**MATT BLACK
UNTERBAU-WEINKLIMASCHRANK
SERIE 8000 MIT DUAL-ZONE PRO
AWUD040B8B**

AUSSTATTUNG



- **Komfortable Bedienung über Touch Control**
- 820 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor
- Temperaturbereich: +6 °C bis zu +20 °C
- Dual-Zone Pro – individuelle Temperatureinstellung
- Inverter Kompressor
- Platz für bis zu 40 Flaschen (0,75 L)
- LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausziehbare Holzablagen: 3
- Dynamische Umluftkühlung
- optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
- Verstellbare Füße
- Temperaturalarm, optisch
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Kabellänge: 1,8 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 146
 - Gesamtnutzhinhalt (Liter): 122
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
 - Klimaklasse: SN-N-ST
 - Türanschlag: rechts, wechselbar
 - **Aktivkohlefilter zur Reinigung der Umgebungsluft** nimmt schlechte Gerüche auf und verhindert, dass Ihr Wein verunreinigt wird oder seine Geschmacksqualitäten verliert
 - **Zubehör:**
 - CleanAir Filter

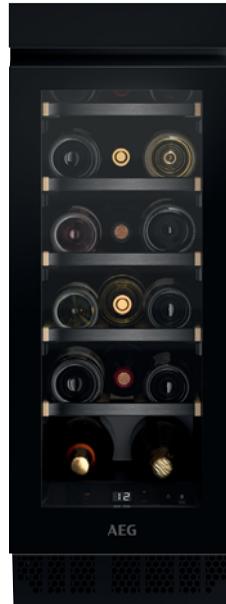

**WEINKLIMASCHRANK
UNTERBAU 30 CM SERIE 7000**

AUSSTATTUNG



- 820 mm Nischenhöhe
- Temperaturbereich: +5 °C bis zu +20 °C
- Single-Zone Pro – individuelle Temperatureinstellung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- LED-Innenbeleuchtung
- Premium Black
- Ausziehbare Holzablagen: 5
- **Dynamische Umluftkühlung**
- optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
- Verstellbare Füße
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Kabellänge: 1,8 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 139
 - Gesamtnutzhinhalt (Liter): 56
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
 - Klimaklasse: SN-N-ST
 - Türanschlag: rechts, wechselbar

Modell	AWUD040B8B
PNC	923 421 263
SP	€ 3.990,-

Modell	AWUS018B7B
PNC	923 421 257
SP	€ 2.890,-



**WEINTEMPERIERSCHRANK
UNTERBAU 60 CM SERIE 6000
AWUS052B5B**



**WEINTEMPERIERSCHRANK
UNTERBAU 30 CM SERIE 5000
AWUS020B5B**

AUSSTATTUNG



- 822 mm Nischenhöhe
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- Premium Black
- Holzablagen: 6
- Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße
- Antivibrationsschutz
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 148
- Anzahl der Standardweinflaschen: 52
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 145
- Luftschallemissionsklasse: D
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Klimaklasse: N-ST

AUSSTATTUNG



- 822 mm Nischenhöhe
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- Premium Black
- Höhenverstellbare Holzablagen: 6
- Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße
- Antivibrationsschutz
- Kabellänge: 1,8 m





Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 137
- Anzahl der Standardweinflaschen: 20
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 58
- Luftschallemissionsklasse: D
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Klimaklasse: N-ST

Modell	AWUS052B5B
PNC	923 421 304
SP	€ 2.290,-

Modell	AWUS020B5B
PNC	923 421 302
SP	€ 1.890,-


M A B B I L D E R

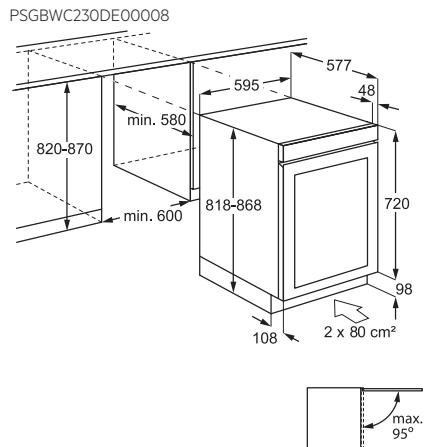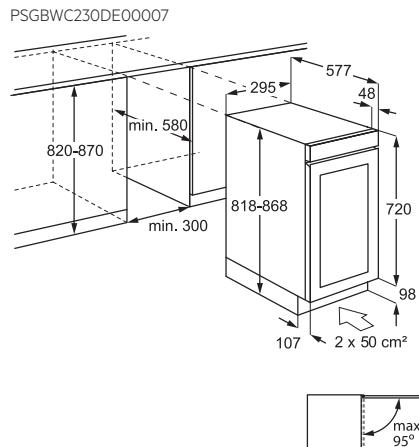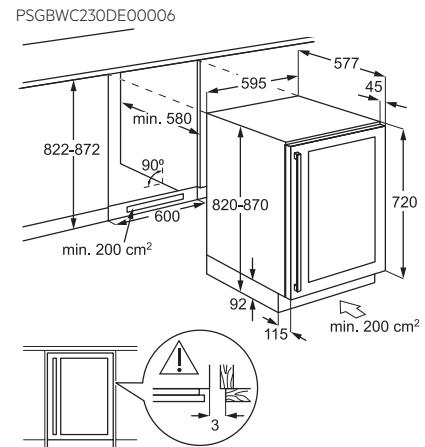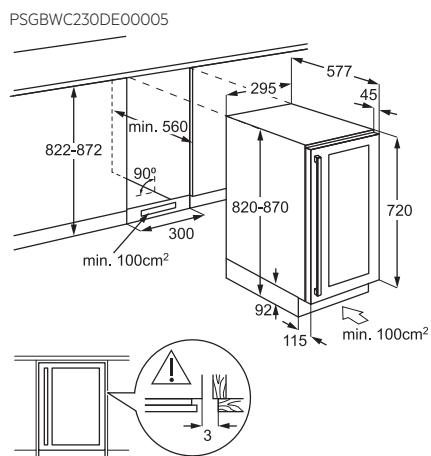AWUD040B8B**AWUS018B7B****AWUS052B5B****AWUS020B5B**

M A ß B I L D E R


EK9C18C / EK9D18C / EK8B18C / EK8D18C

PSGBRF220DE0000B

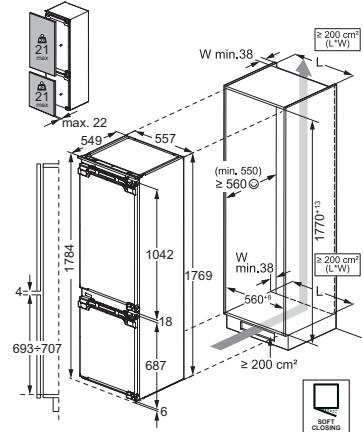


NSC9V181CS

PSGBRF230DE00002

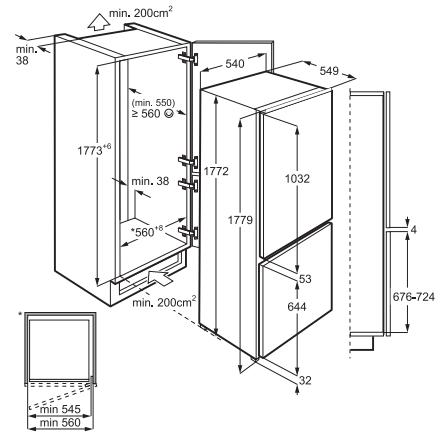


SFE818E9ZC / SKE818E9ZC / ABE818E6NC

PSGBRF230DE00003

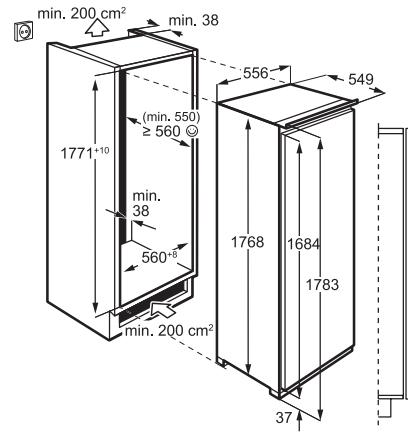


SFE814D9ZC / SKE814D9ZC

PSGBRE130D000002

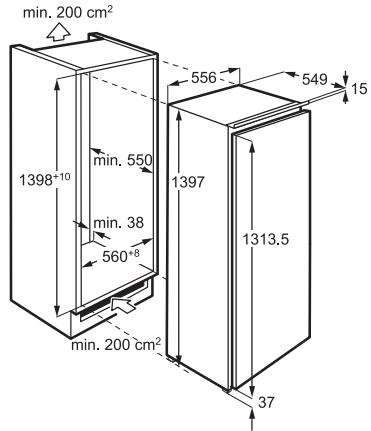


EK7D75S / EK7E75S

PSGBRF210DE0000F

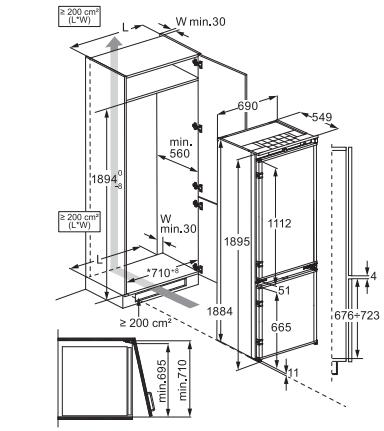


EK8C19S / EK7D19S / NSC6M191ES

PSGBRF210DE0000B

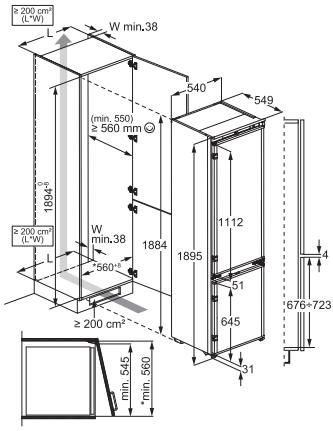


EK7E18F / EK5D18F / NSC5S181EF

PSGBRF220DE0000A

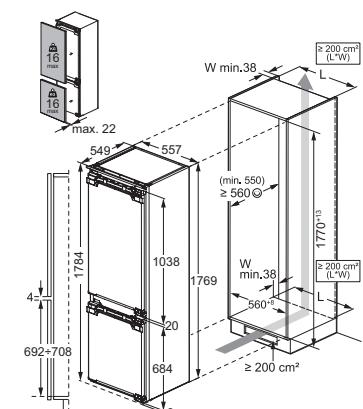


NSC7G181DS / NSC8M181DS

PSGBRF210DE00009






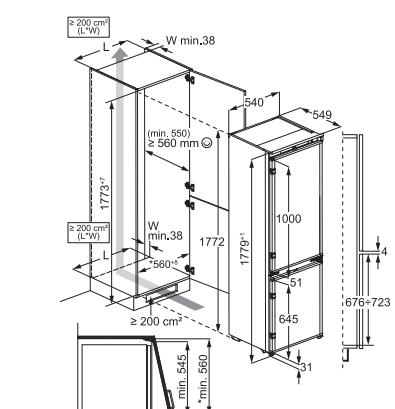


EK5E18S

PSGBRF210DE0000A

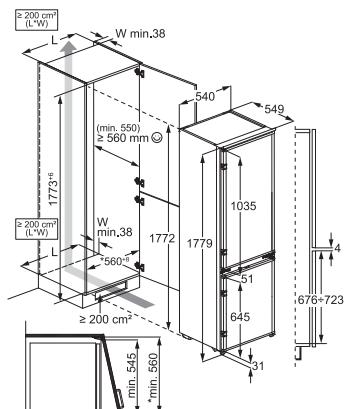

M A B B I L D E R

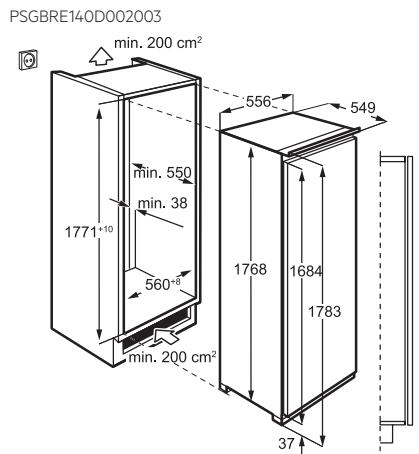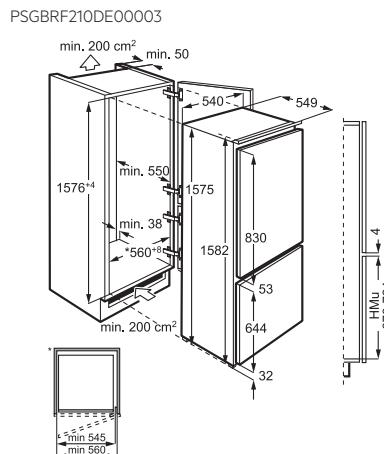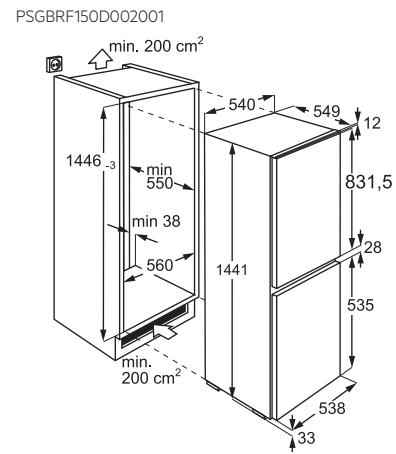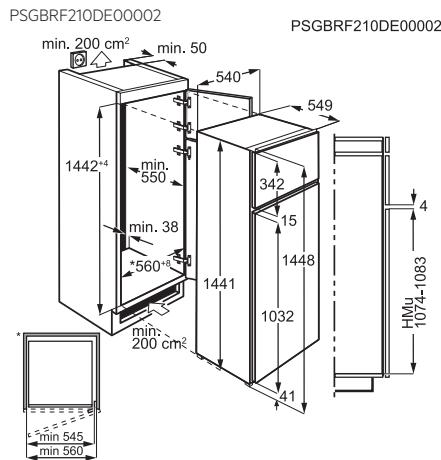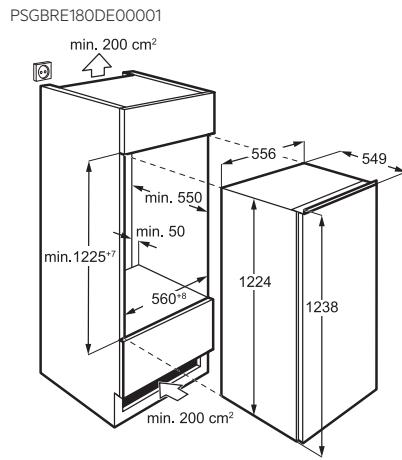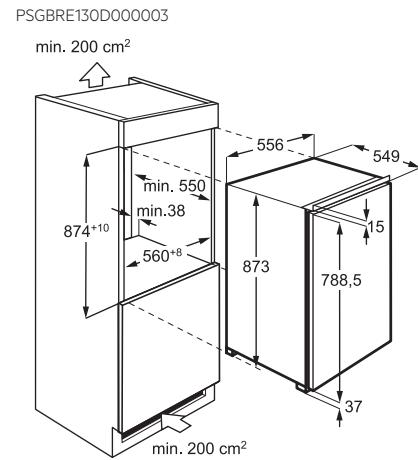SFE818E1DC / SKE818E1DC**OS5S161ES****NSC5S141ES****OSD5S141ES****ES5D12F / ER5D12F / OAB7N12EF****ES5D88F / ER5D88F / NAB6L88EF**





GESCHIRR- SPÜLEN

Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	236
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 55 cm	244
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	245
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	246
Integrierbarer Geschirrspüler, 45 cm	247
Maßbilder	250

DIE AEG GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK

Unser Geschirrspülersortiment für höchsten Standard. Glänzende Ergebnisse für dein Geschirr nach jedem Spülgang. Vom mühelosen Be- und Entladen, bis hin zu glänzenden Reinigungs- und Trockenergebnissen, lassen wir keine Wünsche offen.



ComfortLift®

Der erste Unterkorb, der dir entgegenkommt. Mit einem Handgriff hebt sich der untere Korb sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



QuickSelect

Per Fingertipp bestimmst du, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers kannst du ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wähle in fünf Stufen zwischen eher langsamem, aber energieeffizienterem oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.



Satelliten-Sprüharm

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.



GlassCare®

GlassCare®: Besondere Pflege empfindlicher Beladung.
SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für deine Gläser.



ComfortRails

Die Teleskopauszüge ComfortRails lassen den Oberkorb und die Besteckschublade sanft in den Geschirrspüler gleiten.



AirDry Technologie

Am Ende der Trocknungsphase wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet. Das Geschirr trocknet fleckenfrei. Es ist kein Nachtrocknen notwendig und spart Energie.



Besonders nachhaltig: Weniger Energieverbrauch durch optimierte Zeitsteuerung.



**6000
SatelliteClean®**



**7000
GlassCare®**



**9000
ComfortLift®**



BESTE AUSSTATTUNG



AEG SMARTKITCHEN

INTELLIGENTE GERÄTEPFLEGE – FÜR MAXIMALE LEISTUNG



Die vernetzten AEG QuickSelect Geschirrspüler erleichtern dir in Kombination mit der AEG App die erstmalige Geräteeinrichtung und die umfassende Gerätepflege deutlich – für immer optimale Performance, perfekte Sauberkeit deines Koch- und Essgeschirrs und erhöhte Gerätelebensdauer.

SMART MACHINE CARE

Im Machine Care Bereich der AEG App finden sich Schritt-für-Schritt-Videotutorials und nützliche Pflege-Tipps. Ergänzend zur praktischen Kalender- und Reminder-Funktion sendet der Geschirrspüler nach 60 Spülgängen automatisch eine Benachrichtigung, um dich über eine erforderliche Geräteneinigung zu informieren.

AEG

AEG App

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

AEG.at/connectivity

PROCLEAN™

Unsere ProClean™ Geschirrspüler haben bei gleichen Außenmaßen einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.



Satelliten-Sprüharm

Der ProClean™ Sprüharm mit Doppelrotation bringt Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.



Beste Energieeffizienz

Die neuen EU-Energieeffizienzlabels kennzeichnen unsere sparsamsten Geräte nun mit A.



ExtraSilent Programm

Unsere ProClean™ Geschirrspüler mit nur 37 dB sind im Betrieb besonders leise. Auch tagsüber kann das ExtraSilent Programm von Nutzen sein, störende Nebengeräusche sind mit diesem Geschirrspüler kein Problem mehr.



TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige

Damit die Restlaufzeit sichtbar bleibt, haben die vollintegrierten Modelle der 9er- und 8er-Serie die „TimeBeam“-Anzeige: Die noch verbleibende Zeit sieht man als Projektion auf dem Boden.

ProWater-System

ProClean™ schafft mit einem dritten Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprühebenen.

XXL-Innenraum

Auch große Geschirrteile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden hier bequem Platz. Bei absolut identischen Außenmaßen bietet der XXL-Innenraum mehr Freiraum als der Wettbewerb.



BeamOnFloor 2-farbig

Die vollintegrierten FAVORIT Geschirrspüler strahlen einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler danach mit einem grünen Lichtpunkt an.

Für alle vollintegrierten Geschirrspüler gilt: ein Gerät – 2 Möglichkeiten der Frontmontage

ProClean™-Geschirrspüler 60 cm: Schlepptürmontage „PerfectFit“ für Möbelfronten von 670–825 mm. Festtürmontage für Möbelfronten von 670–776 mm. Einstiegs-Geschirrspüler 60 cm und 45 cm: Schlepptürmontage für Möbelfronten von 645–776 mm. Festtürmontage für Möbelfronten von 645–720 mm. Dank der Schlepptürtechnik sind kleine Spaltmaße von 2 mm möglich.

Perfekt für jede Nische

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhältst du die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Dein Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

QUICKSELECT



QuickSelect

Personalisierte Zeit-Steuerung. Optimierte Energieverbrauch. AEG-QuickSelect lässt dich bestimmen, wie lange die Geschirr-Reinigung dauern soll. Dabei zeigt dir der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist.



MEHR PLATZ UND FLEXIBILITÄT



ComfortRails

In mehreren Modellen lassen die Teleskopauszüge den Oberkorb und die Besteckschublade sanft in den Geschirrspüler gleiten.

Korbremse im Unterkorb

Der Unterkorb wurde mit einer Korbremse versehen, so dass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

QuickLift Höhenverstellung

Mit dem QuickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.

Besteckkorb

Der Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden.

Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt.

Messerhalter

Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.



Umklappbare Tellerreihen

Bei den ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 4 Stachelreihen umlegen. Kleinere Töpfe oder Schüsseln können nicht durchfallen, große Geschirrteile finden genug Platz.




SoftSpikes

Die SoftSpikes im Oberkorb geben deinen wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.




SoftGrip Weinglashalter

Bei den Weinglashaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.



Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.

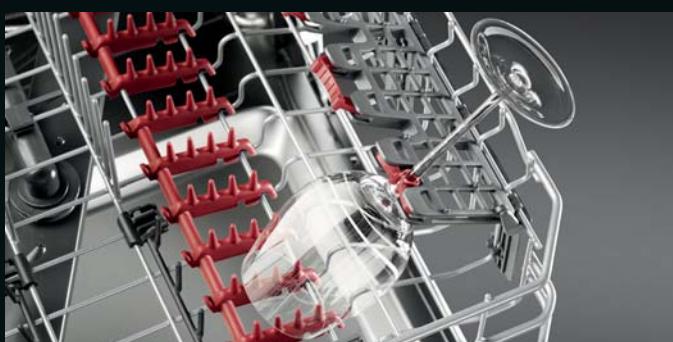

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE



AirDry Technologie

Am Ende der Trocknungsphase wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet. Das Geschirr trocknet fleckenfrei. Es ist kein Nachtrocknen notwendig und spart Energie.



Trocknungsklasse A

Alle unsere Geschirrspüler haben die beste Trocknungsklasse A.



Beladungserkennung Sensorlogic

Die Beladungserkennung passt die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und die Programmabläufe entsprechend aufeinander an. Es wird nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt als unbedingt notwendig.



AutoOff-Funktion

Die AutoOff-Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch vollständig abschaltet. Es fließt kein Strom mehr, das spart zusätzlich Energie.



30-Minuten-Programm 60 °C

Das Kurz-Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr in nur 30 Minuten.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, kannst du die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.



Aqua-Control-System

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Auslaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm Funktion informiert akustisch über eine Störung.



TimeSaver

Jetzt entscheidest du über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option kannst du die Programmdauer um bis zu 50 % kürzen. Ganz nach deinem Zeitplan.

Salz- und Klarspüleranzeige

Diese LED-Anzeigen signalisieren dir sofort, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.

Wassersensor

Der innovative Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Er entscheidet, ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und sorgt somit für das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch.

Programm Maschinenpflege

Pflegt den Geschirrspüler – für eine lange Lebensdauer. Mit diesem Reinigungsprogramm und einem Maschinenreiniger werden Fett- und Kalkrückstände im Geräteinnenraum sorgfältig entfernt.

Warmwasser-System

Um den Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, wird das Wasser nicht im Gerät erwärmt, sondern über den vorhandenen Warmwasser-Anschluss bezogen.



AutoSense Programm 50–60 °C

Im AutoSense Programm erkennt der integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeit zu sparen.



Dual-Sprüharm (nur 45 cm)


Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb. Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.

PERFECTFIT SCHLEPPTÜRTECHNIK

Die Schlepptürtechnologie ist eine patentierte Lösung, wodurch die Möbelfront gleitend an der Gerätetür bewegt wird und dadurch ideal für den Hocheinbau ist.

Möbelfronten, die gleiten

Unsere Modelle passen dank der intelligenten Schlepptürtechnik in alle Nischen. Somit kann AEG als einziges Unternehmen am Markt alle gängigen Raster der Küchenindustrie darstellen.

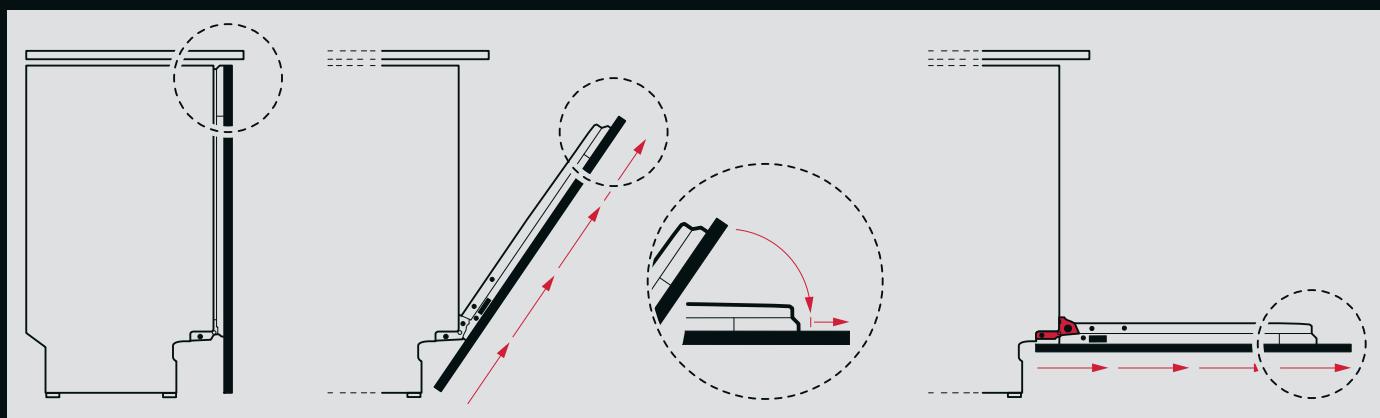

Schritt 1

Bei geschlossener Tür schließt die extralange Möbelfront bündig mit den anderen Möbelfronten ab.


Schritt 2

Wenn die Tür geöffnet wird, gleitet die Möbelfront durch die integrierte Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ am Geschirrspüler nach oben. Die Möbelfront gleitet an 2 Gleitrollen und 2 Winkeln, die zwischen der Möbelfront und der Gerätetür sitzen.

Schritt 3

Die Tür lässt sich komplett öffnen, ohne den Sockel ausschneiden zu müssen.

DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Sockelleiste von 0 mm bis 140 mm

Keine speziellen Ausschnitte notwendig durch die unterschiedlichen Höhen der Sockelleiste. Das erreicht außerdem ein Spaltmaß von 2 mm (andere Hersteller 4 mm).

Schnelle vertikale Ausrichtung

Die Möbelfront kann bis zu 5 mm vertikal ausgerichtet werden.

Flexibel mit den Frontlängen

Möbelfronten von 670 mm bis 825 mm können montiert werden.

Automatische Türbremse

Türgewichte zwischen 1,5 kg und 10 kg werden automatisch ausbalanciert. Es ist keine nachträgliche oder zusätzliche Einstellung durch den Monteur nötig.



ComfortLift®



NEU



**PROCLEAN™ / SERIE 9000 /
COMFORTLIFT® / CONNECTIVITY /
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB
FAVORIT FSK94858P**

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- **WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über AEG App**
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 75
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 39 – **Extra Silent 37**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**

- Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm

Maßbilder siehe Seite 250



ComfortLift®



**PROCLEAN™ / SERIE 9000 /
COMFORTLIFT® /
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB
FAVORIT FSK94847P**

AUSSTATTUNG



- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; **ComfortRails**; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
- **MaxiFlex Plus Besteck-schublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp
- **Anschlusswert:**
1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- **Sonderzubehör:**
• wie bei FSE82827P

Modell FSK94858P

PNC 911 438 486

SP € 2.190,-

Modell FSK94847P

PNC 911 438 461

SP € 1.990,-

Information zu Servicescharnier (Schlepptürtechnik) für höhere Türfrontgewichte siehe Kapitel "Einbautechnik" Seite 279.



COMFORTLIFT® / SERIE 9000 / 44 dB – EXTRA SILENT 42 dB

FAVORIT FSE82827P


AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 92
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 12
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW:
44 – Extra Silent 42
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff - Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme:
160 Minuten, 60 Minuten,
90 Minuten, AutoSense 50–60 °C,
Eco 50 °C, Maschinenpflege,
Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:**
Extra Silent, Glasschutz,
XtraPower
 - Deckendusche
 - 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
- Anschlusswert:**
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~, 10 A
- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625
SP € 50,-
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60
PNC 902 979 642
SP € 36,-
- | | |
|---------------|------------------|
| Modell | FSE82827P |
| PNC | 911 434 768 |
| SP | € 1.790,- |

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

COMFORTLIFT®: DER ERSTE UNTER- KORB, DER DIR ENTGEGENKOMMT

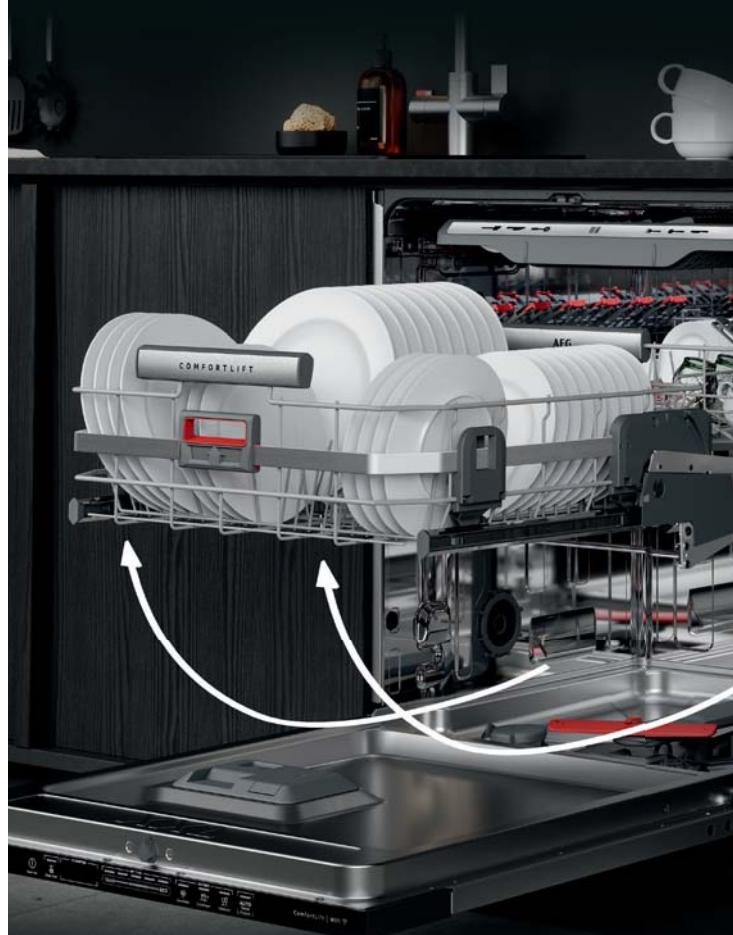

MAXIFLEX PLUS BESTECKSCHUBLADE

BESTE SPÜLERGEBNISSE FÜR SPERRIGE KÜCHENUTENSILIEN



MaxiFlex Plus Besteckschublade mit 15 Maßgedecken

Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien – von mehrteiligen Bestecken bis hin zu Küchenutensilien mit Übergröße. Die seitliche Höhe der MaxiFlex Plus Schublade schafft großzügig Raum im Oberkorb. Das Design der MaxiFlex Plus Schublade ist in der Mitte gleichmäßig tief, wodurch die Luft optimal zirkulieren kann.



AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten Geschirrspüler

EcoLine Geschirrspüler sind unsere besten Modelle
in Sachen Energie- und Ressourceneffizienz.

Alle EcoLine Geräte verfügen
über ressourcensparende Funktionen.



A
↑
G

**PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX / CONNECTIVITY /
43 DB – EXTRA SILENT 41 DB
FAVORIT FSK76748P**

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- **WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über AEG App**
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 54
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:30
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 43 – **Extra Silent 41**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
- Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm

- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; **ComfortRails**; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
- **MaxiFlex Plus Besteck-schublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstop
- **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Modell	FSK76748P
PNC	911 434 828
SP	€ 1.690,-

Maßbilder siehe Seite 250



NEU

A
↑
G

**PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX /
43 DB – EXTRA SILENT 41 DB
FAVORIT FSK76727P**

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 54
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:30
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 43 – **Extra Silent 41**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
- Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige

- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm


- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff

- **MaxiFlex Plus Besteck-schublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstop
- **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

- Sonderzubehör:**
- wie FSK75758P

Modell	FSK76727P
PNC	911 434 897
SP	€ 1.490,-

Information zu Servicescharnier (Schlepptürtechnik) für höhere Türfrontgewichte siehe Kapitel "Einbautechnik" Seite 279.



**PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX /
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB
FAVORIT FSK75758P**

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 64
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42 – **Extra Silent 40**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AirDry Technologie
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
 - Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung TimeBeam**
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**

„PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; **ComfortRails**; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
MaxiFlex Plus Besteck-schublade mit Halter für lange Messer
Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
• Aqua Control – Wasserstopp
geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die GroBraunische bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625


SP € 50,-

• Seitliche Edelstahlverblendung TB60
PNC 902 979 642
SP € 36,-

Modell FSK75758P

PNC 911 438 495

SP € 1.690,-



**PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX /
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB
FAVORIT FSK75737P**

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 64
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
 - Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:
• wie FSK75758P

Modell FSK75737P

PNC 911 434 896

SP € 1.390,-



**PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX / CONNECTIVITY /
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB
FAVORIT FSK73778P**

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- **WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über AEG App**
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 86
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW:
39 – Extra Silent 37
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- 7 Spülprogramme:
160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:**
Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**

Modell	FSK73778P
PNC	911 438 392
SP	€ 1.690,-

Maßbilder siehe Seite 250



**PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB
FAVORIT FSK73678P**

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - **WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über AEG App**
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW:
39 – Extra Silent 37
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff - Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme:
160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:**
Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- | Modell | FSK73678P |
|--------|------------------|
| PNC | 911 438 494 |
| SP | € 1.590,- |

Information zu Servicescharnier (Schlepptürtechnik) für höhere Türfrontgewichte siehe Kapitel "Einbautechnik" Seite 279.



**PROCLEAN™ / SERIE 6000 / MAXIFLEX /
44 dB**

FAVORIT FSK64727P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 76
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - BeamOnFloor** 2-farbig
 - Inverter-Motor

- Akustisches Signal am Programmende
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; AEG Korbgriff
- **MaxiFlex Plus Besteck-schublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625

SP € 50,-

• Seitliche Edelstahlverblendung TB60
PNC 902 979 642

SP € 36,-

Modell FSK64727P

PNC 911 436 431

SP € 1.350,-



**PROCLEAN™ / SERIE 6000 /
44 dB**

FAVORIT FSK64627P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 74
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - BeamOnFloor** 2-farbig
 - Inverter-Motor

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625

SP € 50,-

• Seitliche Edelstahlverblendung TB60
PNC 902 979 642

SP € 36,-

Modell FSK64627P

PNC 911 436 430

SP € 1.290,-



MAXIFLEX / SERIE 7000 / 42 DB

FAVORIT FSB53927Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten

- 2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - BeamOnFloor 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
- SchleppTürtechnologie**
 - „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Glashalter mit 4 SoftGrips Weinglashaltern; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau**

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell **FSB53927Z**

PNC 911 536 515

SP **€ 1.180,-**



D / SERIE 6000 / PROCLEAN
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB

FAVORIT FSE63307P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 82
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 12
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42 – **Extra Silent 40**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- 3 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower, Extra Silent
 - Deckendusche

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell **FSE63307P**

PNC 911 384 151

SP **€ 1.590,-**



ComfortLift®
INNOVATIONSPREIS
ERGONOMIE 2020



PROCLEAN™/SERIE 9000/ COMFORTLIFT®/ 44 DB – EXTRA SILENT 42 DB FAVORIT FEE83806PM

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°–60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- **3 Optionen:**
ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- ProWater System – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff
- **MaxiFlex Plus Besteck-schublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp

Anschlusswert:

- 1,9 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 50,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 36,-**

Modell **FEE83806PM**

PNC 911 424 479

SP **€ 1.790,-**



PROCLEAN™/SERIE 7000/ MAXIFLEX PLUS/ 44 DB – EXTRA SILENT 42 DB FAVORIT FEE74716PM

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 76
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°–60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- **3 Optionen:**
ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- ProWater System – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff
- **MaxiFlex Plus Besteck-schublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp

Sonderzubehör:

- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Anschlusswert:

- Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 50,-**


Sonderzubehör:

- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 36,-**

Modell **FEE74716PM**

PNC 911 424 489

SP **€ 1.390,-**

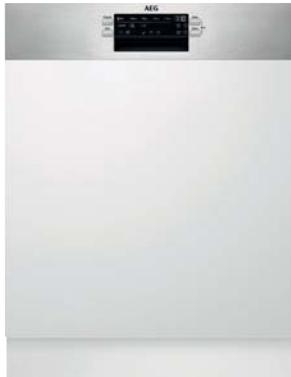

D/44 DB/SERIE 6000

FAVORIT FEE53628ZM

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemmissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Wassersensor
- LED-Display**
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme:
160 Minuten, 60 Minuten,
90 Minuten, AutoSense 50–60 °C,
Eco 50 °C, Maschinenpflege,
Quick 30 Minuten, Vorspülen
- 3 Optionen:**
ExtraHygiene, Glasschutz,
XtraPower

- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter-Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau**

- Anschlusswert:**
• 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A



SLIMLINE / SERIE 7000 / PROCLEAN™ /
MAXIFLEX /
D / 44 DB - EXTRASILENT 42 DB
FAVORIT FSE73507P

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 67
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 10
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemmissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW:
44 – Extra Silent 42
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme:
160 Minuten, 60 Minuten,
90 Minuten, AutoSense 50–60 °C,
Eco 50 °C, Maschinenpflege,
Quick 30 Minuten
- 3 Optionen:**
Extra Silent, Glasschutz,
XtraPower
- Deckendusche**
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm**
- Dual-Sprüharm**
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig**
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter-Motor
- Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; 2 SoftGrips Weinglashalter; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau**

- Anschlusswert:**
• 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Modell	FEE53628ZM
PNC	911 524 123
SP	€ 1.180,-

Modell	FSE73507P
PNC	911 077 024
SP	€ 1.250,-



NEU



SLIMLINE / SERIE 6000 / PROCLEAN™ / D / 44 DB

FAVORIT FSE73427P

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 63
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 9
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten

- **3 Optionen:**
 - Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - Satelliten-Sprüharm
 - **Dual-Sprüharm**
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter-Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau**

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A



SLIMLINE / SERIE 7000 / D / 44 DB – EXTRA SILENT 42 DB

FAVORIT FEE73407ZM

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 63
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 9
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemision in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen

- **3 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower, ExtraHygiene
 - Deckendusche
 - Satelliten-Sprüharm
 - **Dual-Sprüharm**
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - Inverter-Motor
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; 2 SoftGrips Weinglashalter; 2 SoftSpikes; Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalte; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSE73427P
PNC	911 077 041
SP	€ 1.170,-

Modell	FEE73407ZM
PNC	911 064 029
SP	€ 1.190,-

EIN GESCHIRRSPÜLER FÜR ALLE EINBAUSITUATIONEN

FÜR ALLE VOLLINTEGRIERTEN GESCHIRRSPÜLER GILT AB
JETZT: EIN GERÄT – 2 MÖGLICHKEITEN DER FRONTMONTAGE


Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ (B) für alle 60 cm ProClean™ Geschirrspüler

Für alle vollintegrierten ProClean™ Geschirrspüler ermöglicht die Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten bis 825 mm.

Festtürtechnologie (A) –

Weiterhin besteht die Möglichkeit für die vollintegrierten Geschirrspüler die schon bekannte Festtürtechnologie anzuwenden, welche die Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–776 mm ermöglicht. Hierbei wird die Möbelfront fix an die Geschirrspülertür verschraubt.

- Alle 60 cm Geschirrspüler mit Frontmaß bis 720 mm:
max. Gewicht für die Festtürmontage: **5,5 kg**
mit Frontmaß bis 778 mm:
max. Gewicht für die Festtürmontage: **7 kg**
- Alle 45 cm Geschirrspüler mit Frontmaß bis 720 mm:
max. Gewicht für die Festtürmontage: **4 kg**

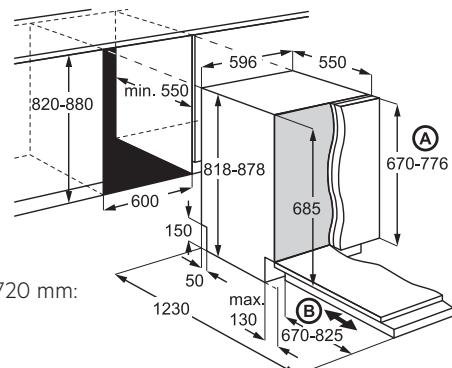


A: Festtür-Technik
durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm
Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 160-260 mm

B: Schlepptür-Technik
durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 0-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 50-200 mm
Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 115-260 mm


SCHLEPPTÜRTECHNOLOGIE IM EINSTIEGSSEGMENT UND BEI 45 CM GERÄTEN



Die Schlepptürtechnologie ermöglicht unseren 60 cm breiten vollintegrierten Geschirrspülern im Einstieg, sowie den 45 cm breiten Modellen eine Darstellung von Möbelfronten im Bereich von 645–776 mm. Bis jetzt war dies nur bis 715 mm möglich. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung langer Möbelfronten bis 776 mm. Mit dieser Technologie vermeiden wir im Hoccheinbau das Anschärgen der Schubladenfront unterhalb eines Spülers und je nach Küchenmaß den Sockelausschnitt.

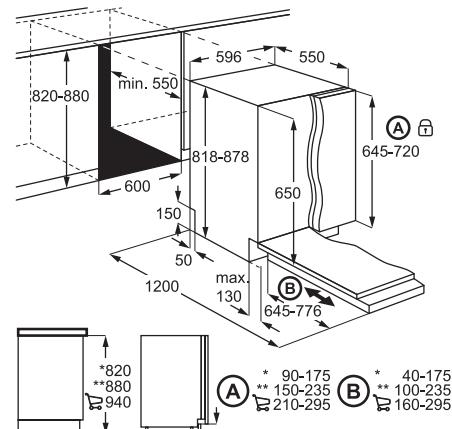

RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR DEINE KÜCHE MIT PROCLEAN™ GESCHIRRSPÜLERN!

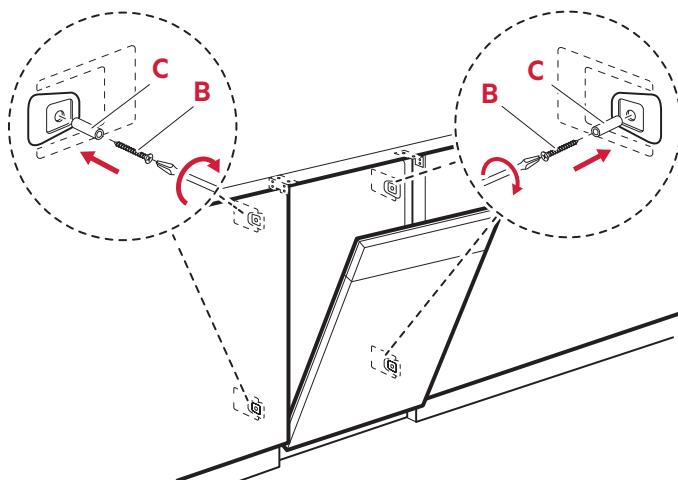

Seitliche Befestigung

Mit der seitlichen Befestigung geben wir dem Geschirrspüler die Standsicherheit, die gerade im Highboard-Bereich benötigt wird. Vier Befestigungspunkte für den stabilen und perfekten Einbau in jeder Nische. Die seitliche Befestigung kann auch durch das Sonderzubehör TB60 realisiert werden und bietet somit eine hochwertige Verblendung der Gerätenische.

Optimales Spaltmaß –

auch im Highboard-Bereich

Durch die Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ garantieren wir ein optimales Spaltmaß auch im Highboard-Bereich. 2 mm Spaltmaß stellen kein Problem dar und auch eine Abschrägung des darunter liegenden Schubkastens ist nicht notwendig.



Perfekt für jede Nische


Durch das Sonderzubehör FitsAll erhältst du die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Dein Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

Darstellung der verschiedenen Einbau-Nischen mit ProClean™


	130er Raster	150er Raster	120er Raster	Maxi-Korpus
820 mm				
720 mm	720 mm	780 mm	750 mm	720 mm
100 mm	100 mm	100 mm	150 mm	360 mm
				260 mm
				100 mm
				100 mm

M A B B I L D E R


FS.....P 60 cm

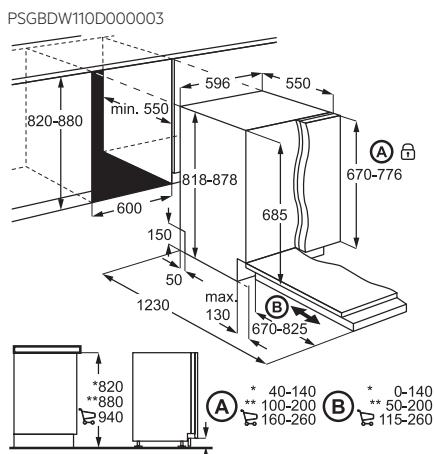


FS.....Z 60 cm

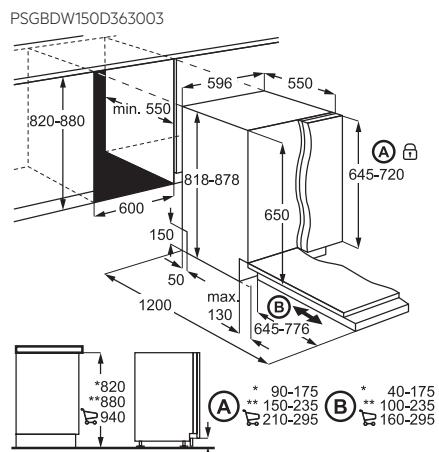


FS.....P 45 cm

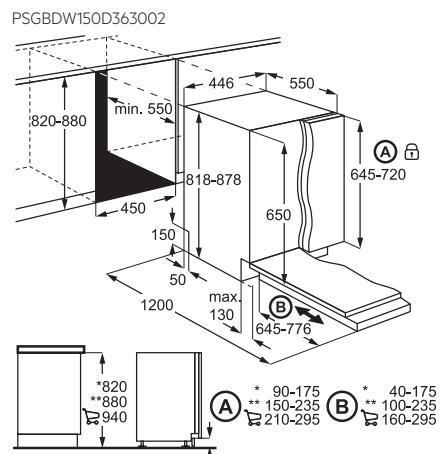


FE.....PM 60 cm

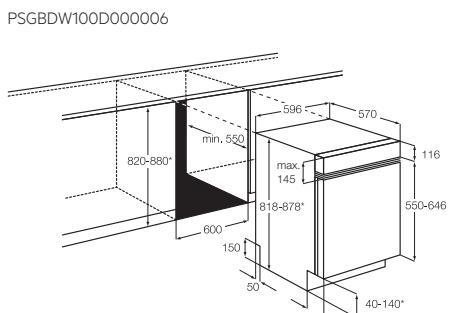

FE.....ZM 60 cm

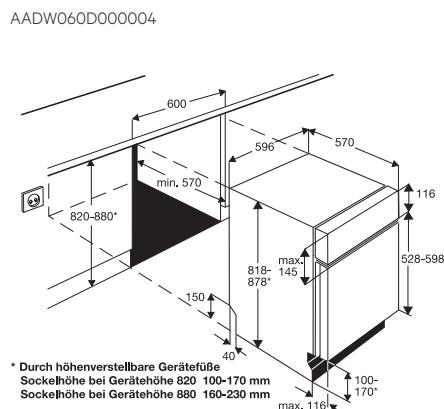


FE.....ZM 45 cm

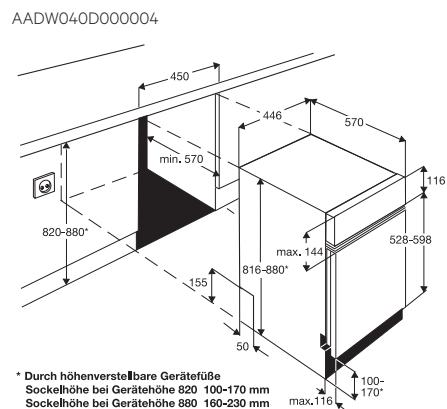

FSE63307P 55 cm

PSGWDW200DE00001

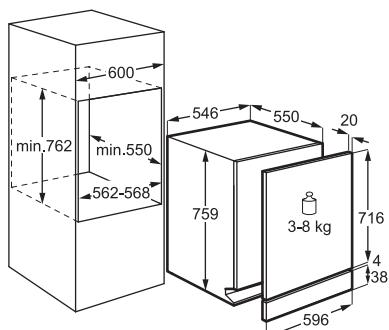

WASCHEN UND TROCKNEN

Waschgeräte & Wäschetrockner

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten
Vollintegrierbarer Unterbau-Wäschetrockner
Maßbild

253
255
256



**SoftPlus-Option**

Die SoftPlus-Option aktiviert einen zusätzlichen Spülgang der mit seiner speziellen Einspültechnik den Weichspüler optimal auf der ganzen Beladung verteilt. Die Wäsche wird so noch weicher und frischer.

**ProSense®-Technologie**

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung. Das spart Wasser, Energie und Zeit.

**Aqua-Control-System**

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm Funktion informiert akustisch über eine Störung.

**ProTex Schontrommel**

Die AEG Protex ÖKO-Schontrommel sorgt für überaus schonende Pflege bei gleichzeitig größtmöglicher Energieeffizienz. Das größere Trommenvolumen, die besondere Trommelprägung – auf der die Wäsche sanft gleitet – und die neu gestalteten Mitnehmerrippen verhindern ein Aufrauen der Textilien. Alles bleibt glatt, die Farben strahlen und es wird Energie gespart.

**AutoOff-Funktion**

Die AutoOff-Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Waschgang automatisch vollständig abschaltet. Es fließt kein Strom mehr, das spart zusätzlich Energie.

**Programmoptionen**

Mit den Optionen 2-stufiges Zeitsparen, Flecken und Vorwäsche können sie das Programm individuell ihren Bedürfnissen bzw. dem Verschmutzungsgrad ihrer Wäsche anpassen. So sorgt z.B. die Universal Fleckenoption für eine wirkungsvolle Beseitigung aller haushaltsüblichen Fleckenarten.

**ÖKOInverter-Motor**

Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie).

**Nachlegefunktion**

Noch ein Teil vergessen? Kein Problem mit unserer Nachlegefunktion! Einfach mit der Pause-Taste unterbrechen, die Tür wird entriegelt* Programm wieder starten - fertig.

**ÖKOPower-Programm**

Dank ÖKOMix Vormischtechnologie bringt das ÖKOPower-Programm 5 kg Wäsche (bei Topladern 3 kg) bei 30 °C in weniger als einer Stunde ins Reine.

**XXL-Türöffnung**

Die extragroße Trommel ist mit einer Einfüllöffnung von 340 mm Durchmesser ausgestattet. Der Öffnungswinkel von 160 Grad erleichtert das Be- und Entladen.

**Elektronische Kindersicherung**

Keine Chance für neugierige Kinderhände. Die elektronische Kindersicherung verhindert, dass die Waschmaschine ungewollt gestartet oder das Programm während des Betriebs verändert werden kann.

**PlusDampf-Option**

Für weniger Falten und Bügelaufwand einfach die PlusDampf-Option zusätzlich anwählen und nach dem Waschprogramm schließt sich automatisch eine 30 minütige Knitterschutzphase mit Dampf an.

**LED-Display**

Das übersichtliche LED-Display zeigt die gewählte Startzeitvorwahl, sowie Restlaufzeit und die angewählten Optionen an.

* Die Tür wird entriegelt, sofern die Temperatur unter 50 °C liegt und ein gewisses Wasserniveau nicht überschritten ist.



NEU

A
A
G

NEU

B
A
G

VOLLINTEGRIERBARER WASCHAUTOMAT SERIE 8000 LAVAMAT LR8WI7480

AUSSTATTUNG



- ÖKOMix – Fleckenfernung schon bei 30 °C
- ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten
- ProSense®-Mengenautomatik
- WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über AEG App
- ÖKOInverter-Motor-Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control Schlauch – Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- LED-Display mit weißen LEDs
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / ÖKOPower / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Spülen / Anti-Allergie / Daunen / 20 min – 3 kg / Sport / Jeans / Wolle/Seide
- Universal Fleckenoption
- 5-stufiges Zeitsparen
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Green zertifiziert

- Integrierte Flüssigwaschmittel-einspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Lieferumfang enthalten.
- Energielabedaten bezogen auf das Standardprogramm Eco 40–60:**

 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 47
 - Nennkapazität in kg: 8
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 44
 - Dauer des Programms bei Nennkapazität in Stunden: 3:20
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: A
 - Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 68
 - Max. Schleudererdrehzahl: 1.351 U/min

Anschlusswerte:
• 230 V~/10 A

Modell	LR8WI7480
PNC	914 580 408
SP	€ 1.690,-

VOLLINTEGRIERBARER WASCHAUTOMAT SERIE 7000 LAVAMAT LR7BI6480

AUSSTATTUNG



- Kindersicherung elektronisch
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Lieferumfang enthalten.
- Energielabedaten bezogen auf das Standardprogramm Eco 40–60:**

 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 54
 - Nennkapazität in kg: 8
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 45
 - Dauer des Programms bei Nennkapazität in Stunden: 3:20
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: A
 - Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 69
 - Max. Schleudererdrehzahl: 1.351 U/min

Anschlusswerte:
• 230 V~/10 A

Modell	LR7BI6480
PNC	914 580 510
SP	€ 1.490,-

AUFGEFRISCHTE KLEIDUNG*, WENIGER FALTEN MIT DER PROSTEAM®- TECHNOLOGIE

Mit dem Dampf-Programm erhalten Sie das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart Ihnen und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt, wie frisch gewaschen, fügen Sie einfach unseren SteamFragrance hinzu.





Waschen und Trocknen



Waschen

VOLLINTEGRIERBARER WASCHTROCKNER SERIE 8000 LAVAMAT KOMBI LWR8WI7680

AUSSTATTUNG



- **Wifi Vernetzung per WLAN über AEG App möglich**
- **Sprachsteuerung über Google Assistant**
- **PowerCare – Sauberkeit in weniger als 1 Stunde**
- **ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten**
- **ProSense®-Mengenautomatik**
- **ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)**
- **ProTex Schontrommel**
- **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
- Waschtrockner für 8 kg Waschen und 4 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Auswahltasten für Waschen/Trocknen
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrocknung
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion

- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Power Clean / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Maschinenreinigung / Hygiene mit Dampf / Sportwäsche / Outdoor/Imprägnieren / Wolle/Handwäsche / NonStop 1kg - 1h
- Programme über die App auswählbar: Denim / Daunen Jacke / Bettwäsche / Mikrofaser / Handtücher / Arbeitskleidung / Dunkle Wäsche / Babywäsche / Daunen / Leichtbügeln / Hemden / Kaschmir mit Dampf
- Integrierte Flüssigwaschmittel-einspülung
- Wassermengen-Sensor
- Wasch- und Trockenzyklus Woolmark Blue zertifiziert
- Kindersicherung elektronisch
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Lieferumfang enthalten
- Unterschiebbar bei 82 cm Nischenhöhe

- Schaumerkennung
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Vollintegrierbar
- Gerätemaße:
Höhe x Breite x Tiefe (mm):
819 x 596 x 553

Energielabeldaten bezogen auf das Standardprogramm Eco 40–60:

- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 217
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: 47
- Nennkapazität für Waschen und Trocknen in kg: 4
- Nennkapazität für den Waschzyklus in kg: 8
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 60
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 44
- Programmdauer bei Nennkapazität für Waschen und Trocknen in Stunden: 5:40
- Programmdauer bei Nennkapazität für den Waschzyklus in Stunden: 3:20
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse des Schleudergangs: A
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 70
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.551 U/min

Anschlusswerte:


- 230 V~/10 A

Modell LWR8WI7680**PNC 914 606 707****SP € 1.990,-**

M A ß B I L D

LAVAMAT LR8WI7480 / LR7BI6480 / LWR8WI7680

PSGBWM200DE00001

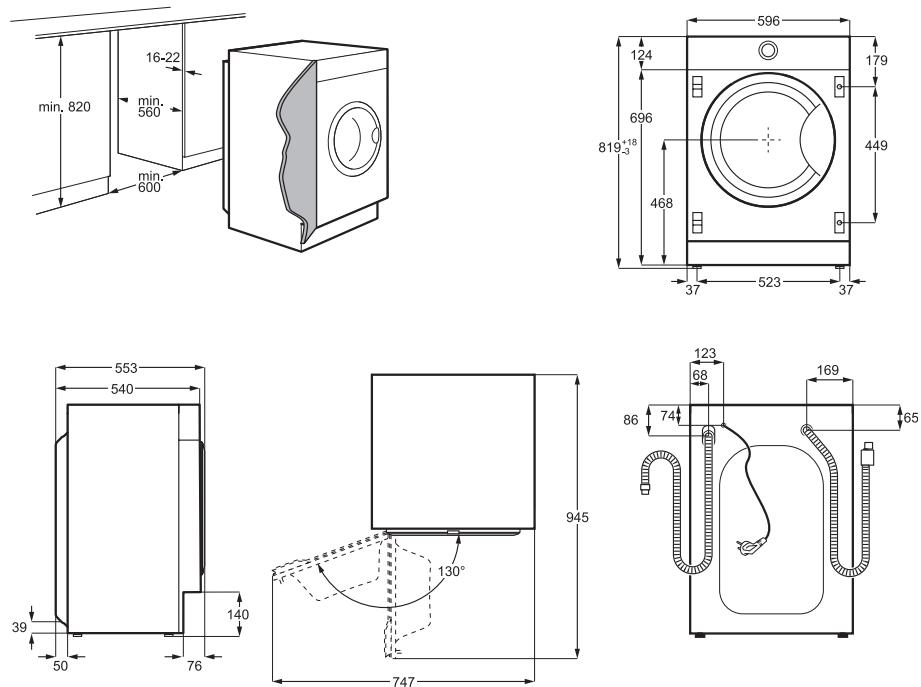



SONDER- ZUBEHÖR

Herde/Backöfen	258
Kaffeemaschinen	260
Autark-Kochfelder	260
Dunstabzugshauben	261
Kältegeräte	264
Spülen	264
Waschen/Trocknen	265

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Serie 6000	Serie 7000	Serie 8000	Serie 9000		
					SurroundCook	SteamBake	SteamCrisp	AssistedCooking	SteamBoost	SteamPro
SONDERZUBEHÖR HERDE UND BACKÖFEN										
A900AF11		902 980 259	85,-	Easy2Clean Backblech Kein Anhaften von Speisen aufgrund einer hochwertigen Keramikbeschichtung. Kein Öl oder Backpapier nötig. Leichte Reinigung mit feuchtem Tuch und etwas Spülmittel. B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,2	X	X	X	X	X	X
CTGR-AP		944 189 364	50,-	Backblech Ideal zum Backen z. B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5	X	X	X	X	X	X
M900EC01		902 980 314	92,-	Easy2Clean Brat- und Fettspfanne Kein Anhaften von Speisen aufgrund einer hochwertigen Keramikbeschichtung. Kein Öl oder Backpapier nötig. Leichte Reinigung mit feuchtem Tuch und etwas Spülmittel. B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4,0	X	X	X	X	X	X
DPGR-AP		944 189 366	50,-	Brat- und Fettspfanne Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,2	X	X	X	X	X	X
A90ZBT10		902 979 493	73,-	Patisserie-Profibackblech gelocht Patisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z. B. von Brot und Brötchen. B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 1,0	X	X	X	X	X	X
A900AF00		902 980 163	73,-	AirFry Tray Frittieren von Speisen mit Heissluft – ohne Öl oder Fett unter Verwendung des Ofen-Programms „Pizzastufe“ mit Temperaturen von 180–200 °C, je nach Lebensmittel. B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 2,5	X	X	X	X	X	X
TR1LV		944 189 351	86,-	FlexiRunners™ Teilauszug, 1 Paar Teilauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.	X	X		X		
TR3LV		944 189 357	197,-	FlexiRunners™ Teilauszug, 3 Paar Teilauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.	X	X		X		

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Serie 6000	Serie 7000	Serie 8000	Serie 9000	
					SurroundCook	SteamBake	SteamCrisp	AssistedCooking	SteamBoost
SONDERZUBEHÖR HERDE UND BACKÖFEN									
TR1LFAV		944 189 354	123,-	FlexiRunners™ Super Clean Vollauszug, 1 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für eine Ebene.	X	X		X	
TR3LFAV		944 189 359	309,-	FlexiRunners™ Super Clean Vollauszug, 3 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für drei Ebenen.	X	X		X	
TR1LFV		944 189 352	111,-	FlexiRunners™ Vollauszug, 1 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.	X	X		X	
TR3LFV		944 189 358	285,-	FlexiRunners™ Vollauszug, 3 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.	X	X		X	
TR1LFSTV		944 189 355	123,-	FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.			X	X X	
TR3LFSTV		944 189 360	285,-	FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.			X	X X	
A9OZS10		902 979 474	322,-	Profi-Steam-Set Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.				X X	
A9OBGC23		902 979 553	123,-	Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht) Ideal zum Dampfgaren, geeignet z.B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.				X X	
A3OS1		902 979 704	43,-	Sous-Vide-Beutel Sous-Vide-Beutel in Profiqualität für perfekte Ergebnisse. Nutzung bei Temperaturspannen von 40–120 °C. Schnellgefrierer geeignet. 50 Beutel pro Packung.				X	
A9OZPS1		902 979 797	78,-	Pizza-Set Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Bäckergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet. • Feuerfester Stein • Holzbrett	X	X	X	X X X	
SNAPPER		902 979 866	24,-	Einbau-Schnapper Leichter Einbau von Backöfen und Herden im Einbauschrank ohne Bohren von Löchern – nur einklicken.	X	X	X	X X X	

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Serie 6000	Serie 7000	Serie 8000	Serie 9000		
					SurroundCook	SteamBake	SteamCrisp	AssistedCooking	SteamBoost	SteamPro
SONDERZUBEHÖR HERDE UND BACKÖFEN										
M3OCS300		902 980 345	11,-	Reinigungsspray für Backöfen und Mikrowellen, 500 ml Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Nicht reizend.	X	X	X	X	X	X
M3OCD300		902 980 344	11,-	Entkalker für Dampfgarer, 250 ml Hochwirksamer und schonender Entkalker für Dampfgarer. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung.			X	X	X	X

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR KAFFEEMASCHINEN					
M3BICF200		902 979 872	20,-	Wasserfilter Reduziert die Bildung von Kalkablagerungen in deiner Kaffeemaschine.	Passend für alle AEG Einbau-Kaffeevollautomaten
M3BICD200		902 979 871	14,-	Entkalker Hochwirksamer und schonender Entkalker für Kaffeemaschinen. Regelmäßige Entkalkung trägt zum Erhalt der Funktionsfähigkeit deiner Kaffeemaschine bei.	Passend für alle AEG Einbau-Kaffeevollautomaten
SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER					
A9HL33		902 979 707	260,-	Plancha-Grillplatte Genieße gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung sowie mühelose Reinigung dank langlebiger Antihaftbeschichtung. Maße: B x T x H: 43,2 x 22 x 1,8 cm.	Passend für alle AEG Kochfelder mit Bridge-Funktion (Strahlenbeheizt / Induktion / Gas)
A3SS		902 979 820	174,-	Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden bestehend aus: • 1 Topf (Ø 20 cm) • 1 Topf (Ø 16 cm) • 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)	Passend für alle Kochfelder (Strahlenbeheizt / Induktion / Gas)
A4SS		902 979 889	248,-	AEG Kochgeschirr-Set: zwei Töpfe, Pastaeinsatz und Bratpfanne Das AEG all-in-one Kochset besteht aus: • 1 Bratpfanne (Ø 28 cm) • 2 Töpfen (Ø 20 cm und Ø 24 cm) • 1 Edelstahl Pastaeinsatz	Passend für alle Kochfelder (Strahlenbeheizt / Induktion / Gas)
FUSION-WOK		944 189 320	260,-	Fusion Induktions-Wok Perfekte Verbindung von Stil und Funktionalität. Genaue, intensive Wärme überlässt dir die Kontrolle. Ideal zum Schmoren und Köcheln.	Passend für Kochfelder (Induktion / Gas)

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER					
A9HOLID1		902 980 278	41,-	Topfdeckel Topfdeckel mit Dampföffnung auf der Seite, um den Dampf nach unten zum Abzug abzuleiten. Größe 1 = Topf-/Pfannengröße 16–18 cm	Passend für alle Töpfe/Pfannen 16–18 cm Durchmesser zum Einsatz auf Kochfelder mit integriertem Dampfabzug
A9HOLID2		902 980 279	44,-	Topfdeckel Topfdeckel mit Dampföffnung auf der Seite, um den Dampf nach unten zum Abzug abzuleiten. Größe 2 = Topf-/Pfannengröße 20–22–24 cm	Passend für alle Töpfe/Pfannen mit 20–24 cm Durchmesser zum Einsatz auf Kochfelder mit integriertem Dampfabzug
A9HOLID3		902 980 280	47,-	Topfdeckel Topfdeckel mit Dampföffnung auf der Seite, um den Dampf nach unten zum Abzug abzuleiten. Größe 3 = Topf-/Pfannengröße 26–28–30 cm	Passend für alle Töpfe/Pfannen mit 26–30 cm Durchmesser zum Einsatz auf Kochfelder mit integriertem Dampfabzug
A9HOSM		902 980 307	76,-	Topfdeckel 2 Topfdeckel mit Dampföffnung auf der Seite, um den Dampf nach unten zum Abzug abzuleiten. Größe 1 und 2 als Set	Passend für alle Töpfe/Pfannen mit 16–24 cm Durchmesser zum Einsatz auf Kochfelder mit integriertem Dampfabzug
PBOX-6IR		944 189 313	98,-	Schutzboden Schutzboden für autarke Kochfelder: Strahlungsbeheizt mit 60 cm	Passend für 60 cm autarke strahlungsbeheizte Kochfelder zum Einbau über Schubladen
M3SCC300		902 980 386	11,-	Reinigungscreme für Edelstahl, 300 ml Diese Reinigungscreme reinigt alle Edelstahloberflächen und hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film. Ohne Verkratzen.	Zur Verwendung auf Edelstahloberflächen
M3HCC300		902 980 343	9,-	Kochfeld-Reinigungscreme, 300 ml Dieser Reiniger reinigt und poliert effizient und bildet einen Schutzfilm, der die künftige Reinigung erleichtert. Konzentrierte Formel.	Zur Verwendung auf Glaskeramik-, Induktions- und Glaskochfelder
M3SCS300		902 980 387	11,-	Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.	Zur Verwendung auf Edelstahloberflächen
INSTALLATIONS-ZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG					
M2CKCF01		902 980 292	234,-	Umluft-Installations-Kit bestehend aus 2 Rohrbogen 90° vertikal, 2 Rohrbogen 15° vertikal, Flachkanalrohr 120 cm, 2 Rohrverbinde, Adapter Naber, PVC-Klebeband – Maße 220 x 90 mm.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug. Nicht passend zu: XUB6745AB, XUB6745CB, XUB6745XB
M2CKCF17		902 980 432	183,-	Umluft-Installations-Kit für XTM bestehend aus Rohrbogen 90° vertikal, Flachkanalrohr 100 cm, PVC-Klebeband – Maße 220 x 90 mm.	Passend für XUB6745AB, XUB6745CB, XUB6745XB
M2CKCF02		902 980 293	37,-	Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
INSTALLATIONS-ZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG					
M2CKCF03		902 980 294	37,-	Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF04		902 980 295	43,-	Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF05		902 980 296	46,-	Flachkanalrohr (90 x 220 mm), Länge 100 cm	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF06		902 980 297	22,-	Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF07		902 980 298	40,-	Rundkanal (Ø 150 mm) Länge 100 cm	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF08		902 980 299	22,-	Rohrverbinder Rundkanal (Ø 150 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF09		902 980 300	31,-	Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF10		902 980 301	13,-	PVC Klebeband 50 mm breit, Länge 10 m	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF11		902 980 304	17,-	Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
M2CKCF13		902 980 313	34,-	Rohrbogen Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
MECKCH18		902 980 260	36,-	Adapter Adapter für Naber Rohrsystem.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
INSTALLATIONS-ZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG					
MCFB70		902 980 273	249,-	2in1 Filter (Fett- und Kohlefilter) 2in1 Filter (Fett- und Kohlefilter) für Muldenlüfter (Modellbezeichnung beginnt mit CC), spülmaschinengeeignet und regenerierbar.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug in Umluftfunktion Ausgenommen: XUB6745AB, XUB6745CB, XUB6745XB
MGRF70	 <small>* Abbildung kann abweichen</small>	902 980 393	97,-	Fettfilter Spülmaschinengeeignet.	Passend für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug in Abluftbetrieb XDF6847AB, CDE84779CB, CDE84779XB
MCFB88	 <small>* Abbildung kann abweichen</small>	902 980 431	249,-	Long-Life Kohlefilter für XTM Kochfelder mit integriertem Dunstabzug. Regenerierbar.	Passend für XUB6745AB, XUB6745CB XUB6745XB
SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN					
M8CKSL07		902 980 412	117,-	Silentium-Kit 7cm Durch das schallabsorbierende Material wird der Geräuschpegel deiner Dunstabzugshaube deutlich verringert. Stapelbar für noch mehr Lärmreduzierung. Maße: Höhe 7 cm, Durchmesser 150 cm.	DFH8961B, DFH8661B, DLH6961B, DLH6661B
M8CKSL28		902 980 413	154,-	Silentium-Kit 28cm Durch das schallabsorbierende Material wird der Geräuschpegel deiner Dunstabzugshaube deutlich verringert. Stapelbar für noch mehr Lärmreduzierung. Maße: Höhe 28 cm, Durchmesser 150 cm.	DFH8961B, DFH8661B, DLH6961B, DLH6661B

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für Modell
WEITERES SONDERZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN					
MECK55		902 980 415	149,-	Kaminschacht Matt schwarz	DLH6961B, DLH6661B
KPIPE150		942 492 724	61,-	Abluftschlauch 150 mm 2 Schlauchschenkel im Lieferumfang enthalten. Länge max. ausziehbar auf 120cm	Passend für alle Dunstabzugs- hauben bei Abluftmontage

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR KÜHL-GEFRIERGERÄTE					
A6RHES31		902 979 891	123,-	AEG entnehmbares Ausziehtablett Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf alle Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe.	Passend für alle AEG-Einbau-Kühlgeräte, außer 103er Nische
WINERACK		925 989 682	54,-	Flaschenhalter In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern. Wine Rack für 178 cm, 158 cm, 145 cm, 140 cm, 123 cm und 88 cm.	Passend für alle AEG Einbau-Kühlgeräte
M9RWCAF1		902 980 322	45,-	CleanAir+ Der CleanAir+ Filter aus Aktivkohle ist dank FACT® Technologie sehr effizient und beseitigt bis zu 90 % unerwünschter Gerüche in nur 15 Minuten*. Er ist einfach seitlich an einem der Einlegeböden zu befestigen. Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, den Filter alle 6 Monate auszutauschen.	Passend für alle AEG Kühlgeräte
M9RWCAF2		902 980 323	39,-	CleanAir+ Ersatzfilter Der CleanAir+ Filter aus Aktivkohle ist dank FACT® Technologie sehr effizient und beseitigt bis zu 90 % unerwünschter Gerüche in nur 15 Minuten. Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, den Filter alle 6 Monate auszutauschen.	Passend für M9RWCAF1 (Austauschfilter) sowie Wein-klimaschrank AWUD040B8B
M3RCS300		902 980 385	11,-	Kühlschrank-Reinigungsspray, 500 ml Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in deinem Kühl- oder Gefrierschrank.	Passend für alle Kühlgeräte und Gefriergeräte
SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER					
A9SZGB01		902 979 555	36,-	Glaskorb Glaskorb für eine schonende Reinigung von bis zu 8 langstieligen Gläsern. Einfach zusammenklappbar bspw. zur Verstauung in einer flachen Schublade.	Passend für alle Geschirrspüler
TB60		902 979 642	36,-	Seitliche Edelstahlverblendung Nischenverblendung aus Edelstahl. Zur seitlichen Befestigung und hochwertigen Verblendung der Gerätereitsche durch Edelstahlleisten.	Passend für ProClean Spüler, 60 cm
FITS-ALLII		911 740 625	50,-	Fussverlängerung Fussverlängerung für die Grossraumnische bei höheren Arbeitsplatten.	Passend für ProClean Spüler, 60 cm
M2DK2		902 980 043	36,-	PerfectFit Geschirrspüler-Türblenden-Installations-Kit Patentierte schnelle Installation für alle Küchendesigns. Für alle Türblenden von 650–780 mm. Für alle Nischenhöhen von 820–880 mm. Keine speziellen Änderungen nötig bei Sockel von 4–170 mm. Für alle Blendengewichte von 2–10 kg.	Passend für alle Geschirrspüler

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER					
M3DKH100		902 980 338	115,-	AEG Isolationsabdeckung für Geschirrspüler Intelligente Lösung für kleine Küchen. Mit der Isolationsabdeckung ist der sichere Einbau deines AEG Geschirrspülers* direkt unterhalb eines autarken Induktionskochfelds möglich. Sie schützt das Kochfeld vor Hitze und Dampf, die vom Geschirrspüler ausgehen.	Passend für 60 cm vollintegrierte AEG Geschirrspüler mit PNC 911 43x xxx und 911 53x xxx zum Einbau unter autarke Gas- und Induktionskochfelder 60 cm (Kompatibilitätsprüfung unter www.aeg.at)
WRFLEX100		911 740 524	68,-	Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung – 1 m.	Passend für alle Geschirrspüler / Waschautomaten / Waschtrockner
WRFLEX200		911 740 525	86,-	Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung – 2 m.	Passend für alle Geschirrspüler / Waschautomaten / Waschtrockner
SONDERZUBEHÖR WASCHEN/SPÜLEN					
M2GCP100		902 980 442	11,-	Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung deiner Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2x 100 g = 200 g	Passend für Waschgeräte und Geschirrspülmaschinen
M3DCR300		902 980 342	11,-	Klarspülmittel, 300 ml Dieses Klarspülmittel sorgt für trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Er bekämpft Wasserflecken und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.	Passend für Geschirrspülmaschinen
M2DCP050		902 980 447	11,-	Entfettungsmittel für Geschirrspüler Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung deiner Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.	Passend für Geschirrspülmaschinen
M3KCD201		902 980 339	11,-	Universalentkalker flüssig, 1 Liter Dieser Universalentkalker wirkt der Verkalkung von Haushaltgeräten entgegen, sodass deine Geräte länger leistungsfähig bleiben.	Passend für alle wasserführenden Haushaltsgroß- und Kleingeräte. Nicht geeignet für Dampfgarer und Backöfen mit Dampfunterstützung.
M3GCS200		902 979 927	3,-	Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz Dieses Salz verhindert Kalkablagerungen in deinem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.	Passend für alle Geschirrspülmaschinen, sowie Waschmaschinen der Serie 9000
M2GCP600		902 980 382	12,-	3-in-1 Reinigung und Pflege (6 Stück) Clean & Care 3-in-1 für die perfekte Funktionsfähigkeit deiner Haushaltsgeräte. Es entfettet und entkalkt deinen Geschirrspüler und deine Waschmaschine.	Passend für Waschgeräte und Geschirrspülmaschinen
M2GCP120		902 980 384	23,-	3-in-1 Reinigung und Pflege (12 Stück) Clean & Care 3-in-1 für die perfekte Funktionsfähigkeit deiner Haushaltsgeräte. Es entfettet und entkalkt deinen Geschirrspüler und deine Waschmaschine.	Passend für Waschgeräte und Geschirrspülmaschinen
M2WCP050		902 980 444	12,-	Intensive Reinigung – Entfettungsmittel für Waschmaschinen Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung deiner Waschmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.	Passend für Waschgeräte

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR WASCHAUTOMATEN					
A2WASF00		902 980 449	13,-	Wascheduft Der Wascheduft PURE, bringt die Frische zurück in deine Kleidung. Zur Verwendung im Dampfprogramm von Frontlader-Waschmaschinen und Waschtrockner. Flasche mit 300 ml Inhalt.	Passend für alle AEG Waschautomaten ab Serie 7000, beginnend mit der Modellbezeichnung LR bzw. LWR.
A9WHMIC1		902 980 347	135,-	Mikroplastik-Filter Beim Waschen von synthetischen Textilien lösen sich Mikrofaserpartikel von der Kleidung. Das Ablaufwasser der Waschmaschine wird über den Filter geleitet und dabei entfernt er 90 % der im Abwasser enthaltenen Mikrofaserpartikel (größer als 45 Mikrometer).	Passend für alle AEG Waschautomaten / Waschtrockner
A4WHCAR1		902 980 364	41,-	Austausch-Filtereinsatz für Mikroplastik-Filter, 2er Pack Filtereinsatz für Mikroplastik-Filter. Je nach Nutzung sollte der Filtereinsatz alle 6 Monate getauscht werden.	Passend für A9WHMIC1 (Austauschfilter)
M5WPWB00		902 980 454	7,-	Wäschebeutel Dieser Wäschebeutel schützt deine feinsten Kleidungsstücke und erhöht ihre Lebensdauer. Ideal für das Waschen von Dessous, oder wenn kleine Wäschestücke wie Socken nicht über die gesamte Ladung verteilt werden sollen.	Verwendbar in allen Geräten zur Wäschepflege
M6WHBP01		902 980 371	383,-	Höhenausgleichsrahmen für vollintegrierbare Waschmaschinen und Waschtrockner Integrierbare Geräte zur Wäschepflege lassen sich von 86,5 cm auf bis zu 88,5 cm erhöhen und passgenau in einen Schrank integrieren.	Passend für AEG Einbauwaschmaschinen und AEG Einbauwaschtrockner



EINBAU- TECHNIK

Einbau-Herde/Backöfen	268
Kochfelder	269
Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug	270
Dunstabzugshauben	275
Kühl-/Gefriergeräte	277
Geschirrspüler	278
Waschgeräte/Waschtrockner	280
Installation	281

EINBAU-HERDE / -BACKÖFEN


Installation der Einbau-Herde

Die Geräte sind gemäß Maßbild in die Möbel einzusetzen. Der Möbelfachboden des Umbauschrankes (max. 530 mm) muss immer kürzer sein als die Seitenwand (mind. 550 mm), dadurch ergibt sich gegenüber der Rückwand (Mauer) ein Spalt von min. 20 mm. Es ist darauf zu achten, dass dieser Spalt nach unten zum Sockelraum des Umbauschrankes hin offen ist.

ACHTUNG! Die Nischenhöhen-Abmessung ist unbedingt einzuhalten (das heißt, nicht über und nicht unter dem vorgegebenen Maß). Der Abstand von 5 mm, der sich aus der Differenz von Nischen- und Gerätehöhe ergibt, muss zwischen UK-APL und OK-Gerät liegen. Er darf nicht durch Querstreben (Transportleisten) verdeckt oder gar durch Unterlagen unter dem Gerät ausgeglichen werden!

Der Einsatz von Wärmeschutzleisten ist bei Pyrolyse-Herden und Pyrolyse-Backöfen gestattet, wenn der Möbelfachboden eingekürzt und ein Luftspalt von min. 20 mm vorhanden ist.


Bei Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von L- und U-Küchen ist aus Gründen der einwandfreien Bedienbarkeit ein Mindestabstand der Schränke und Herde von 60 mm zur Ecke durch Eckpassstücke einzuhalten. Schubkästen, Auszüge, Backofentür etc. haben dann ausreichend Abstand. Bei Ecklösungen ist der Überstand (s. Skizze) des Backofentürgriffs zu berücksichtigen.

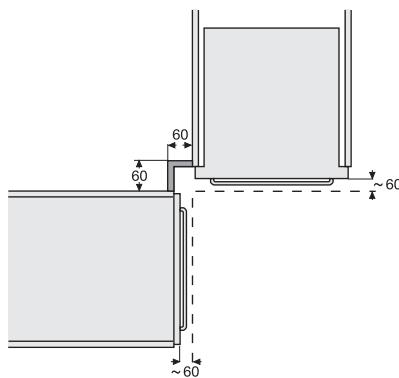

Achtung!
Bei Ecklösungen mit
Herd in der Ecke (nicht
empfehlenswert).
Griffanordnung und
-abmessungen gemäß
Skizze beachten.

Einbau-Backöfen: Anschluss-Skizzen (Maße in mm):

Backöfen mit 60 cm Höhe.


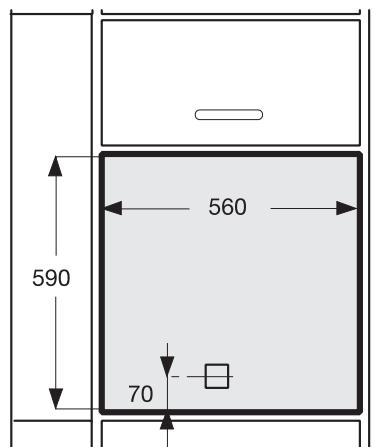


ACHTUNG!
AEG Einbau-Herde
dürfen nur mit AEG
Einbau-Mulden
kombiniert werden.
Die Verwendung einer
anderen Einbau-
Mulde schließt jegliche
Haftung durch die
AEG aus.


Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Mastery Range

Diese Geräte bieten dem Küchenplaner diverse Planungsfreiheiten, wie zum Beispiel, die Kombination mit einem Induktionskochfeld in einer 30iger Arbeitsplatte, einem vorgezogenen Fachboden und die perfekte Kombination mit Kompaktgeräten.

Diese Detailmaße sind relevant für die Realisierung der perfekten Spaltmaße.

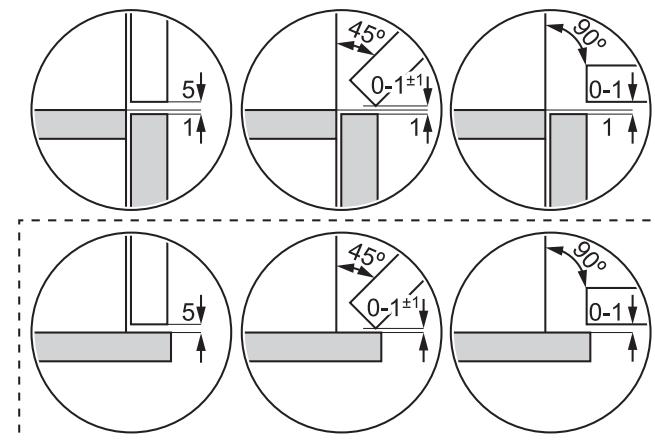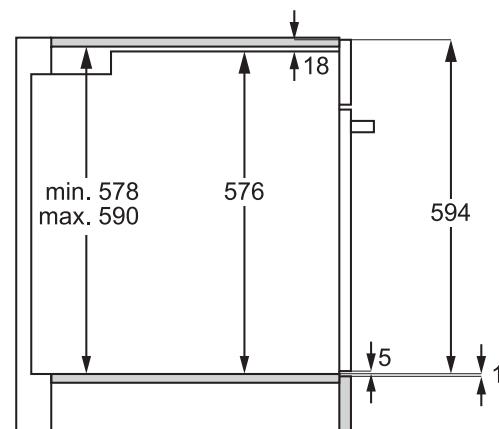

Kompakt-Backöfen der Mastery Range

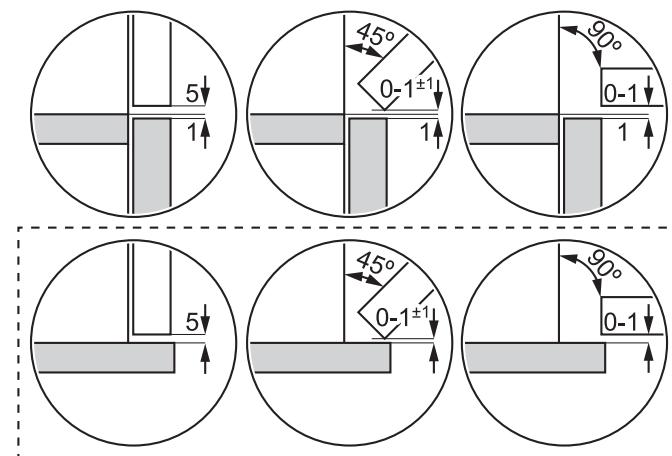

KOCHFELDER

Einbau-Mulden

Wichtige Hinweise für Planung und Vorbereitung der Küchen-Montage:

- 1)** Kochmulden und Kochfelder dürfen nicht mit Silicon-Dichtungsmassen etc. eingeklebt werden. Ausnahme: Flächenbündige Kochfelder.
- 2)** Alle Arbeitsplatten-Ausschnitte sind mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln (Verarbeitungs-Vorschrift der Möbelindustrie).
- 3)** Ausschnitte in APL-Materialien, die sich unter Wärme- und Feuchtigkeitseinfluss verändern, dürfen nur bis zu einer Mindestüberdeckung von Mulde und Ausschnitt von 5 mm verändert werden.
- 4)** Bei nachträglich nicht mehr zu korrigierenden Ausschnitten (z.B. in Granitplatten) empfiehlt es sich, die Maßangabe unbedingt einzuhalten (Mindestmaß) oder die angegebene Plus-Toleranz (+1) in die Bemessung mit einzubeziehen.
- 5)** Bei Planung der Küche sind die üblichen Abstände von Kochmulden zu Wänden und Möbeln, in der Regel mindestens 50 mm, zu beachten.
- 6)** Liegen bei unsymmetrischem Einbau Kochmulden und Kochfelder mit der Abdeckwanne auf der Oberkante von Unterschrank-Seiten auf, müssen die Seiten um mindestens 10 mm gekürzt werden.
- 7)** Der Einbau eines autarken 60 cm Gas- oder Induktionskochfeldes über einem Geschirrspüler ist unter Verwendung einer Isolationsabdeckung erlaubt. Beim Geschirrspüler bieten wir diese Isolationsabdeckung (M3DKH100, PNC 902 980 338) an. Für den Einbau ist ein Abstand von 55 mm für Induktionskochfeld / 20 mm für Gaskochfeld zwischen Unterkante Kochfeldboden und Oberkante Geschirrspüler inkl. Isolationsabdeckung notwendig.
- 8)** Der Einbau eines autarken 60 cm Gas- oder Induktionskochfeldes über einem Unterbau-Kühlschrank benötigt einen Holzboden. Für den Einbau ist ein Abstand von 55 mm für Induktionskochfeld / 20 mm für Gaskochfeld zwischen Unterkante Kochfeldboden und Oberkante Holzboden notwendig.
- 9)** Bei 70/80 cm Induktionskochfeldern mit breitengekürzter Elektronik ist der Einbau eines Geschirrspüler in den Nachbarschrank erlaubt.

Einbau-Induktions-Kochmulden

Die neue Generation an Induktionskochfeldern mit SlimFit-Design wurden so entwickelt, dass wir folgende Planungsmöglichkeiten ohne Probleme realisieren können:

- in Kombination mit einem Backofen/Herd beträgt die min. Arbeitsplattenstärke 30 mm
 - ab einer Arbeitsplattenstärke von 12 mm kann direkt unter dem Kochfeld ein Schubkasten geplant werden
 - ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig, bzw., wird nicht mehr vorgeschrieben
 - es gibt keine Be- und Entlüftungsvorgaben mehr
- Somit bieten wir für den Küchenplaner und dem Monteur im Bereich Induktionskochfeld ein Sorglospaket an.

Ein Schutzboden bzw. eine ProBox ist dann nur noch bei den strahlungsbeheizten Kochfeldern notwendig.




Einbau in Granit-Platten

Bei Granitarbeitsplatten bzw. allen Marmor- und Natursteinen unbedingt die Herstellerangaben bzgl. Vorbehandlung, Imprägnierung etc. beachten! Ansonsten besteht Gefahr der Fleckenbildung und Verfärbung, speziell um den Kochfeld-, aber auch im Geschirrspülerbereich!


Flächenbündige Kochfelder

Beim Einbau flächenbündiger Kochfelder ist darauf zu achten, dass zu beschichteten Arbeitsplatten wenigstens einige Zehntel Millimeter Höhendifferenz besteht. Erhitztes Kochgeschirr, halb über das Kochfeld hinaus geschoben, bildet eine Wärmebrücke, die sonst zu APL-Beschädigungen führt.

Minimale Arbeitsplattenstärke für AEG-Kochfelder

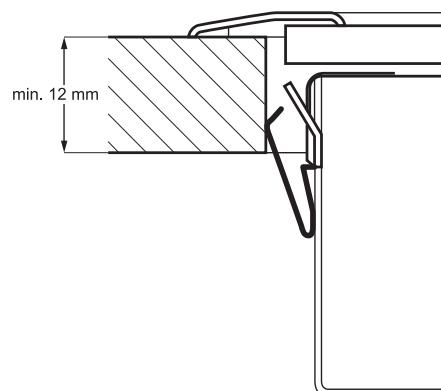

Bei der Kombination Induktions-Kochfeld SlimFit-Design über einem Herd/Backofen ist mindestens eine Arbeitsplattenstärke von 28 mm notwendig.

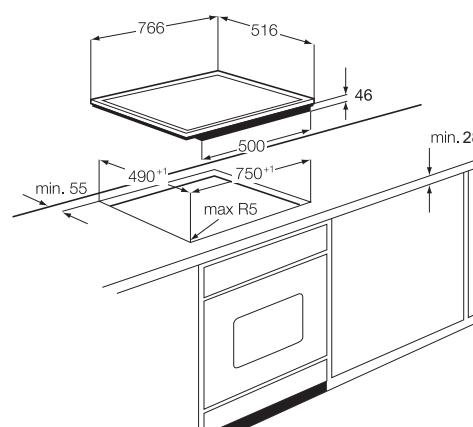

INDUKTIONSKOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG



UMLUFTVERSION

FlexiBridge® XT – DoppelBridge XT – Bridge XT ungeführt = U1

FlexiBridge® XT – DoppelBridge XT – Bridge XT teilgeführt = U2


Auslass nach hinten: U1



Auslass in den Sockel mit Umluft-
Installations-Kit: U2




Einbausituationen für U1/U2




UMLUFT-AUSLASS NACH HINTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal
A3		Adapter Möbelrückwand

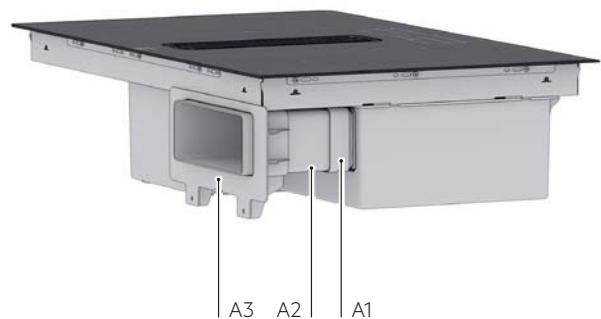

UMLUFT-AUSLASS IN DEN SOCKEL

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal

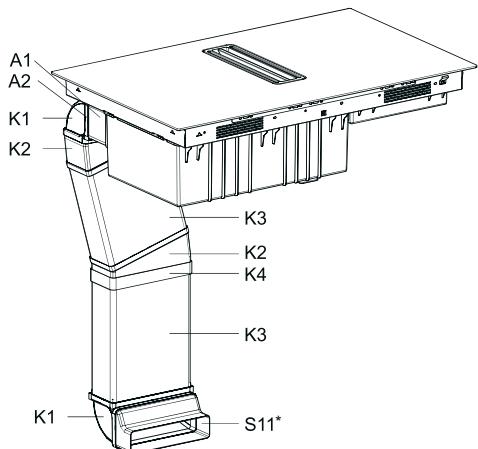

UMLUFT-INSTALLATIONS-KIT M2CKCF01

Teil	Bild	Beschreibung	Anzahl
K1		Rohrbogen vertikal 90°	2
K2		Rohrbogen horizontal 15°	2
K3		Flachkanal	1
K4		Rohrverbinder Flachkanal	2
S10 – M2CKCF10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	1

! Planungshinweis: Für die eindeutige Schrankzuordnung der Küchenschrankindustrie ist die Angabe der Installationsvariante ungeführt oder teilgeführt über die eigene Modellbezeichnung erforderlich.
Bei den Modellen ...KIT ist das Zubehör M2CKCF01 im Lieferumfang enthalten.



INDUKTIONSKOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG



ABLUFTVERSION

FlexiBridge® XT

Auslass nach hinten: A1



Auslass seitlich, links oder rechts: A2



Auslass nach unten: A3




ABUFT – AUSLASS NACH HINTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal
S3 – M2CKCF03		Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal
S5 – M2CKCF05		Flachkanal
S9 – M2CKCF09		Rohrbogen vertikal 90°
S10 – M2CKCF10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m


ABLUFT – AUSLASS SEITLICH NACH RECHTS ODER LINKS

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal
S2 – M2CKCF02		Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal
S4 – M2CKCF04		Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)
S5 – M2CKCF05		Flachkanal
S9 – M2CKCF09		Rohrbogen vertikal 90°
S10 – M2CKCF10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m



Einbausituationen für A1



Einbausituationen für A2




Einbausituationen für A3

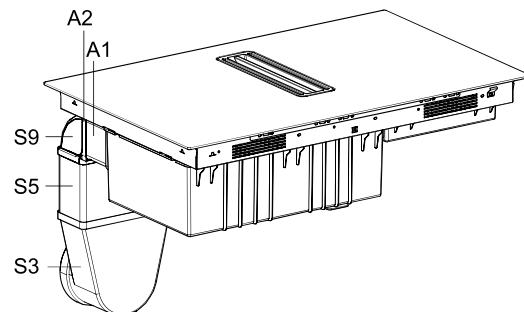

! A* Luftführungskomponenten im Lieferumfang enthalten.

! S* Luftführungskomponenten werden separat als Sonderzubehör bestellt.

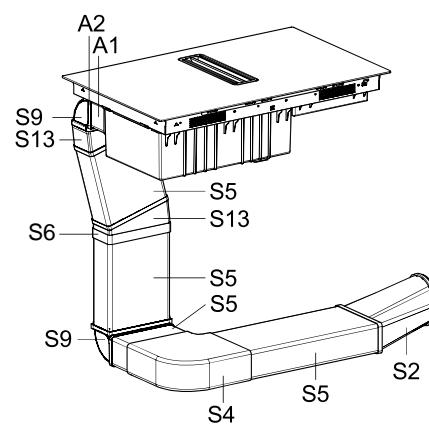

INDUKTIONSKOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG

ABLUFT – AUSLASS NACH UNTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Flachkanal
S5 – M2CKCF05		Flachkanal
S9 – M2CKCF09		Rohrbogen vertikal 90°
S10 – M2CKCF10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m
S13 – M2CKCF13		Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)



UM INDIVIDUELLE INSTALLATIONSANFORDERUNGEN ABZUDECKEN, BIETEN WIR ZUSÄTZLICHE EINZELKOMPONENTEN AN

Teil	Bild	Beschreibung	Modell	PNC
S2		Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal	M2CKCF02	902 980 293
S3		Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	902 980 294
S4		Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	902 980 295
S5		Flachkanalrohr (90 x 220 mm), Länge 100 cm	M2CKCF05	902 980 296
S6		Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	902 980 297
S7		Rundkanal (Ø 150 mm), Länge 100 cm	M2CKCF07	902 980 298
S8		Rohrverbinder Rundkanal (Ø 150 mm)	M2CKCF08	902 980 299
S9		Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	902 980 300
S10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	M2CKCF10	902 980 301
S11		Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm	M2CKCF11	902 980 304
S13		Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	902 980 313

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE FÜR EINE EFFIZIENTE LUFTFÜHRUNG

Eine optimale Abzugsleistung wird durch eine kurze, geradlinige Luftführung und einen möglichst großen Rohrdurchmesser erreicht.

Wir empfehlen folgendes zu verwenden:

- Rechteckige Rohre mit einem Querschnitt von 220 x 90 mm
- Rundrohre mit 150 mm Durchmesser
- Max. Länge bei geradliniger Luftführung von 10 m

Durch rauе Abluftrohre, viele Rohrbögen oder Rohrdurchmesser kleiner als 150 mm (bzw. 220 x 90 mm) wird die optimale Absaugleistung nicht erreicht und die Lüftergeräusche steigen.


Wir empfehlen folgendes zu beachten:

- Keine Reduzierung des Rohrquerschnitts
- Nicht mehr als 3 Kurven/Anschlüsse
(Komponenten S2, S3, S4 und S9 in dieser Broschüre)

Wird die Abluft durch die Außenwand geführt, sollte ein Mauerkasten verwendet werden.

ABLUFT – FENSTERKONTAKTSCHALTER

Bei gleichzeitigem Abluftbetrieb mit Feuerungsstätten muss für ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Wir empfehlen den Einsatz eines Fensterkontaktechters. Die Anschlussmöglichkeiten sind bereits vorgesehen.

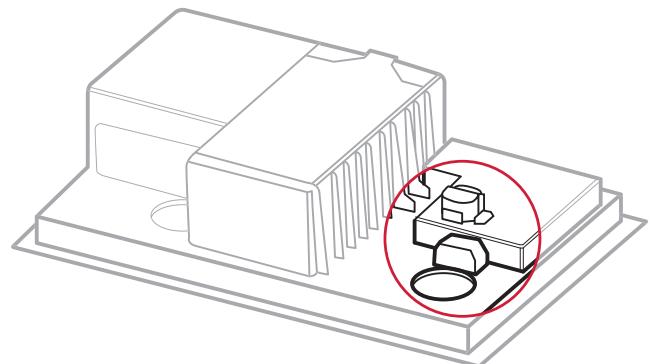

INDUKTIONSKOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG



UMLUFTVERSION

Bridge XTM – ungeführt U1

Bridge XTM – teilgeführt U2


Auslass nach hinten: U1



Auslass in den Sockel mit Umluft-
Installations-Kit: U2



Einbausituationen für U1/U2




UMLUFT-AUSLASS NACH HINTEN

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse
A2		Adapter Möbelrückwand



UMLUFT-AUSLASS IN DEN SOCKEL

Teil	Bild	Beschreibung
A1		Rohrverbinder Motorgehäuse

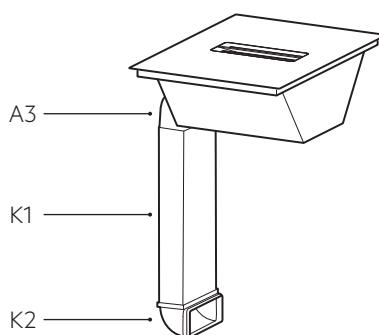

UMLUFT-INSTALLATIONS-KIT M2CKCF17

Teil	Bild	Beschreibung	Anzahl
K1		Flachkanal	1
K2		Rohrbogen vertikal 90°	1
S10 – M2CKCF10		PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	1

! Planungshinweis: Für die eindeutige Schrankzuordnung der Küchenschrankindustrie ist die Angabe der Installationsvariante ungeführt oder teilgeführt über die eigene Modellbezeichnung erforderlich.

DUNSTABZUGSHAUBEN

Planungsgrundlagen

Leistungsermittlung:

Die Auswahl der richtig dimensionierten Dunstabzugshaube muss den räumlichen Gegebenheiten angepasst sein.

Als Faustregel dient hierzu die Formel $Q = V \times f$, wobei gilt

- Q = Förderleistung in cbm/h,
- V = Volumen des zu be-/entlüftenden Raumes in cbm ($V = \text{Grundfläche } A \text{ in qm} \times \text{Raumhöhe } h \text{ in m}$),
- f = Luftumwälzfaktor, der einen Minimumwert von 6 und ein Maximum von 12 darstellt. Die Raumluft muss um diese Beträge stündlich umgewälzt werden, um gutes Raumklima zu erhalten.

Die ermittelte Max.-Förderleistung ist ein theoretischer Wert, der um ca. 20% erhöht werden sollte, um eventuelle Verluste aus dem nachgeschalteten Abluftkanalsystem weitestgehend kompensieren zu können.

Zuluft:

Bei Abluftbetrieb muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der abgeführten Luft ausreichend Frischluft nachgeführt wird. Das wird am besten durch die Verwendung eines Abluft-/Zuluftmauerkastens sichergestellt, der stets entsprechend der eingestellten Haubenleistung die richtig zugeordnete Frischluftzufuhr gewährleistet. Das kann aber nur zufriedenstellend funktionieren, wenn der Haubenaustrittsquerschnitt konstant bis zum Mauerkastenanschluss – ohne jegliche Querschnittsänderung und möglichst wenigen Umlenkungen – fortgeführt wird.

Leistung:

Optimale Leistung wird nur unter vorgenannten Bedingungen erzielt. Nur dann kann geräuscharmer Dauerbetrieb gewährleistet werden.

Achtung: Zuviel Zuluft führt keinesfalls zu besserem Wirkungsgrad!

Mit geringfügig weniger Zuluft wird leichter Unterdruck erzeugt, der den Abtransport der verbrauchten Luft beschleunigt. Bei gleichzeitigem Betrieb offener Feuerstellen ist im Abluftbetrieb Vorsicht geboten! Hier muss die Feuerstättenverordnung beachtet werden (der Unterdruck darf 0,04 mbar nicht überschreiten!).

Aktivkohlefilter:


Für Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb wird der Einsatz eines Aktivkohlefilters vorgeschrieben. Je nach Kochgewohnheit muss dieser etwa einmal vierteljährlich ausgetauscht werden. Es empfiehlt sich, einen neuen Filter nicht gerade mit geruchsintensiven Speisen (Sauerkraut, Fisch, Zwiebeln etc.) „einzuweihen“, da sich diese Stoffe um die Kohlegranulate ansiedeln und jederzeit wieder freigesetzt werden können. Die Aktivkohlefilter einiger Hauben sind regenerierbar (siehe Sonderzubehör) und können bis zu vier Jahre verwendet werden.

Abluft:


Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet werden, genauso wenig wie in einen Schacht, der der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient. Bei Einleitung der Abluft in einen nicht mehr in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskanal ist zweckmäßigerweise Rat und Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

Kamin- und Inselhauben

Verwendung der Öffnung im **Umluftkamin** (je nach Modell in Deckennähe oder in der Mitte des Kamins) für die Frischluft-Zufuhr durch einen Abluft-/Zuluft-Mauerkasten. Sinnvoll nur bei Luftführung nach hinten oder seitlich und nur bei Verwendung des Mauerkastens MKZ oder ähnlicher Zuluft-Einrichtung (mögliche Kondensatbildung in der kalten Jahreszeit; auch auf jeweilige Kamintiefe achten!).

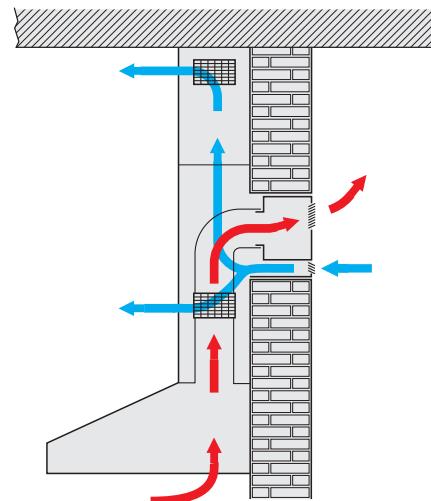

Planungsgrundlagen

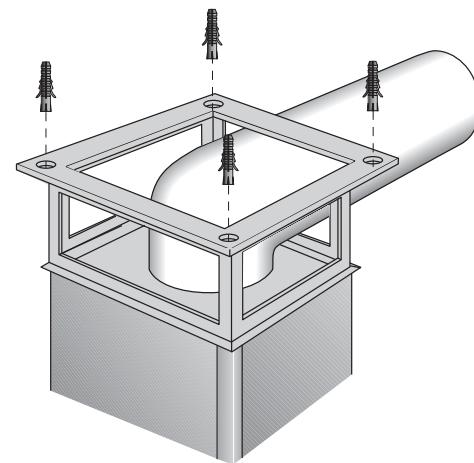

Deckenadapter (nicht im Sonderzubehör!)


zum Umlenken des senkrechten Luftanschlusses bei Inselhauben durch Abhängen/Überbauen der Haube (Entwurf als Vorschlag zur Eigenfertigung).

DUNSTABZUGSHAUBEN

Empfehlung Naber

AEG empfiehlt für eine optimale Funktionsweise unserer Dunstabzugshauben das COMPAIR flow 150 System der Firma Naber. Durch den Einsatz des COMPAIR flow 150 Systems werden leistungsstarke Hauben noch effektiver und Geräusche werden durch die Vermeidung von Druckverlusten minimiert.

www.naber.de

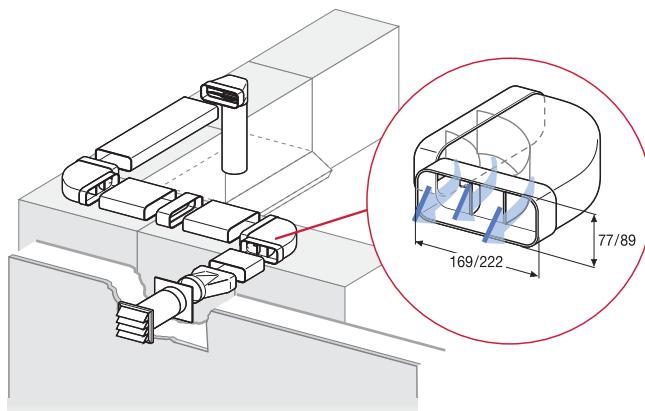

COMPAIR flow 125/150 System mit Leitkörper-Technologie

Die Inselhauben sind aufgrund des flexiblen Traggerüstes teleskopierbar. Die Konstruktion des Gerüstes ermöglicht seitlichen Abluftabgang (siehe Maßbilder), wobei für den Kaminausschnitt selbst zu sorgen ist (Sonderanfertigung nicht möglich). Die Deckenmontage ist mit Schablone und am Flansch angebrachten „Schlüssellochern“ denkbar einfach.

Einbautechnik für Flachschirmhauben

Einbau in „Ein-Mann-Montage“ möglich. Oberschrank noch einsetzbar als Gewürzboard.

Mindestabstände über Kochfeldern generell:

Die definitiven Abstände sind der jeweils zugeordneten Montageanweisung der Geräte zu entnehmen.

Einbautechnik – Montage

Die einfache und schnelle Montage erleichtert zum Teil die beigefügte Montage-Schablone. Die elektrische Anschlussleitung kann nach oben und unten herausgeführt werden, für die integrierbaren und Flachschirmhauben nur nach oben. Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie oberhalb von Oberschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, min. 65 cm über Elektroherden, über Gas-, Kohle- und Ölherden min. 70 cm.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Montage Festtürtechnik

Die Montagetechnik der Festtürgeräte wurde modifiziert und wesentlich vereinfacht. Stabile Metallwinkel sorgen für feste Verbindung zwischen Gerätetür und Möbelfront. Durch vormontierte Bauteile und Montageschablonen reduzieren sich die Montageschritte um 15%. Das nennt sich BIC Installation.

Kombination Kühler/Gefrierer

Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit) kann zur Verbesserung der Luftzirkulation ein Ausschnitt 300 x 300 mm in die Bodenplatte zwischen den beiden Geräten erforderlich werden.

Einbau Kühlgerät neben Herd

Aufgrund der inzwischen verbesserten Isolationstechnik und der Eigenventilation der Kühlgeräte können diese Einbaugeräte in Ihren Einbaumöbeln ohne Probleme nebeneinander aufgestellt werden.

Maximal zulässiges Möbelfrontgewicht

Kältegeräte ohne SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
820 mm Kühlgerät	31 kg	
820 mm Gefriergerät	40 kg	
880 mm Kühlgerät	25 kg	
880 mm Gefriergerät	40 kg	
1030 mm Kühlgerät	19 kg	
1030 mm Gefriergerät	38 kg	
1225 mm Kühlgerät	18 kg	
1225 mm Gefriergerät	38 kg	
1400 mm Kühlgerät	35 kg	
1400 mm Gefriergerät	33 kg	
1780 mm Kühlgerät	26 kg	
1780 mm-0 °	26 kg	
1780 mm Gefriergerät	26 kg	
1780 mm-Combi	20 kg	41 kg
1780 mm-Combi 0 °	28 kg	42 kg

Montage Schlepptürtechnik

Die Montagetechnik der Schlepptürgeräte wird modifiziert, wodurch eine schnellere und einfachere Montage ohne Messen möglich ist. Durch vormontierte Bauteile und Montageschablonen reduzieren sich die Montageschritte um 50%. Das nennt sich BIC Installation.

Einbau Kompakter Weinkühlschrank KWK884520T/B/M mit 60 cm Backofen

Wir empfehlen den Einbau dieser Weinkühlschränke nur unter dem Backofen. Damit ist die Luftzirkulation gewährleistet.


Kältegeräte mit SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
820 mm Kühlgerät		
820 mm Gefriergerät		
880 mm Kühlgerät	43 kg	
880 mm Gefriergerät	58 kg	
1030 mm Kühlgerät		
1030 mm Gefriergerät		
1225 mm Kühlgerät	36 kg	
1225 mm Gefriergerät	56 kg	
1400 mm Kühlgerät	52 kg	
1400 mm Gefriergerät	50 kg	
1780 mm Kühlgerät	29 kg	
1780 mm-0 °	29 kg	
1780 mm Gefriergerät	49 kg	
1780 mm-Combi	38 kg	59 kg
1780 mm-Combi 0 °	45 kg	59 kg


GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler, 60 cm und 45 cm breit


Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....PM und FE.....P

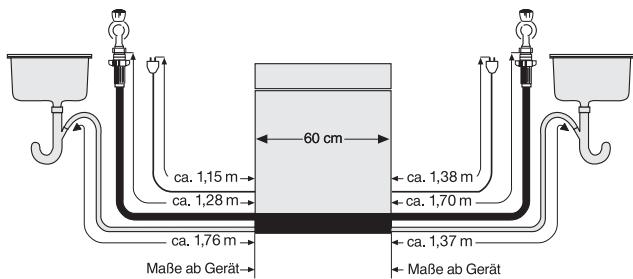

Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....ZM und FS.....Z

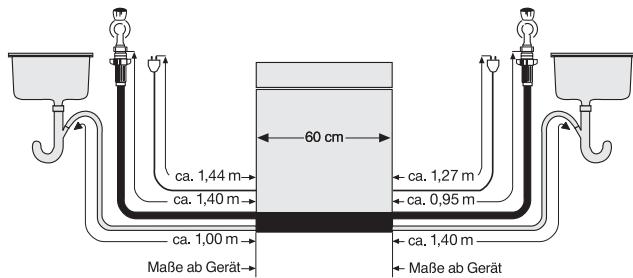

Kabel- und Schlauchlängen bei 45 cm Geschirrspüler FE.....PM/ZM und FS.....P/Z

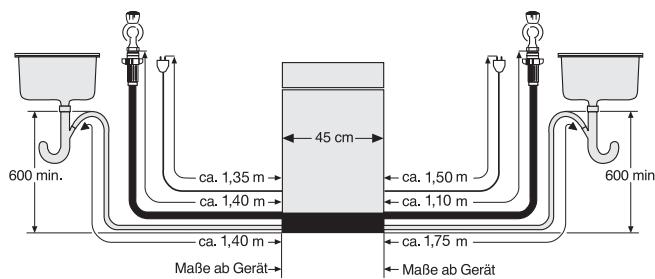

Für 60 cm und 45 cm

– Verlängerung von Zu- und Ablaumschlauch.

Verlängerungs-schlauchsätze	Länge in mm	E-/ET-Nummer
Flex 100	1000	911 740 524
Flex 200	2000	911 740 525 (Bezug über Vertrieb)
Wrasenschutzfolie		140 030 693 059 (Bezug über KD)

Die Schlauchverlängerung Flex (Zu- und Ablaumschlauch kompl.) kann für alle Geräte, auch Waschgeräte, genutzt werden.

Anschluss


Alle AEG Ein- und Unterbau-Geschirrspüler sind mit Rundum-Wasserschutz, d.h. Sicherheitsventil im Gerät, doppelwandigem Zulaufschlauch, Überlauf-, Auslaufschutz, ausgestattet. Der Ablaumschlauch ist unabhängig vom Zulaufschlauch verlegbar. AEG Geschirrspüler sind wasserzulaufseitig rücksaugsicher (DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich.

GESCHIRRSPÜLER

Schlepptürtechnologie für FS.....P

Die neue Schlepptürtechnologie ermöglicht die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht.

Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extra langer Möbelfronten bis 825 mm.

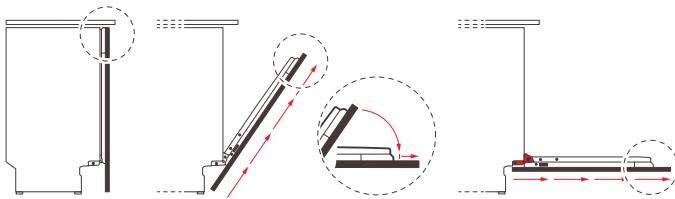

Übersicht Schlepptürtechnologie

	ProClean 60 cm	60 cm Einstieg/45 cm
Frontlänge	670–825 mm	645–776 mm
Sockel	0–140 mm	40–175 mm
Spaltmaß	2 mm	2 mm
Justage nach Frontmontage	ja	ja
Seitliche Befestigung	ja	nein
Nische bis 94 cm	ja	nicht empfohlen

Frontgewicht


Bauart	Frontgewicht
FE.....ZM	60 cm
	2–8 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z	60 cm
	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM/ZM	45 cm
	1,5–6 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z	45 cm
	2–7,5 kg (automatische Türbremse)
FS.....P	60 cm
	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM	60 cm
	2–8 kg (automatische Türbremse)

**Servicescharnier (Schlepptürtechnik) für Frontgewicht 7-15 kg
Passend zu vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm mit PNC 911 4xx xxx
(Bezug und Einbau über KD)**

ET-Nummer 405 527 493 2

SP: € 299,-

Der Preis beinhaltet Installation durch den Kundendienst und Material.

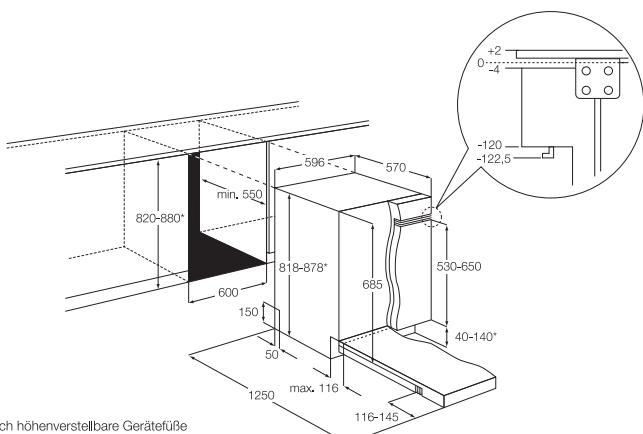

* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm
 Sonderzubehör: max. Gerätehöhe bis 940 mm

Minimale Frontlnge bei hocheingebauten vollintegrierten Geschirrsplern

	Frontstärke			
	16 mm	19 mm	22 mm	45 mm
Favorit 60 cm FS.....P	705	705	710	735
Favorit 60 cm FS.....Z	670	670	680	700
Favorit 45 cm FS.....Z	670	670	680	700

WASCHGERÄTE/ WASCHTROCKNER

Waschvollautomaten mit Vortür


Türanschlag wechseln

Im Lieferzustand ist die Tür links angeschlagen. Das Umsetzen nach links gemäß Montageanweisung. Bei Wäschetrocknern muss der Wechsel vom Fachmann durchgeführt werden.

Arbeitshöhe 90 cm

Einplanung in Küchen mit 90 cm Arbeitshöhe

Die Montage erfolgt mit Spezialsockel (siehe Bild), der vom Möbelhersteller bereitzustellen ist. Maße: Breite x Höhe x Tiefe = 600 x 50 x 490 mm. Material: Tischplatte 30, 33 oder 40 mm dick, normal beschichtet, mit Aufdoppelung, nach Möglichkeit aus Massivholz, auf eine Höhe von 40–50 mm. Die Aufdoppelung soll in Rahmenform erfolgen, damit Bodenunebenheiten leichter auszugleichen sind. Links und rechts jeweils 2 Löcher, ø 8–10 mm, für die Befestigung des Unterbausockels durch Dübel und Schrauben am Fußboden. Aus Sicherheitsgründen ist die zusätzliche Anbringung einer 5–10 mm hohen Kante an der Frontseite empfehlenswert.

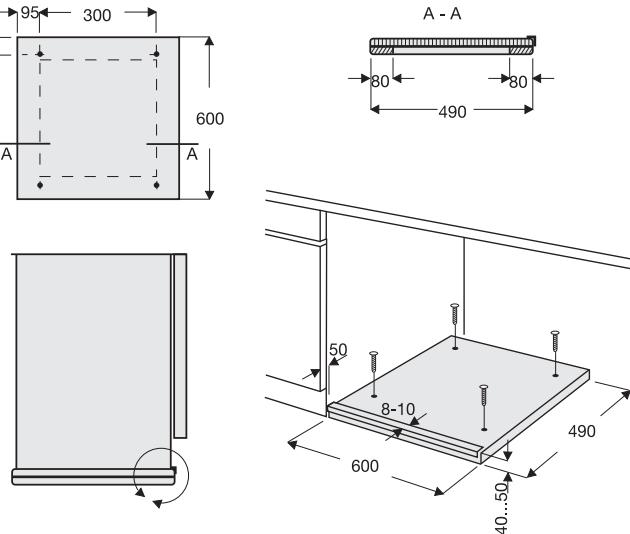


Anschlusstechnik bei Unterbau-Waschvollautomaten

Die Einplanung der Anschlüsse für Wasserzu- und -ablauf sowie Strom muss immer seitlich vom Gerät erfolgen und auch für Servicezwecke zugänglich sein.

Bild unten zeigt beispielhaft, wie die Installation bei Unterbau durchgeführt werden soll.

Maßgebend sind die Gegebenheiten am Aufstellort, die Lage schon vorhandener Anschlüsse sowie etwaige örtliche Anschlussvorschriften bzw. Satzungen.

Vor dem Einschieben Halteband links und rechts an der Rückwand festschrauben. Schlauch und elektrische Zuleitung damit festbinden. Beim Einschieben in die Möbelnische Schläuche und elektrische Zuleitung zuerst durch den Sockelrücksprung der Möbel stecken und beim weiteren Einschieben nachziehen.

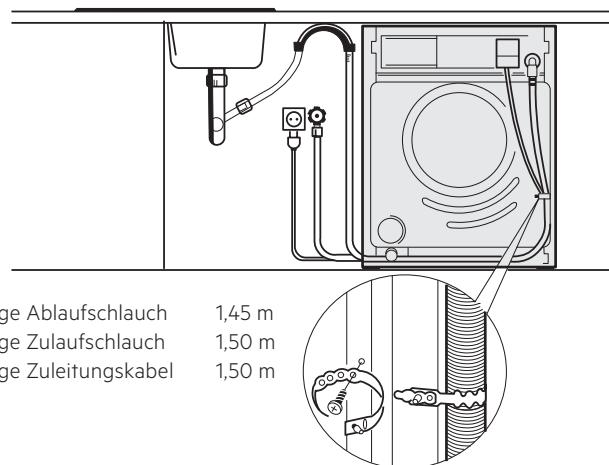

DIE SCHNELLSTE UND EINFACHSTE INSTALLATION AM MARKT

BIS ZU 30 % WENIGER
INSTALLATIONSSCHRITTE *


* Bezieht sich auf das Verhältnis der Gesamtzahl der Arbeitsschritte, die benötigt werden, um ein AEG-SET bestehend aus Backofen, Kochfeld, Geschirrspüler und Kühlschrank zu installieren, verglichen mit der Anzahl von Arbeitsschritten bei der Installation von vier vergleichbaren Geräten der Hauptwettbewerber.

Die Arbeitsschritte je Gerät wurden auf Grundlage der Anleitungen der jeweiligen Hersteller ermittelt. Die so ermittelten Arbeitsschritte der vier Produkte eines Herstellers werden zur Gesamtzahl der Arbeitsschritte pro Set addiert.


PerfectFit Torx

Für die einfache Installation der AEG-Einbaugeräte benötigst du nur eins: den Torx-Schraubendreher. Lästiges Auswechseln entfällt, da du nur ein Werkzeug für alle Geräte brauchst. Außerdem ist er 13 mal langlebiger als andere Schraubendreher und beschädigt beim Drehen nicht die Schrauben.


DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK




Bessere Positionierung
Die Schraube ist immer in einer Linie mit dem Schraubendreher.




Keine Beschädigung
Es entsteht kein Defekt am Schraubenkopf.



Schnellste Installation
Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



Besserer Grip
Der Schraubendreher kann nicht mehr überdrehen.




13x langlebiger
Torx T20 – Aufsatz hält 13 mal länger als ein Kreuzschlitz-Aufsatz.

INSTALLATIONS-EMPFEHLUNG

Installations- und Anschlussmaße in cm

Alle Maße sind Fertigmaße.

Arbeitshöhe 86 cm. Angegebene Maße sind Höhenmaße
ab Oberkante Fertigfußboden **OKF** in cm;
angegebene Breitenmaße gelten ab Korpus-Außenwand.

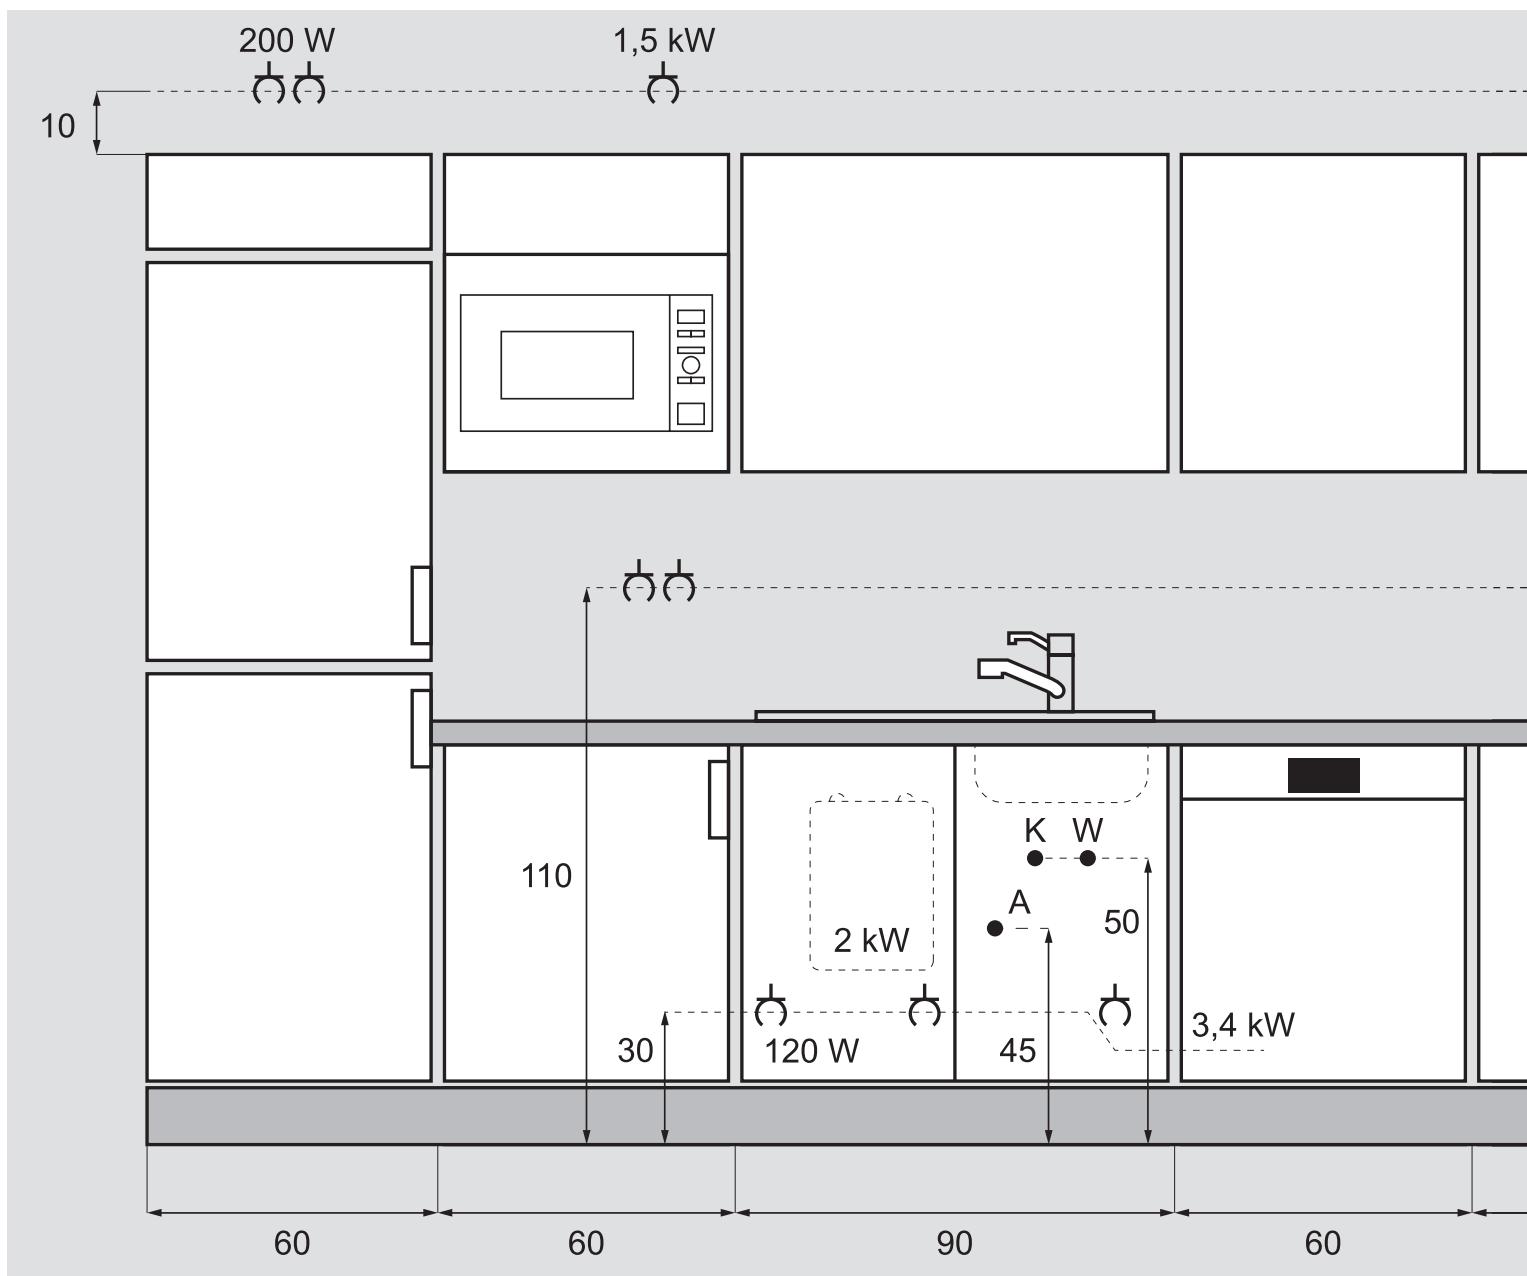

Einbau-Kühl- und Gefriergeräte und -Kombinationen
Steckdosen über dem Hochschrank.

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte dekorfähig und integrierbar
30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur
(Maßzeichnungen beachten)

Mikrowellenherde 10 cm über oder unter Oberschrank.

**Steckdosen bei Untertisch-Geschirrspüler,
-Waschautomaten, -Trockner, -Heißwasserspeicher**
30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur.

Steckdosen Übertisch
Arbeitssteckdosen 110 cm über OKF, Kochendwasser-
zubereiter 130 cm über OKF.

Symbolerklärung:

Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom



Doppel-Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom



Herdanschlussdose
230/400 V WS/Drehstrom

Kabelauslass
230 V Wechselstrom (Licht)

- K
- W
- A

Kaltwasserzulauf 1/2"
Warmwasserzulauf 1/2"
Abfluss 1 1/2"



Einbau-Herde-Backöfen
30 cm über OKF.

Schaltkästen
für Einbau im Kochfeldbereich.

Dunstabzüge
10 cm über Oberschrank.

Kleingeräte
Anschl. f. eingeb. Kleingeräte
in die Schränke nach Vorschrift
verlegen (Netzst. erreichbar.)

Beispiel
Steckdose für Küchenmasch./
Allesschneider auf Schwenkboden.

Backöfen (klein)
Höhe 39 cm über Nischenboden.

**Mikrowellengeräte/
Kompaqtgeräte**
10 cm über OK Möbel.

Electrolux Austria GmbH
Europaring F15 202
2345 Brunn am Gebirge

Weitere Informationen und Einbauskizzen finden Sie auf www.AEG.at

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich
empfohlene Service-Preise in EURO inkl. MwSt.
Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind
in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.